


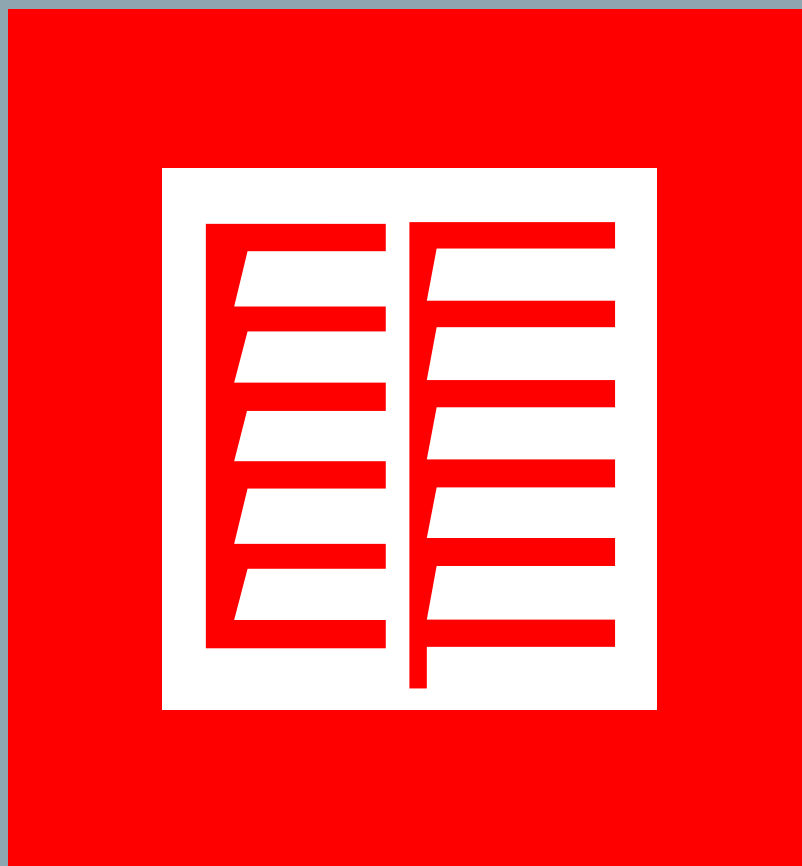

PERSEA®

K O V E R

RIVESTIMENTI IN ALLUMINIO A SCOMPARSA

KOVER

BY PERSEA srl

ARCHITECTURAL
ALUMINUM
SYSTEM



CATALOGO TECNICO

INDUSTRIE



INFORMAZIONI GENERALI

BENVENUTI	4
LA FORZA DELL'ESPRESSIONE	5
INFORMAZIONI TECNICO-COMMERCIALI	6
I NOSTRI SISTEMI DI RIVESTIMENTO	7

LIBRERIA KOVER

PROFILI	10
ACCESSORI	18
KOVER ONE	20
KOVER ONE CUSTOM	22
KOVER SLIM	28

FLOOR SYSTEM

INSTALLAZIONE LIBERA	34
INSTALLAZIONE A BINARIO	45

KOVER ONE

INSTALLAZIONE CON ACCESSORIO KA3940	55
INSTALLAZIONE CON ACCESSORIO KA0298	66
INSTALLAZIONE CON PROFILO KR0850	77
INSTALLAZIONE CON PROFILO KR0851	82
INSTALLAZIONE CON PROFILO KR0856	92
INSTALLAZIONE CON ACCESSORIO KA3933	98
PROFILI E ACCESSORI LAVORAZIONE	105

INFORMAZIONI GENERALI

BENVENUTI

azienda leader nel comparto dei trattamenti superficiali di profili in alluminio per architettura e nella produzione di laminati pre-verniciati in alluminio.

Innovazione, qualità, design e servizi ad elevato valore aggiunto sono le regole per soddisfare le esigenze dei propri clienti. ai trattamenti superficiali dell'alluminio, quali: verniciatura di profilati, realizzazione di finiture speciali Effetto Legno, sublimati, polvere su polvere e produzione di laminati preverniciati in alluminio. Da sempre orienta i propri investimenti verso lo sviluppo di nuovi prodotti, da qui la nuova divisione di profili di rivestimento per l'architettura.

Offre ai propri clienti un'esclusiva gamma di prodotti e finiture, un ventaglio di opportunità estetiche in continua evoluzione.

CERTIFICAZIONI

Tutti i materiali trattati sono sottoposti ad un accurato controllo di produzione e di laboratorio, le decorazioni avvengono nel rispetto delle specifiche di prodotto QUALICOAT, QUALIDECO e SEASIDE sono certificate dal QUALITAL, inoltre, opera con un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004, certificati dal leader mondiale nella valutazione ed analisi dei rischi legati alla qualità BUREAU VERITAS.

Grazie agli elevati standard qualitativi tutti i prodotti sono coperti con una speciale polizza decennale stipulata con le Assicurazioni Generali S.p.A.

Oltre agli elevati standard qualitativi, una serie di prodotti realizzati con polveri poliestere in classe 2, sono riusciti a far elevare la garanzia a 15 anni.

LA FORZA DELL'ESPRESSIONE

Il SISTEMA KOVER nasce per l'integrazione architettonica di elementi decorativi lineari in alluminio al fine di realizzare rivestimenti di pareti e soffitti dal forte carattere espressivo. KOVER offre al progettista la possibilità di realizzare boiserie orizzontali o verticali, rivestimenti in doghe, elementi di separazione filtranti, con profili che possono arrivare fino a 6,50 m di lunghezza e con una ampia gamma di colori e di finiture.

Il sistema può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, su qualsiasi tipo di supporto esistente.

Uno dei plusvalori di KOVER è proprio la capacità di adattarsi a tutte le situazioni che possono presentarsi in opera.

Sfruttando le staffe e i diversi profili di ancoraggio e compensazione a muro, il sistema consente di eseguire una perfetta posa in opera e una corretta tenuta anche in presenza di isolanti a cappotto o di non perfetta complanarità del supporto esistente.

La posa dei listelli e delle doghe avviene con sistemi ad incastro, senza l'uso di viti, su pannelli di supporto con guide predisposte a passo fisso o tramite profili in lamiera a passo variabile, in modo da lasciare la massima libertà espressiva al progettista.

L'alto valore estetico delle verniciature materiche è enfatizzato dal taglio netto dei profili KOVER che con il loro spigolo vivo accentuano le ombre delle boiserie e dei rivestimenti.

INFORMAZIONI TECNICO-COMMERCIALI

ALLUMINIO ED ECOLOGIA

L'alluminio in natura non si trova allo stato libero, ma sotto forma di composti che costituiscono l'8% della crosta terrestre. In termini di abbondanza l'alluminio è il 3° elemento al mondo dopo ossigeno e silicio. Dalla crosta terrestre si estrae la Bauxite, e da questa, tramite elettrolisi viene ricavato l'ossido di alluminio (allumina), la materia prima necessaria per la produzione di alluminio primario. Da 4 kg di bauxite si ottengono 2 kg di allumina, da questa si ricava 1 kg di alluminio.

RISPARMIO ENERGETICO NEL RICICLO

La qualità dell'alluminio non cambia con il riciclaggio. Gli scarti di produzione primario vengono riciclati direttamente e rimpiegati.

Per la rifusione di un kg di alluminio è sufficiente il 5% circa dell'energia usata per la produzione del metallo dalla bauxite.

ECOLOGIA

Nell'industria dell'alluminio la produzione di gas che contribuiscono all'effetto serra è dovuta all'utilizzo di combustibili fossili e al processo di elettrolisi.

Le quantità emesse di questi gas sono peraltro minime e la loro incidenza sul totale dei gas prodotti dall'uomo non è che l'1% circa.

D'altro canto però, il crescente impiego dell'alluminio in settori come quello dei trasporti consente di ridurre di peso gli autoveicoli, limitando l'emissione di gas nell'atmosfera, e l'utilizzo di serramenti in alluminio a taglio termico consentono un notevole risparmio energetico.

RICICLABILITÀ

La rifusione dell'alluminio richiede una modesta quantità di energia. Nel processo di riciclaggio è sufficiente il 5% dell'energia utilizzata originariamente per la produzione del metallo primario con perdite di materiale inferiori al 3%.

I NOSTRI SISTEMI DI RIVESTIMENTO

PULIZIA DELLA FACCIATA

Con il termine pulizia si intendono tutte quelle operazioni volte all'eliminazione dello sporco che si accumula sulle superfici esposte agli agenti atmosferici. Sono altresì funzionali ad evitare che sulla superficie permangano a lungo gli agenti aggressivi presenti nell'atmosfera, che potrebbero innescare fenomeni alterativi di grave entità, qualora eccessivamente trascurati. La pulizia delle facciate viene eseguita in maniera differente a seconda dei materiali che vengono a contatto con i prodotti impiegati per il lavaggio e a seconda del tipo di sporcizia da eliminare, in modo tale che gli elementi non vengano danneggiati per aggressione chimica. In maniera preventiva va verificata, infatti, la compatibilità dei materiali con i prodotti con i quali possono venire a contatto mediante l'esecuzione di prove preliminari su piccole parti.

ALLUMINIO ANODIZZATO

Mediante il processo di anodizzazione l'alluminio viene coperto da uno strato di ossido di alluminio che può essere anche colorato e che ha la funzione di proteggere il supporto. La pulizia delle superfici anodizzate richiede l'impiego di prodotti neutri e spesso è sufficiente dell'acqua saponata neutra applicata con un panno soffice pulito. È necessario verificare la compatibilità chimica del detergente con l'alluminio anodizzato e il prodotto utilizzato non deve essere aggressivo nei confronti degli altri eventuali materiali con cui può venire a contatto, come guarnizioni e si sconsiglia, anche in questo caso, l'utilizzo di sostanze acide e alcaline e di mezzi abrasivi, come carta vetrata, lana d'acciaio, spazzole metalliche e sistemi ad alta pressione che provocano abrasioni e danneggiamenti dello strato di ossido.

ALLUMINIO VERNICIATO

La superficie di alluminio verniciato richiede l'uso di prodotti neutri, come per l'alluminio anodizzato, e spesso è sufficiente eseguire un lavaggio con acqua saponata neutra applicata con un panno pulito. Gli elementi di facciata durante il lavaggio non devono essere esposti direttamente all'irraggiamento solare e devono avere una temperatura inferiore ai 20°C, così come i prodotti detergenti utilizzati che devono essere "freddi". Non devono essere utilizzate né sostanze alcaline o acide, né materiali abrasivi, né solventi organici. È comunque necessario verificare l'efficacia del prodotto a seconda della sua compatibilità con lo stato di finitura dei profili e non devono essere utilizzati detergenti aggressivi nei confronti dei materiali con cui può venire a contatto, come guarnizioni, vetro, ecc.

Occorre tenere conto del fatto che la pulizia delle facciate in alluminio è spesso eseguita in combinazione con la pulizia dei vetri, quindi, quando possibile, è preferibile che la pulizia dell'alluminio sia eseguita da ditte specializzate in grado di eseguire l'operazione per entrambe le superfici.

Per la pulizia delle superfici interne in condizioni normali è sufficiente trattarle periodicamente con acqua saponata neutra.

DESCRIZIONE TECNICA DEL CAPITOLATO

ACCESSORI

Gli accessori utilizzati nell'installazione dovranno essere solo ed esclusivamente quelli originali, studiati appositamente per il sistema.

VERIFICHE E DIMENSIONAMENTI STATICI

La facciata dovrà essere verificata e dimensionata staticamente considerando le forze e le sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto.

I profilati dovranno essere dimensionati in modo da non subire deformazioni in campo elastico superiori ai limiti previsti dalla norma di prodotto EN13830. I vetri dovranno essere dimensionati correttamente secondo la normativa di riferimento e non dovranno presentare deformazioni sul bordo superiori a 12mm.

LIMITI DI IMPIEGO

Il progettista o il serramentista, nel determinare le dimensioni massime dei componenti, dovranno considerare e valutare, oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici degli accessori e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali l'altezza dal suolo, l'esposizione alla pioggia e la velocità dei venti nella zona.

Per le caratteristiche applicative, consigliamo di consultare e seguire le "Raccomandazioni UNICMI" elaborate sulla base delle normative UNI, UNI-EN e DT-CNR esistenti in merito.

CONFORMITA' DI PRODOTTO

La facciata dovrà essere fornita in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dal Regolamento Europeo N° 305/2011 per i prodotti da costruzione e dalla norma di prodotto EN 13830.

DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA

PROFILATI IN ALLUMINIO

Estrusi lega:	EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2)
Stato di fornitura:	T5 (EN 515)
Tolleranze dimensionali e spessori:	EN 12020-2
Impiego:	Adatto a spazi esterni e ambienti interni.
Caratteristiche principali:	Doghe di sezione rettangolare con larghezza in vista di 35 mm e profondità variabili da 30 a 100 mm Doga con sezione ellittica con larghezza in vista di 45 mm e profondità di 83 mm Installazione in RIVESTIMENTO VERTICALE o RIVESTIMENTO ORIZZONTALE anche a soffitto Sistema di aggancio con regolazione in altezza e larghezza

PROFILI LIBRERIA


KOVER

GUIDA PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO


CODICE PROFILO	DESCRIZIONE PROFILATO	PERIMETO PROFILATO									
CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y	
KRXXXX	XX	XX	XX	XX	XX		XX cm ⁴	XX cm ⁴	XX cm ³	XX cm ³	
			PESO PROFILATO	PARTE IN VISTA DEL PROFILATO							

ELENCO PROFILI E ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0850	CORRICE	BL	1.023	423	77		0.192 cm ⁴	69.012 cm ⁴	0.248 cm ³	8.477 cm ³

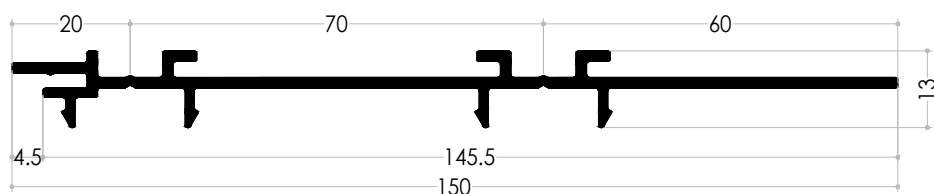


CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0851	MONTANTE7TRAVERSO	BL	1.547	309	0		15.682 cm ⁴	36.323 cm ⁴	6.273 cm ³	5.687 cm ³

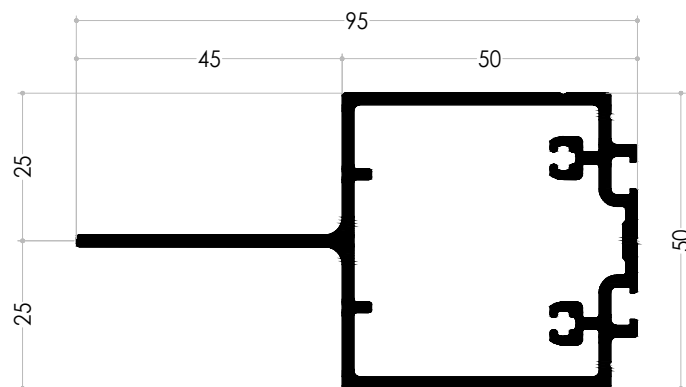


CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0852	COMPENSATORE A MURO	BL	0.362	152	0		0.099 cm ⁴	1.518 cm ⁴	0.126 cm ³	0.759 cm ³




CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0853	COMPENSATORE A MURO	BL	0.294	134	10		0.139 cm ⁴	1.386 cm ⁴	0.143 cm ³	0.792 cm ³




CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0854	CARTELLA	BL	0.599	184	98		4.13 cm ⁴	1.919 cm ⁴	2.36 cm ³	1.026 cm ³




CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0855	CARTELLA	BL	0.797	244	155		6.241 cm ⁴	10.719 cm ⁴	3.567 cm ³	3.543 cm ³

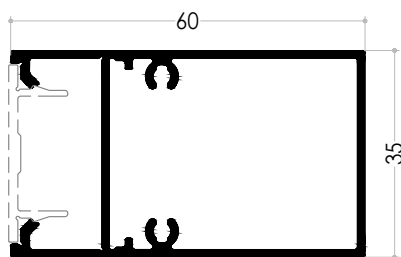


CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0856	CARTELLA	BL	0.421	189	24		2.376 cm ⁴	0.408 cm ⁴	1.357 cm ³	0.367 cm ³




CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0857	CARTELLA	BL	0.489	279	114		9.596 cm ⁴	0.95 cm ⁴	2.325 cm ³	0.972 cm ³

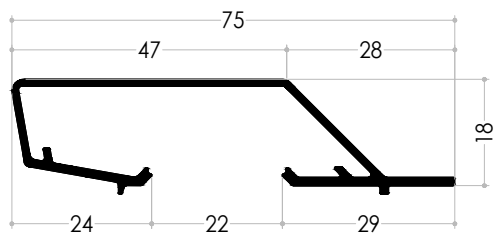


CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0858	BANCALINO	BL	2.33	610	414		456.717 cm ⁴	0.718 cm ⁴	36.663 cm ³	0.435 cm ³

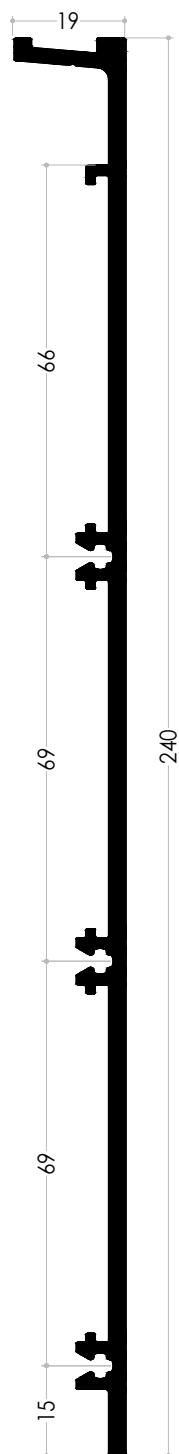


CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0859	DOGA	BL	1.436	353	238		11.278 cm ⁴	54.278 cm ⁴	6.441 cm ³	10.292 cm ³

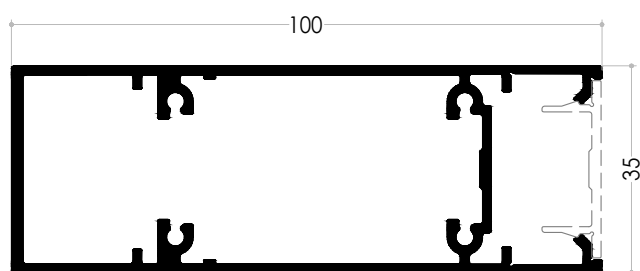


CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0860	COMPENSATORE A MURO	BL	0.961	364	78		2.359 cm ⁴	23.857 cm ⁴	1.084 cm ³	4.771 cm ³

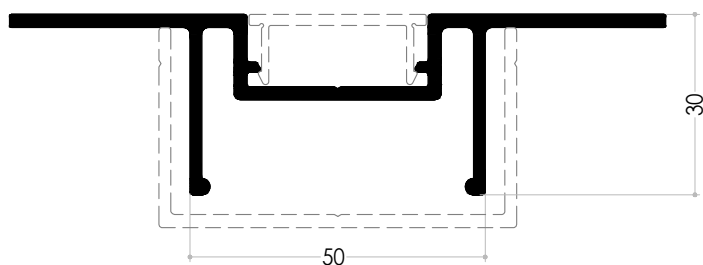


CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0861	COMPENSATORE A MURO	BL	0.57	226	0		1.907 cm ⁴	9.788 cm ⁴	0.864 cm ³	3.591 cm ³

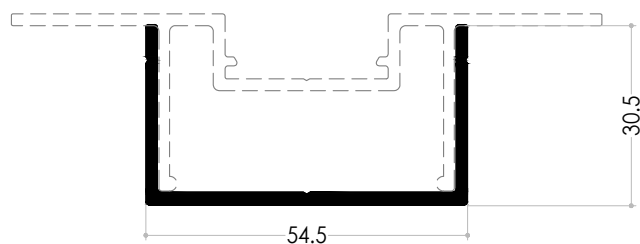


CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0862	CARTELLA	BL	0.178	94	27		0.056 cm ⁴	0.522 cm ⁴	0.068 cm ³	0.386 cm ³

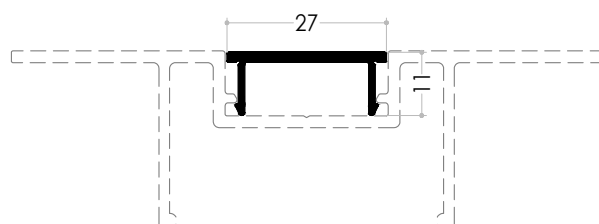


CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0863	LAMELLA	BL	1.256	285	185		11.616 cm ⁴	32.891 cm ⁴	5.162 cm ³	7.547 cm ³

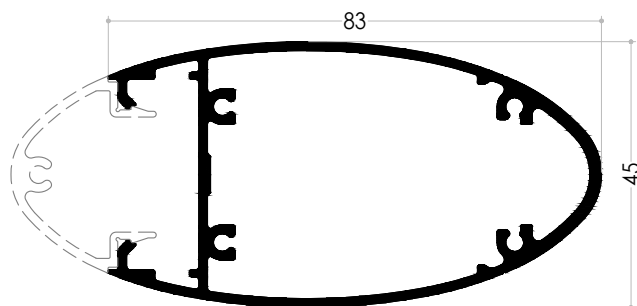


CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0864	CARTELLA	BL	0.186	98	30		0.56 cm ⁴	0.043 cm ⁴	0.373 cm ³	0.055 cm ³




CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0865	CARTELLA	BL	0.338	162	51		1.235 cm ⁴	0.614 cm ⁴	0.744 cm ³	0.412 cm ³

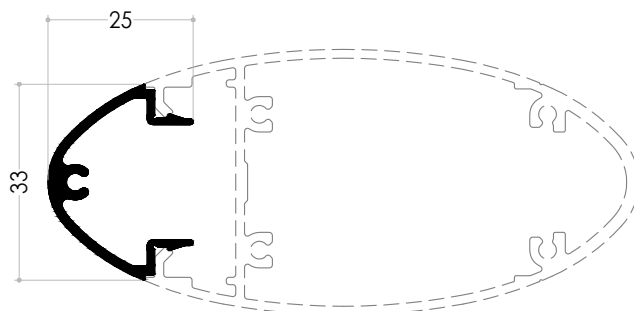

CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J_x	J_y	W_x	W_y
KR0866	PROFILO COMPLEMENTARE	BL	0.667	136	0		2.115 cm ⁴	1.405 cm ⁴	0.989 cm ³	0.976 cm ³




CODICE	DESCRIZIONE	ESTRUSO	PESO kg/m	PERIMETRO	MATERIALE	LEGA
KR0870	PROFILO DI RIVESTIMENTO	NC 0567	2.057	518	ALLUMINIO	EN AW-6060T5

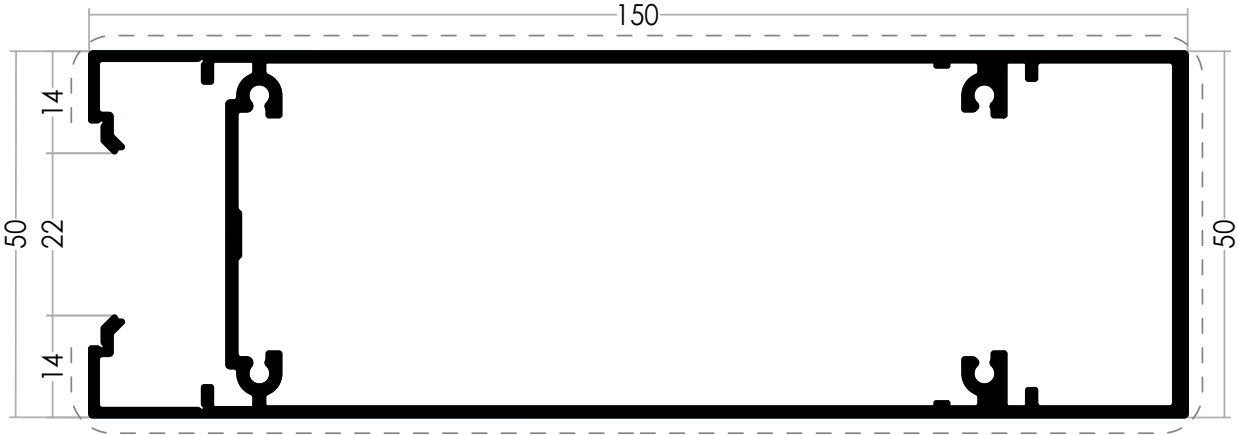

	J _x	J _y	W _x	W _y
	34.821 cm ⁴	206.19 cm ⁴	13.928 cm ³	26.964 cm ³


CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J _X	J _Y	W _X	W _Y
KR.A.Q	PROFILO COMMERCIALE	BL	0.821	159	0		4.511 cm ⁴	10.156 cm ⁴	3.007 cm ³	4.062 cm ³

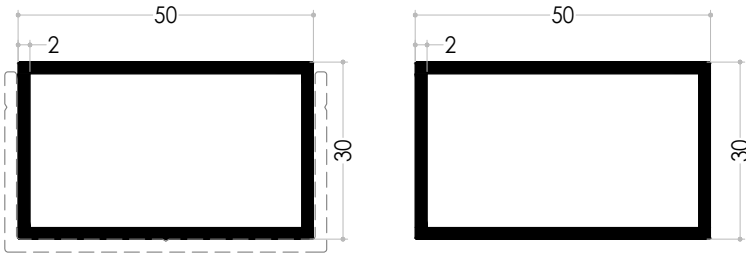

IN ALTERNATIVA AL PROFILO KR0860



CODICE	DESCRIZIONE	LINEA ESTETICA	PESO kg/m	PERIMETRO	PARTE IN VISTA		J _X	J _Y	W _X	W _Y
KR.A.C	PROFILO COMMERCIALE	BL	0.572	210	0		1.92 cm ⁴	8.531 cm ⁴	0.911 cm ³	3.413 cm ³

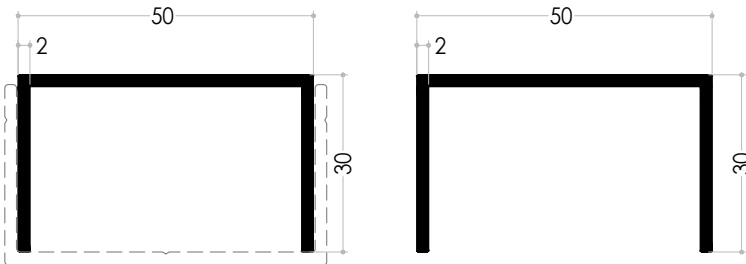





IN ALTERNATIVA AL PROFILO KR0860






ACCESSORI LIBRERIA

KOVER


ELENCO PROFILI E ACCESSORI SISTEMI KOVER

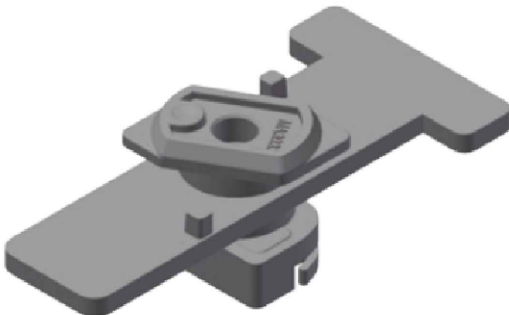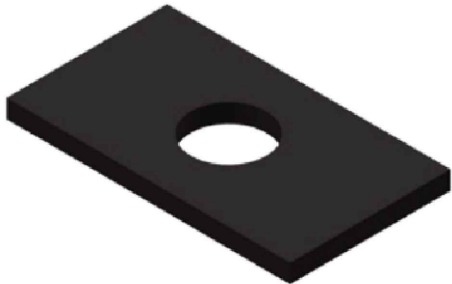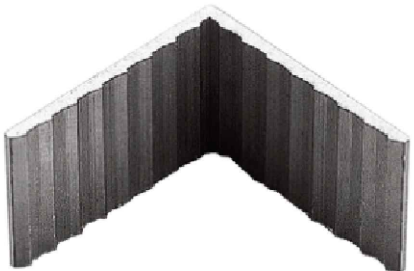CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
KA0170	REGOLATORE A MURO	NYLON - ZAMA	KA3943	STAFFA	ALLUMINIO ESTRUSO
					
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
KA0298	CANNE DI BLOCCAGGIO	ZAMA	KA3944	SQUADRETTA DI FISSAGGIO	ACCIAIO INOX
					
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
KR3933	CANNA DI BLOCCAGGIO	NYLON	KR3945	FONDELLO	POLIETILENE ESPANSO
					
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
KA3940	CAVALOTTO DI BLOCCAGGIO	ALLUMINIO - ZAMA	KA4617	SQUADRETTA	ALLUMINIO ESTRUSO
					

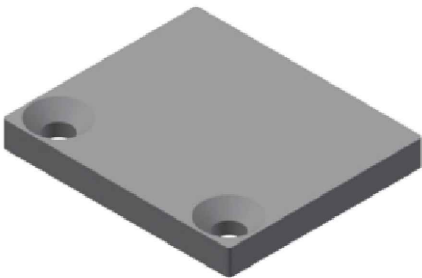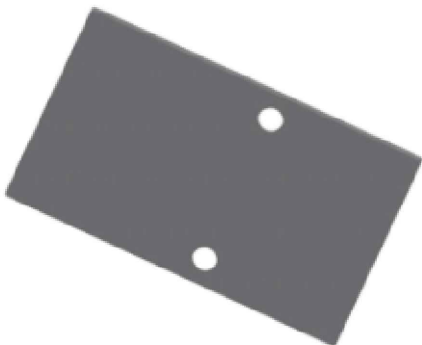CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
KA3936	TAPPO KR0854	ALLUMINIO	KA3937	TAPPO KR0855	ALLUMINIO
					
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
KA3938	TAPPO KR0859	ALLUMINIO	KA3939	TAPPO KR0863	ALLUMINIO
					
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
KA3941	TAPPO KR0853/KR0854	ALLUMINIO	KA0280	VITE TB EI M5X160 mm	ACCIAIO INOX
					

LAVORAZIONE - PUNTO FISSO PF

N. 2 Fori Diam. 5,5 mm su KR0850
all'incrocio su KR0860



STRUTTURA - PROFILO KR0860

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

STRUTTURA - PROFILO KR0861


Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

SUPPORTO - PROFILO KR0850

Profilo a cornice in alluminio estruso
Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)

LAVORAZIONE - PUNTO MOBILE PM

N. 2 Asole da 25x5,5 mm su KR0850
su ogni incrocio con KR0860



* Opzionale per gli interni

STRUTTURA - PROFILO KR0860

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

STRUTTURA - PROFILO KR0861

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

SUPPORTO - PROFILO KR0850

Profilo a cornice in alluminio estruso
Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)

ONE - MONTAGGIO STRUTTURA

Fase 1 - Tracciamento assi per KR0861


Fase 2 - Posa profili KR0861 a muro

Fase 3 - Fissaggio profili su parete con idonei tasselli

Fase 4 - Posa profili KR0860 su profilo KR0861

Fase 5 - Regolazione fuori piombo


Fase 6 - Fissaggio profili con viterie V1




Passo fisso 140 mm

* non di fornitura Kover

CODICE	TIPOLOGIA TIPO	DESCRIZIONE
V1	ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox
V2	ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox

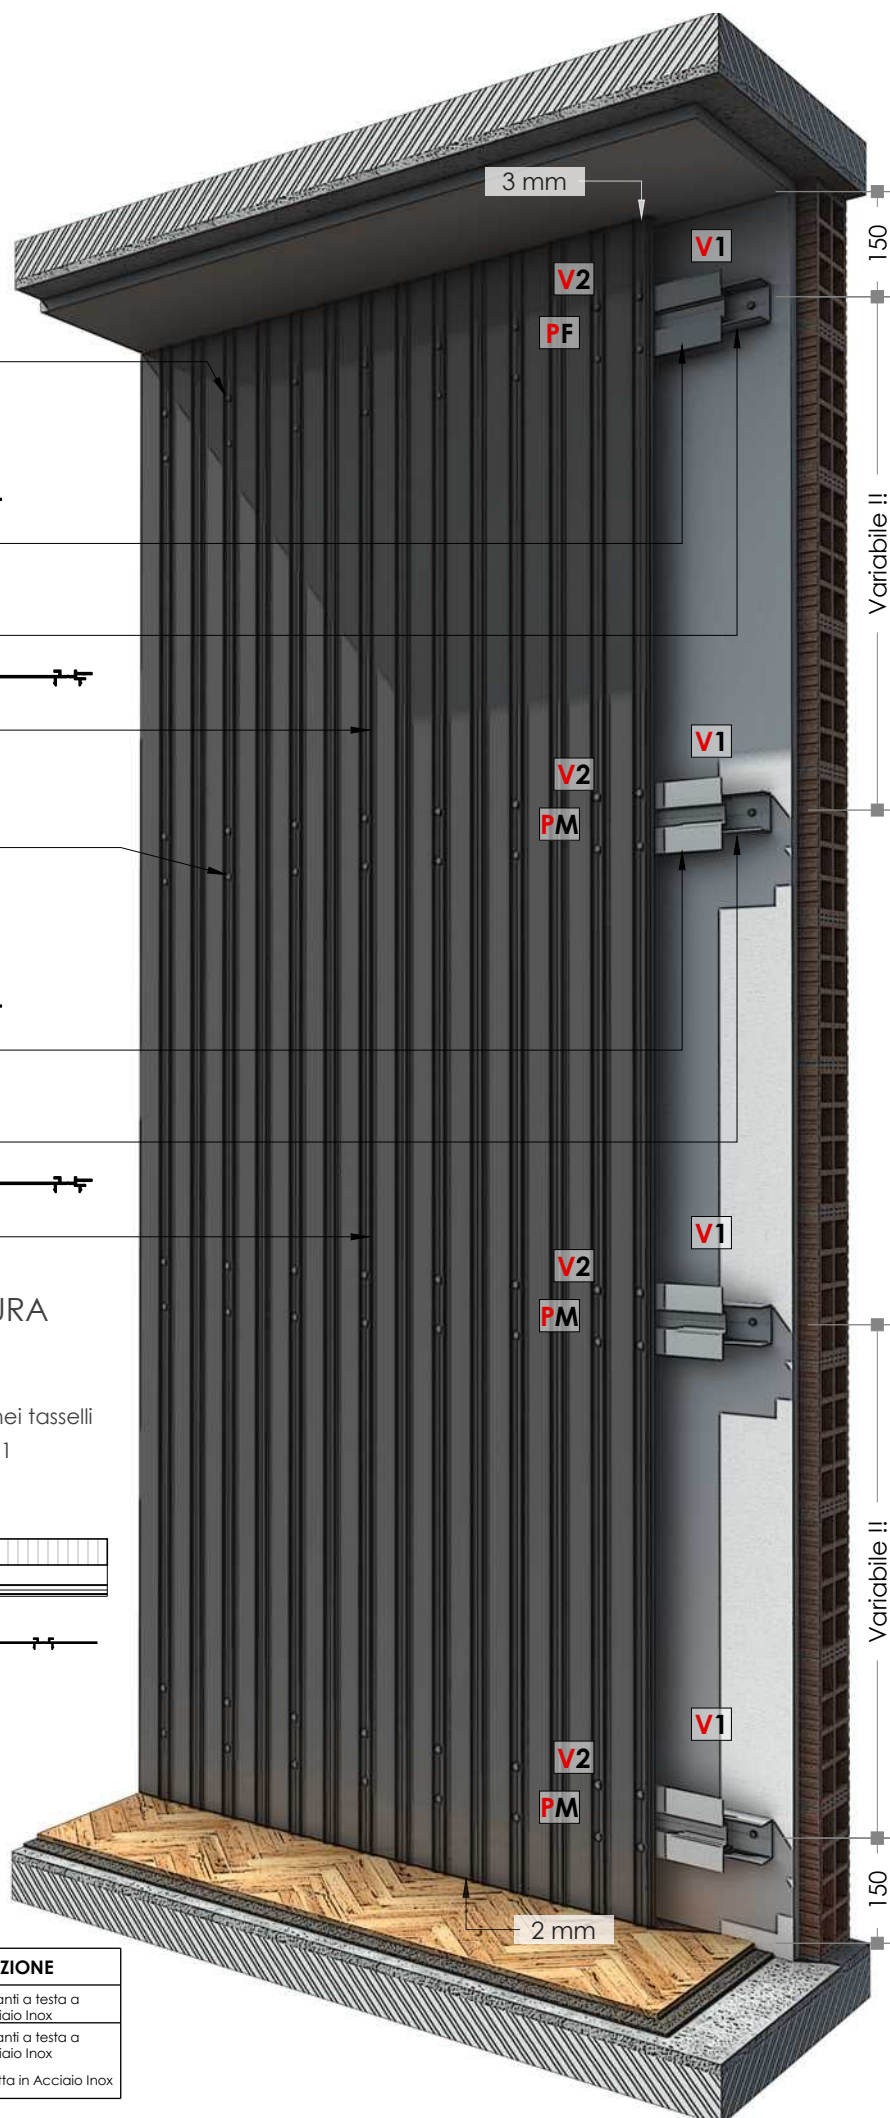

ONE - PROFILI DI RIVESTIMENTO



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0859

Profilo di rivestimento in alluminio estruso

Dimensione: 35x100 mm

Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0855

Profilo di rivestimento in alluminio estruso

Dimensione: 35x60 mm

Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0854

Profilo di rivestimento in alluminio estruso

Dimensione: 35x30 mm

Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0863

Profilo di rivestimento in alluminio estruso

Dimensione: 45x83 mm

Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0857

Profilo di rivestimento in alluminio estruso

Dimensione: 18x75 mm

Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)

ONE - CARATTERISTICHE TECNICHE

Estrusi lega: EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2)

Stato di fornitura: T5 (EN 515)

Tolleranze dimensionali e spessori: EN 12020-2

Impiego: Interni ed Esterni


Posa: Verticale e/o Orizzontale

ONE - MONTAGGIO RIVESTIMENTO

Fase 7 - Posa profili di supporto KR0850 su KR0860


Fase 8 - Fissaggio profili con viterie V2

Fase 9 - Posa profili di rivestimento scelto su KR0850




Vuoto fisso 35 mm

Passo fisso 70 mm




ONE - LAVORAZIONE KR0850




LAVORAZIONE - PUNTO FISSO

N. 2 Fori Diam. 5,5 mm su KR0850
all'incrocio su KR0860




LAVORAZIONE - PUNTO MOBILE

N. 2 Asole da 25x 5,5 mm su KR0850
ad ogni incrocio con KR0860

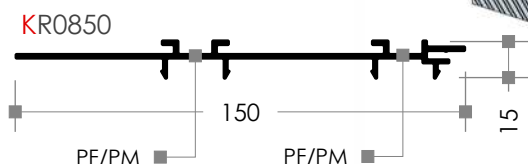


LAVORAZIONE - PUNTO FISSO PF

N. 2 Fori Diam. 5,5 mm su KR0850
all'incrocio su KR0860



LAVORAZIONE - PUNTO FISSO PF

N. 2 Fori Diam. 5,5 mm su KR0852
all'incrocio su KR0860



STRUTTURA - PROFILO KR0860

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

STRUTTURA - PROFILO KR0861

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

SUPPORTO - PROFILO KR0850


Profilo a cornice in alluminio estruso
Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)

SUPPORTO - PROFILO KR0852

Profilo a supporto in alluminio estruso
Finitura: Naturale

LAVORAZIONE - PUNTO MOBILE


N. 2 Asole da 25x5,5 mm su KR0850
su ogni incrocio con KR0860



* Opzionale per gli interni

LAVORAZIONE - PUNTO MOBILE

N. 2 Asole da 25x5,5 mm su KR0852
su ogni incrocio con KR0860



* Opzionale per gli interni

ONE - MONTAGGIO STRUTTURA

Fase 1 - Tracciamento assi per KR0861

Fase 2 - Posa profili KR0861 a muro

Fase 3 - Fissaggio profili su parete con idonei tasselli

Fase 4 - Posa profili KR0860 su profilo KR0861

Fase 5 - Regolazione fuori piombo

Fase 6 - Fissaggio profili con viterie V1




Passo fisso 140 mm


Passo Variabile

* non di fornitura Kover

CODICE	TIPOLOGIA TIPO	DESCRIZIONE
V1	ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox
V2	ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox

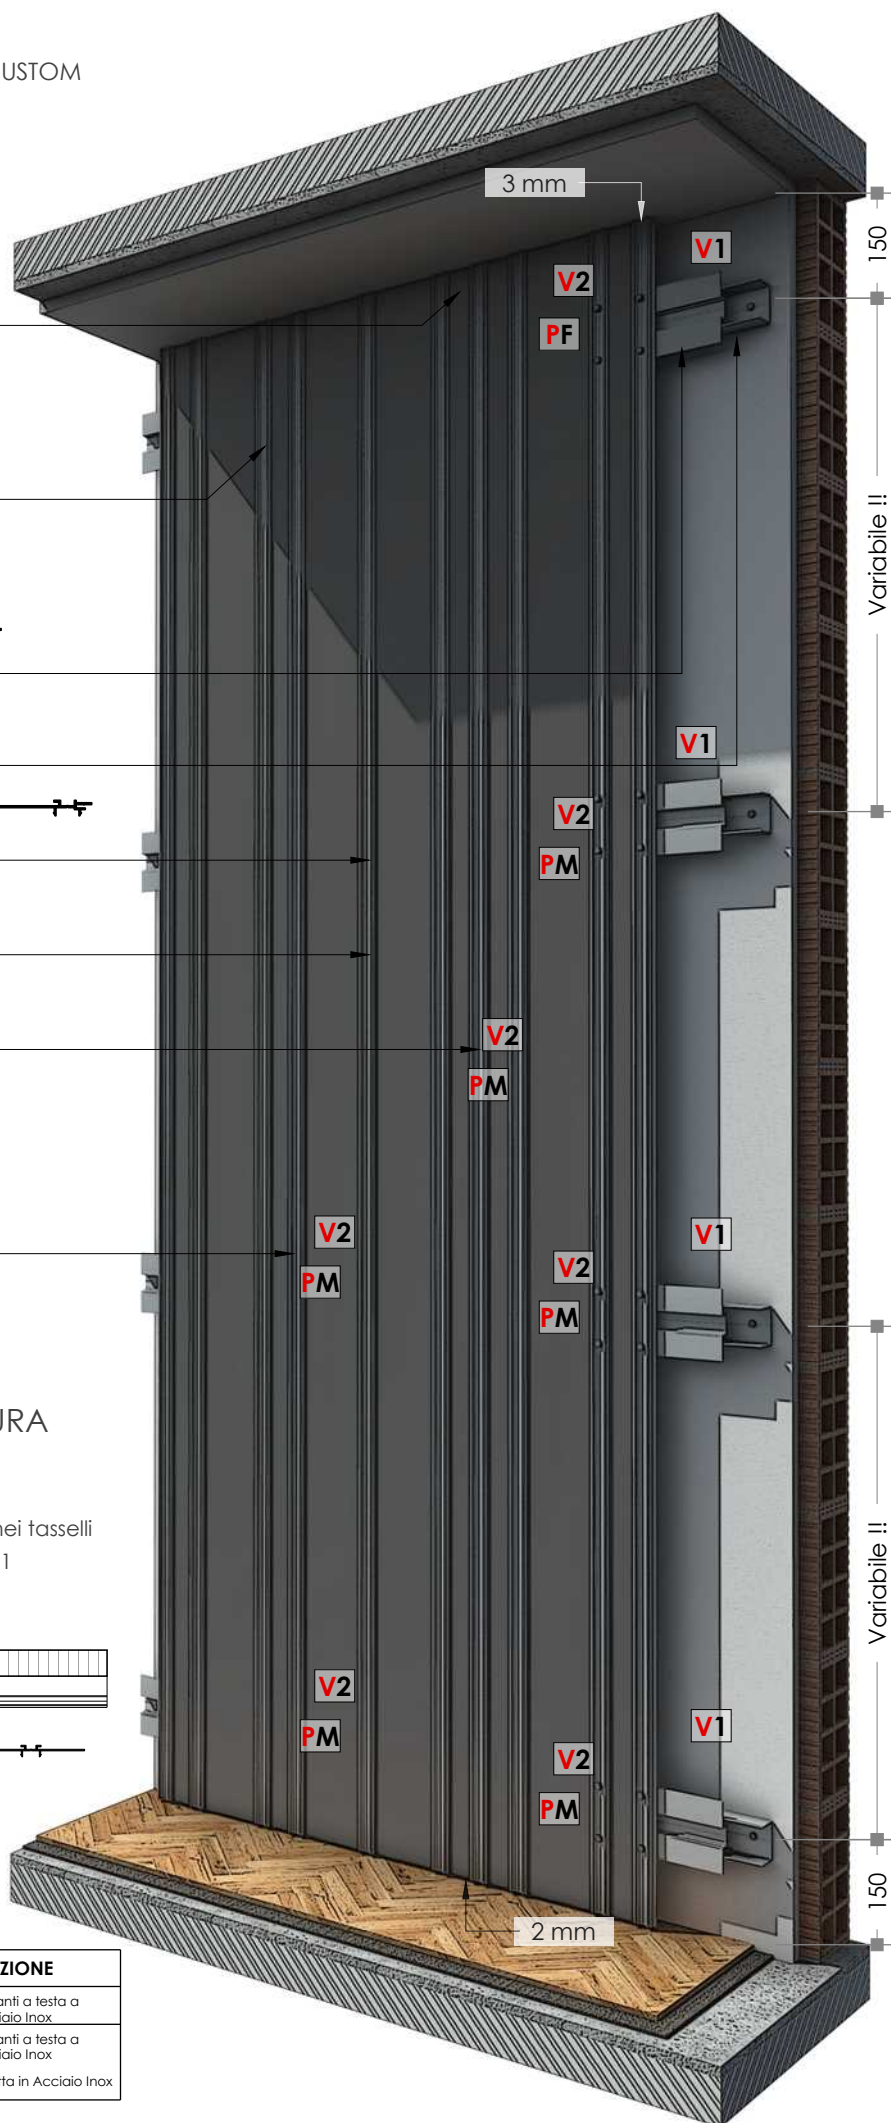

ONE - PROFILI DI RIVESTIMENTO



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0859

Profilo di rivestimento in alluminio estruso

Dimensione: 35x100 mm

Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0855

Profilo di rivestimento in alluminio estruso

Dimensione: 35x60 mm

Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0854

Profilo di rivestimento in alluminio estruso

Dimensione: 35x30 mm

Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0863

Profilo di rivestimento in alluminio estruso

Dimensione: 45x83 mm

Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)



RIVESTIMENTO - PANNELLI PIANI

Pannello piano in alluminio da 2,0 mm

Dimensione: Varie

Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)

ONE - CARATTERISTICHE TECNICHE

Estrusi lega: EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2)

Stato di fornitura: T5 (EN 515)

Tolleranze dimensionali e spessori: EN 12020-2

Impiego: Interni ed Esterni


Posa: Verticale e/o Orizzontale

ONE - MONTAGGIO RIVESTIMENTO

Fase 7 - Posa profili di supporto KR0850/52 su KR0860


Fase 8 - Fissaggio profili con viterie V2

Fase 9 - Posa profili di rivestimento scelto su KR0850/52




Passo Variabile

ONE - LAVORAZIONE



LAVORAZIONE - PUNTO FISSO


N. 2 Fori Diam. 5,5 mm su KR0850/52 all'incrocio su KR0860





LAVORAZIONE - PUNTO MOBILE

N. 2 Asole da 25x 5,5 mm su KR0850/52 ad ogni incrocio con KR0860

KR0852




KR0850

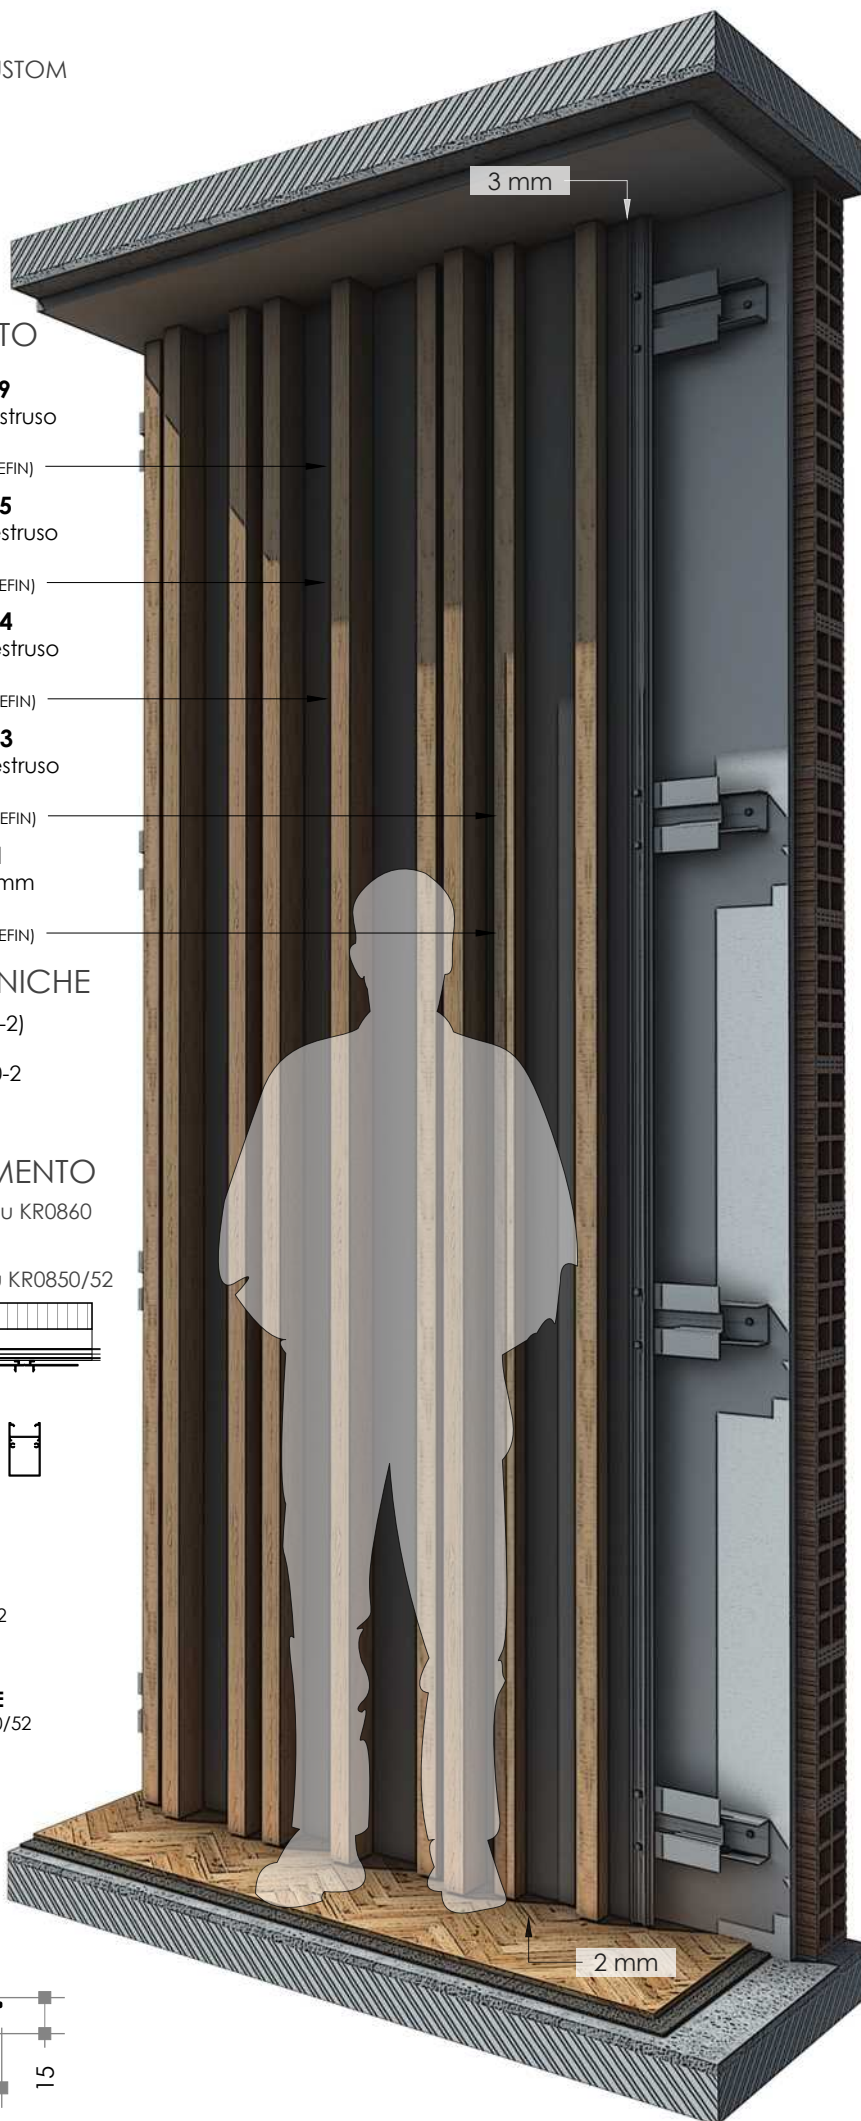


KR0860 - Peso 0.961 kg/ml

Profilo struttura **PSI**

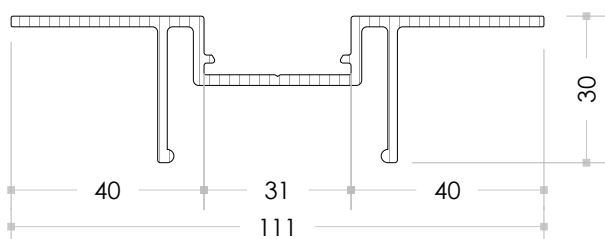


KR0850 - Peso 1.023 kg/ml

Profilo supporto **PS**

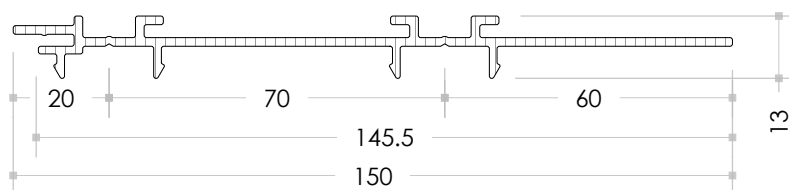


KR0861 - Peso 0.570 kg/ml

Profilo struttura **PSI**




KR0854 - Peso 0.599 kg/ml

Profilo rivestimento **PR**




KR0855 - Peso 0.797 kg/ml

Profilo rivestimento **PR**




KR0859 - Peso 1.436 kg/ml

Profilo rivestimento **PR**

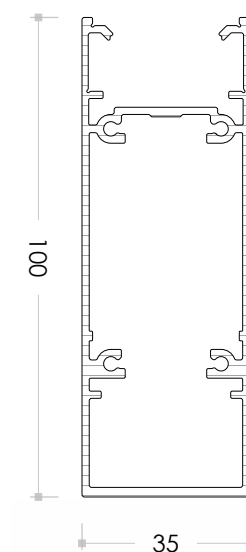


KR0863 - Peso 1.256 kg/ml

Profilo rivestimento **PR**

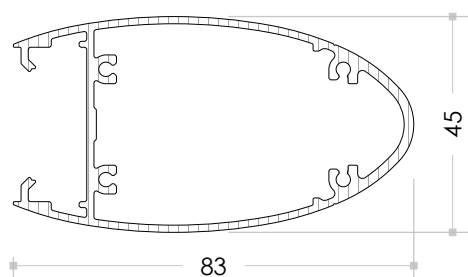

KR0857 - Peso 0.489 kg/ml

Profilo rivestimento **PR**

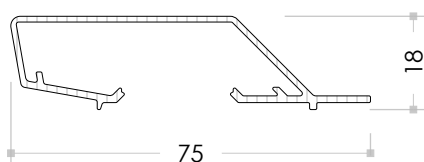

DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA

PROFILATI IN ALLUMINIO

Estrusi lega:

EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2)

Stato di fornitura:

T5 (EN 515)

Tolleranze dimensionali e spessori:

EN 12020-2

Impiego:

Adatto a spazi esterni e ambienti interni.

Posa:

Verticale o Orizzontale

DESCRIZIONE DEL SISTEMA


Il sistema di rivestimento dovrà essere realizzato con il sistema KOVER. I profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico di fornitura T5 secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma EN 12020-2. Il rivestimento potrà essere realizzato scegliendo varie tipologie di soluzioni in termini sia di profilati in alluminio sia di modalità di posa. Le doghe saranno di sezione rettangolare con in vista di 35 mm e profondità variabile da 30 mm a 100 mm a seconda del profilato. La dogha con sezione ellittica avrà una larghezza in vista di 45 mm e una profondità di 83 mm. La scelta della tipologia di dogha andrà effettuata in funzione dell'aspetto estetico che si vuole conferire e delle esigenze statiche richieste dal progetto. Le doghe potranno essere installate in posizione RIVESTIMENTO VERTICALE o in RIVESTIMENTO ORIZZONTALE, anche a soffitto, mediante un sistema di aggancio che prevede la regolazione in altezza e in larghezza per garantire il corretto allineamento di tutti gli elementi.

VERIFICHE DIMENSIONALI STATICI

La facciata dovrà essere verificata e dimensionata staticamente considerando le forze e le sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto. I profilati dovranno essere dimensionati in modo da non subire deformazioni in campo elastico superiori ai limiti previsti dalla norma di prodotto.


LIMITI DI IMPIEGO

Il progettista o l'impresa, nel determinare le dimensioni massime dei componenti, dovranno considerare e valutare, oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici degli accessori e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali l'altezza dal suolo, l'esposizione alla pioggia e la velocità dei venti nella zona.

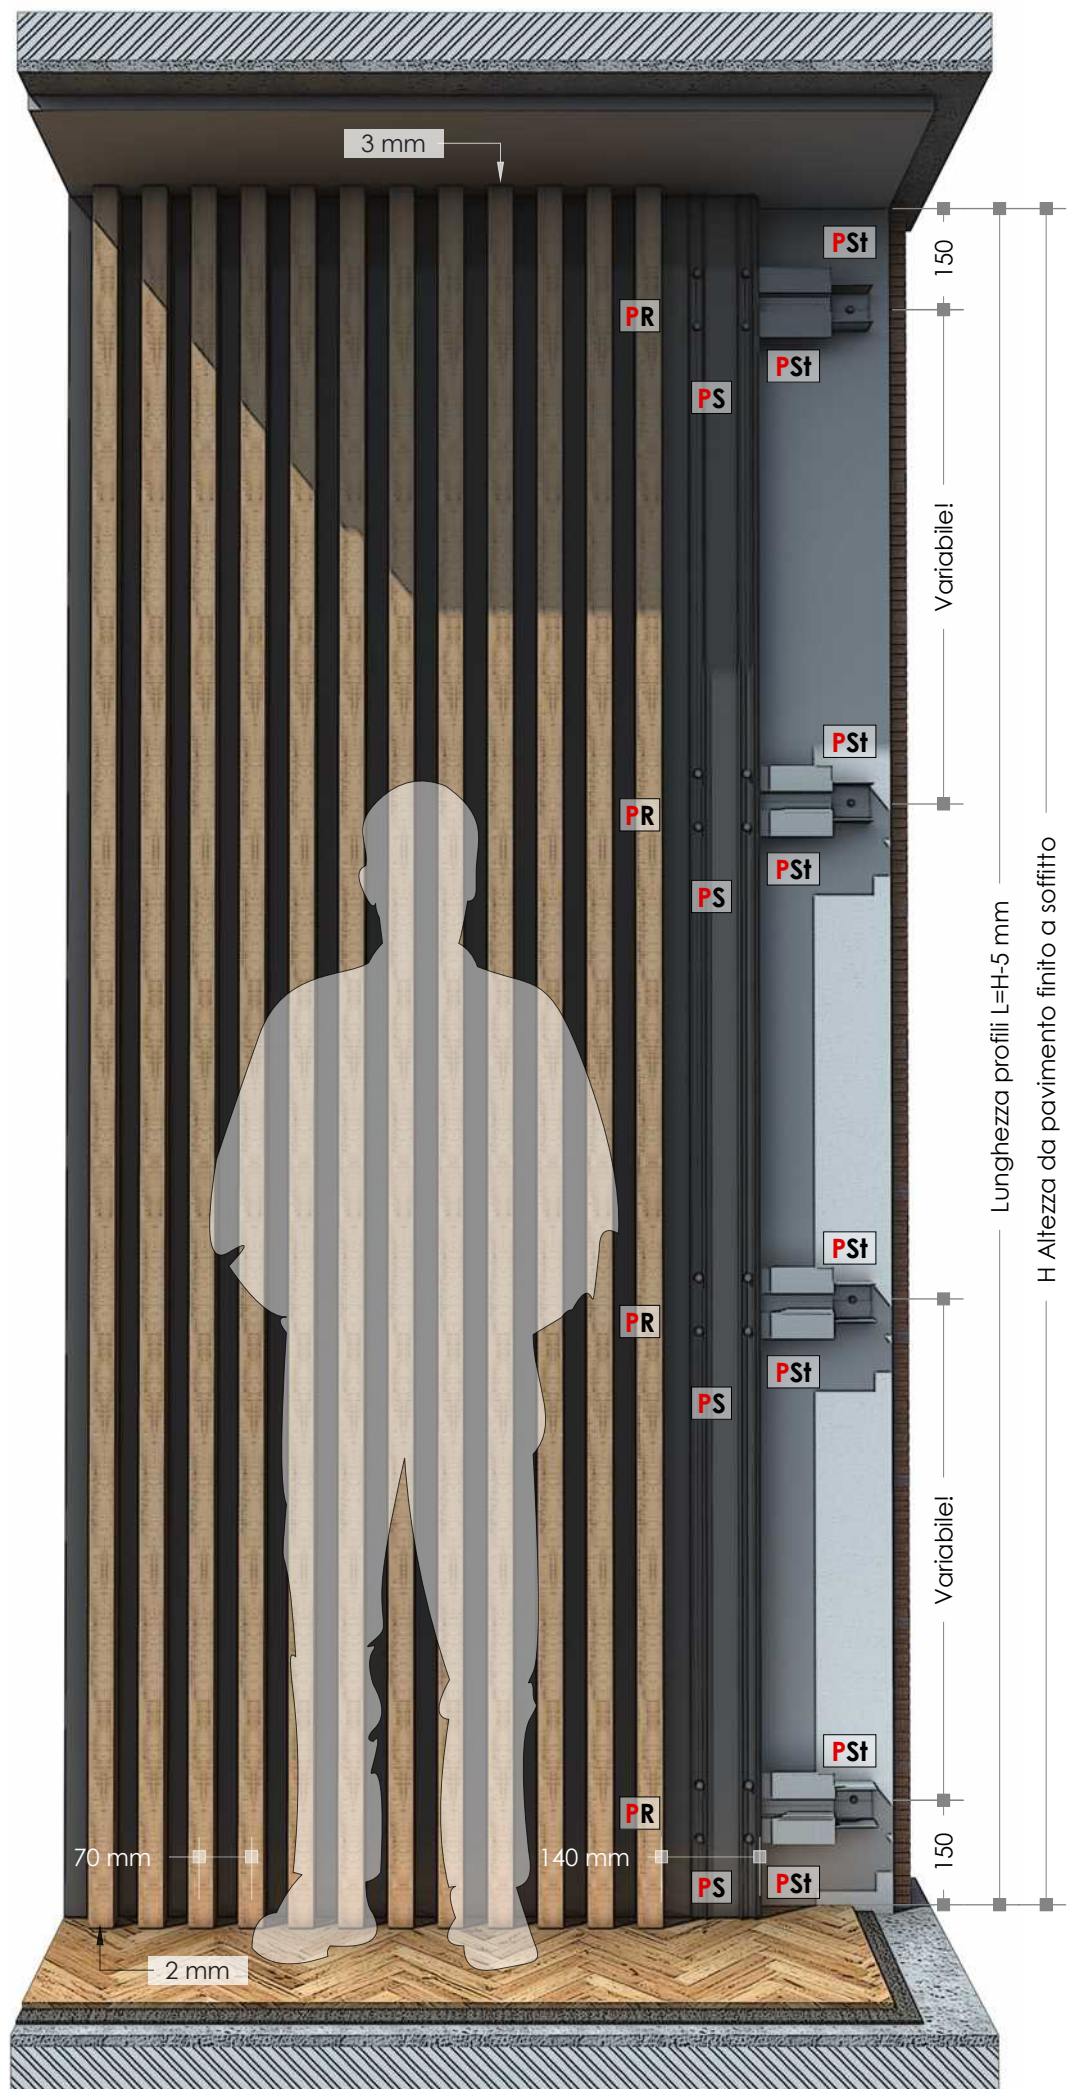


KR0860 - Peso 0.961 kg/ml

Profilo struttura **PSI**

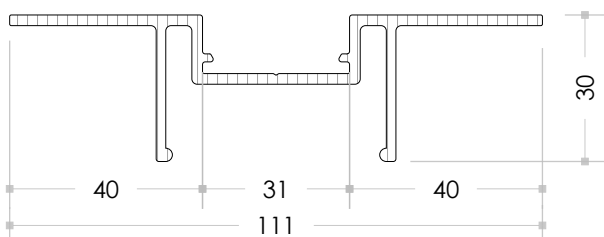


KR0850 - Peso 1.023 kg/ml

Profilo supporto **PS**

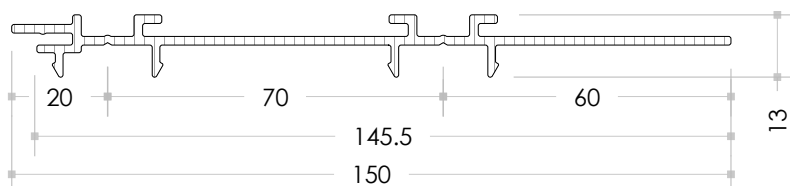


KR0861 - Peso 0.570 kg/ml

Profilo struttura **PSI**




KR0852 - Peso 0.362 kg/ml

Profilo supporto




KR0854 - Peso 0.599 kg/ml

Profilo rivestimento **PR**




KR0855 - Peso 0.797 kg/ml

Profilo rivestimento **PR**

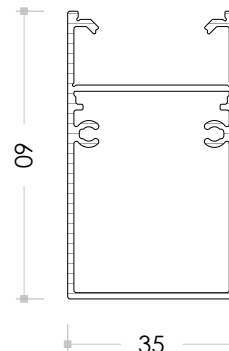


KR0859 - Peso 1.436 kg/ml

Profilo rivestimento **PR**

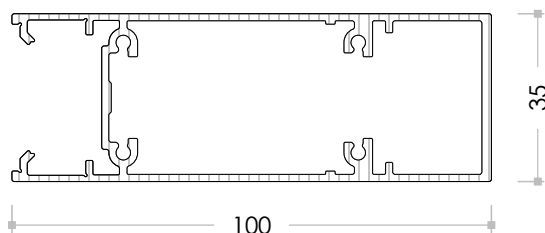

KR0863 - Peso 1.256 kg/ml

Profilo rivestimento **PR**

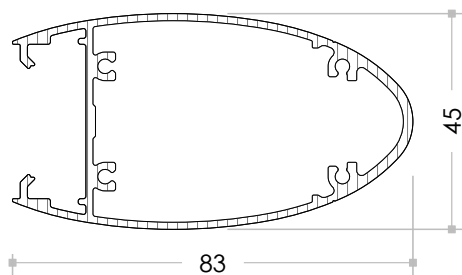

DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA

PROFILATI IN ALLUMINIO

Estrusi lega:

EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2)

Stato di fornitura:

T5 (EN 515)

Tolleranze dimensionali e spessori:

EN 12020-2

Impiego:

Adatto a spazi esterni e ambienti interni.

Posa:

Verticale o Orizzontale

DESCRIZIONE DEL SISTEMA


Il sistema di rivestimento dovrà essere realizzato con il sistema KOVER. I profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico di fornitura T5 secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma EN 12020-2. Il rivestimento potrà essere realizzato scegliendo varie tipologie di soluzioni in termini sia di profilati in alluminio sia di modalità di posa. Le doghe saranno di sezione rettangolare con in vista di 35 mm e profondità variabile da 30 mm a 100 mm a seconda del profilato. La dogha con sezione ellittica avrà una larghezza in vista di 45 mm e una profondità di 83 mm. La scelta della tipologia di dogha andrà effettuata in funzione dell'aspetto estetico che si vuole conferire e delle esigenze statiche richieste dal progetto. Le doghe potranno essere installate in posizione RIVESTIMENTO VERTICALE o in RIVESTIMENTO ORIZZONTALE, anche a soffitto, mediante un sistema di aggancio che prevede la regolazione in altezza e in larghezza per garantire il corretto allineamento di tutti gli elementi.

VERIFICHE DIMENSIONALI STATICI

La facciata dovrà essere verificata e dimensionata staticamente considerando le forze e le sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto. I profilati dovranno essere dimensionati in modo da non subire deformazioni in campo elastico superiori ai limiti previsti dalla norma di prodotto.

LIMITI DI IMPIEGO

Il progettista o l'impresa, nel determinare le dimensioni massime dei componenti, dovranno considerare e valutare, oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici degli accessori e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali l'altezza dal suolo, l'esposizione alla pioggia e la velocità dei venti nella zona.

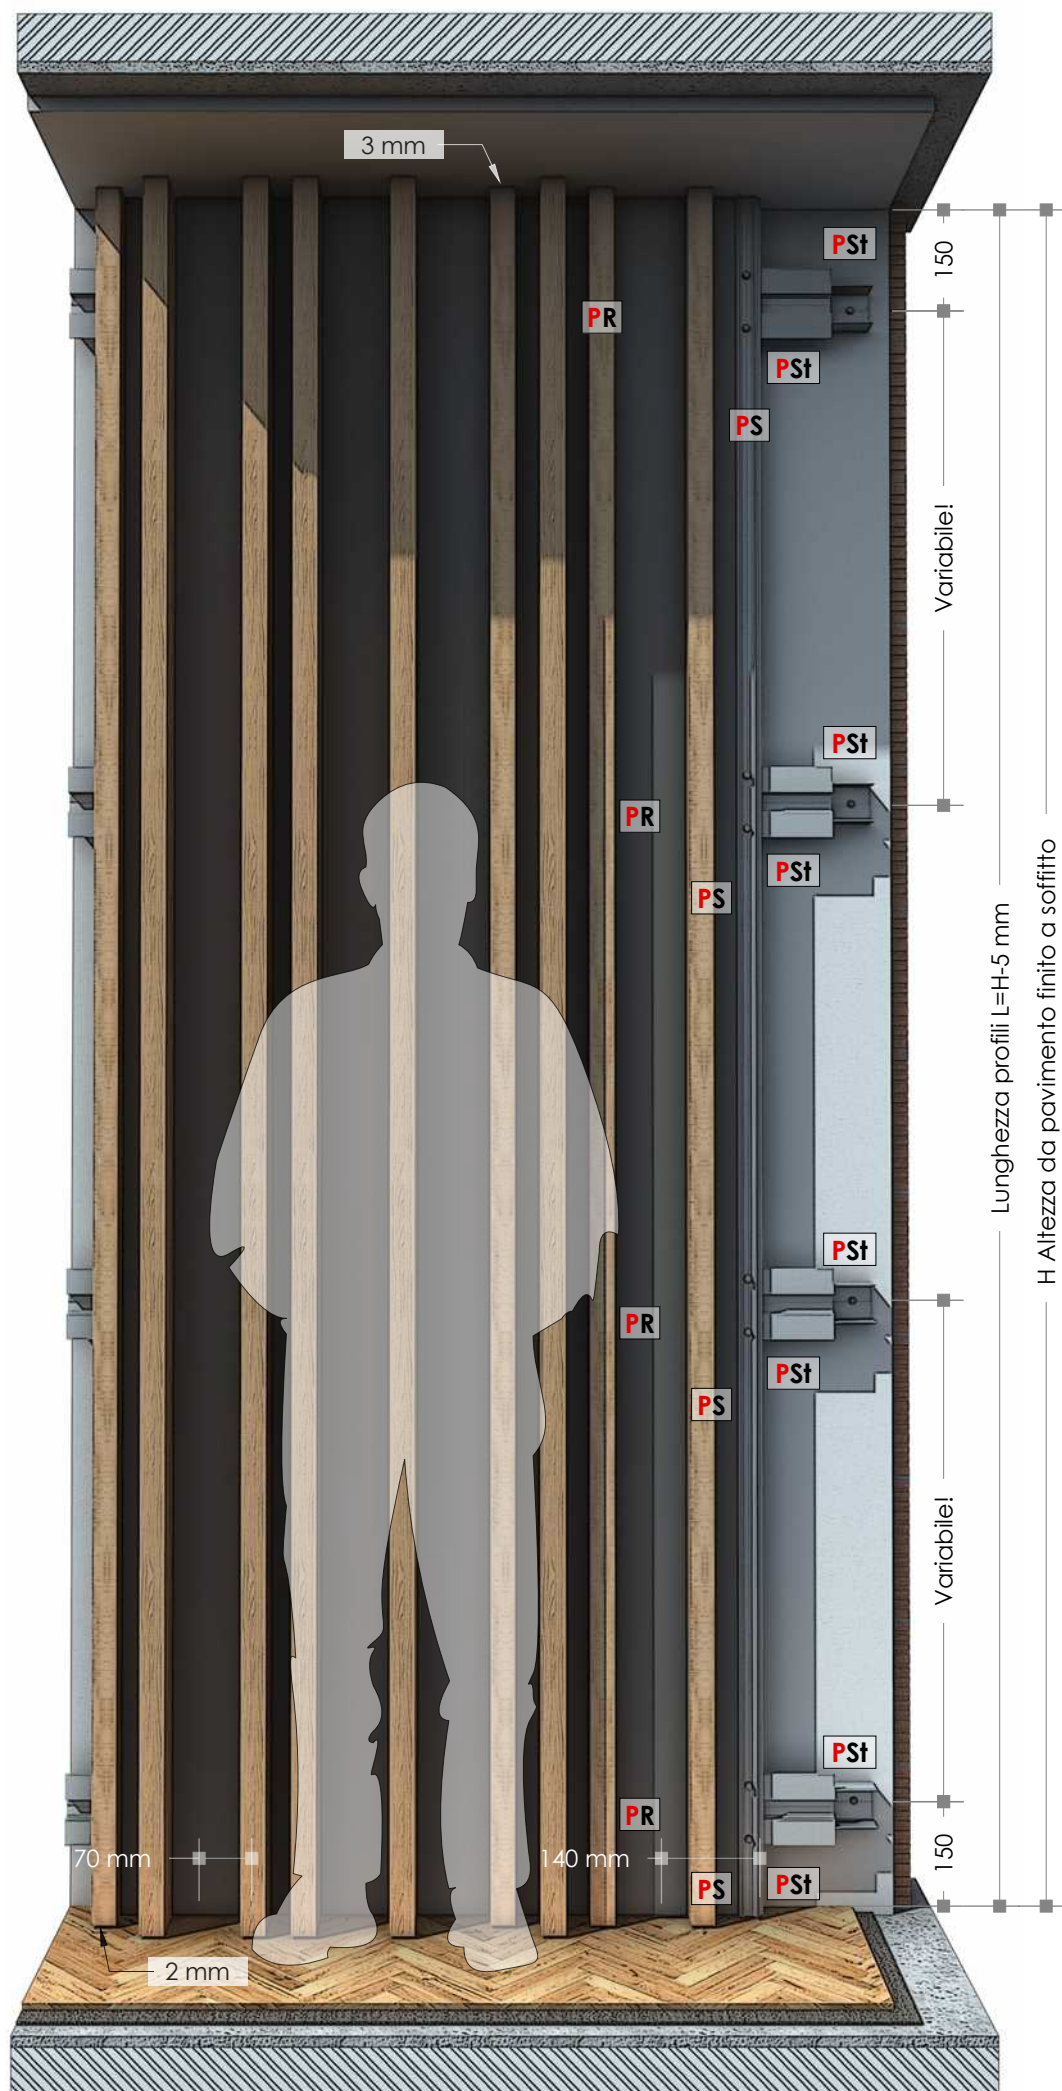

STRUTTURA - PROFILO KR0861

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

STRUTTURA - PROFILO KR0860

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

STRUTTURA - PROFILO KR0861

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

STRUTTURA - PROFILO KR0860

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

ONE - MONTAGGIO STRUTTURA

Fase 1 - Tracciamento assi per KR0861

Fase 2 - Posa profili KR0861 a muro

Fase 3 - Fissaggio profili su parete con idonei tasselli

Fase 4 - Posa profili KR0860 su profilo KR0861


Fase 5 - Regolazione fuori piombo

Fase 6 - Fissaggio profili con viterie V1




* non di fornitura Kover

CODICE	TIPOLOGIA TIPO	DESCRIZIONE
V1	ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox
V2	ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox

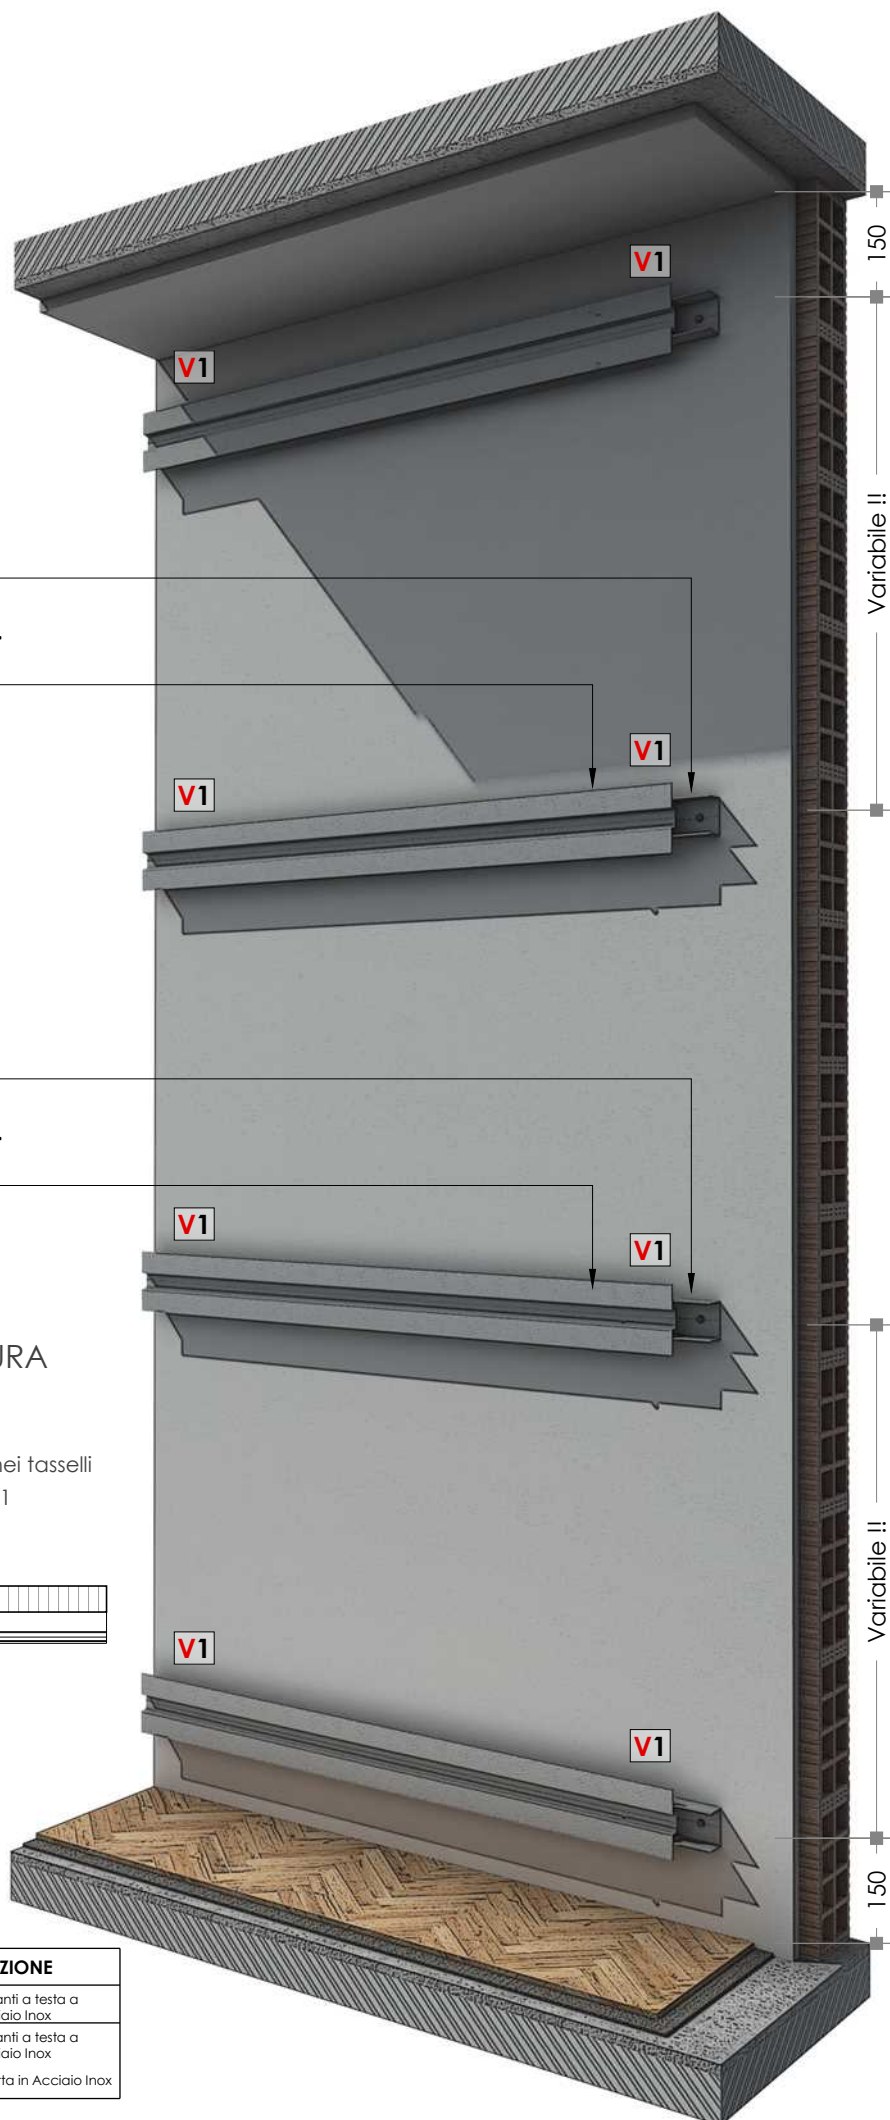

LAVORAZIONE - PUNTO FISSO PF

N. 2 Fori Diam. 5,5 mm su KR0867
all'incrocio su KR0860



ONE - PROFILI DI RIVESTIMENTO



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0867

Profilo di rivestimento in alluminio estruso
Dimensione: 15x164 mm
Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0868

Profilo di rivestimento in alluminio estruso
Dimensione: 15x60 mm
Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0869

Profilo di rivestimento in alluminio estruso
Dimensione: 41x15 mm
Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)

ONE - CARATTERISTICHE TECNICHE

Estrusi lega: EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2)

Stato di fornitura: T5 (EN 515)


Tolleranze dimensionali e spessori: EN 12020-2

Impiego: Interni ed Esterni

Posa: Verticale e/o Orizzontale

LAVORAZIONE - PUNTO MOBILE

N. 2 Asole da 25x5,5 mm su KR0867
su ogni incrocio con KR0860




* Opzionale per gli interni

ONE - MONTAGGIO RIVESTIMENTO


Fase 7 - Posa profili KR0867 su KR0860

Fase 8 - Fissaggio profili con viterie V2




Fuga tra profili 10 mm
Passo fisso 126 mm

ONE - LAVORAZIONE KR0867





LAVORAZIONE - PUNTO FISSO

N. 2 Fori Diam. 5,5 mm su KR0867
all'incrocio su KR0860



LAVORAZIONE - PUNTO MOBILE

N. 2 Asole da 25x 5,5 mm su KR0867
ad ogni incrocio con KR0860

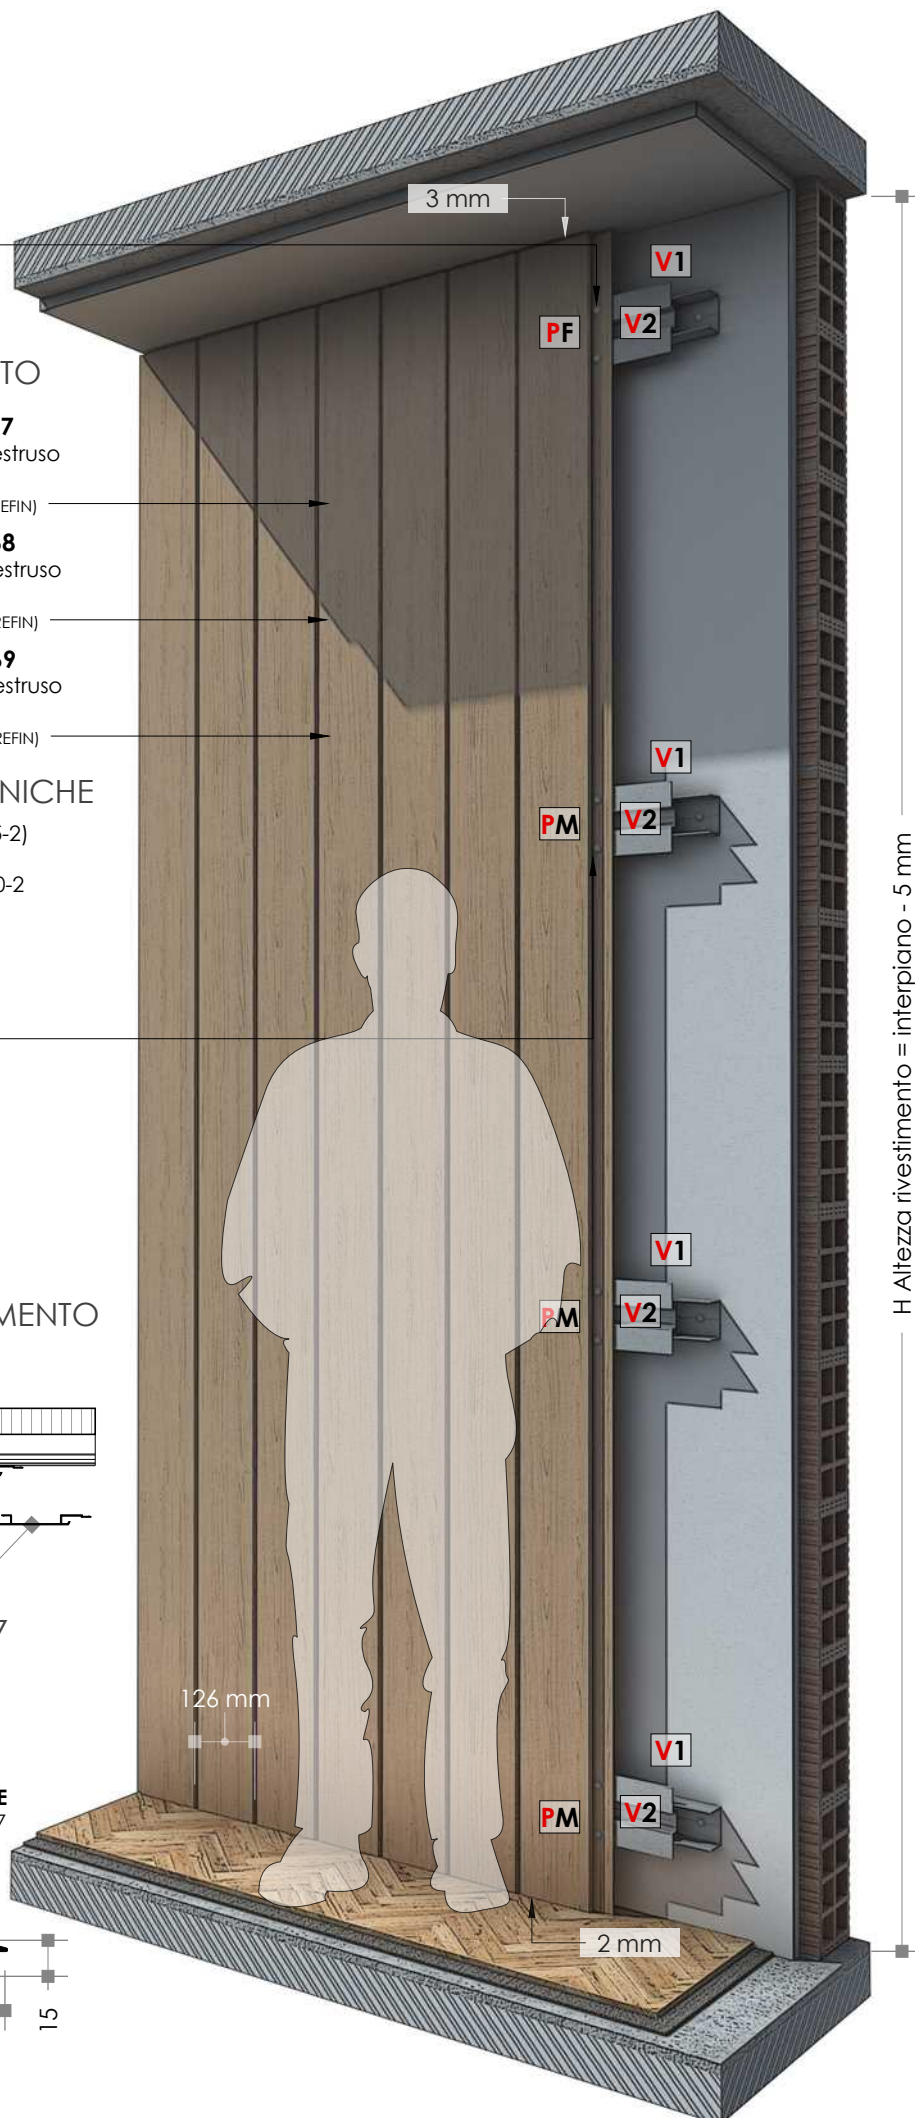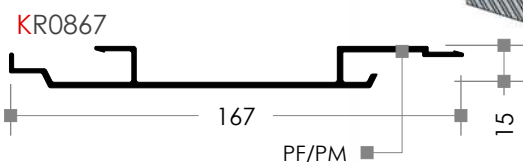

STRUTTURA - PROFILO KR0861

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

STRUTTURA - PROFILO KR0860

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

STRUTTURA - PROFILO KR0861

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

STRUTTURA - PROFILO KR0860

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

ONE - MONTAGGIO STRUTTURA

Fase 1 - Tracciamento assi per KR0861


Fase 2 - Posa profili KR0861 a muro

Fase 3 - Fissaggio profili su parete con idonei tasselli

Fase 4 - Posa profili KR0860 su profilo KR0861

Fase 5 - Regolazione fuori piombo

Fase 6 - Fissaggio profili con viterie V1



STRUTTURA - PROFILO KR0861

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

STRUTTURA - PROFILO KR0860

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

STRUTTURA - PROFILO KR0861


Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale

STRUTTURA - PROFILO KR0860

Profilo di supporto in alluminio estruso
Finitura: Alluminio Naturale


* non di fornitura Kover

CODICE	TIPOLOGIA TIPO	DESCRIZIONE
V1	ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox
V2	ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox

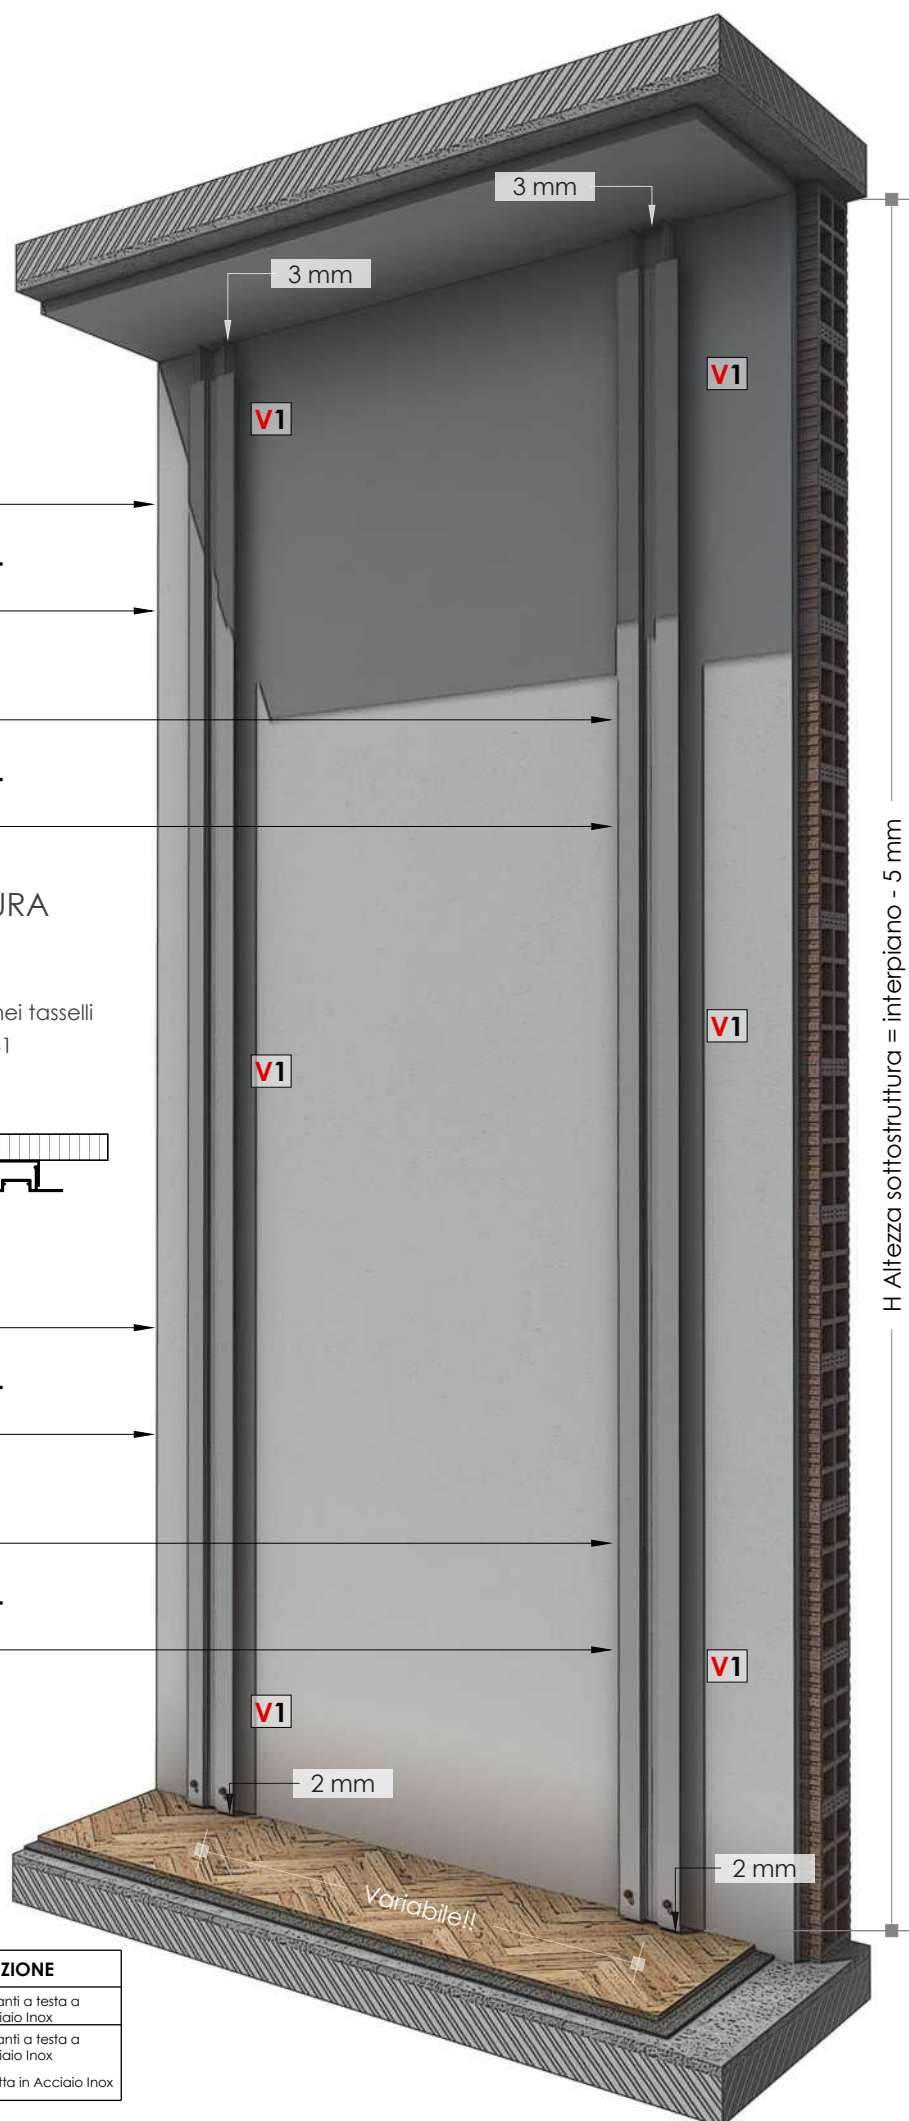


LAVORAZIONE - PUNTO FISSO PF

N. 2 Fori Diam. 5,5 mm su KR0867
all'incrocio su KR0860



ONE - PROFILI DI RIVESTIMENTO



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0867

Profilo di rivestimento in alluminio estruso

Dimensione: 15x164 mm

Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0868

Profilo di rivestimento in alluminio estruso

Dimensione: 15x60 mm

Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)



RIVESTIMENTO - PROFILO KR0869

Profilo di rivestimento in alluminio estruso

Dimensione: 41x15 mm

Finitura: Verniciato (RAL - SUBLIMATO - REFIN)

ONE - CARATTERISTICHE TECNICHE

Estrusi lega: EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2)

Stato di fornitura: T5 (EN 515)


Tolleranze dimensionali e spessori: EN 12020-2

Impiego: Interni ed Esterni

Posa: Verticale e/o Orizzontale

LAVORAZIONE - PUNTO MOBILE PM

N. 2 Asole da 25x5,5 mm su KR0867
su ogni incrocio con KR0860




* Opzionale per gli interni

ONE - MONTAGGIO RIVESTIMENTO

Fase 7 - Posa profili KR0867 su KR0860


Fase 8 - Fissaggio profili con viterie V2



Fuga tra profili 10 mm


Passo fisso 126 mm

ONE - LAVORAZIONE KR0867




LAVORAZIONE - PUNTO FISSO

N. 2 Fori Diam. 5,5 mm su KR0867
all'incrocio su KR0860




LAVORAZIONE - PUNTO MOBILE

N. 2 Asole da 25x 5,5 mm su KR0867
ad ogni incrocio con KR0860

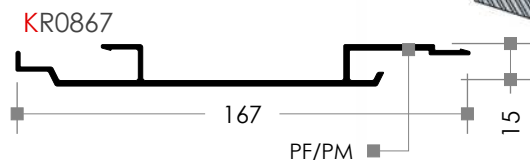


KR0860 - Peso 0.961 kg/ml

Profilo struttura **PS†**

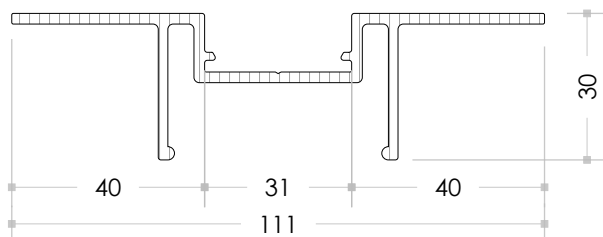


KR0861 - Peso 0.570 kg/ml

Profilo struttura **PS†**




KR0868 - Peso 0.521 kg/ml

Profilo rivestimento di partenza **PR**

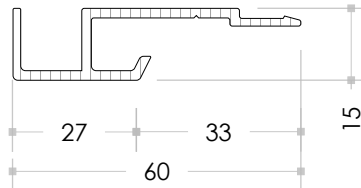


KR0867 - Peso 1.166 kg/ml

Profilo rivestimento **PR**

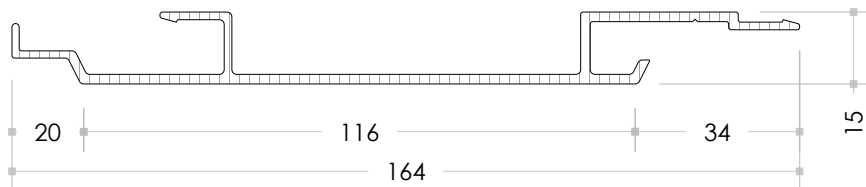

KR0869 - Peso 0.797 kg/ml

Profilo rivestimento di chiusura **PR**

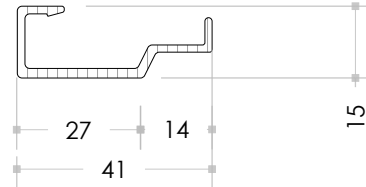

DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA

PROFILATI IN ALLUMINIO

Estrusi lega:

EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2)

Stato di fornitura:

T5 (EN 515)

Tolleranze dimensionali e spessori:

EN 12020-2

Impiego:

Adatto a spazi esterni e ambienti interni.

Posa:

Verticale o Orizzontale

DESCRIZIONE DEL SISTEMA


Il sistema di rivestimento dovrà essere realizzato con il sistema KOVER. I profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico di fornitura T5 secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma EN 12020-2. Il rivestimento potrà essere realizzato scegliendo varie tipologie di soluzioni in termini sia di profilati in alluminio sia di modalità di posa. Le doghe saranno di sezione rettangolare con in vista di 35 mm e profondità variabile da 30 mm a 100 mm a seconda del profilato. La dogha con sezione ellittica avrà una larghezza in vista di 45 mm e una profondità di 83 mm. La scelta della tipologia di dogha andrà effettuata in funzione dell'aspetto estetico che si vuole conferire e delle esigenze statiche richieste dal progetto. Le doghe potranno essere installate in posizione RIVESTIMENTO VERTICALE o in RIVESTIMENTO ORIZZONTALE, anche a soffitto, mediante un sistema di aggancio che prevede la regolazione in altezza e in larghezza per garantire il corretto allineamento di tutti gli elementi.

VERIFICHE DIMENSIONALI STATICI

La facciata dovrà essere verificata e dimensionata staticamente considerando le forze e le sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto. I profilati dovranno essere dimensionati in modo da non subire deformazioni in campo elastico superiori ai limiti previsti dalla norma di prodotto.

LIMITI DI IMPIEGO

Il progettista o l'impresa, nel determinare le dimensioni massime dei componenti, dovranno considerare e valutare, oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici degli accessori e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali l'altezza dal suolo, l'esposizione alla pioggia e la velocità dei venti nella zona.

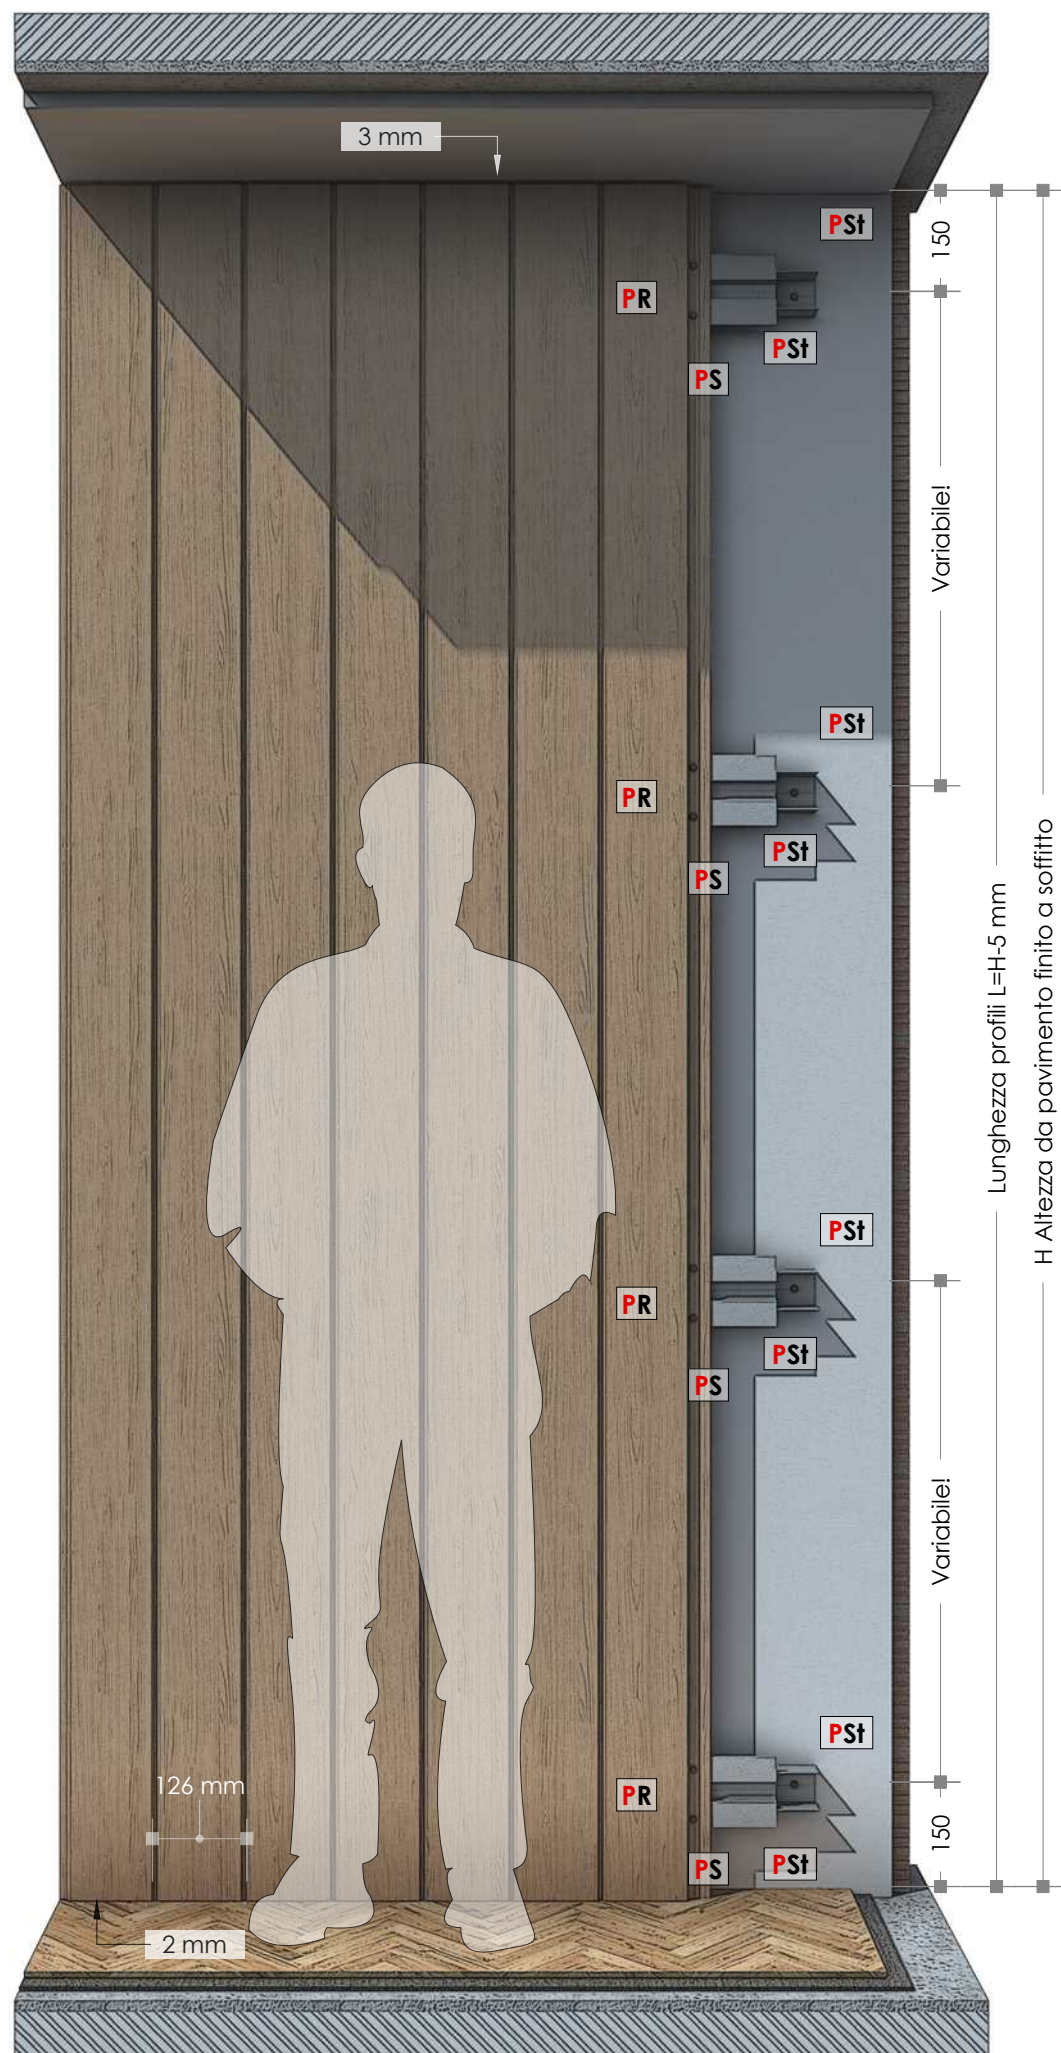



**FLOOR
SYSTEM**


**INSTALLAZIONE
LIBERA**

KOVER




SISTEMA FLOOR SYSTEM - LIBERA

MONTAGGIO ACCESSORIO KA3944

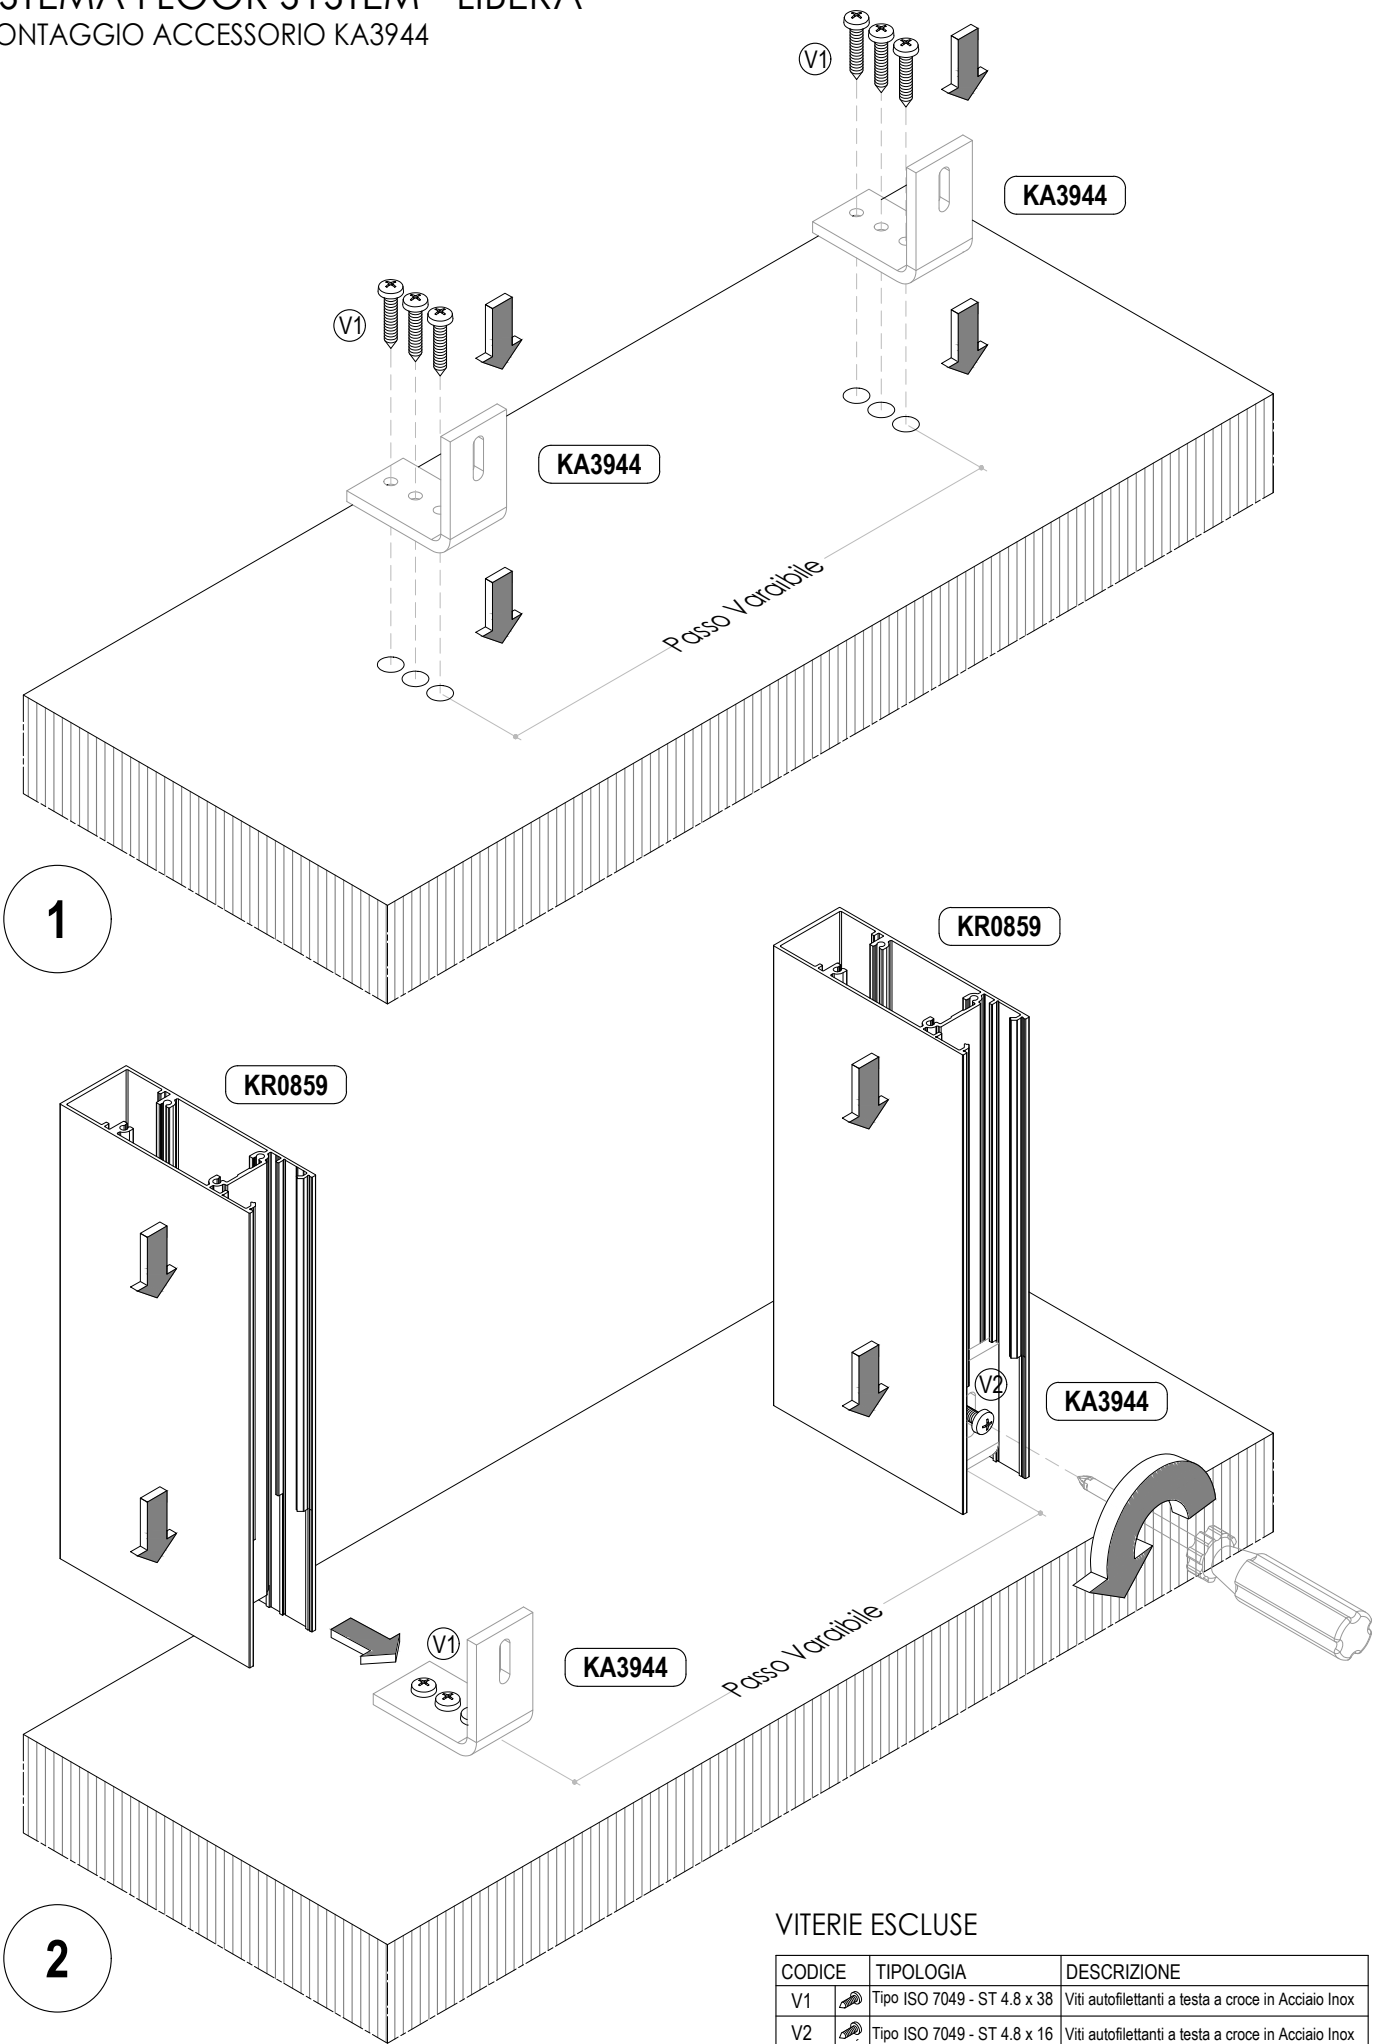


SISTEMA FLOOR SYSTEM - LIBERA

MONTAGGIO ACCESSORIO KA3944

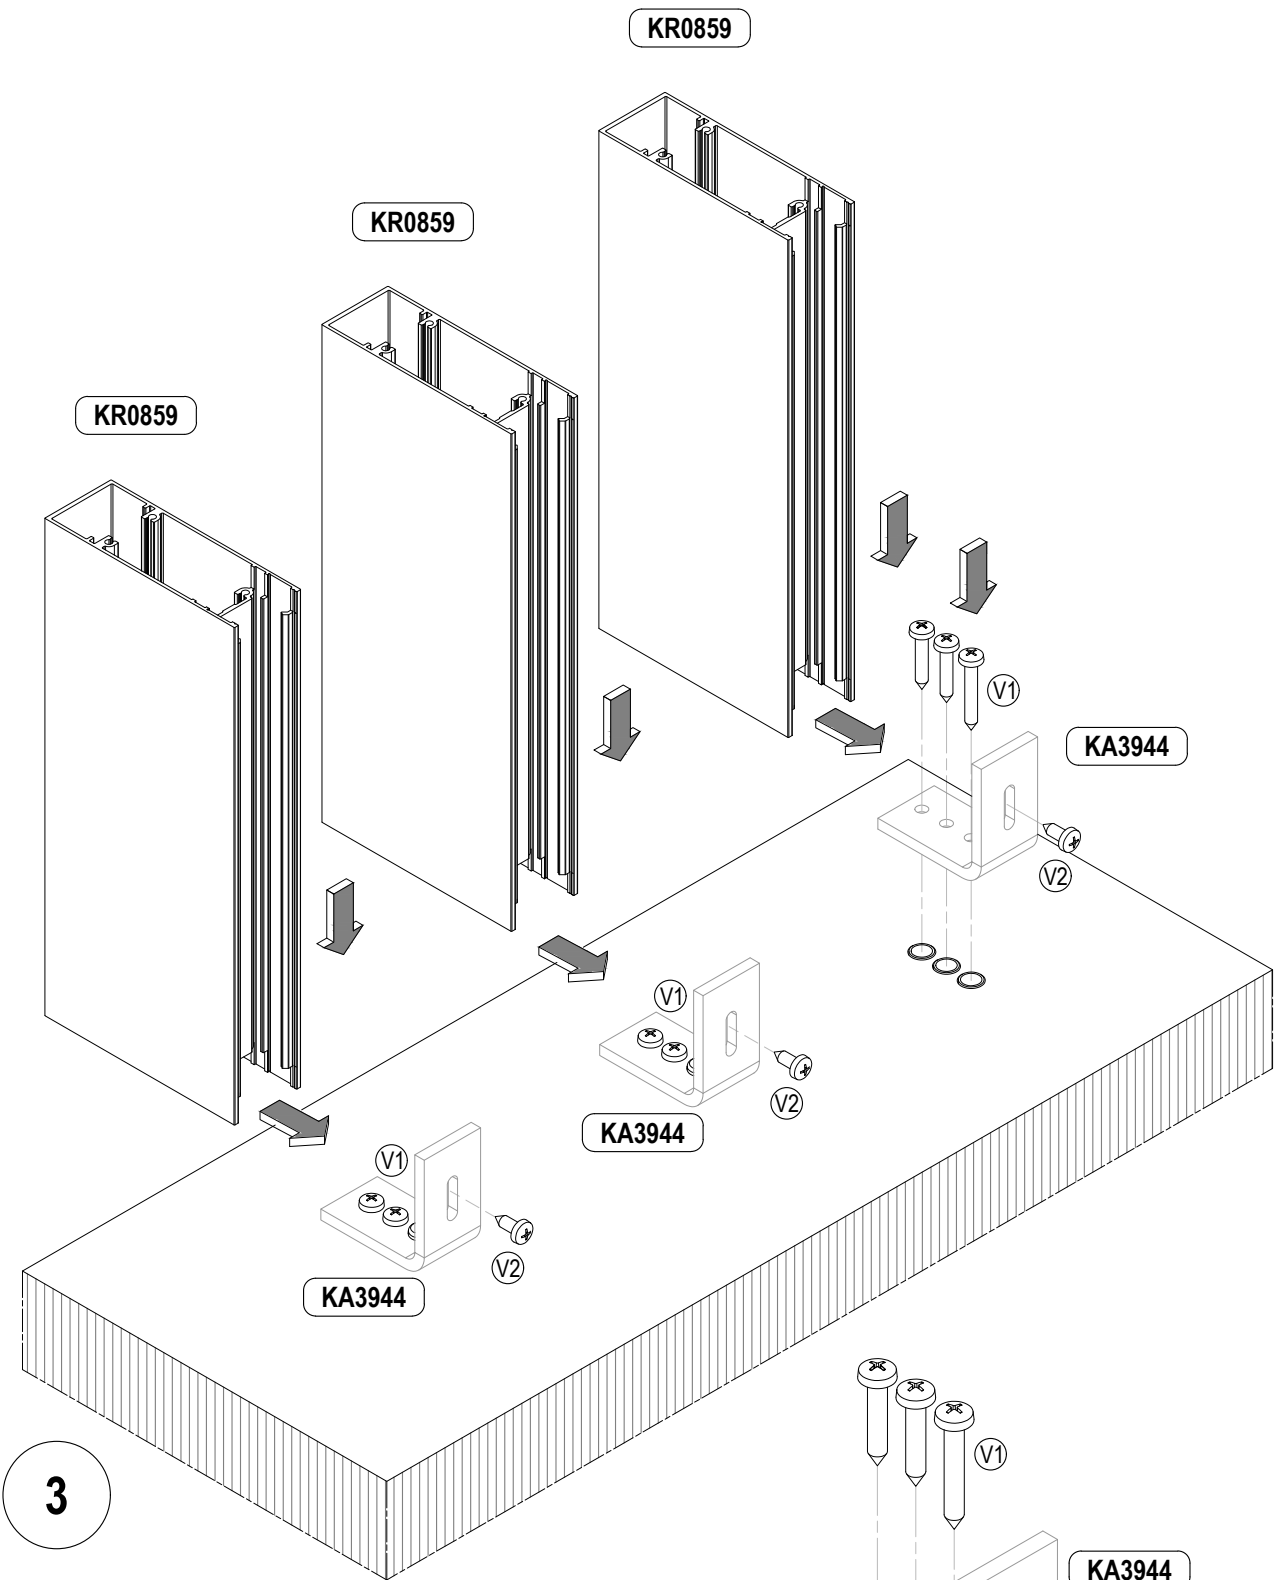


CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	 Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 38	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox
V2	 Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

PROFILI PER IL MONTAGGIO DEL SISTEMA



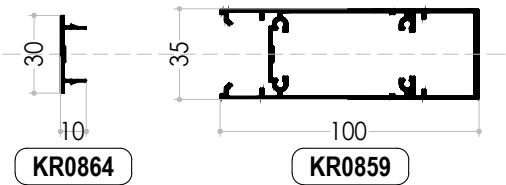


SISTEMA FLOOR SYSTEM - LIBERA



LAVORAZIONE SU PROFILO KR0859

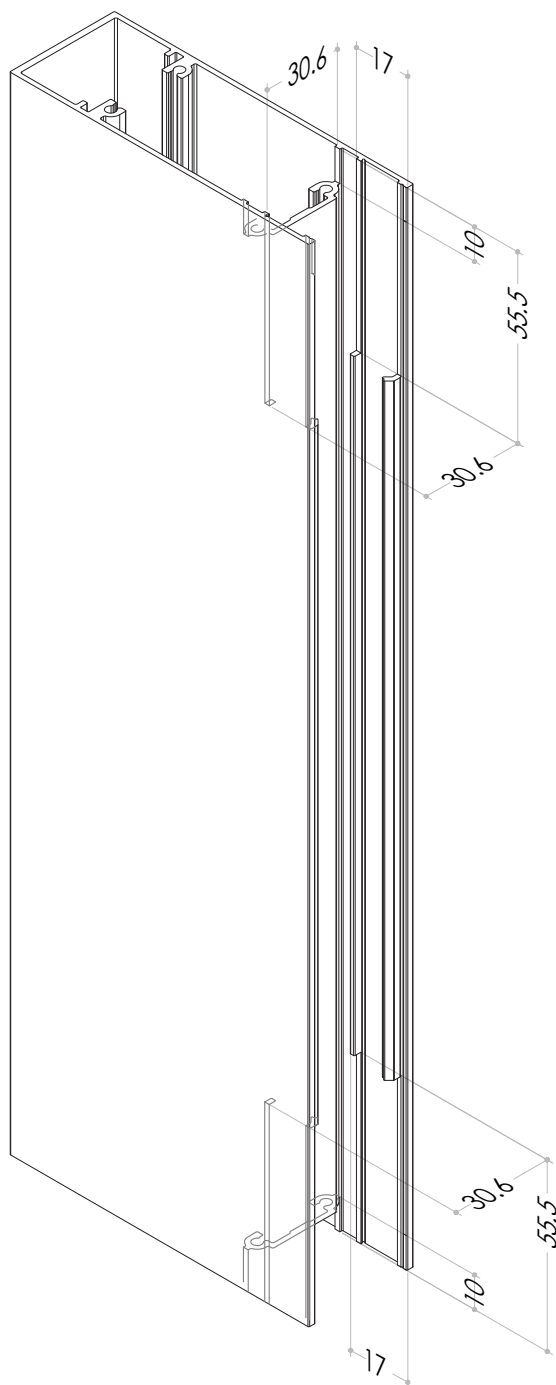


LAVORAZIONE SU PROFILO KR0859

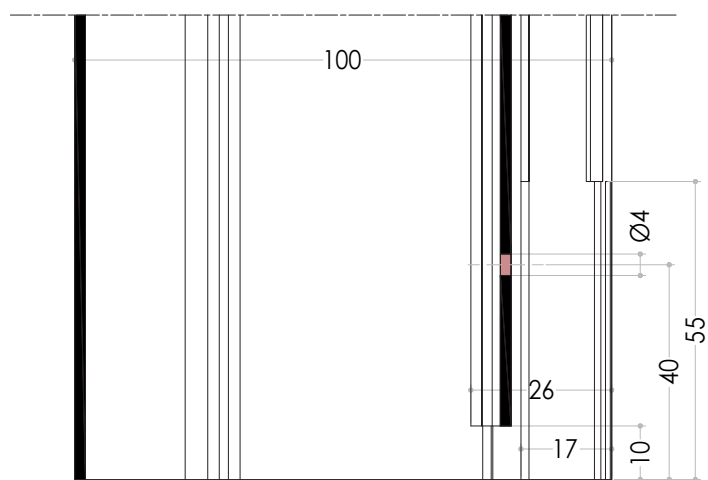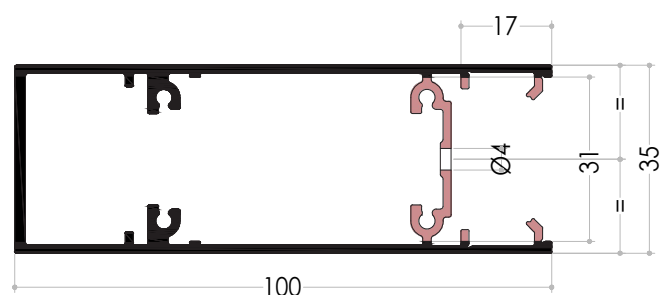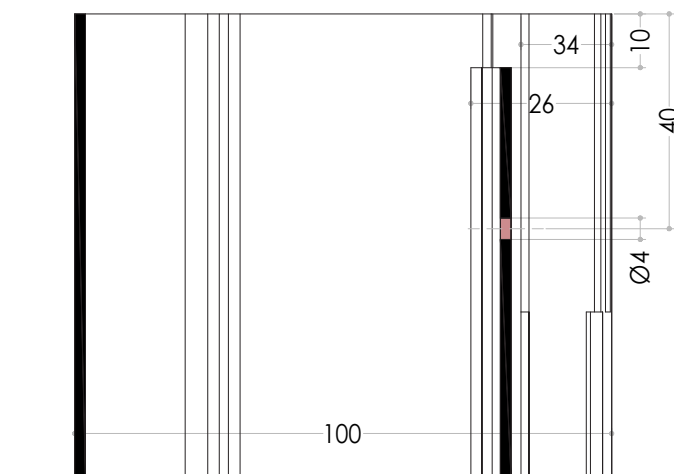



INSTALLAZIONE PROFILO SU ACCESSORIO KA3944

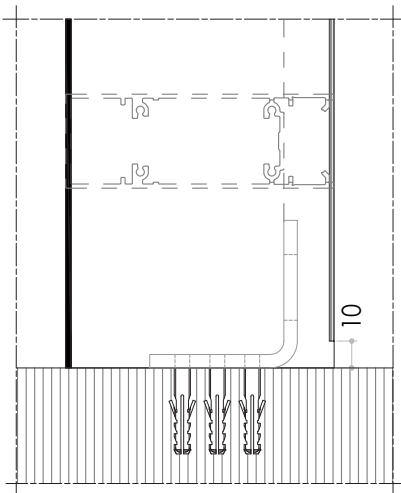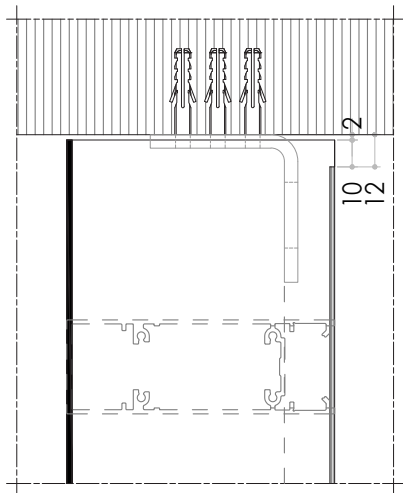

LAVORAZIONE SU PROFILO KR0859

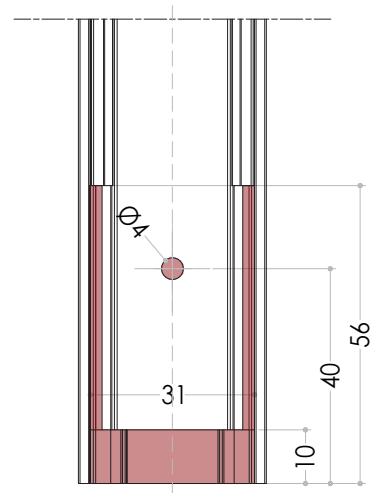

SISTEMA FLOOR SYSTEM - LIBERA
MONTAGGIO ACCESSORIO KA3944

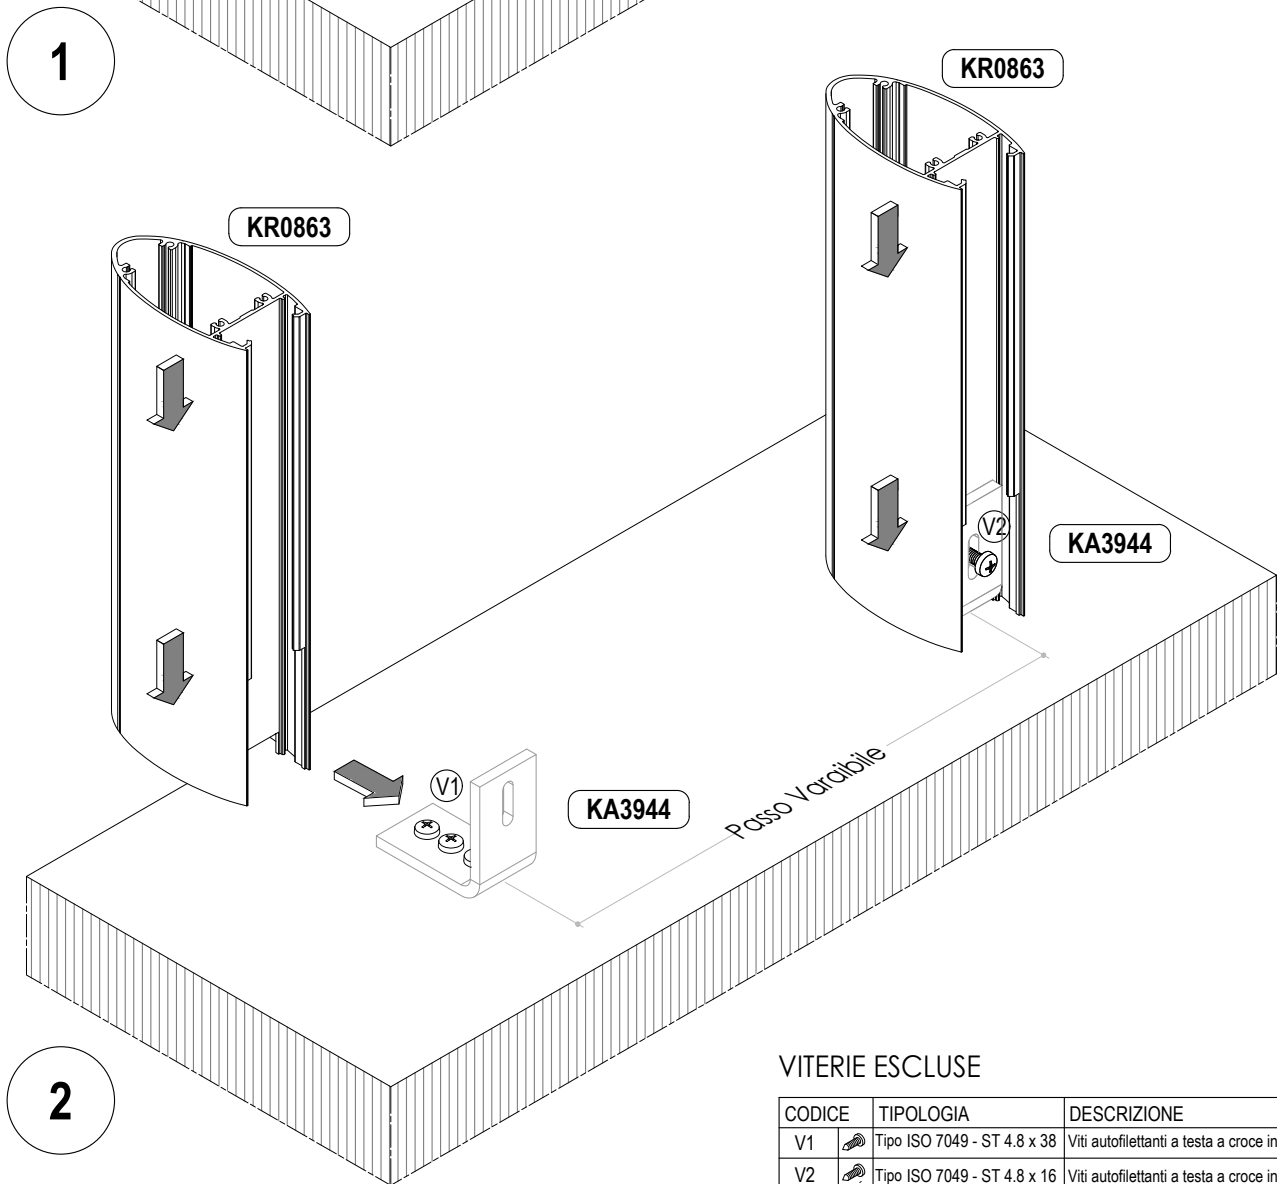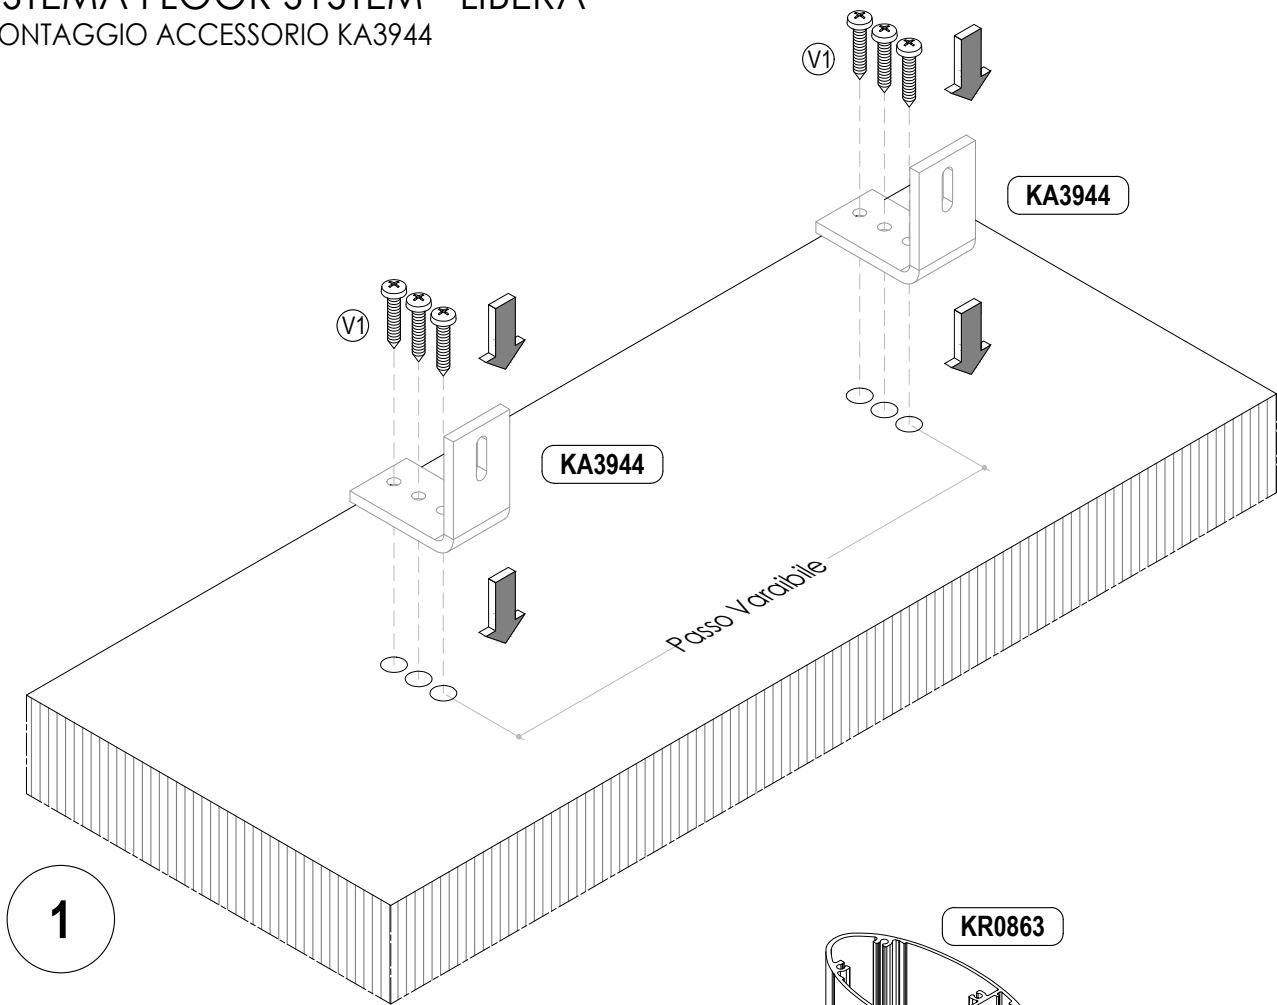


VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	 Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 38	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox
V2	 Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

SISTEMA FLOOR SYSTEM - LIBERA
MONTAGGIO ACCESSORIO KA3944


KR0863

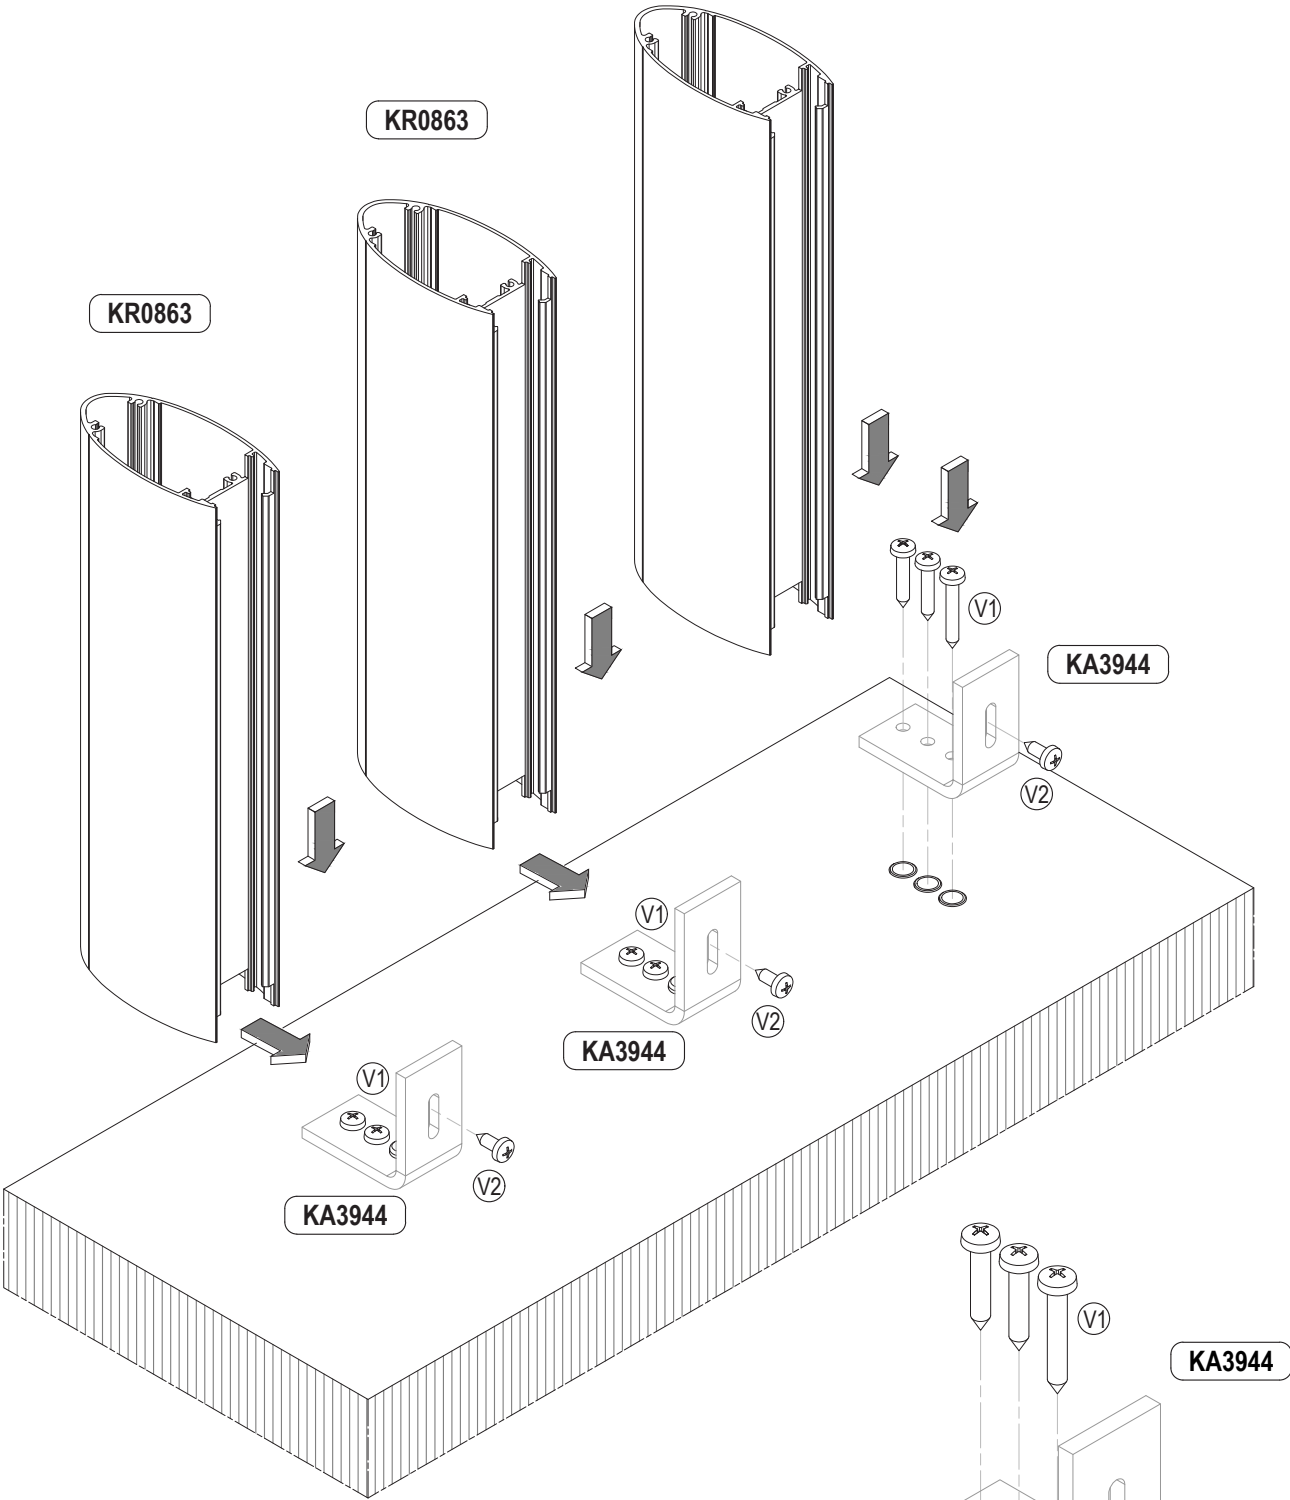

VITERIE ESCLUSE


CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	 Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 38	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox
V2	 Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

PROFILI PER IL MONTAGGIO DEL SISTEMA

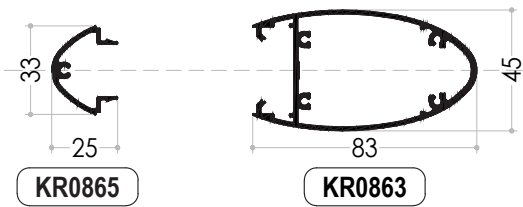


SISTEMA FLOOR SYSTEM - LIBERA


LAVORAZIONE SU PROFILO KR0863

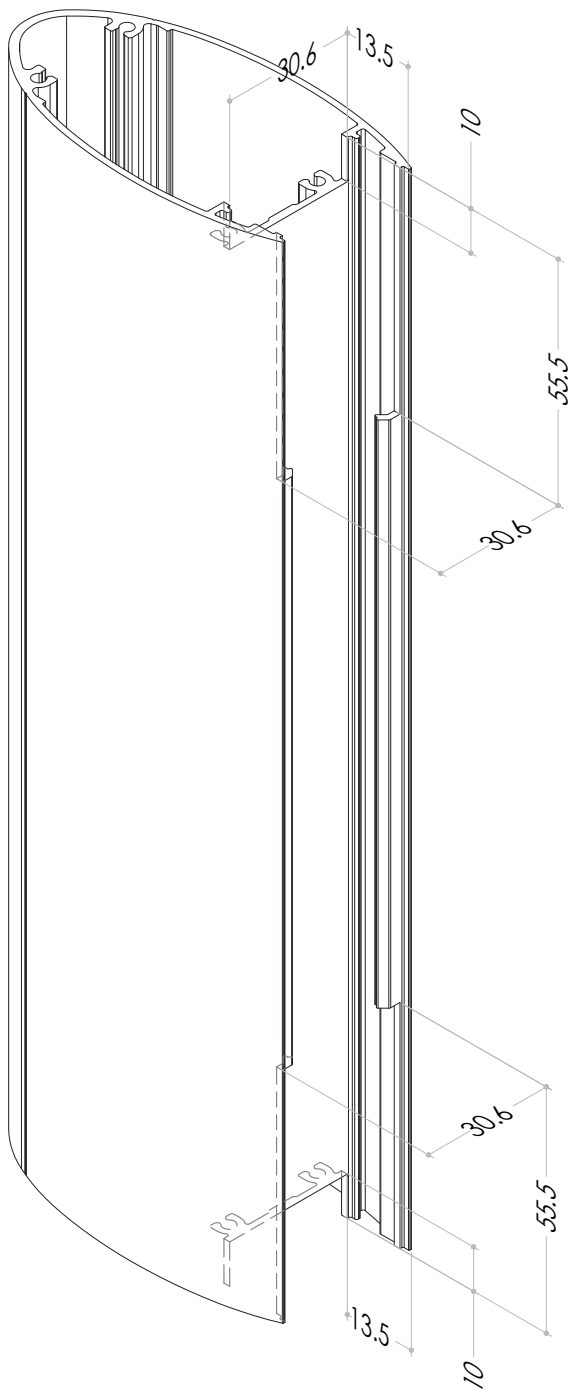


LAVORAZIONE SU PROFILO KR0859

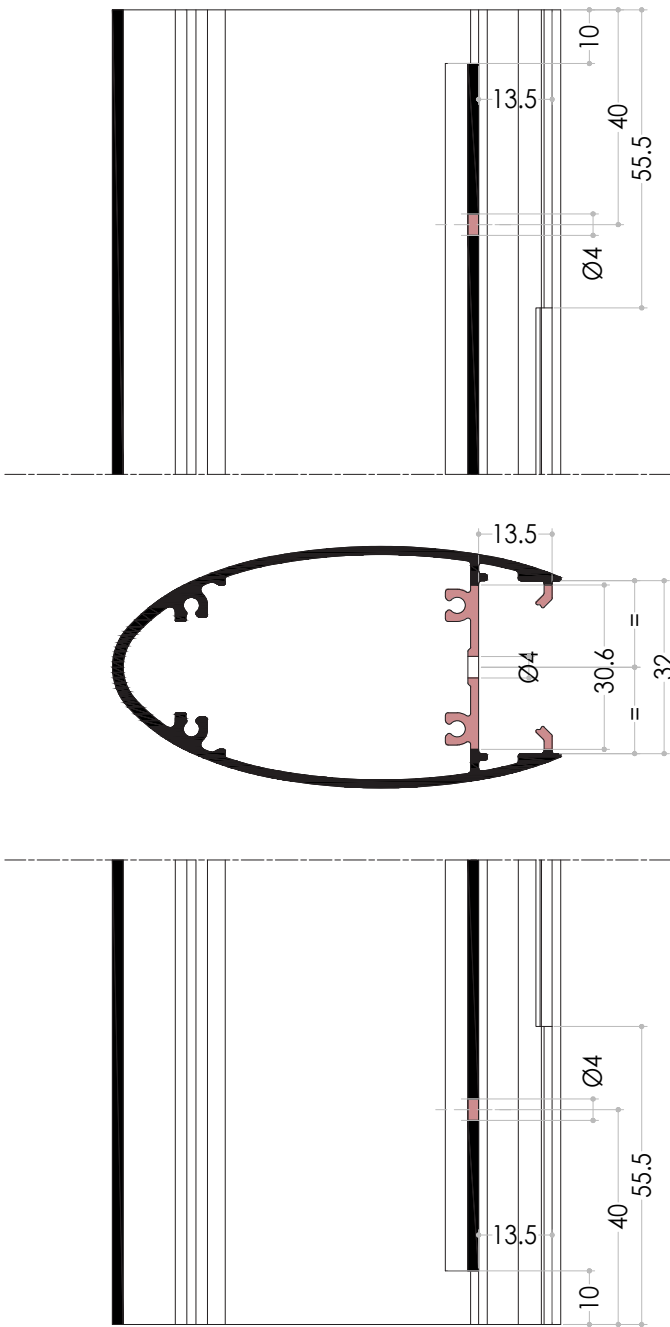


INSTALLAZIONE PROFILO SU ACCESSORIO KA3944

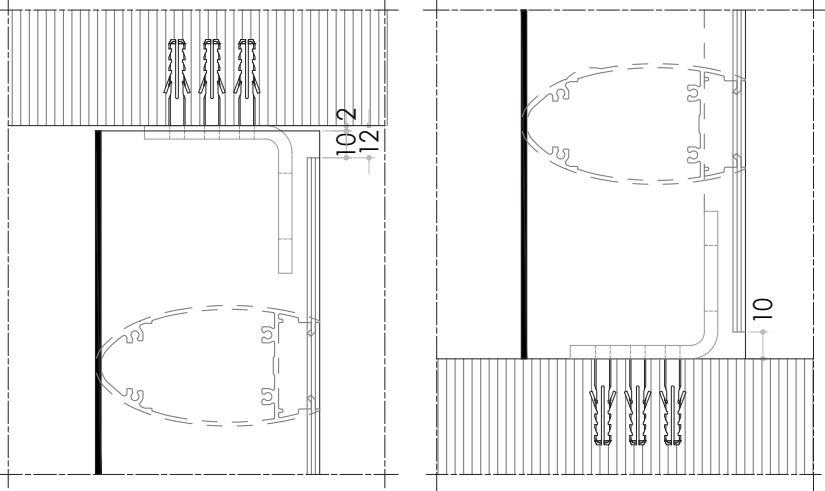


LAVORAZIONE SU PROFILO KR0859

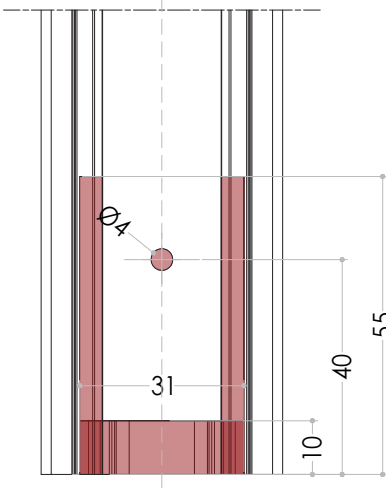

SISTEMA FLOOR SYSTEM - LIBERA
LAVORAZIONE FRESATURA PER INSERIMENTO ACCESSORI KA03944

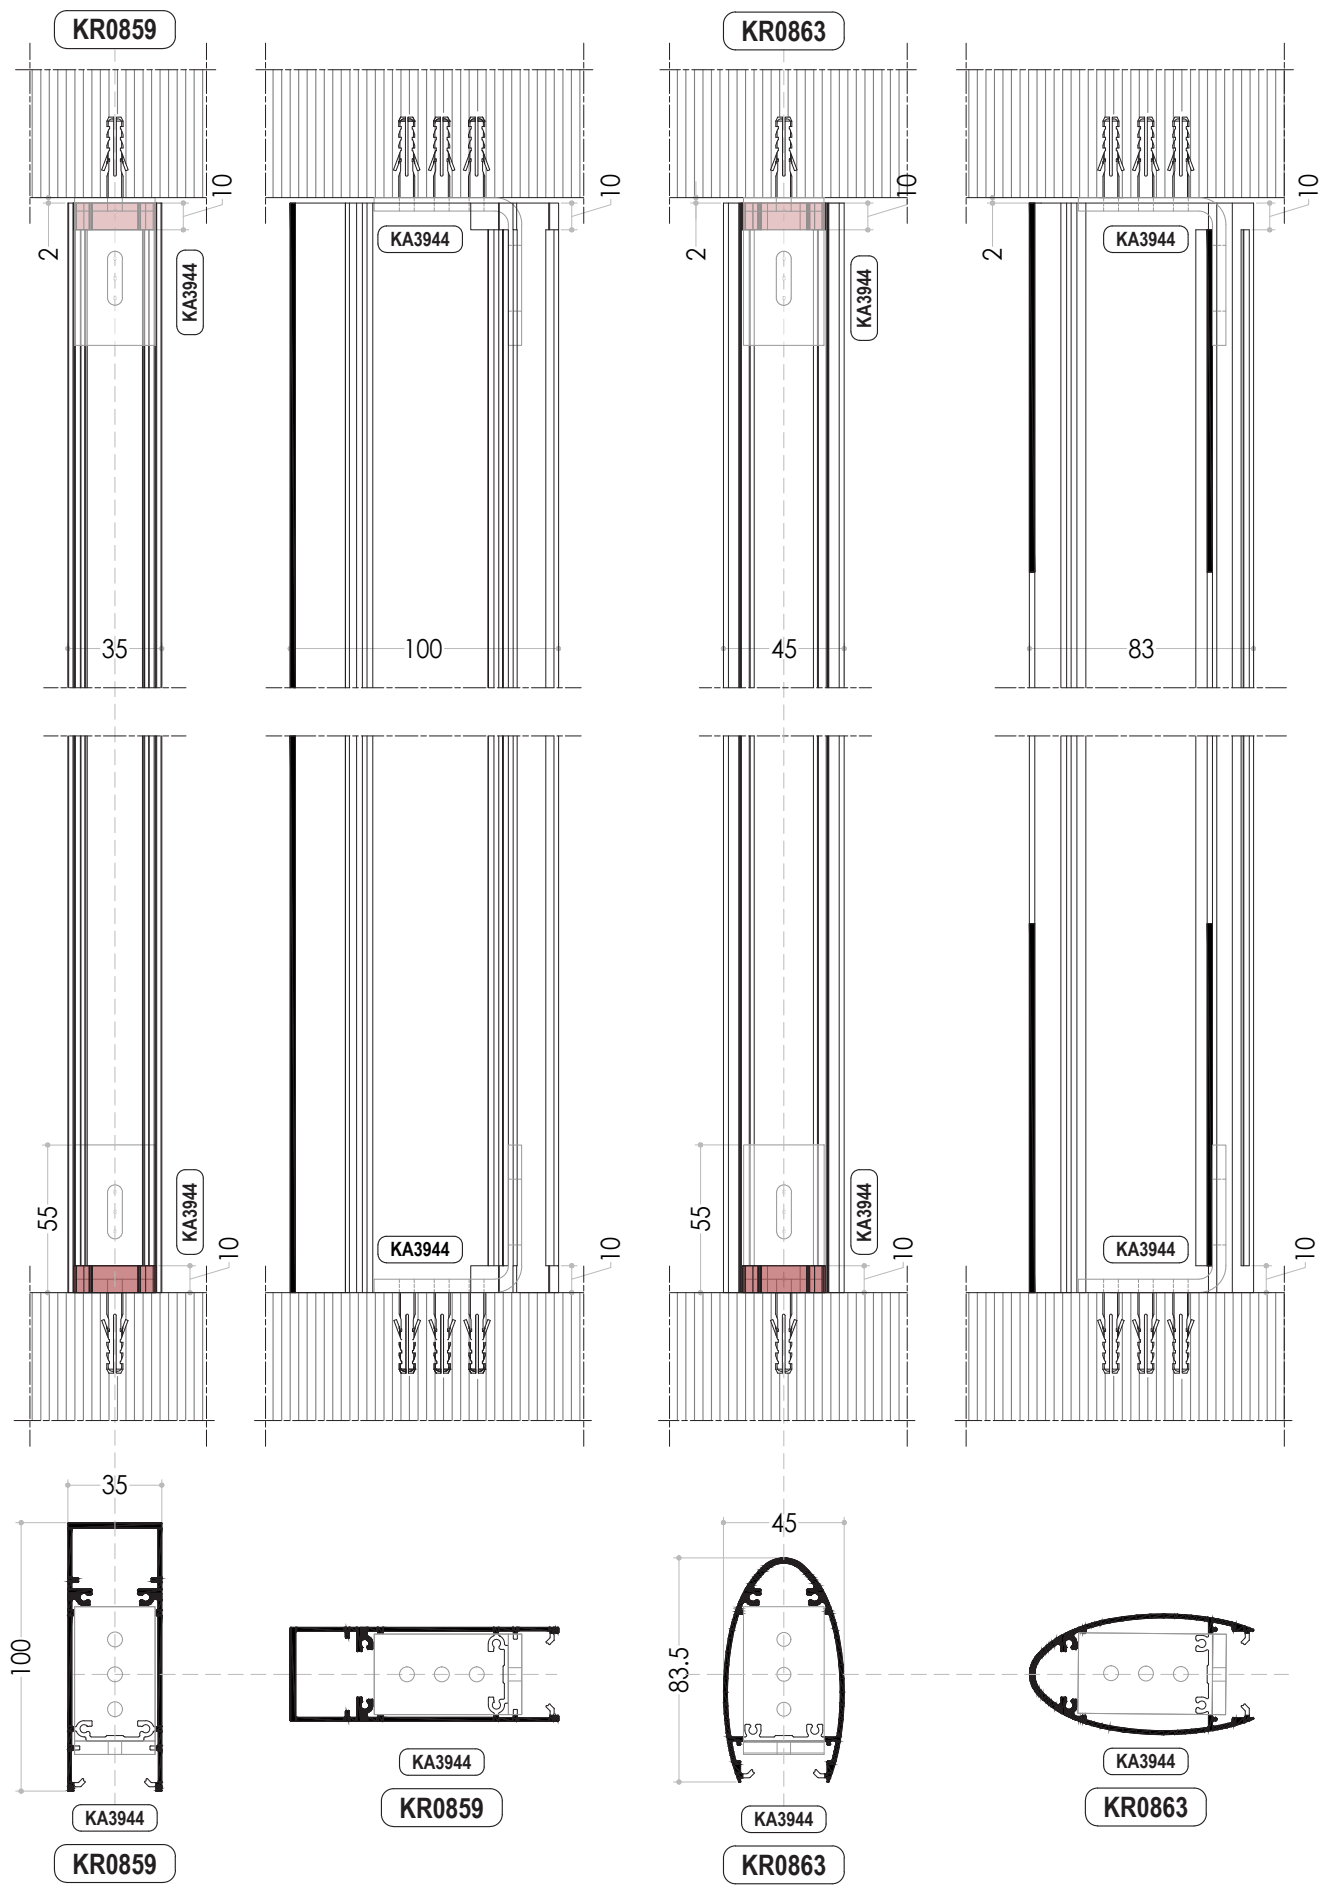


SISTEMA FLOOR SYSTEM - LIBERA
SCHEMA INSTALLAZIONE

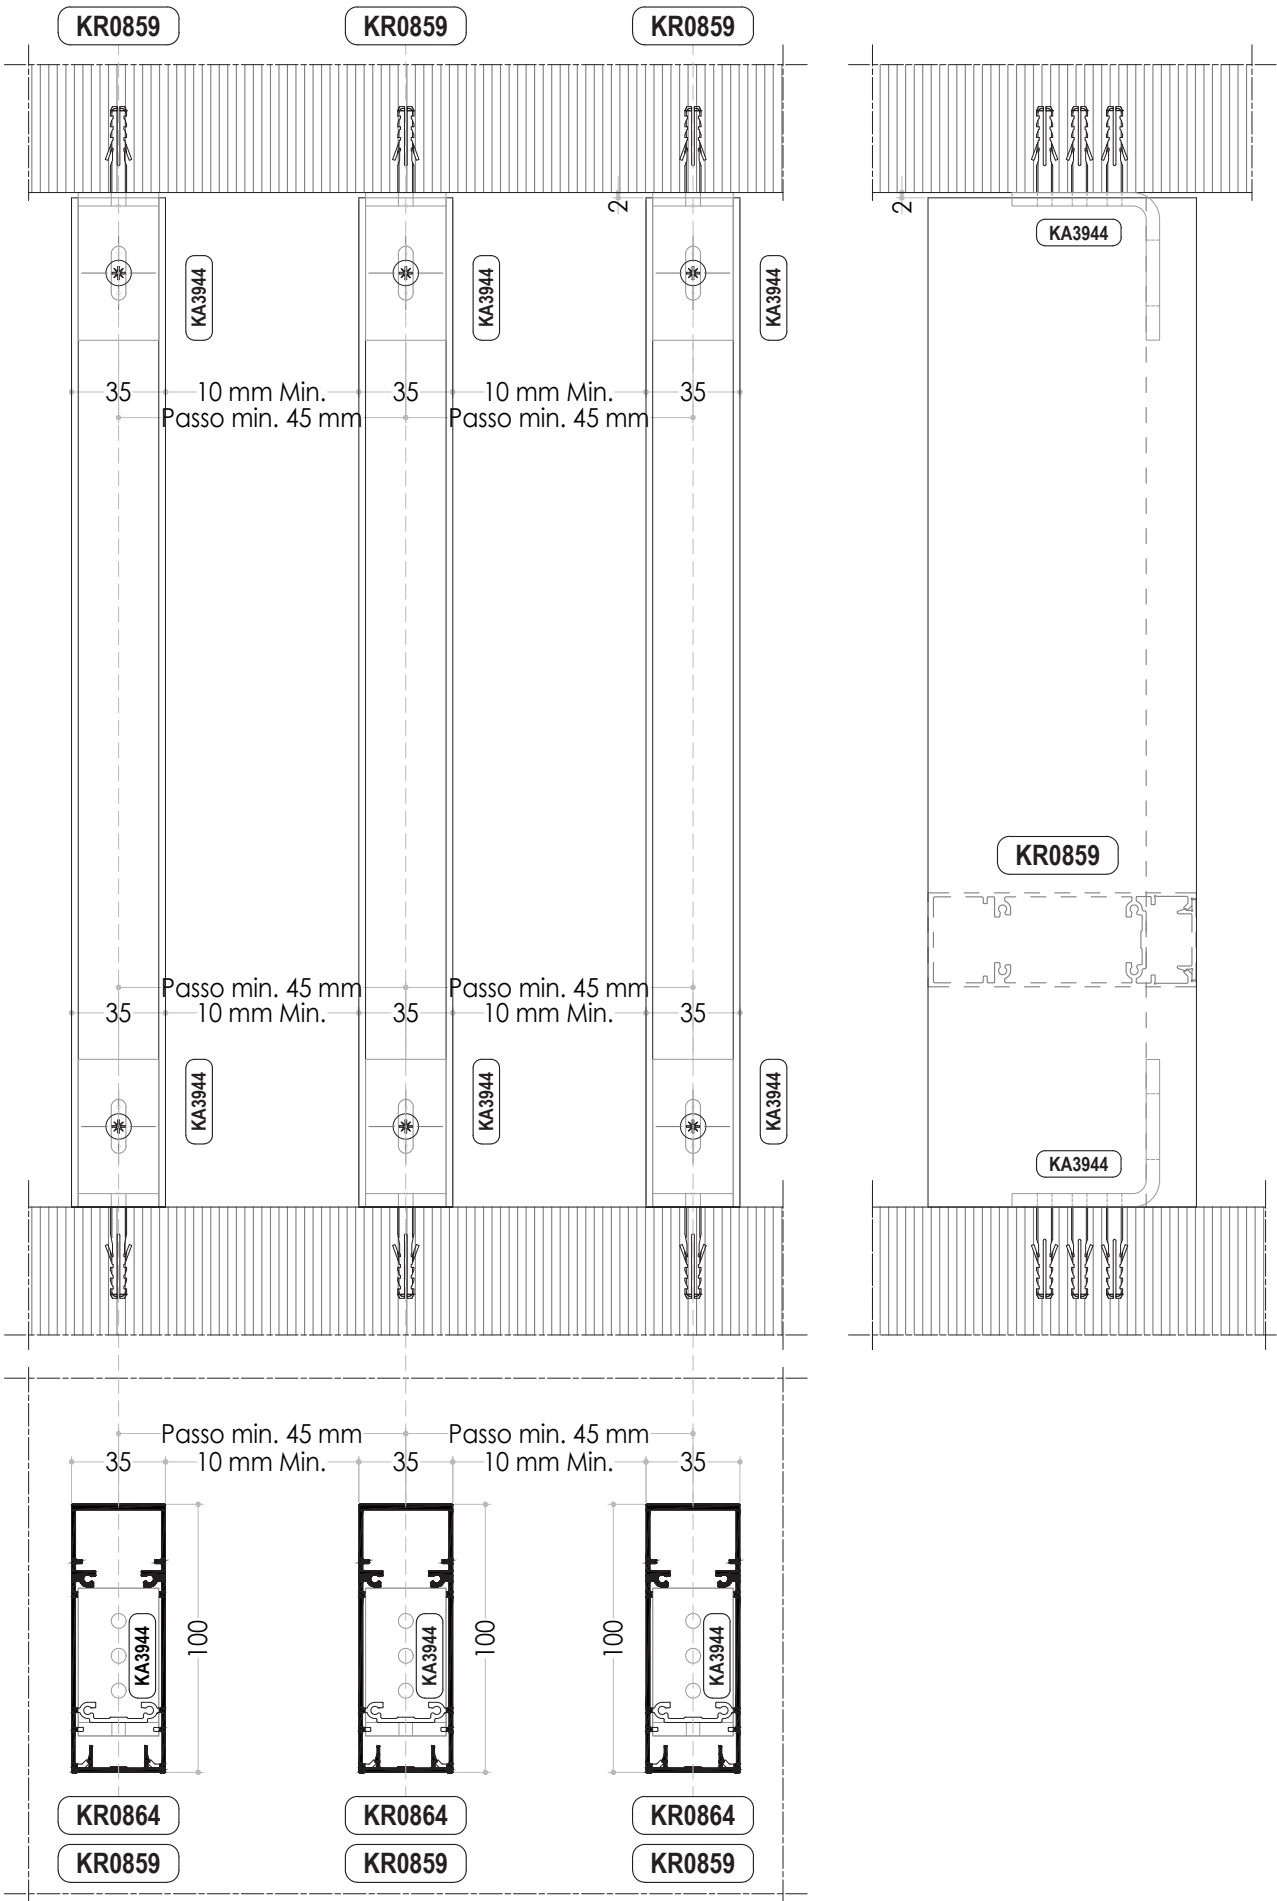

SISTEMA FLOOR SYSTEM - LIBERA

SCHEMA INSTALLAZIONE

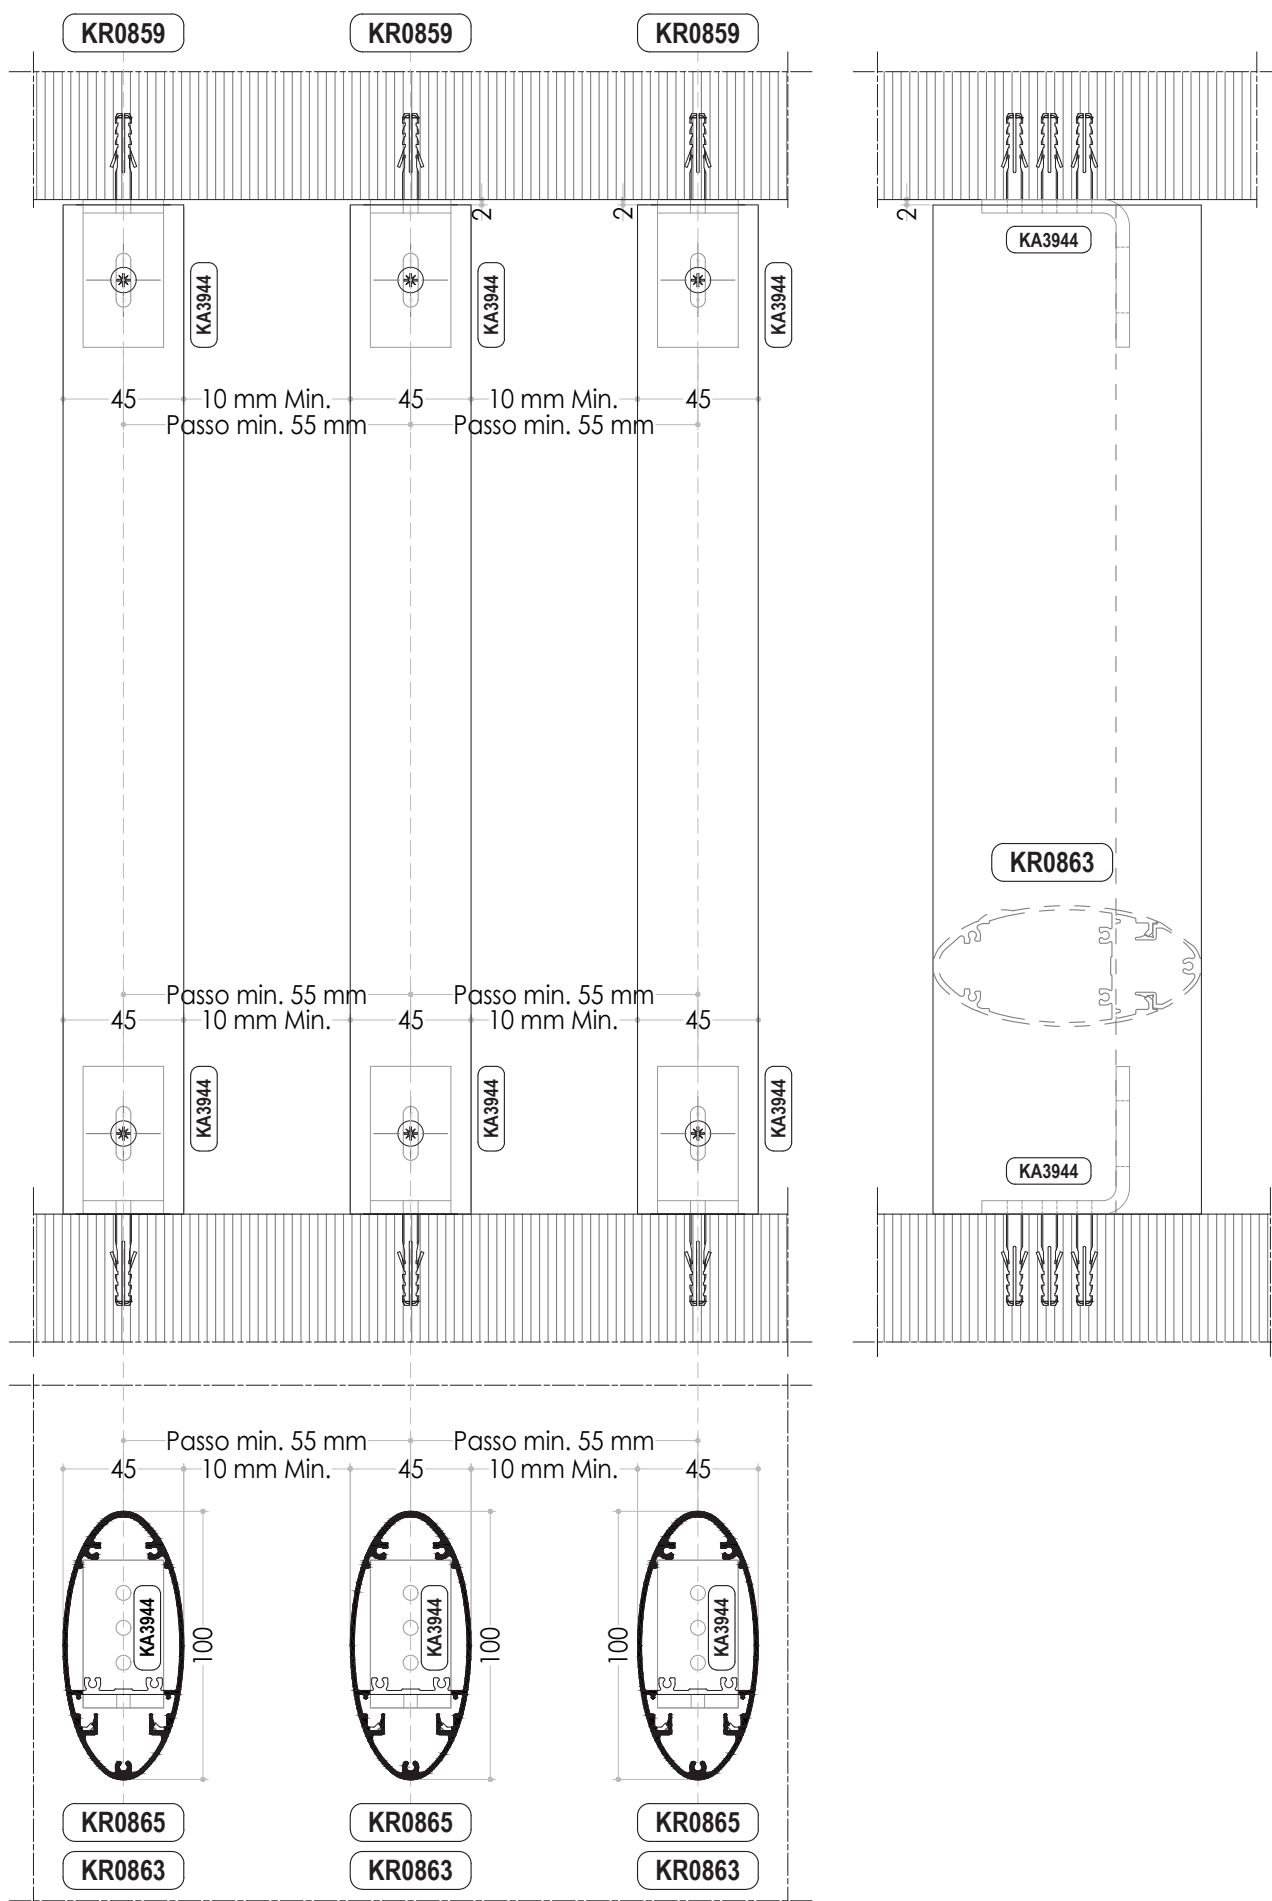




KOVER


**FLOOR
SYSTEM**

**INSTALLAZIONE
A BINARIO**

SISTEMA FLOOR SYSTEM - BINARIO

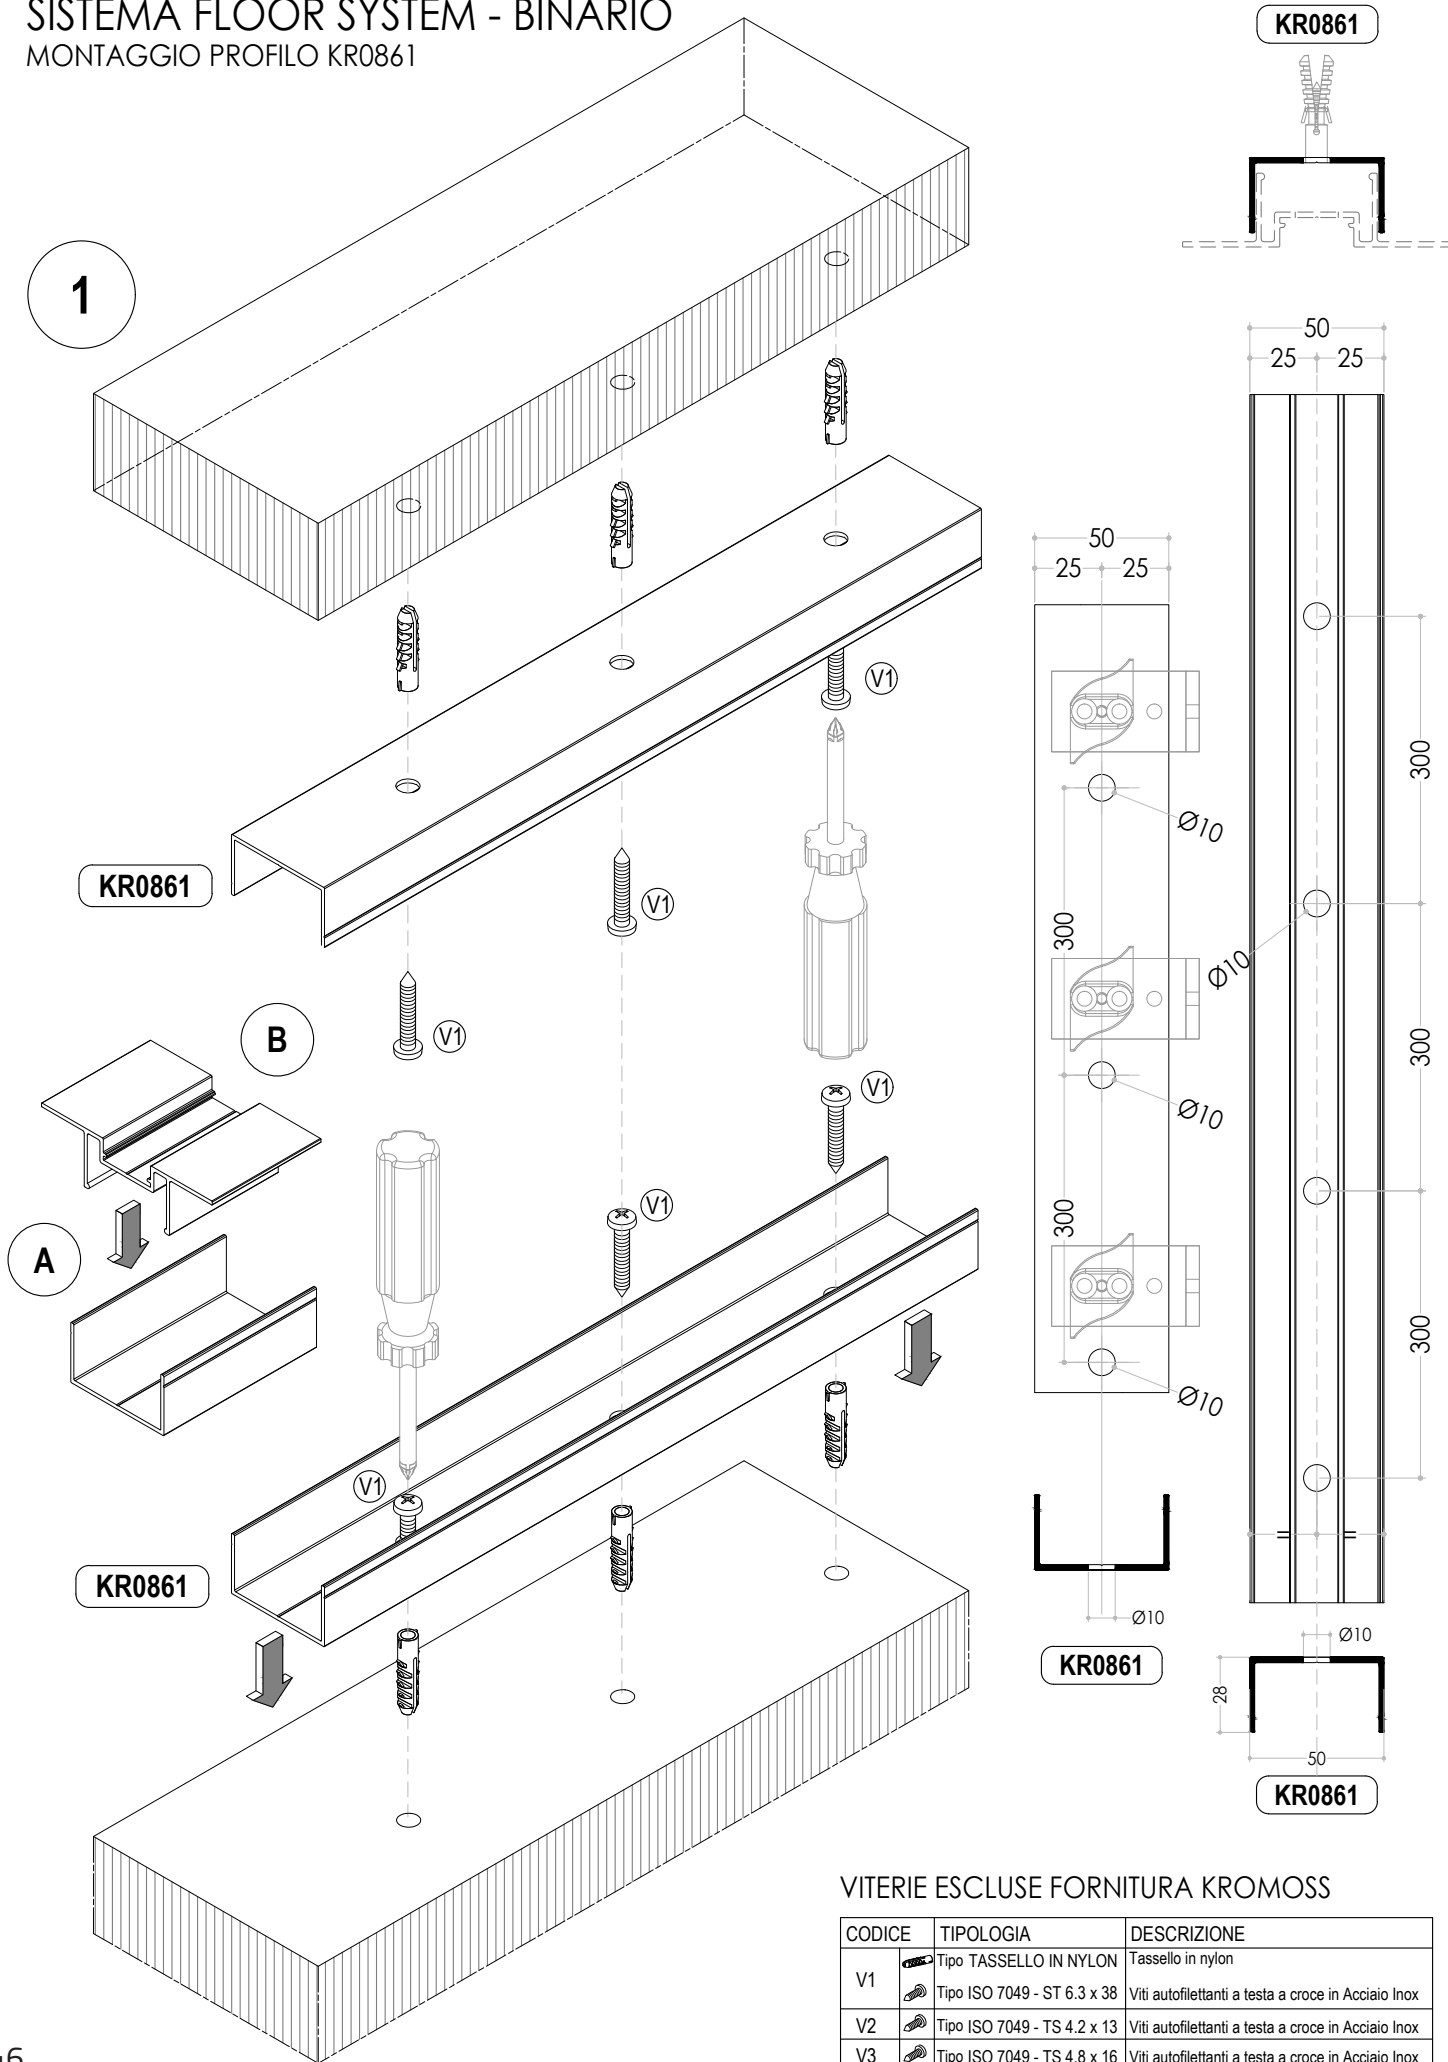

SISTEMA FLOOR SYSTEM - BINARIO
MONTAGGIO PROFILO KR0860

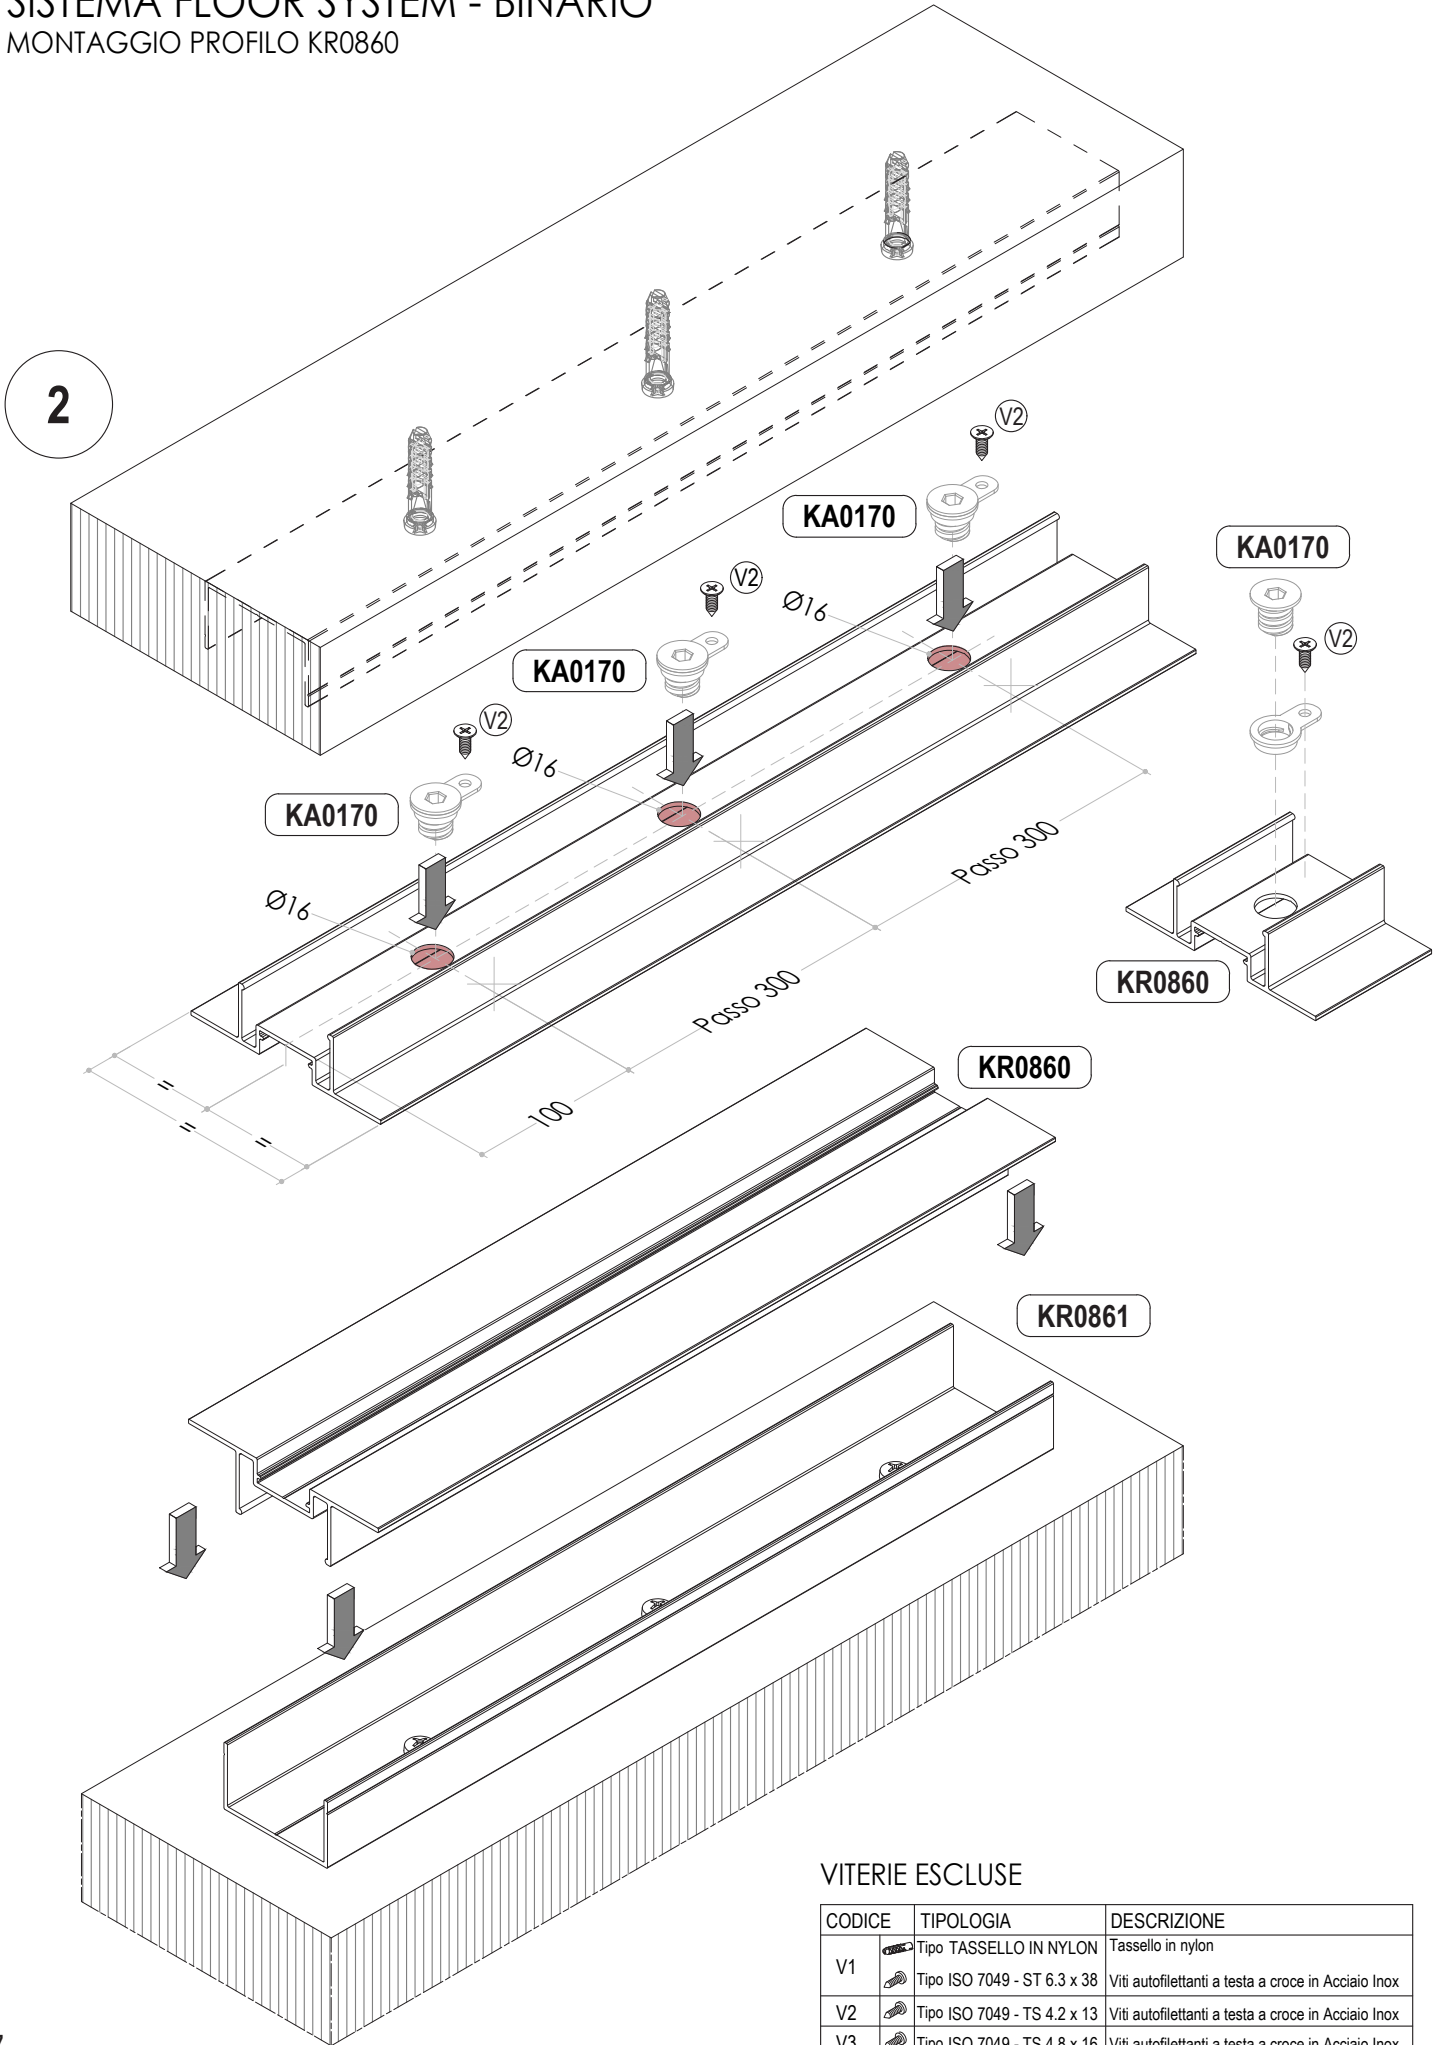


INSTALLAZIONE ACCESSORI KA0298 E STAFFA KA3944




4

A

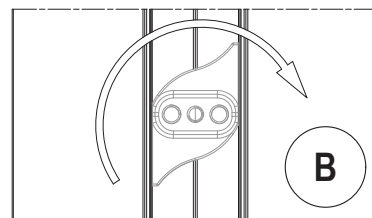


SISTEMA FLOOR SYSTEM - BINARIO

INSTALLAZIONE PROFILI KOVER

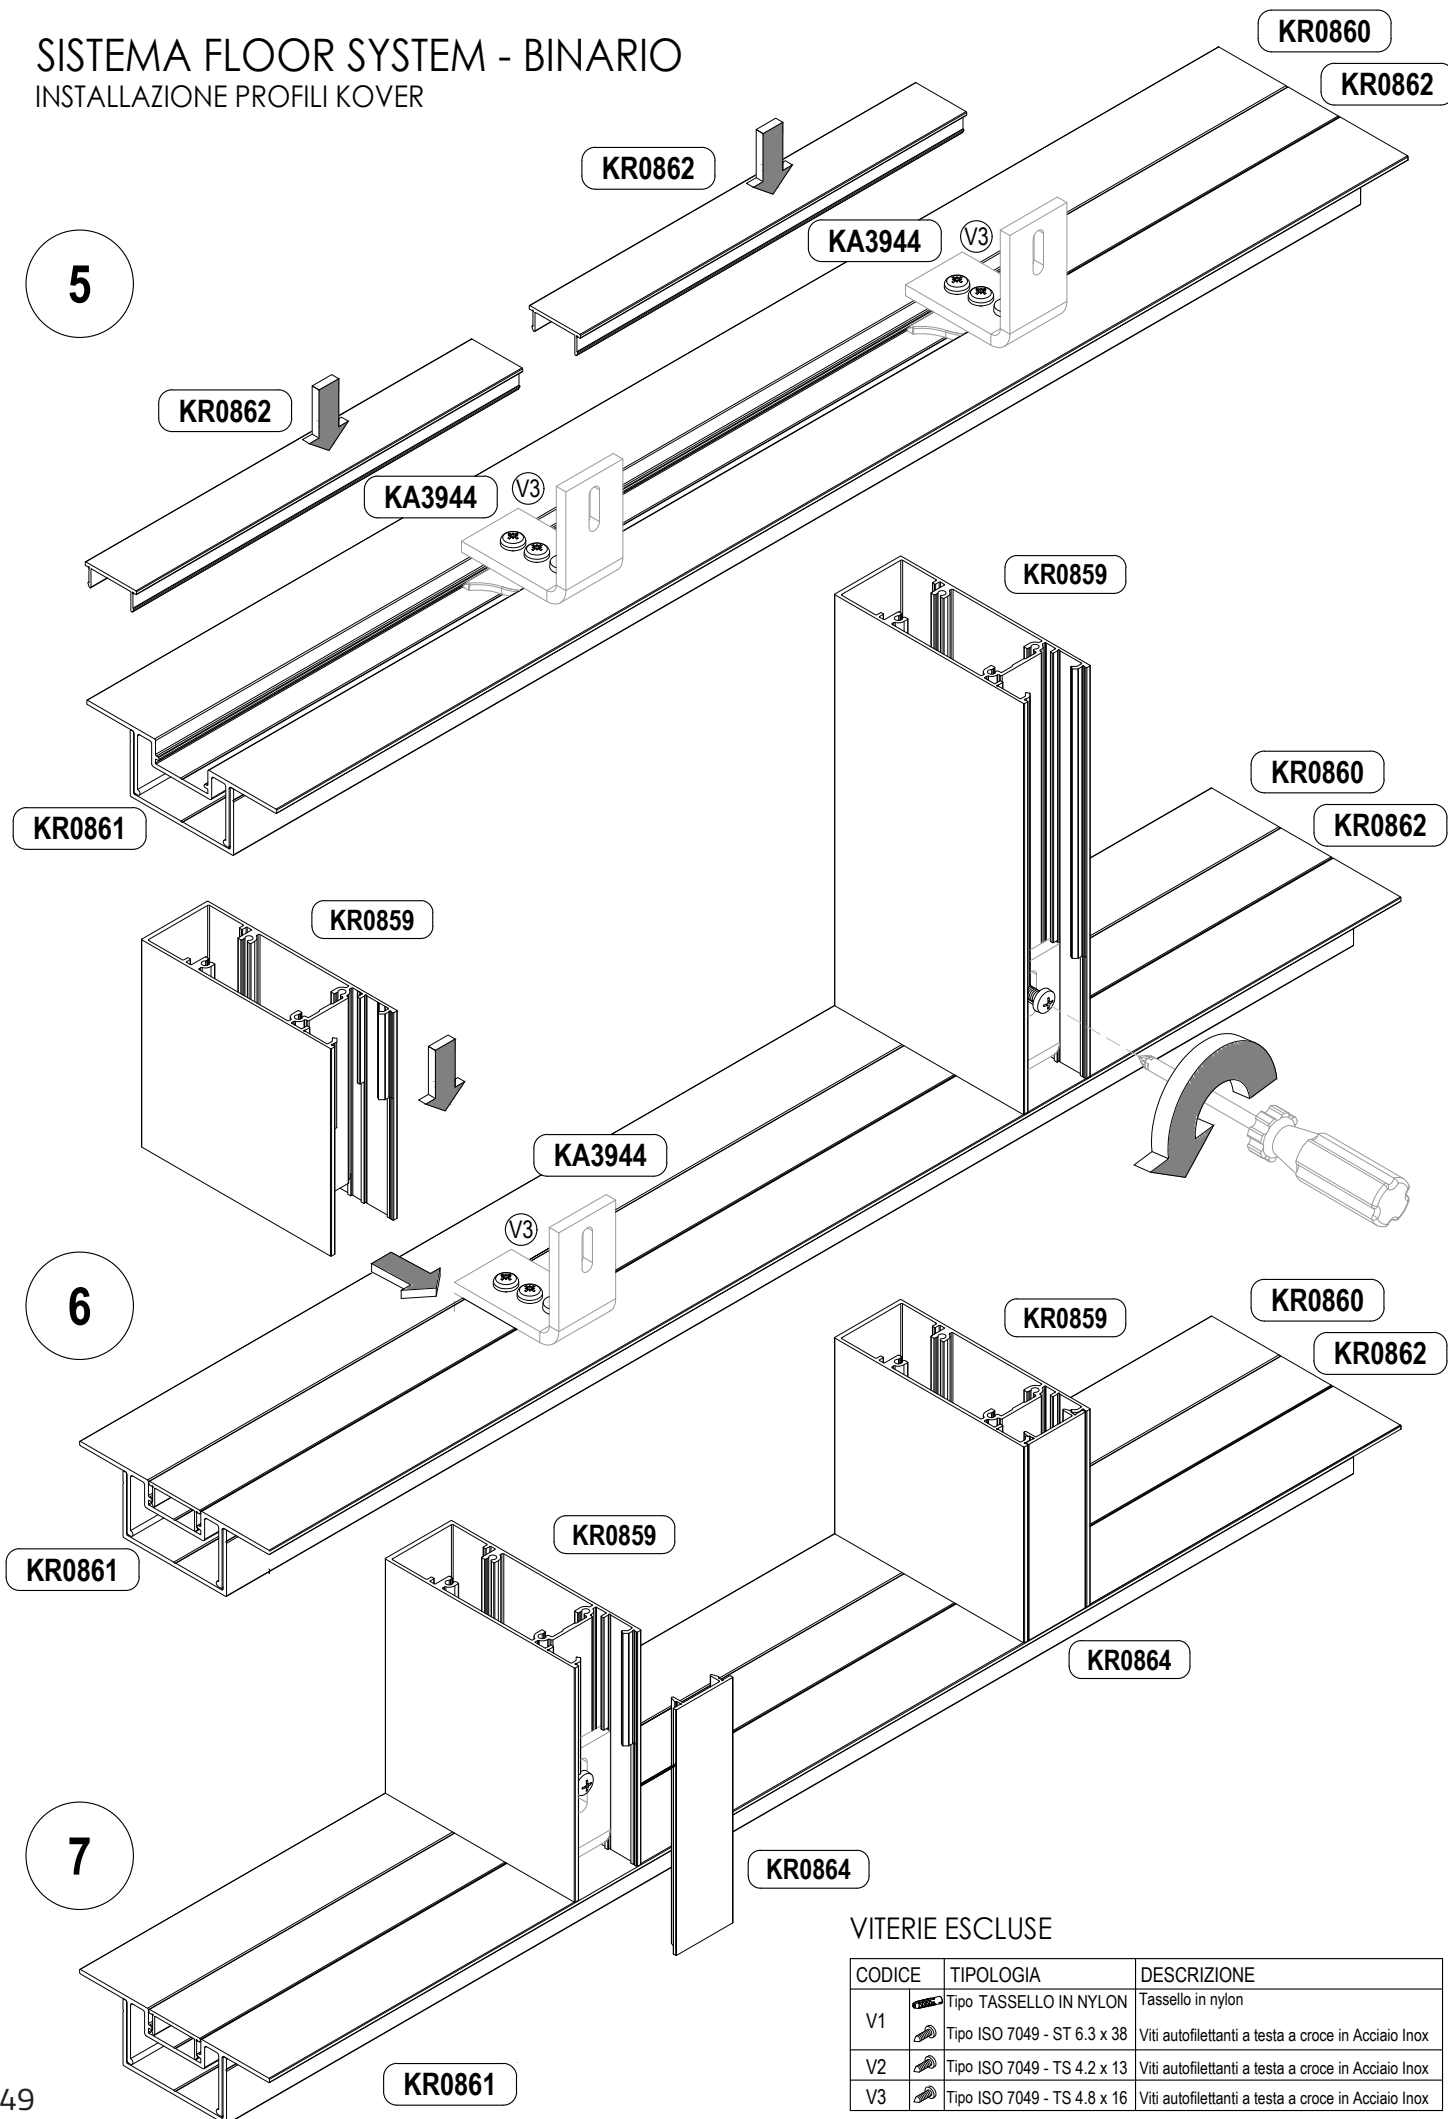


SISTEMA FLOOR SYSTEM - BINARIO
INSTALLAZIONE PROFILI KOVER

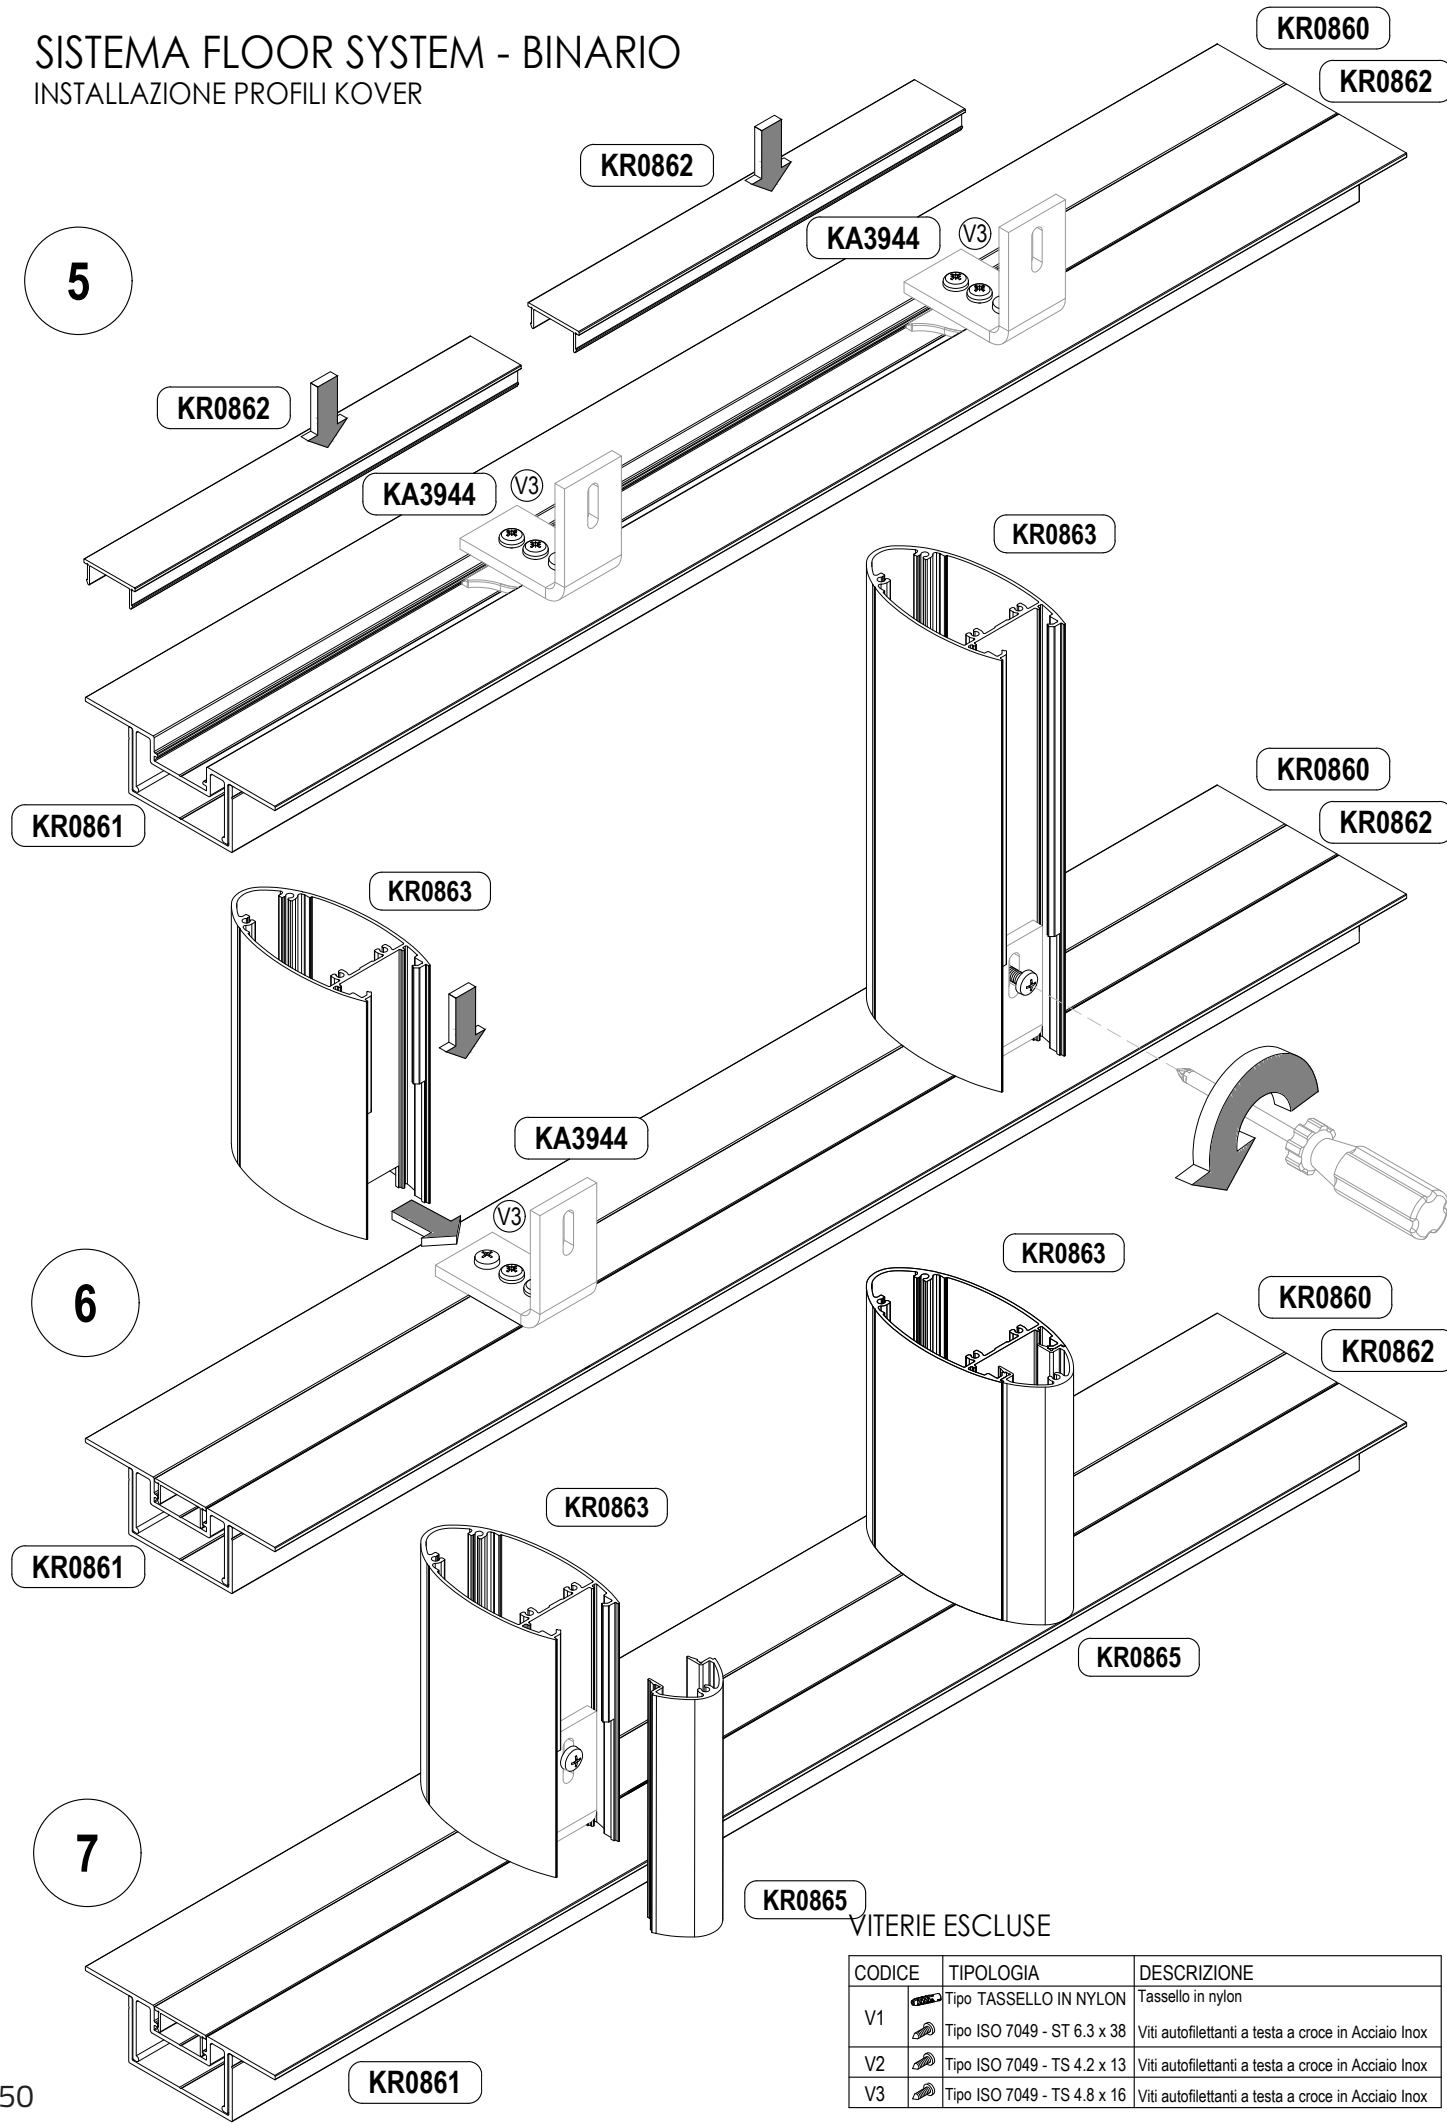




CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo TASSELLO IN NYLON	Tassello in nylon
V2	Tipo ISO 7049 - ST 6.3 x 38	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - TS 4.2 x 13	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox
V3	Tipo ISO 7049 - TS 4.8 x 16	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

SISTEMA FLOOR SYSTEM - LIBERA


LAVORAZIONE SU PROFILO KR0859

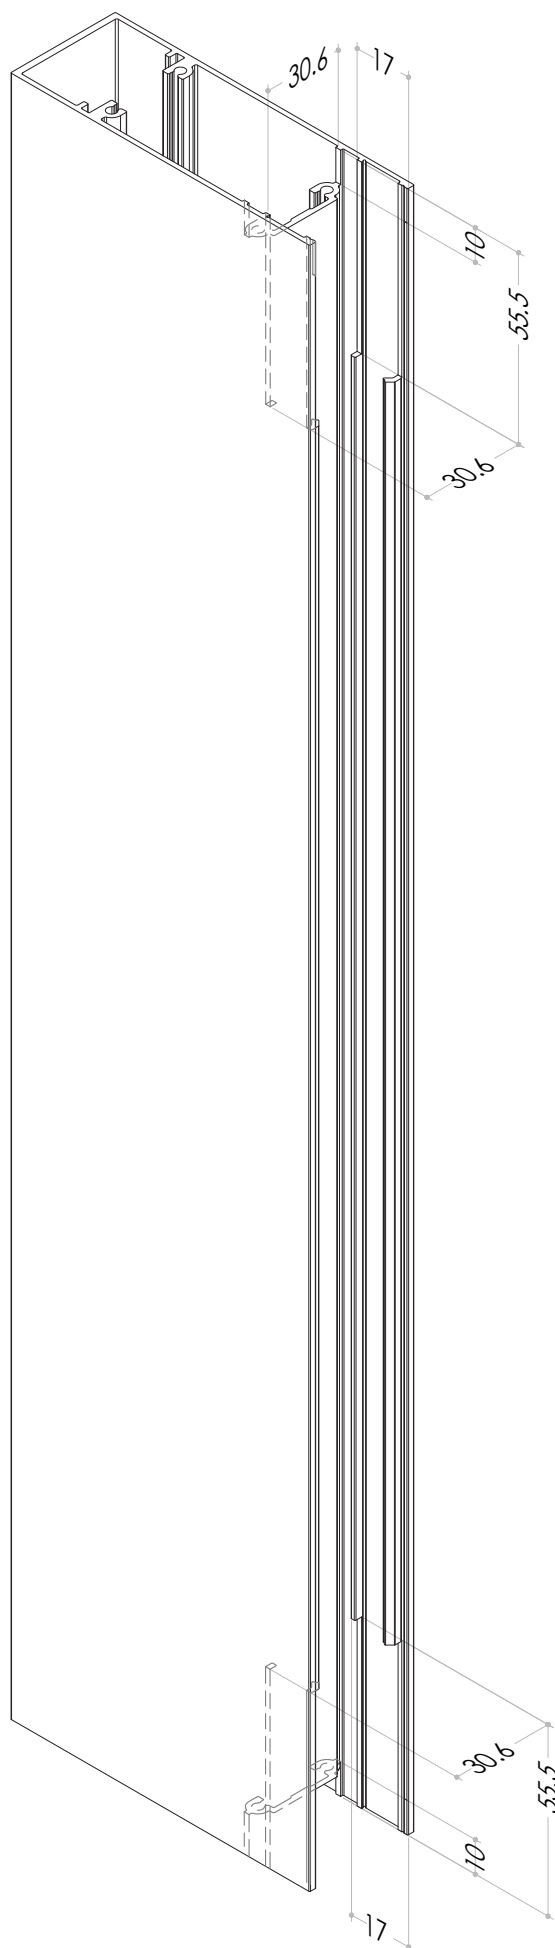

LAVORAZIONE SU PROFILO KR0859

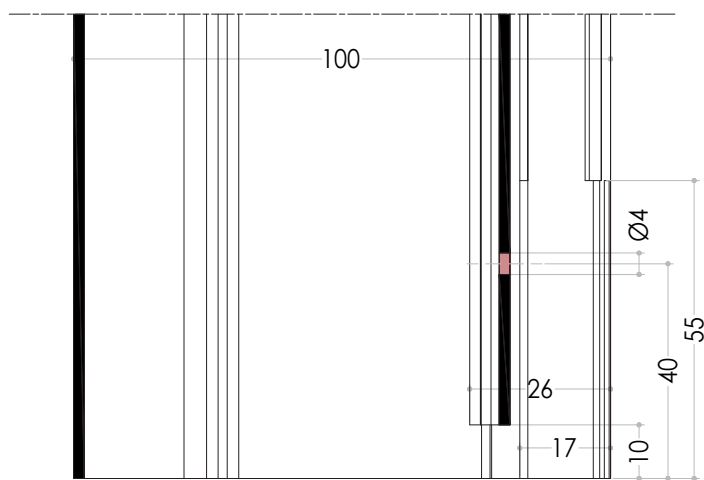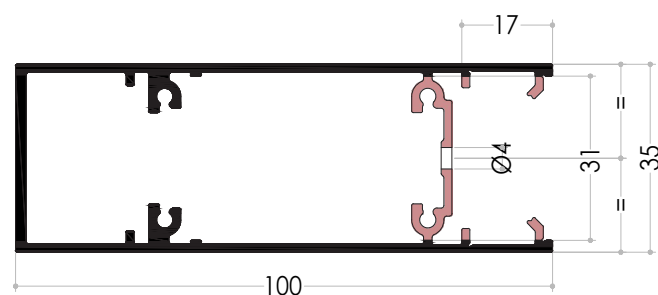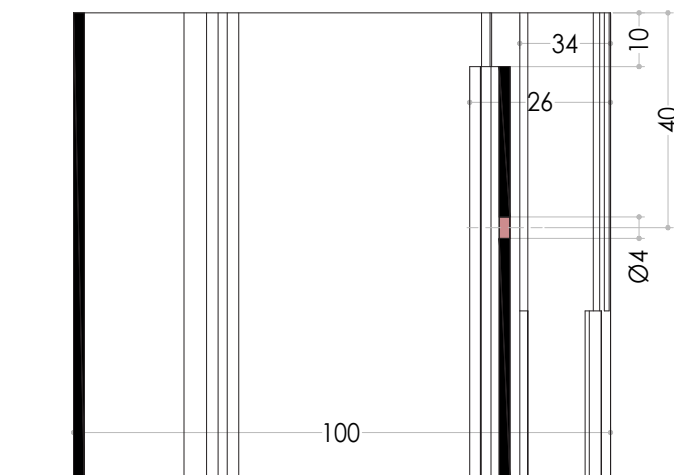

LAVORAZIONE SU PROFILO KR0859



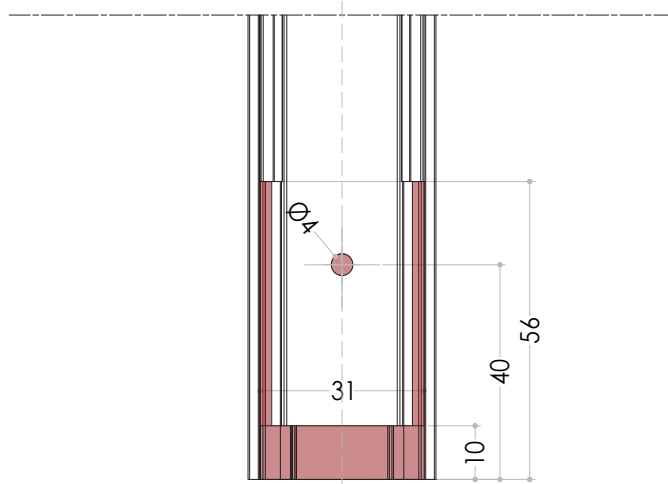


SISTEMA FLOOR SYSTEM - LIBERA


LAVORAZIONE SU PROFILO KR0863




LAVORAZIONE SU PROFILO KR0859

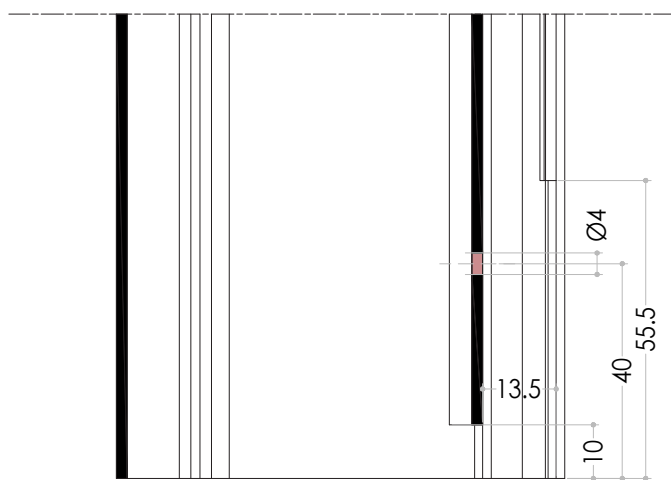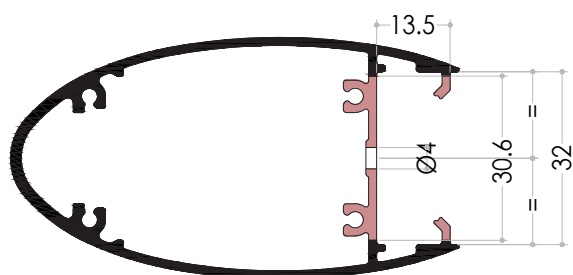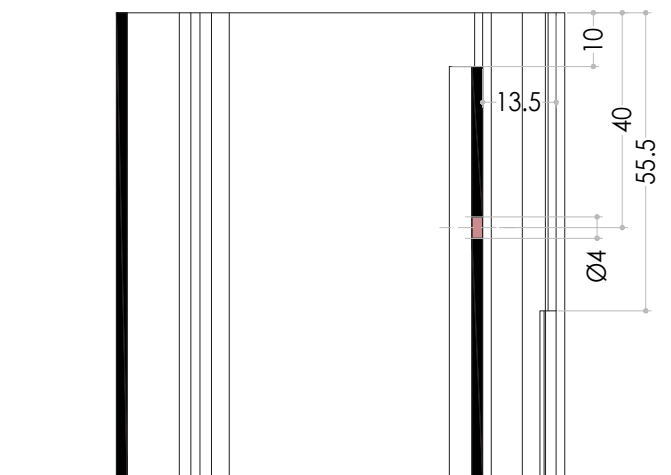

LAVORAZIONE SU PROFILO KR0859

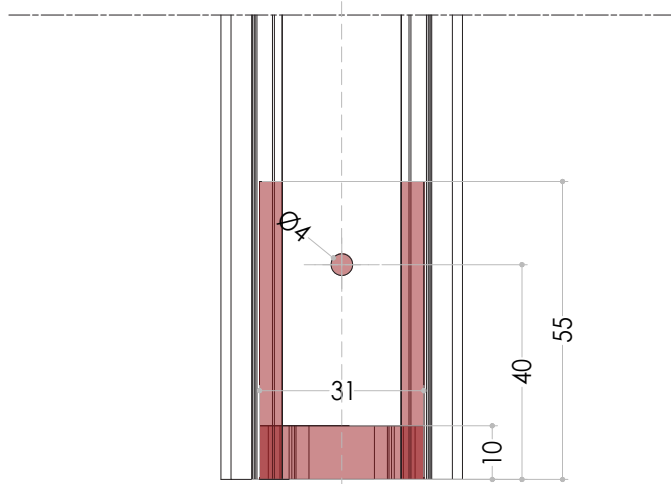



SCHEMA INSTALLAZIONE

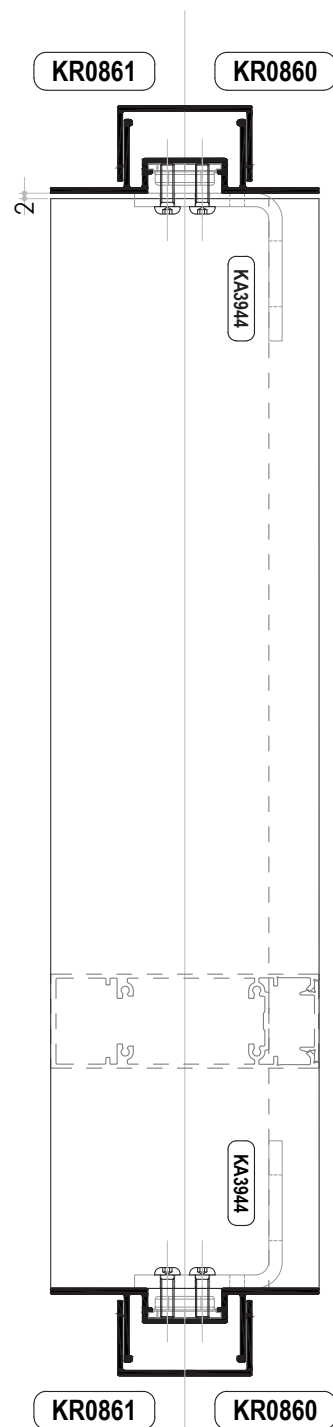

CODICE		TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1		Tipo TASSELLO IN NYLON	Tassello in nylon
		Tipo ISO 7049 - ST 6.3 x 38	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox
V2		Tipo ISO 7049 - TS 4.2 x 13	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox
V3		Tipo ISO 7049 - TS 4.8 x 16	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

SISTEMA FLOOR SYSTEM - BINARIO

SCHEMA INSTALLAZIONE

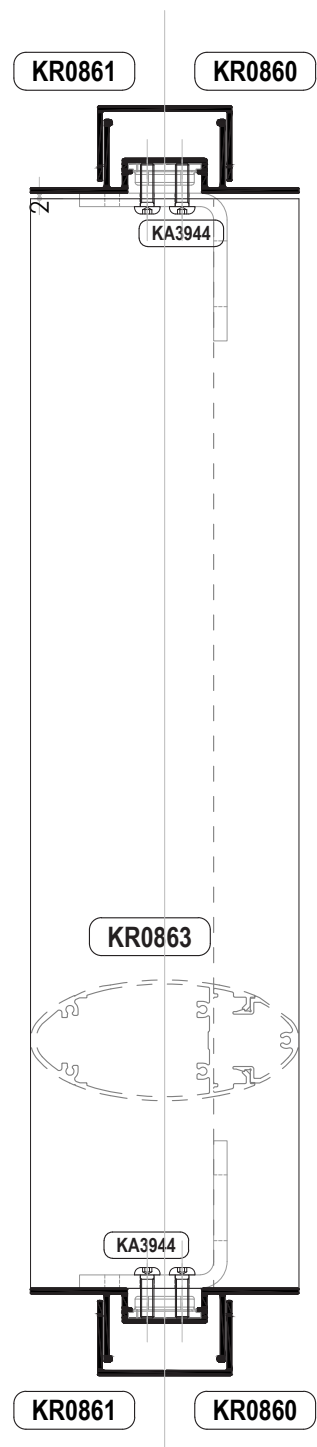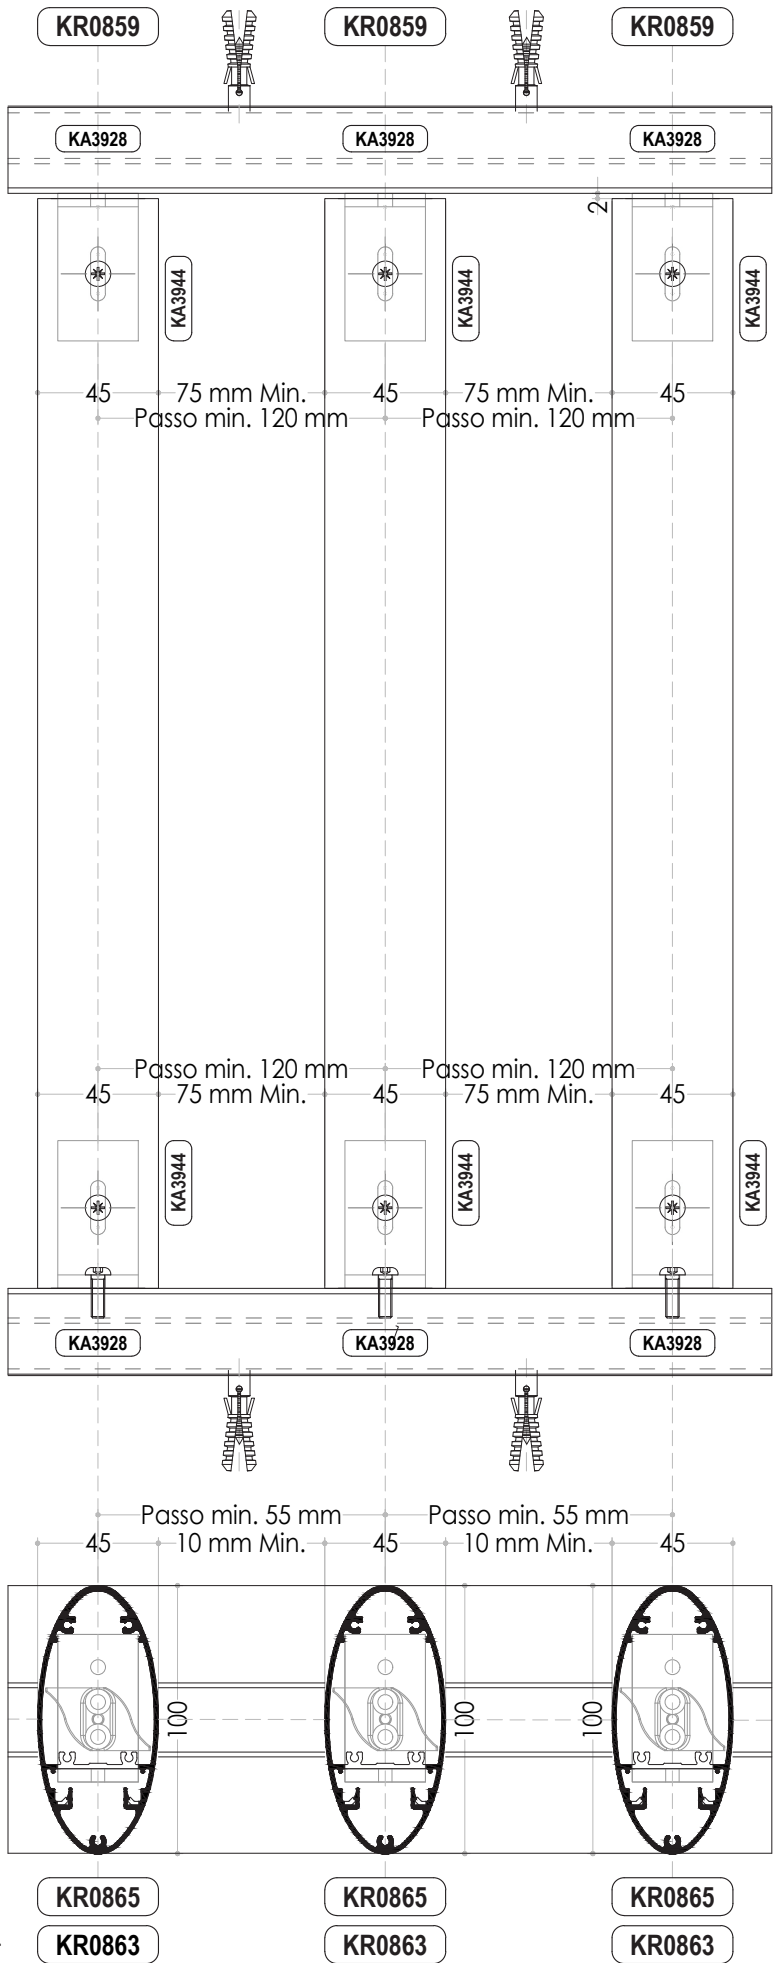

VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo TASSELLO IN NYLON	Tassello in nylon
V2	Tipo ISO 7049 - ST 6.3 x 38	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox
V3	Tipo ISO 7049 - TS 4.2 x 13	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox
V3	Tipo ISO 7049 - TS 4.8 x 16	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

KOVER ONE INSTALLAZIONE CON ACCESSORIO **KA3940**




SISTEMA KOVER ONE KA3934 - RIVESTIMENTO VERTICALE


MONTAGGIO PROFILO KR0861 SUL SUPPORTO MURARIO

VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

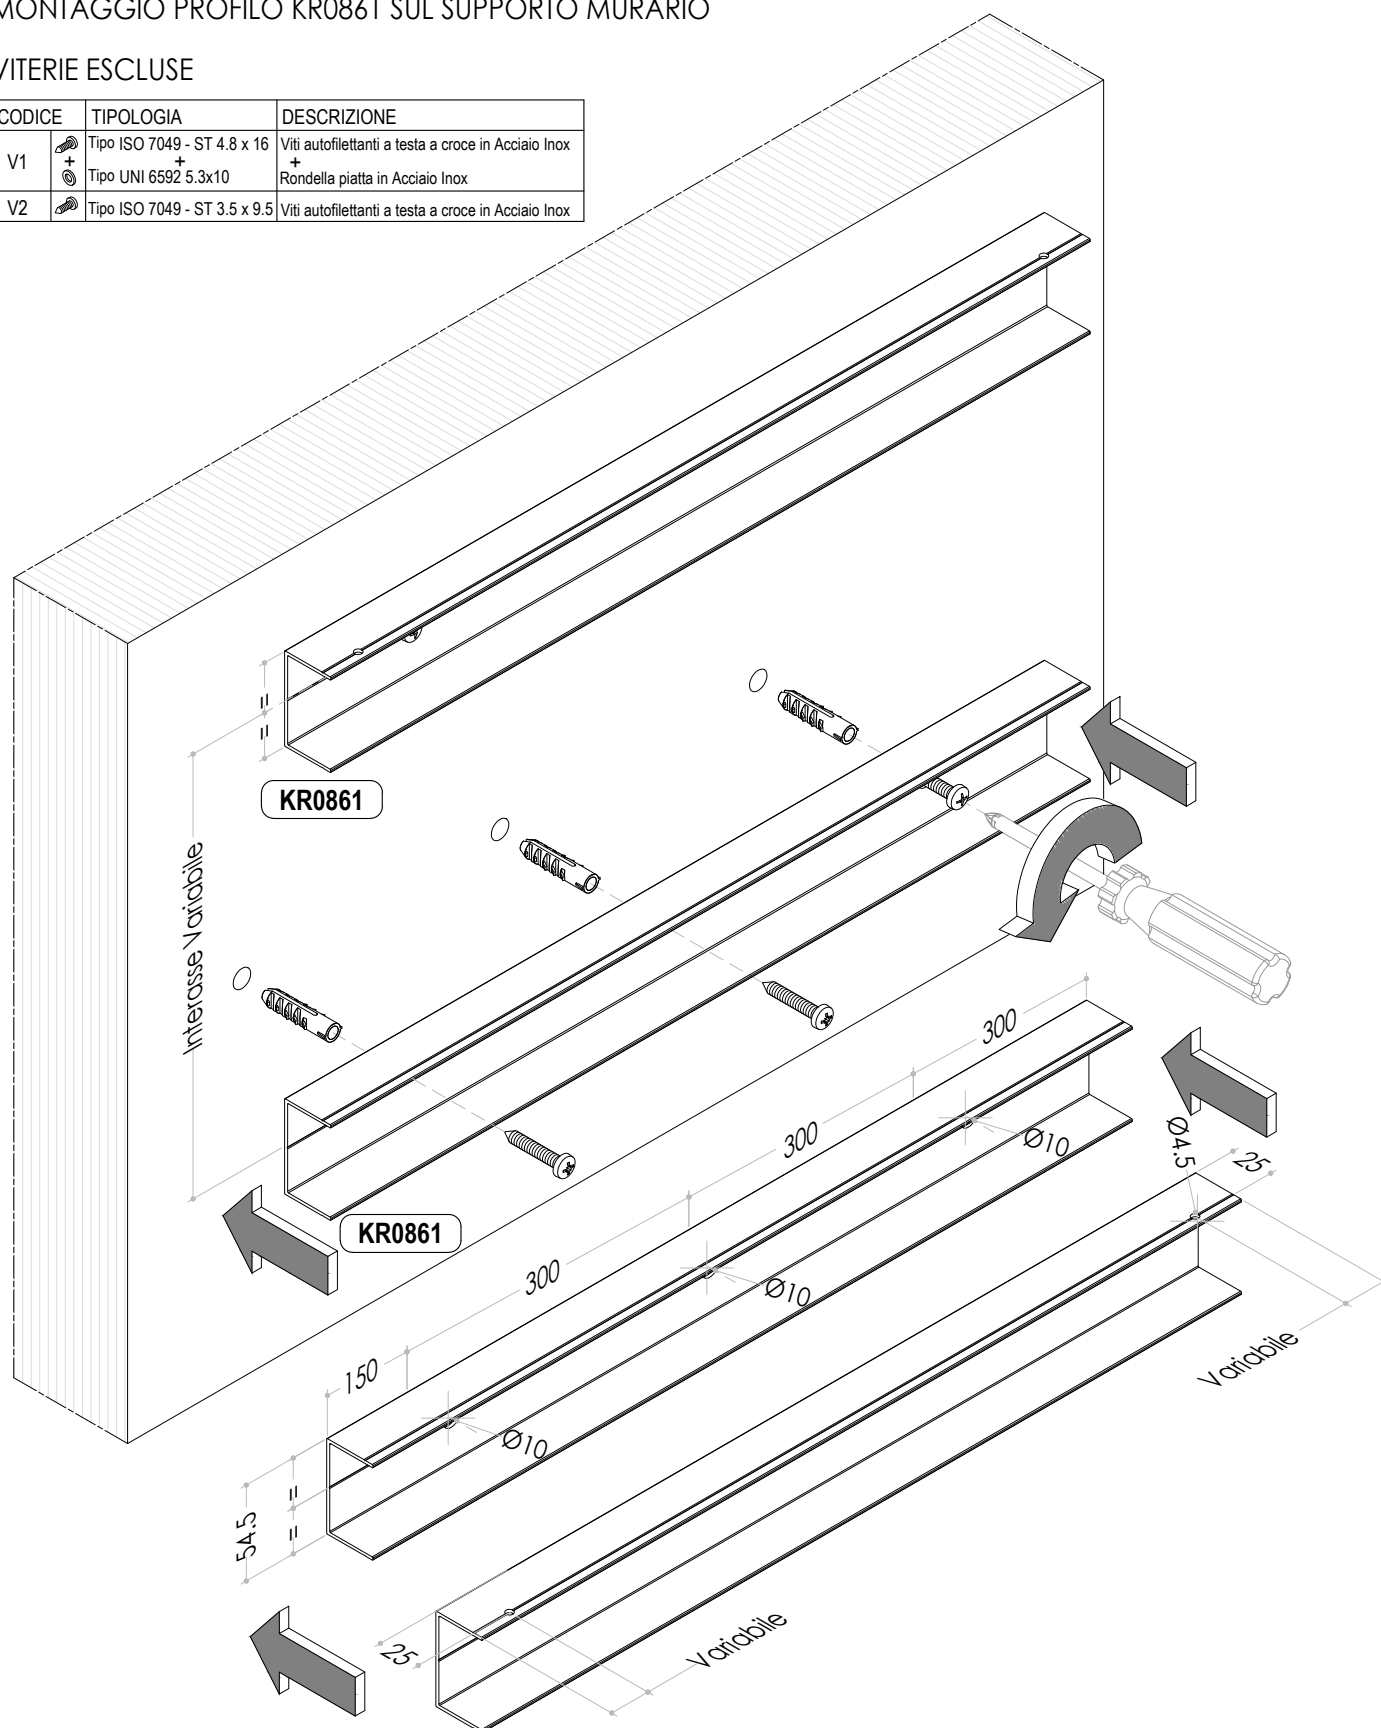

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

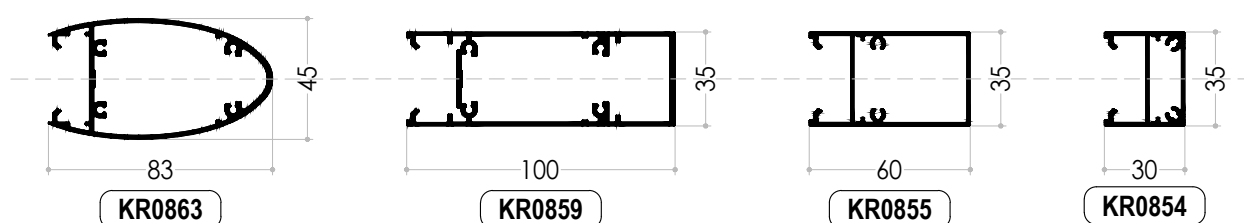


SISTEMA KOVER ONE KA3934 - RIVESTIMENTO VERTICALE


MONTAGGIO PROFILO KR0861 E INSERIMENTO PROFILO KR0860

VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

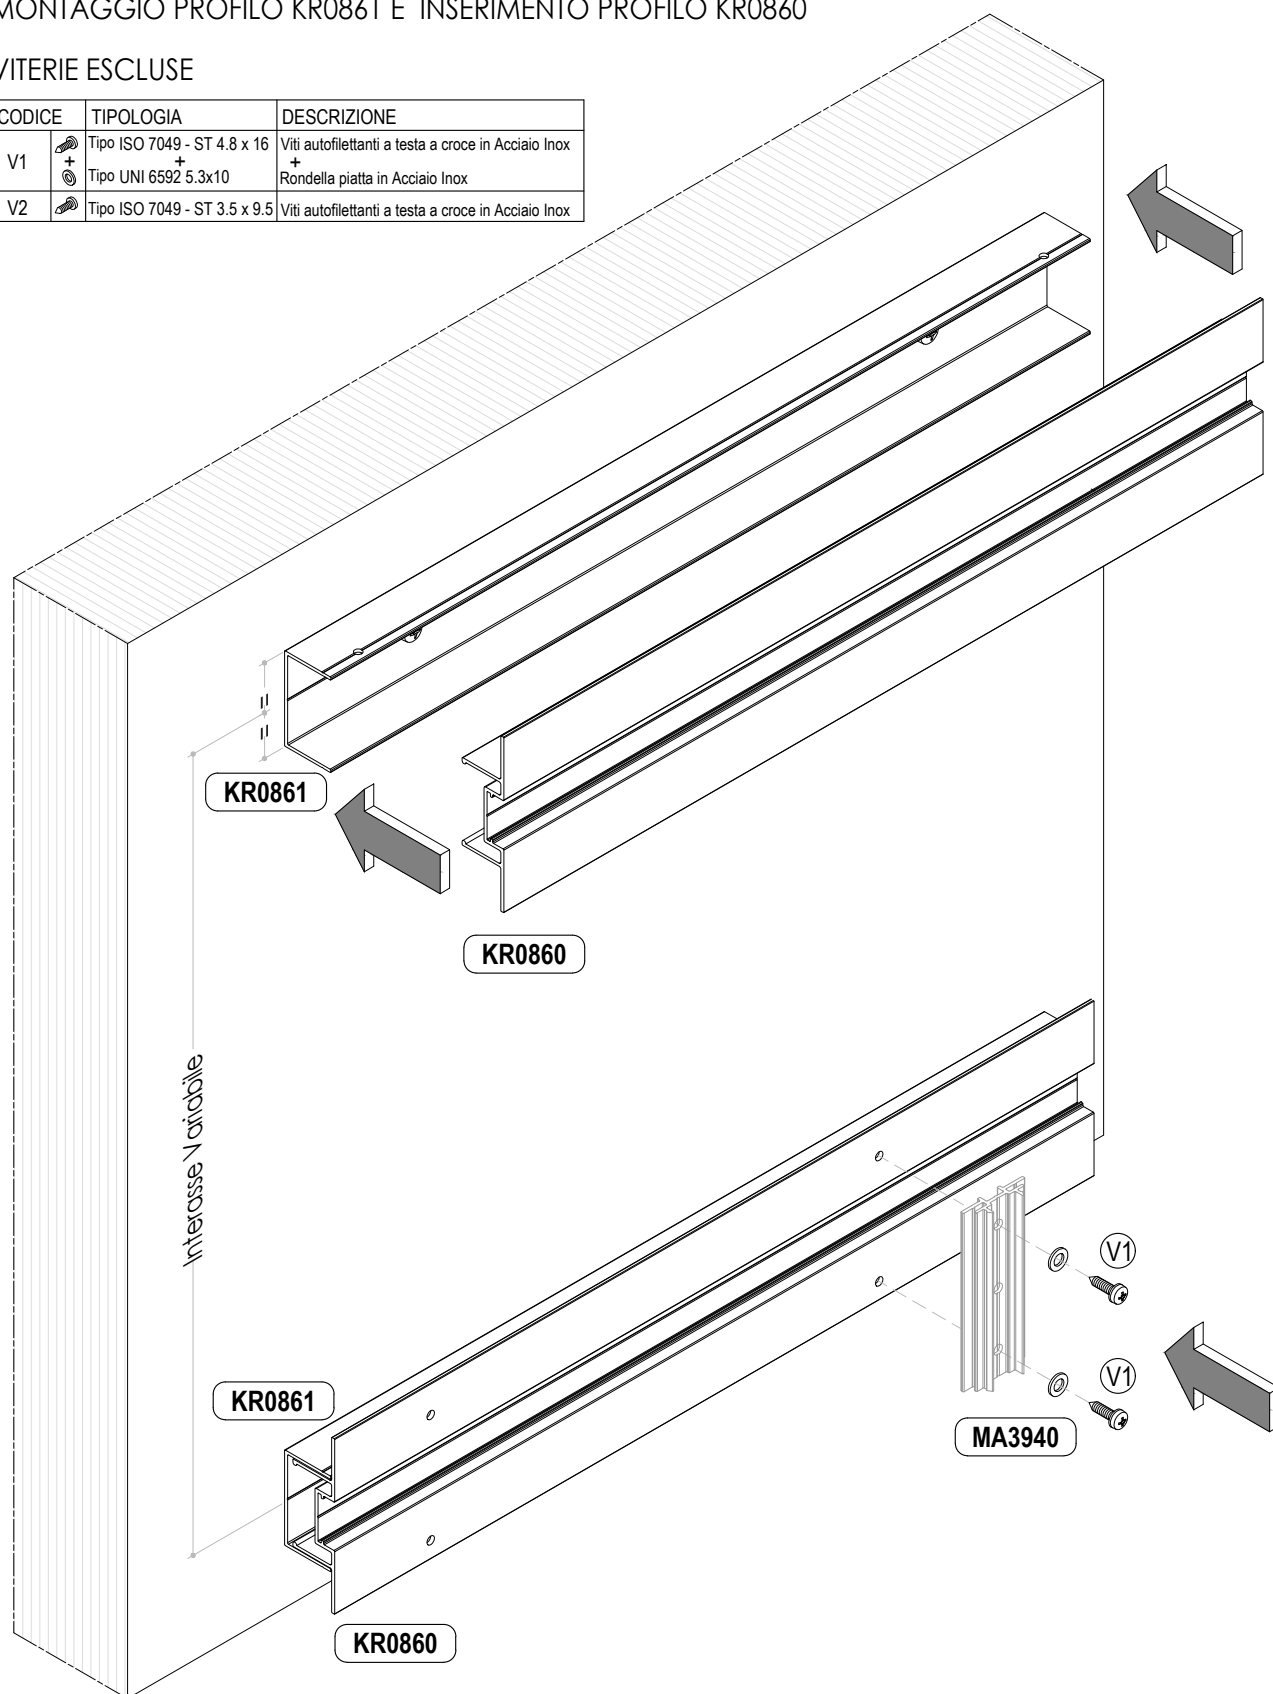

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

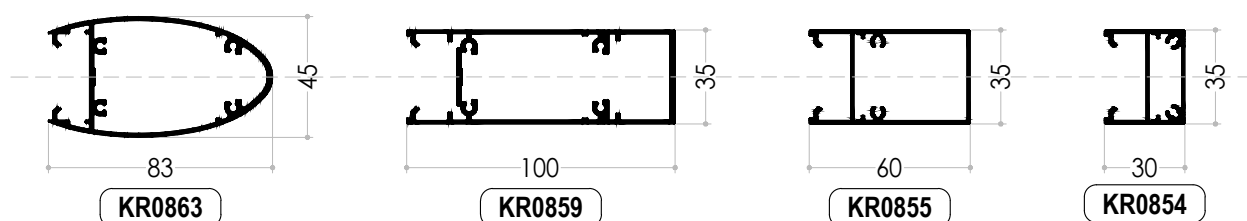


SISTEMA KOVER ONE KA3934 - RIVESTIMENTO VERTICALE


MONTAGGIO ACCESSORIO KA3940 E LAMIERE DI TAMPONAMENTO

VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

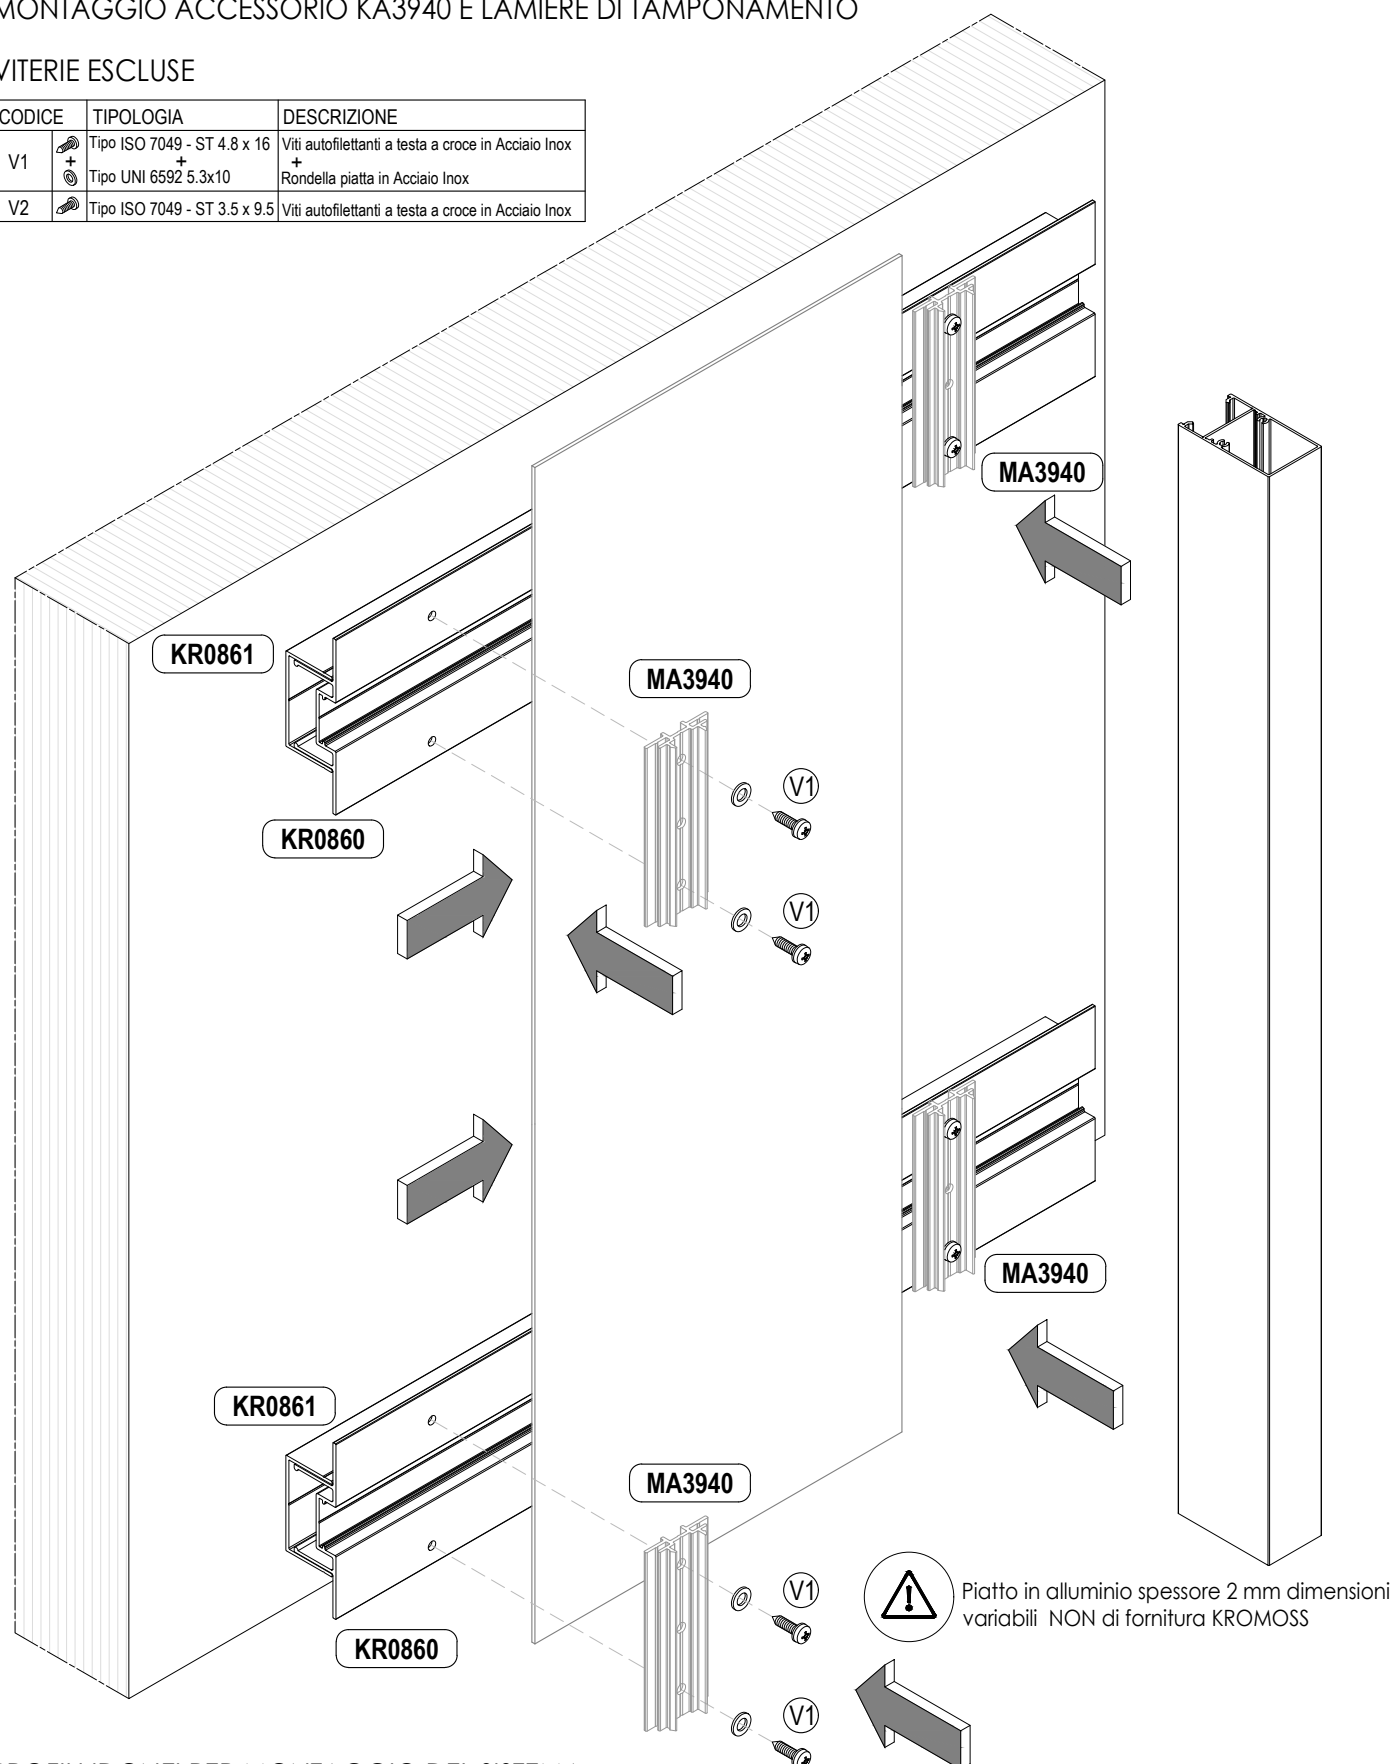


PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

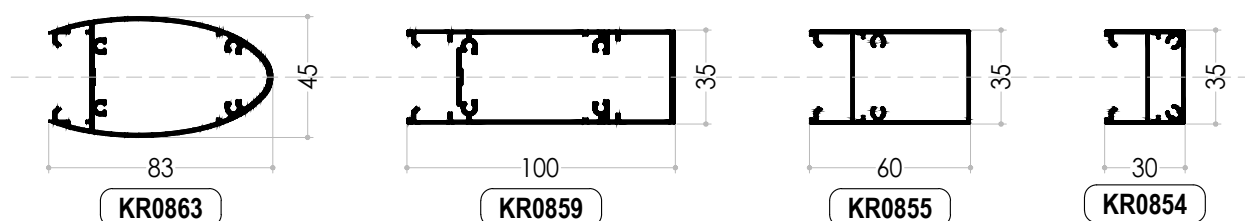


SISTEMA KOVER ONE KA3934 - RIVESTIMENTO VERTICALE

SEQUENZA POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO



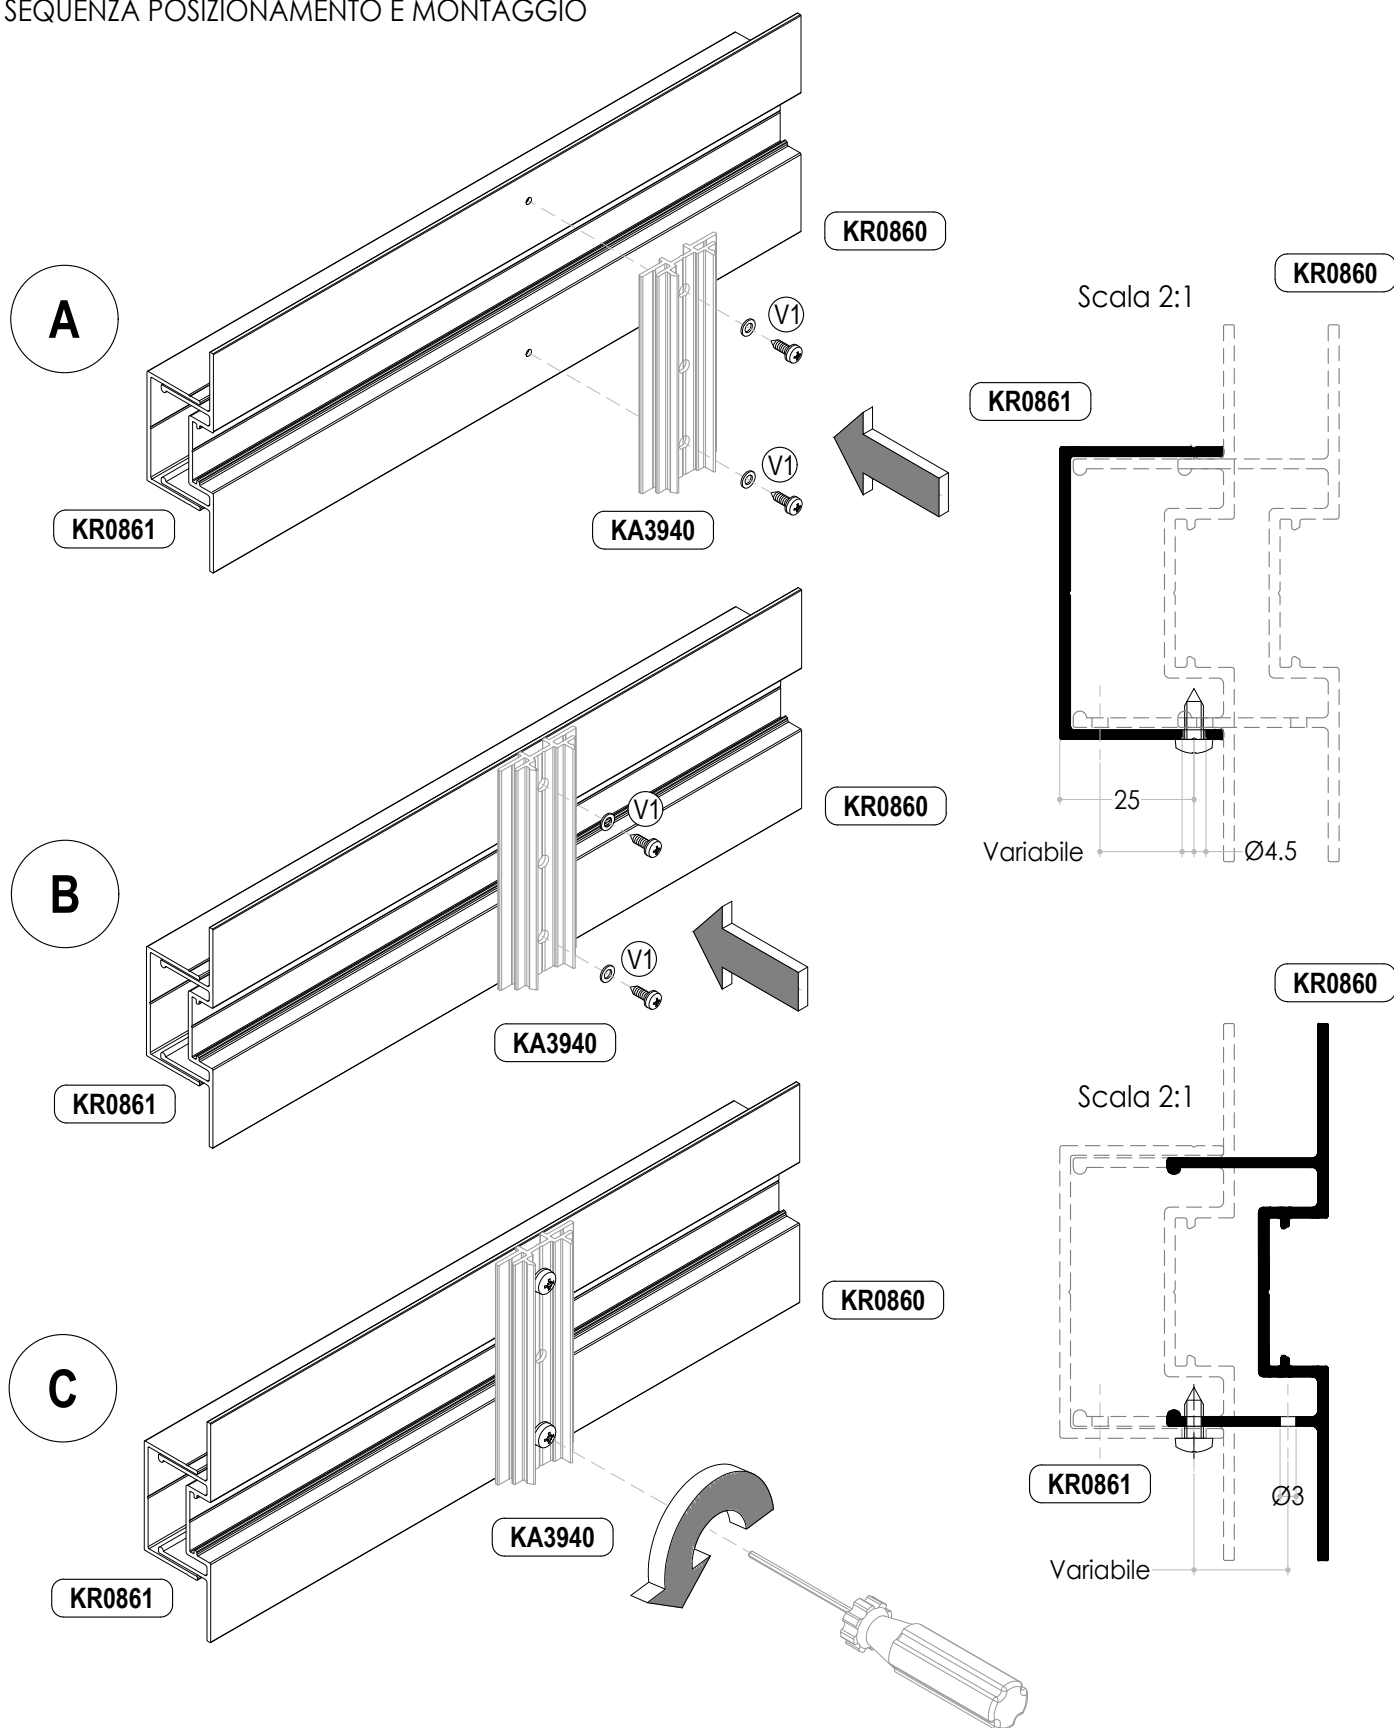


PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

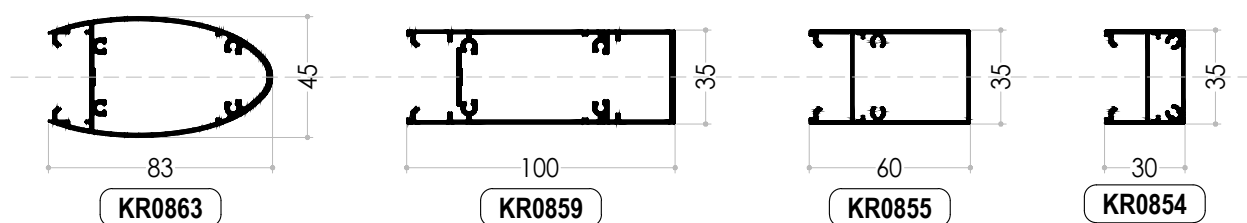

SISTEMA KOVER ONE KA3934 - RIVESTIMENTO VERTICALE


SCHEMA INSTALLAZIONE

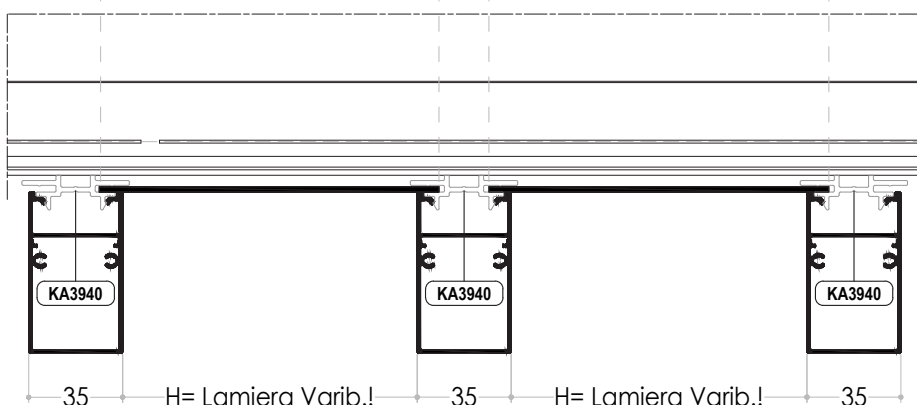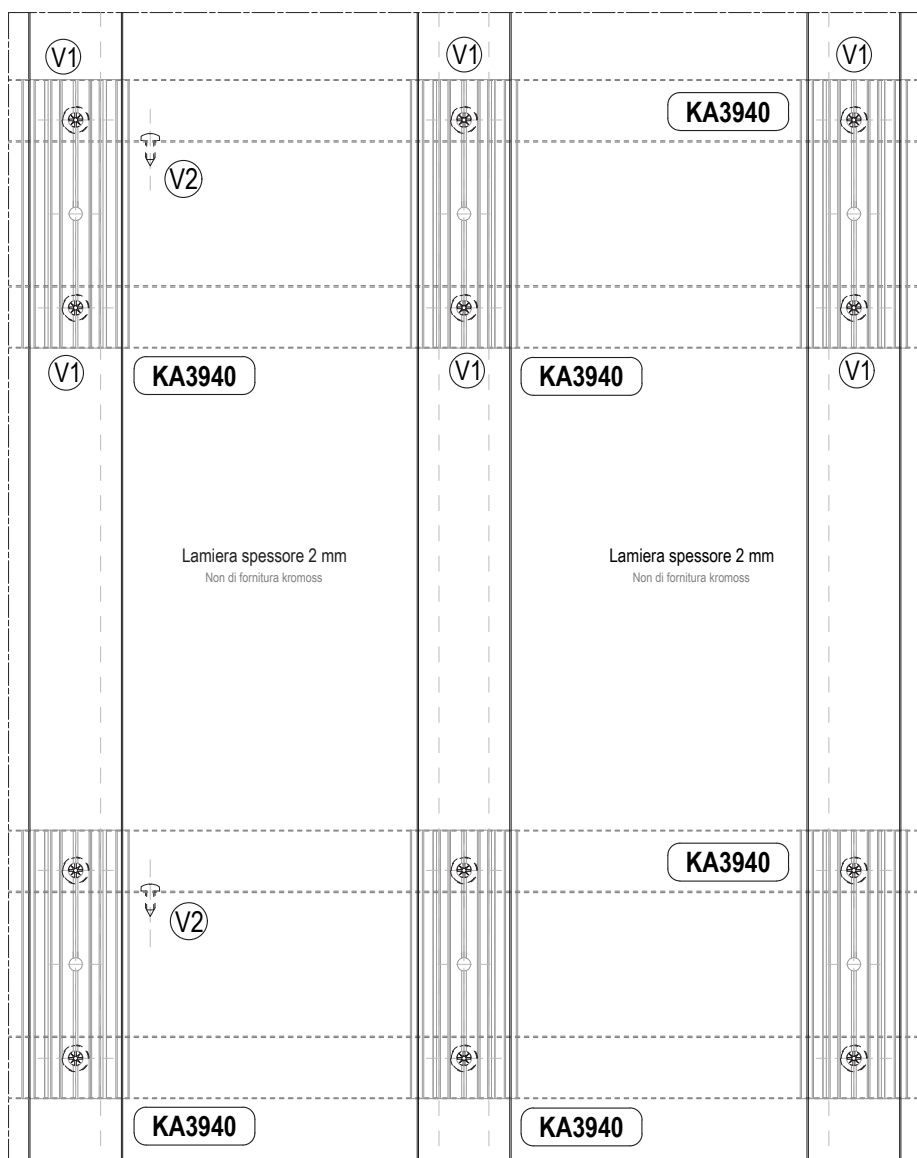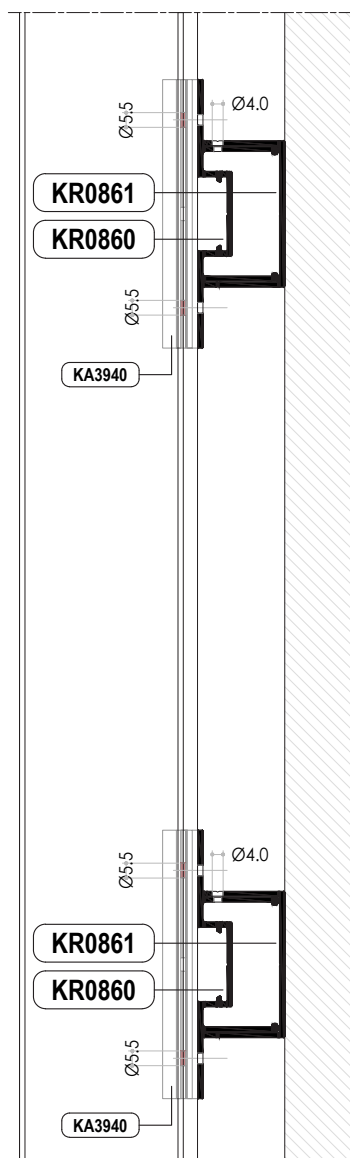

VITERIE ESCLUSE


CODICE	TIPOLOGIA
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10
V2	Tipo ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

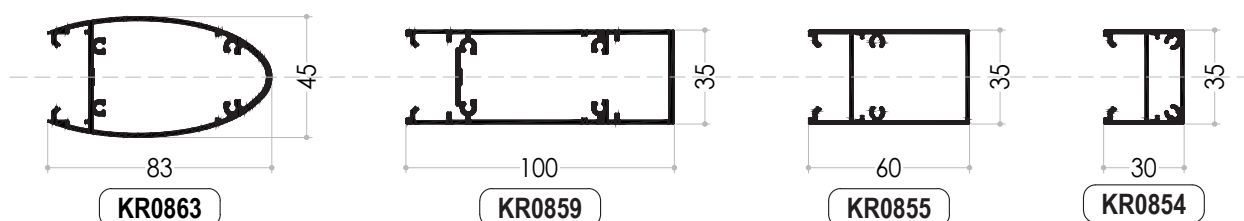




SISTEMA KOVER ONE KA0298 - RIVESTIMENTO VERTICALE

MONTAGGIO PROFILO KR0861 E INSERIMENTO PROFILO KR0860

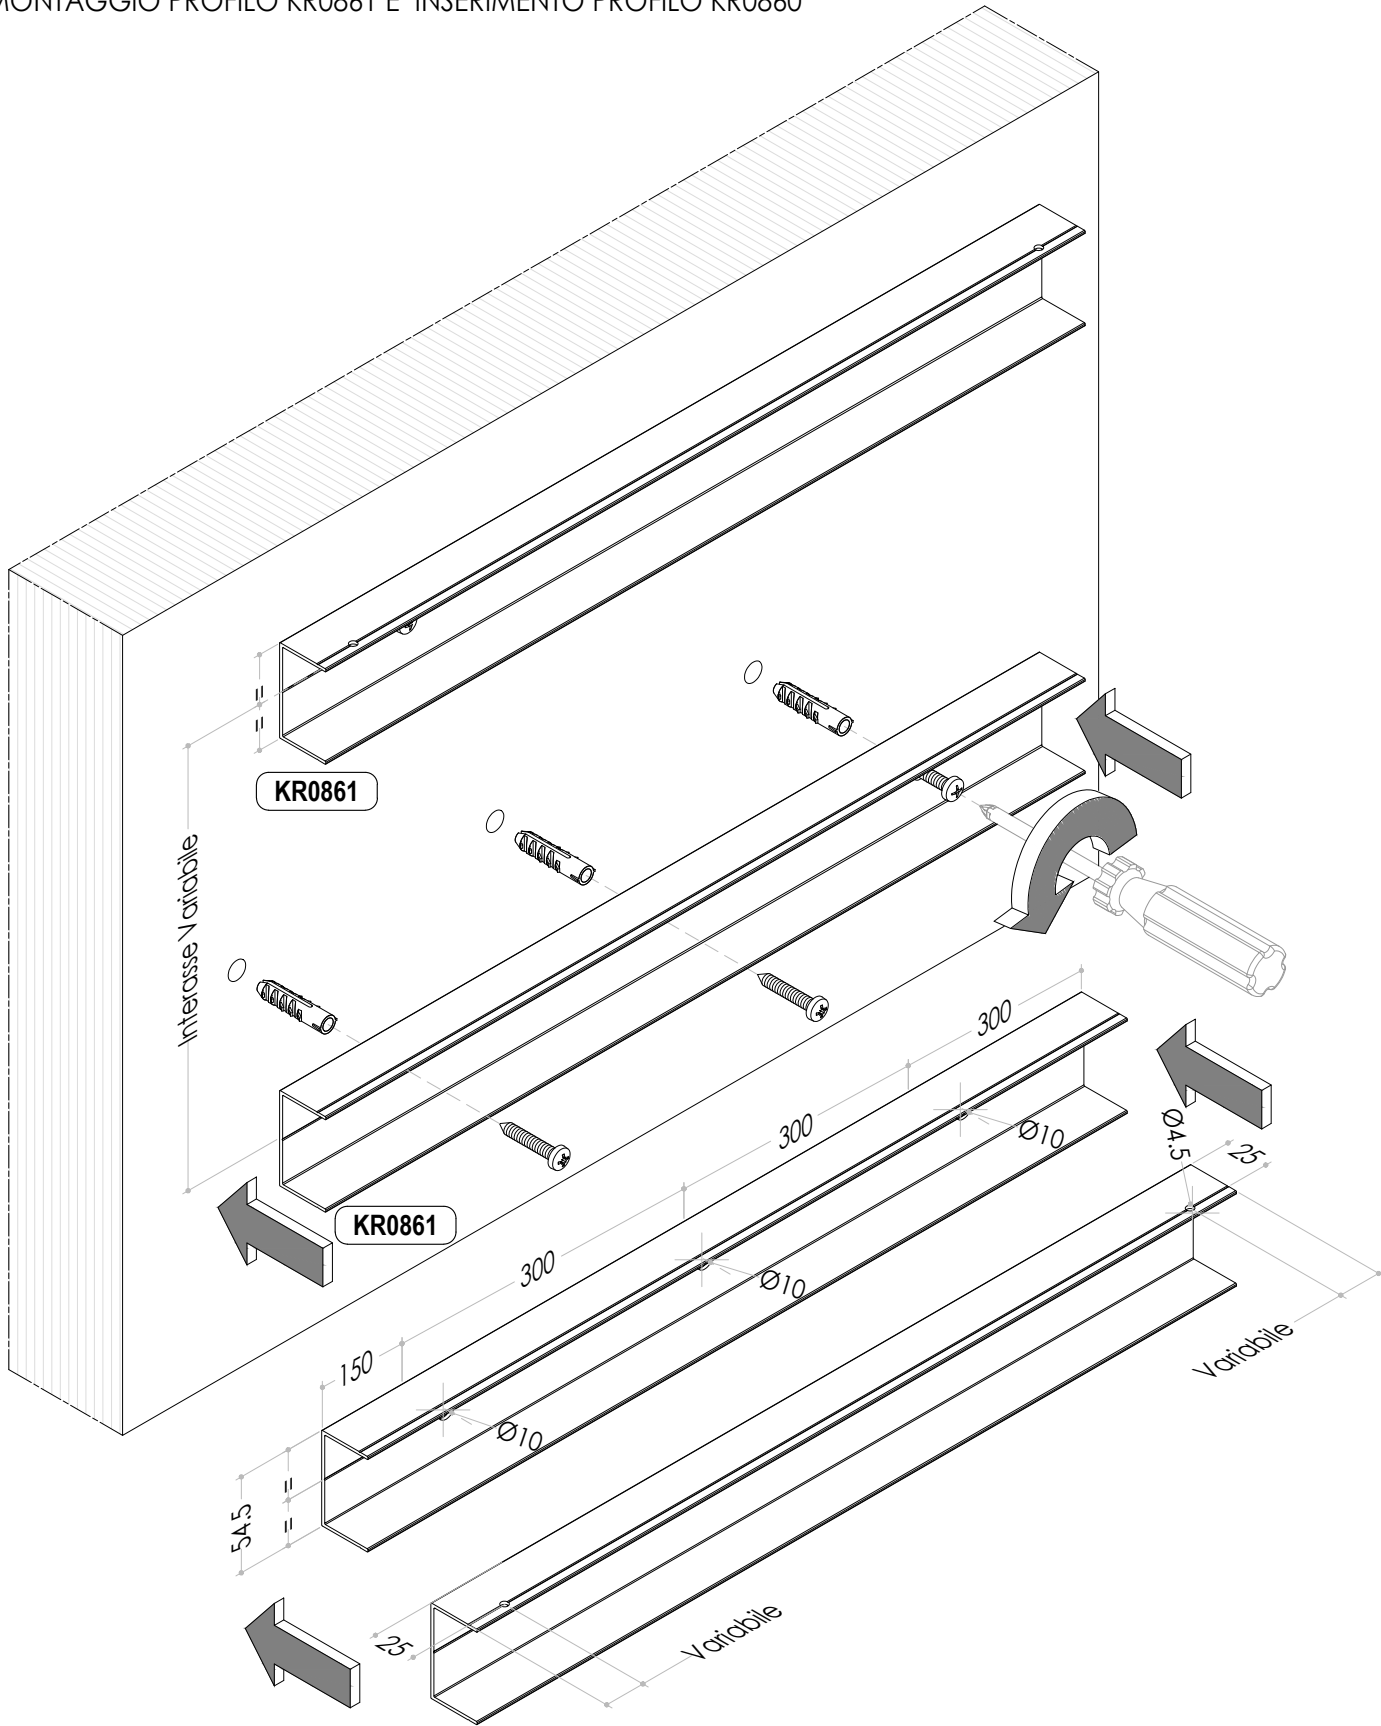

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

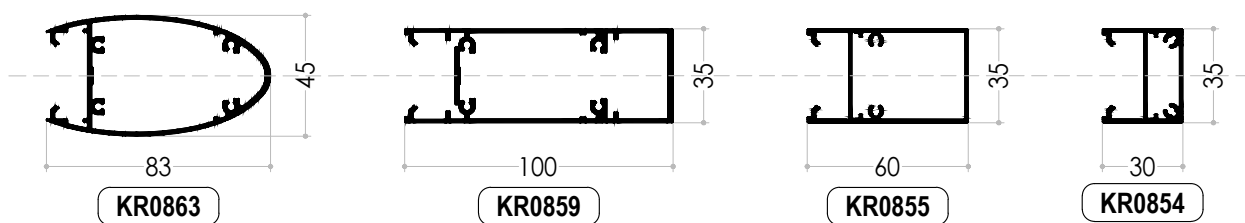

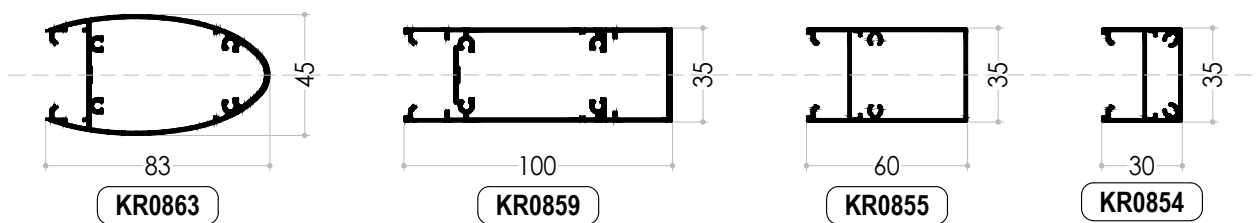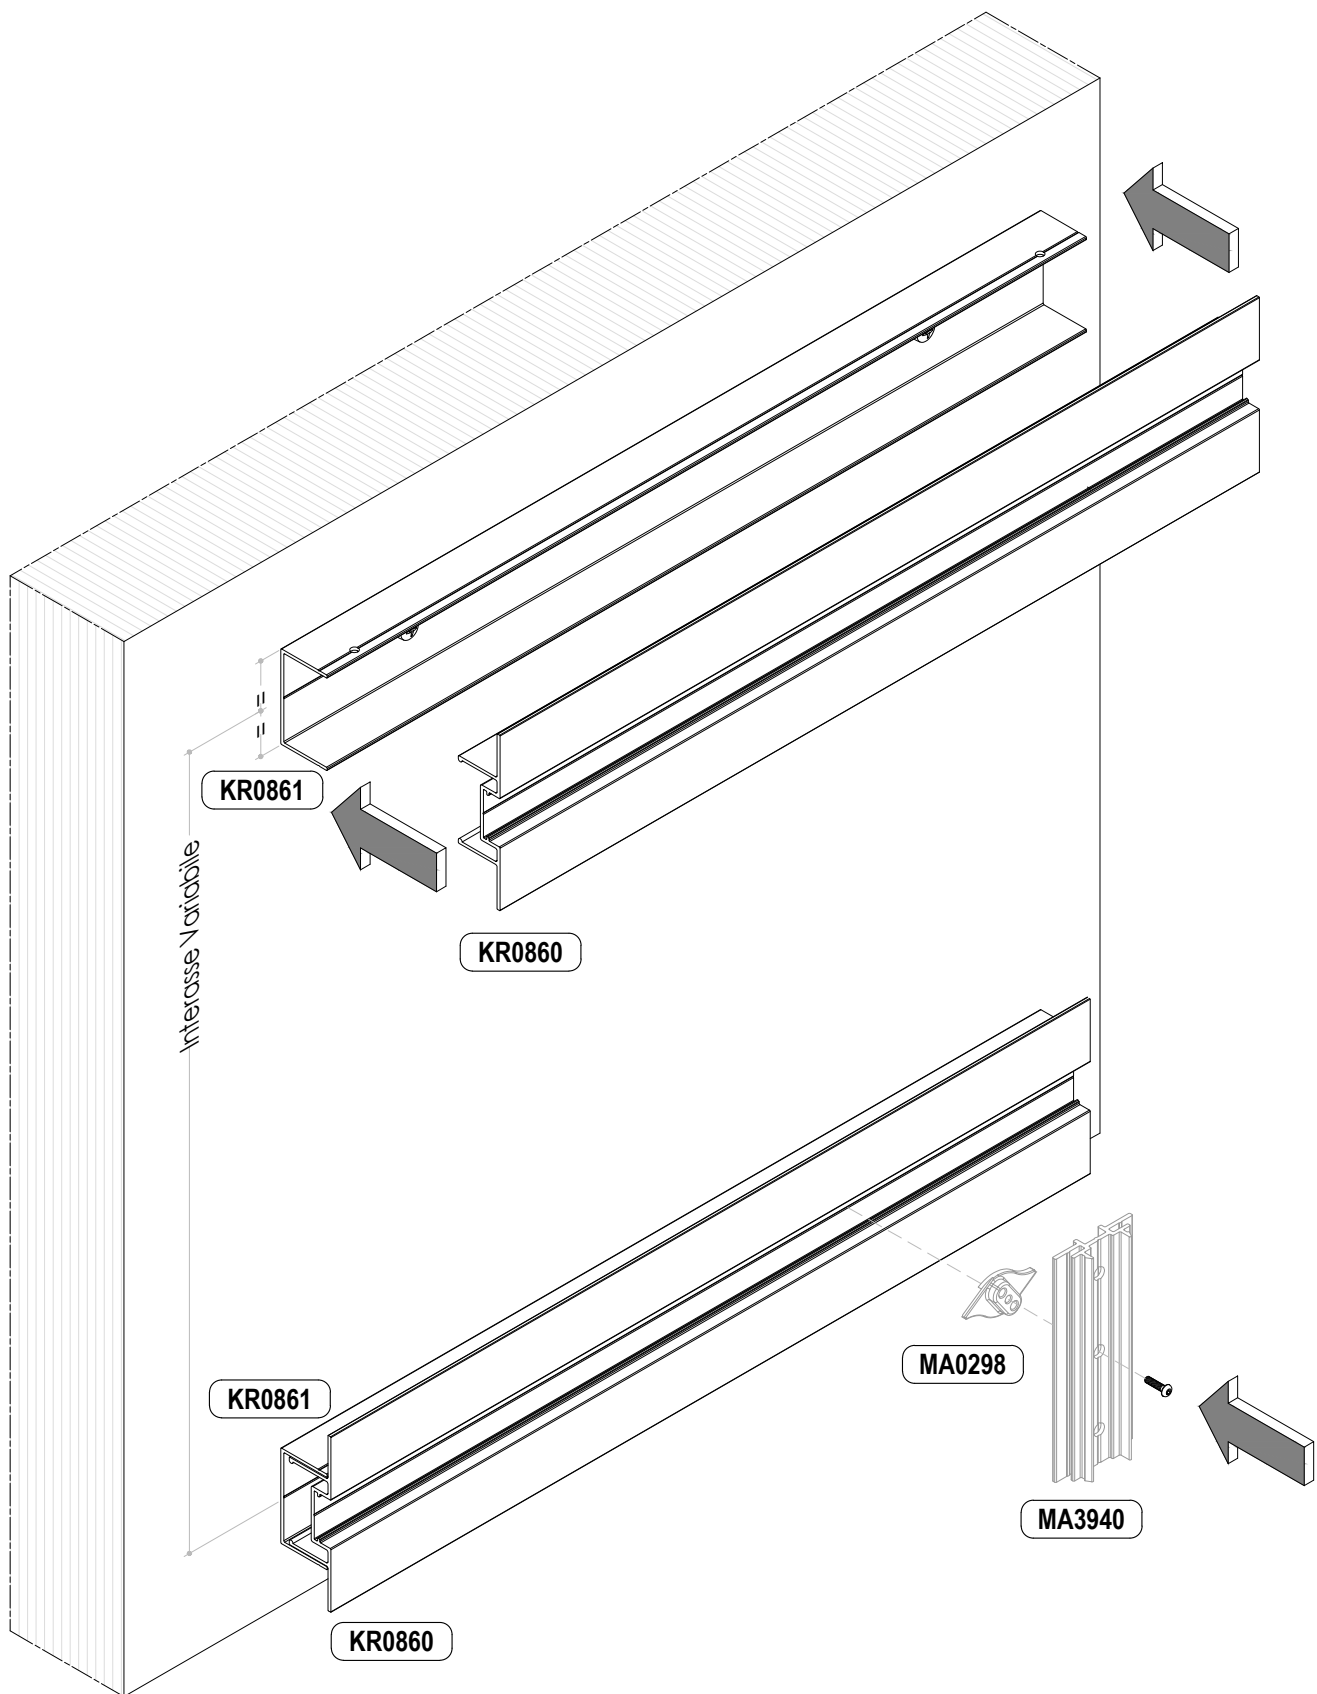


SISTEMA KOVER ONE KA0298 - RIVESTIMENTO VERTICALE


MONTAGGIO ACCESSORI E LAMIERE DI TAMPONAMENTO



* Piatto in alluminio spessore 2 mm dimensioni variabili
NON di fornitura

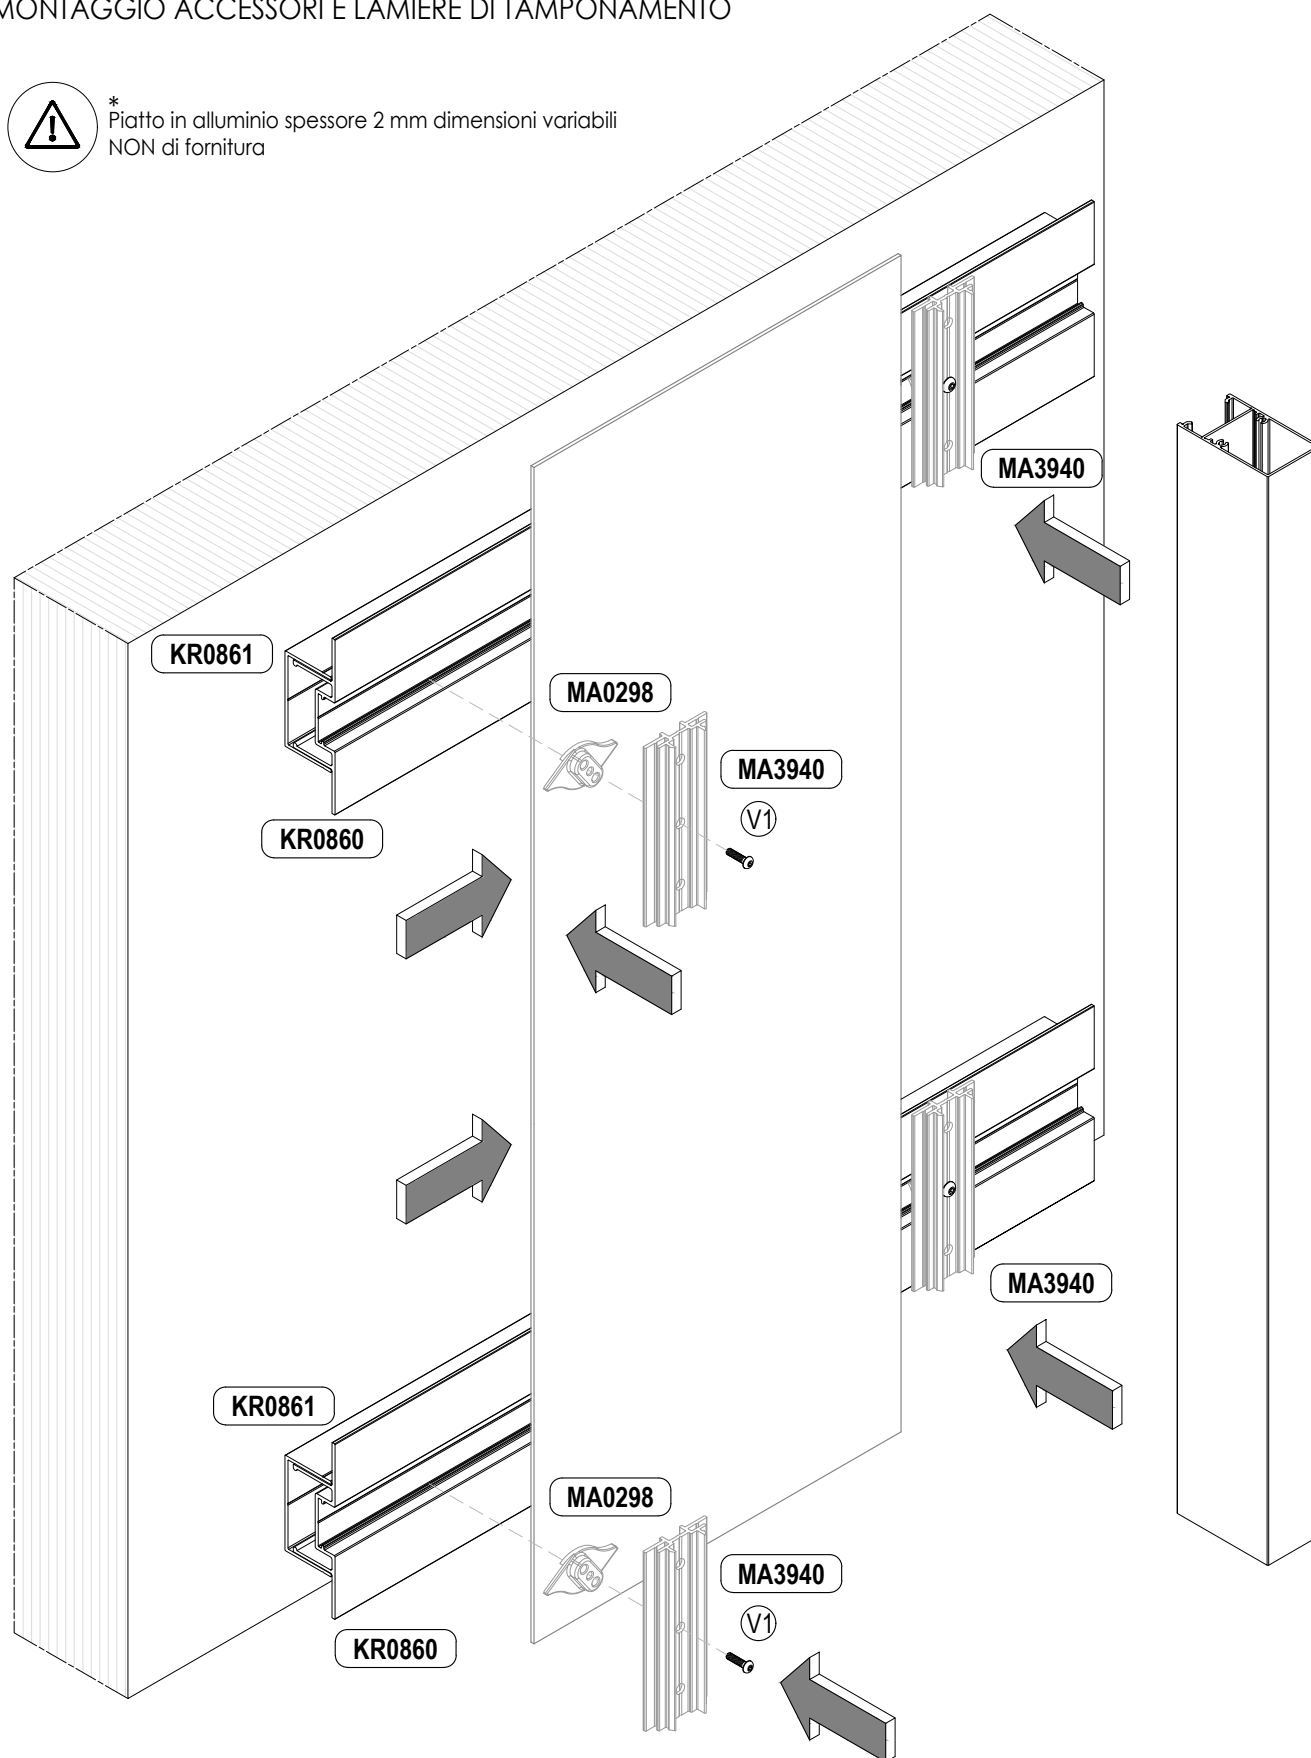


PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

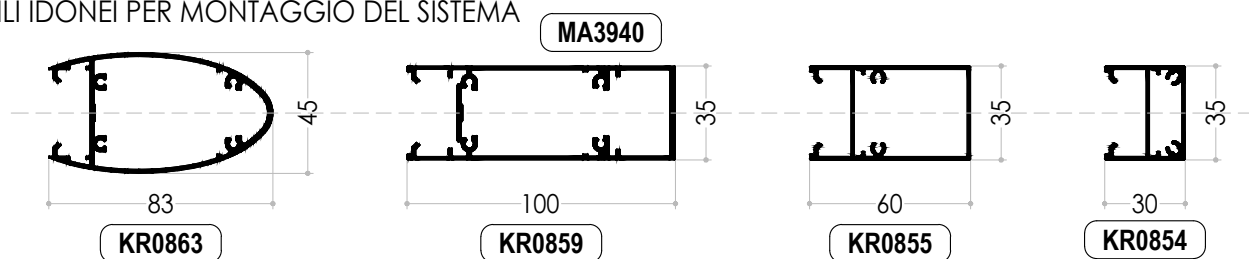


SISTEMA KOVER ONE KA0298 - RIVESTIMENTO VERTICALE

SEQUENZA POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO

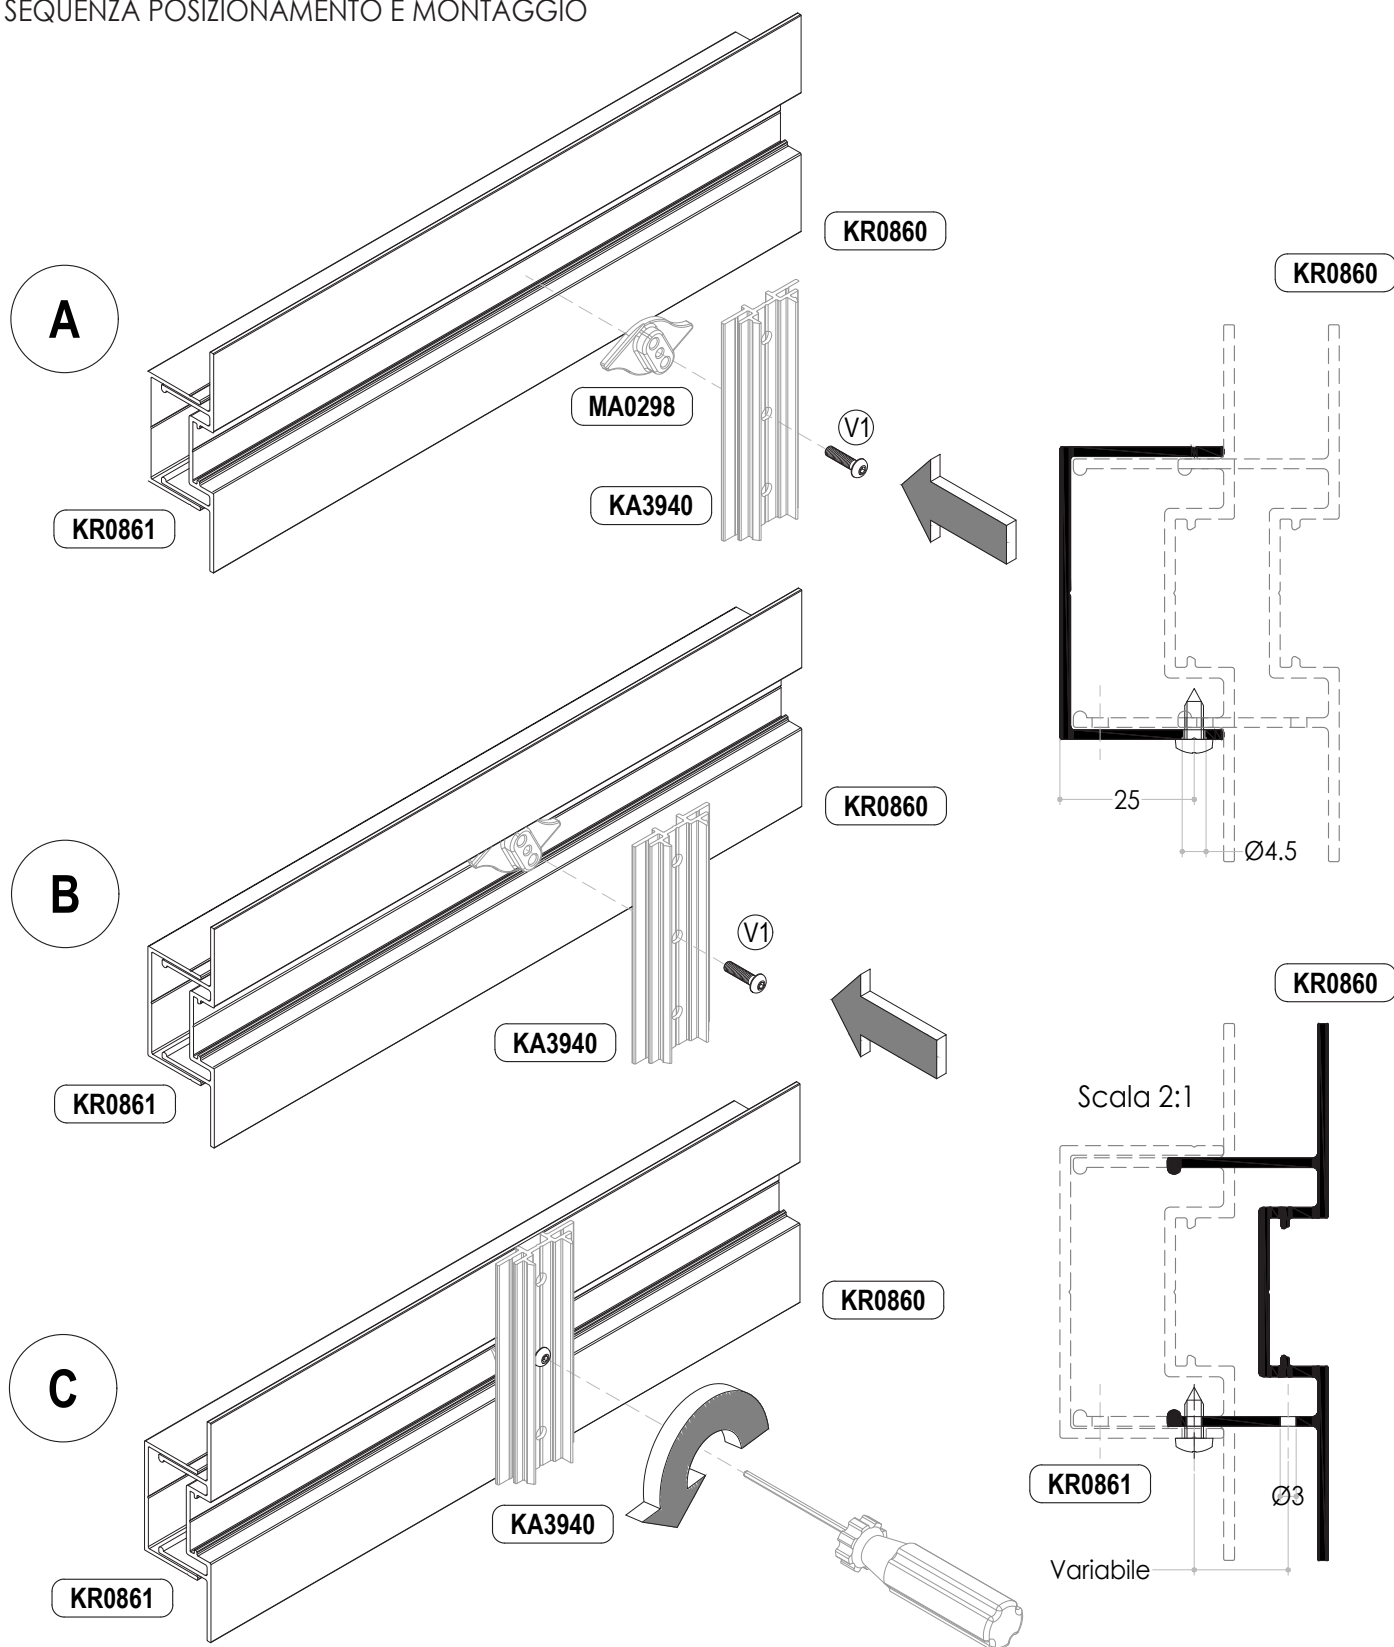


PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

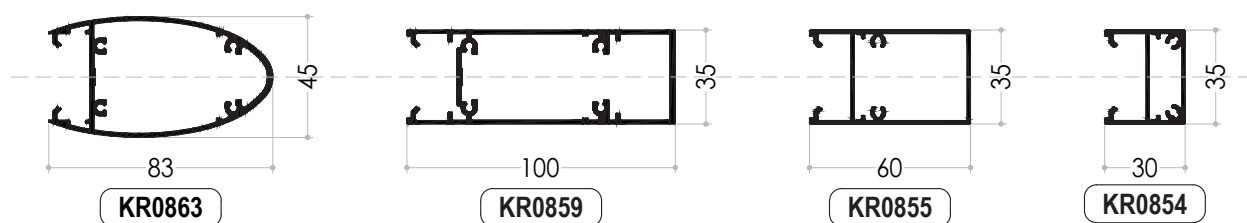

SISTEMA KOVER ONE KA0298 - RIVESTIMENTO VERTICALE


SCHEMA INSTALLAZIONE

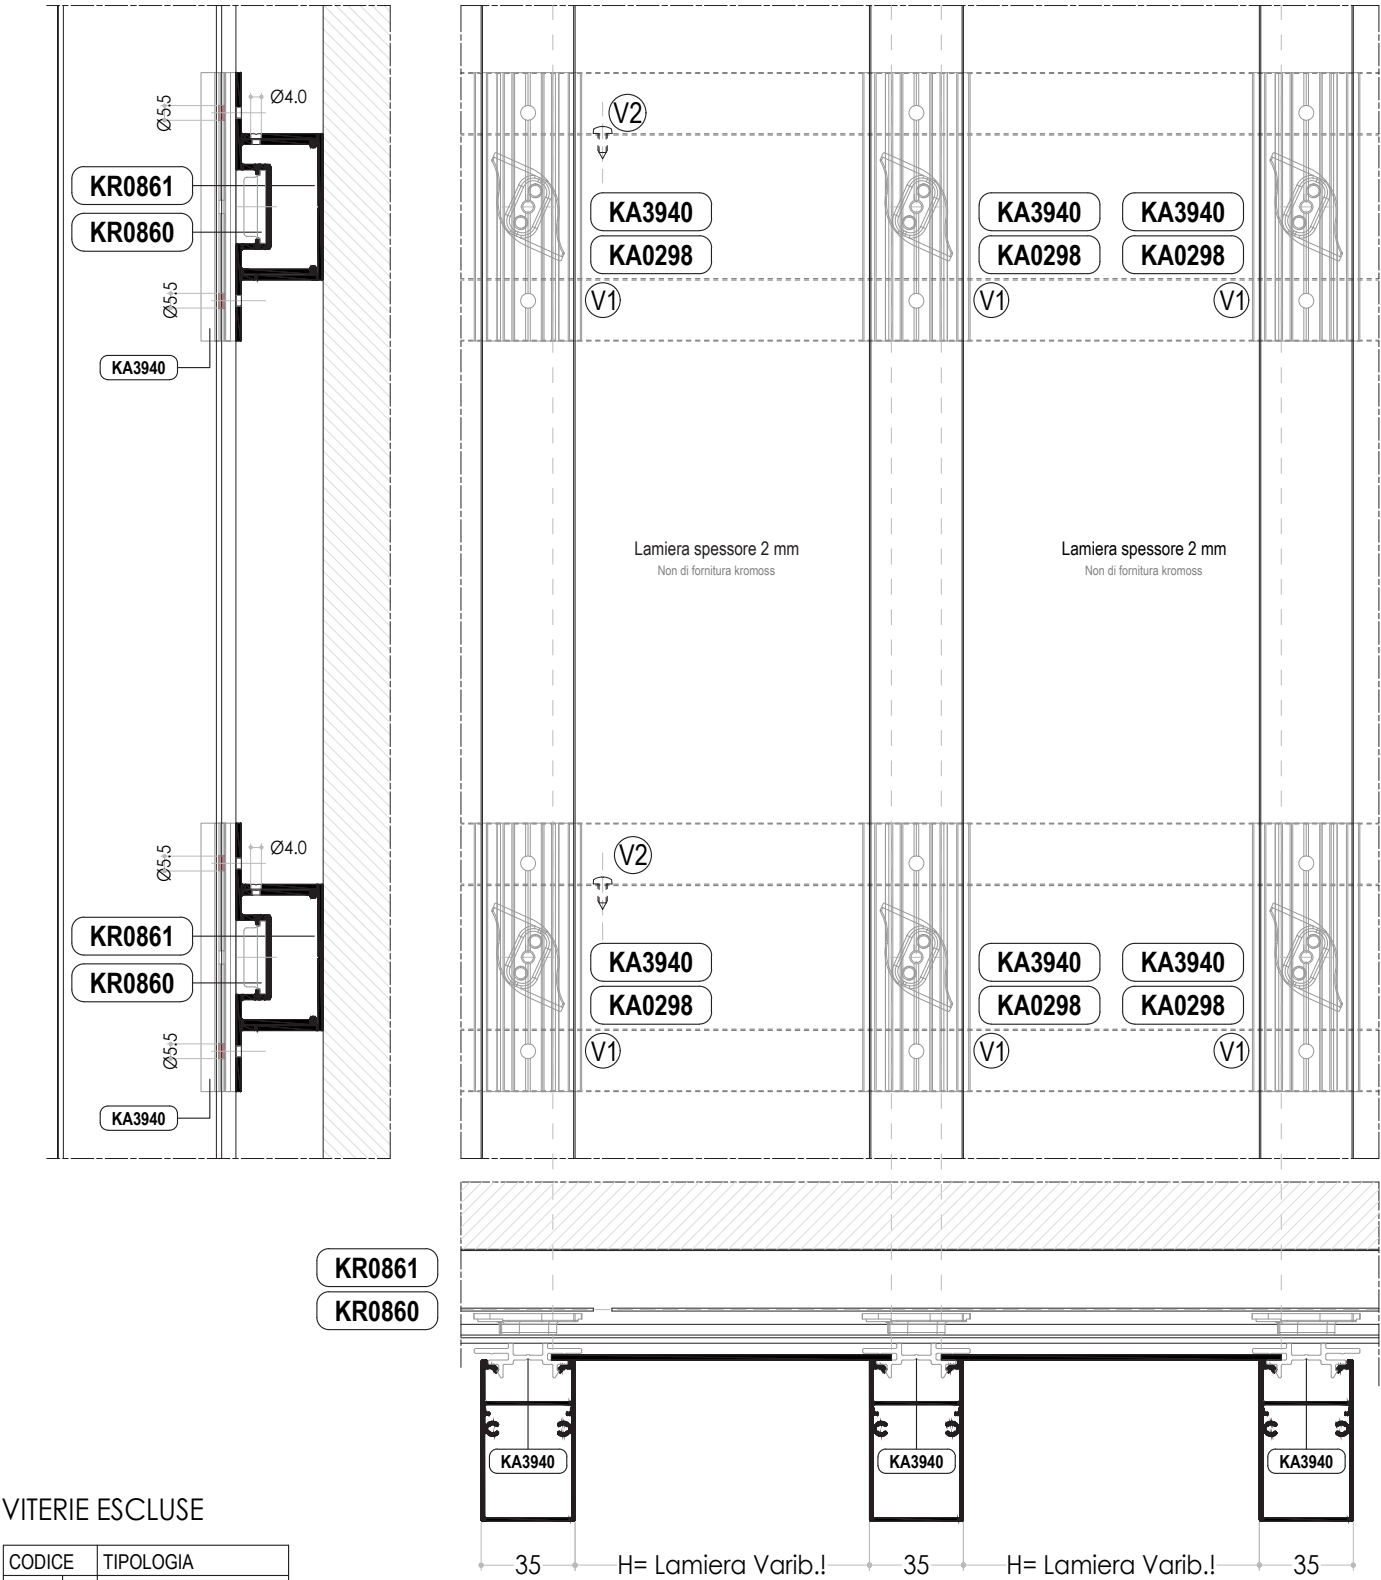

VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10
V2	Tipo ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

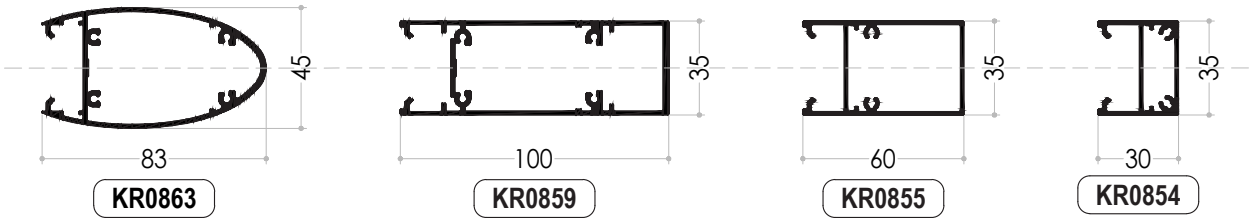

A modern, minimalist house with a facade of dark horizontal slats. A large glass door on the left reveals a kitchen interior with white cabinets and a dark countertop. The house is situated on a grassy slope with tall, thin plants in the foreground. The sky is overcast.

KOVER

**KOVER ONE
INSTALLAZIONE
CON ACCESSORIO
KA0298**

MONTAGGIO PROFILO KR0861 SUL SUPPORTO MURARIO



CODICE		TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1		Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2		Tipo ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA



MONTAGGIO PROFILO KR0861 E INSERIMENTO PROFILO KR0860




SISTEMA KOVER ONE KA3934 - RIVESTIMENTO ORIZZONTALE

MONTAGGIO ACCESSORIO KA3940 E LAMIERE DI TAMPONAMENTO




* Piatto in alluminio spessore 2 mm dimensioni variabili
NON di fornitura

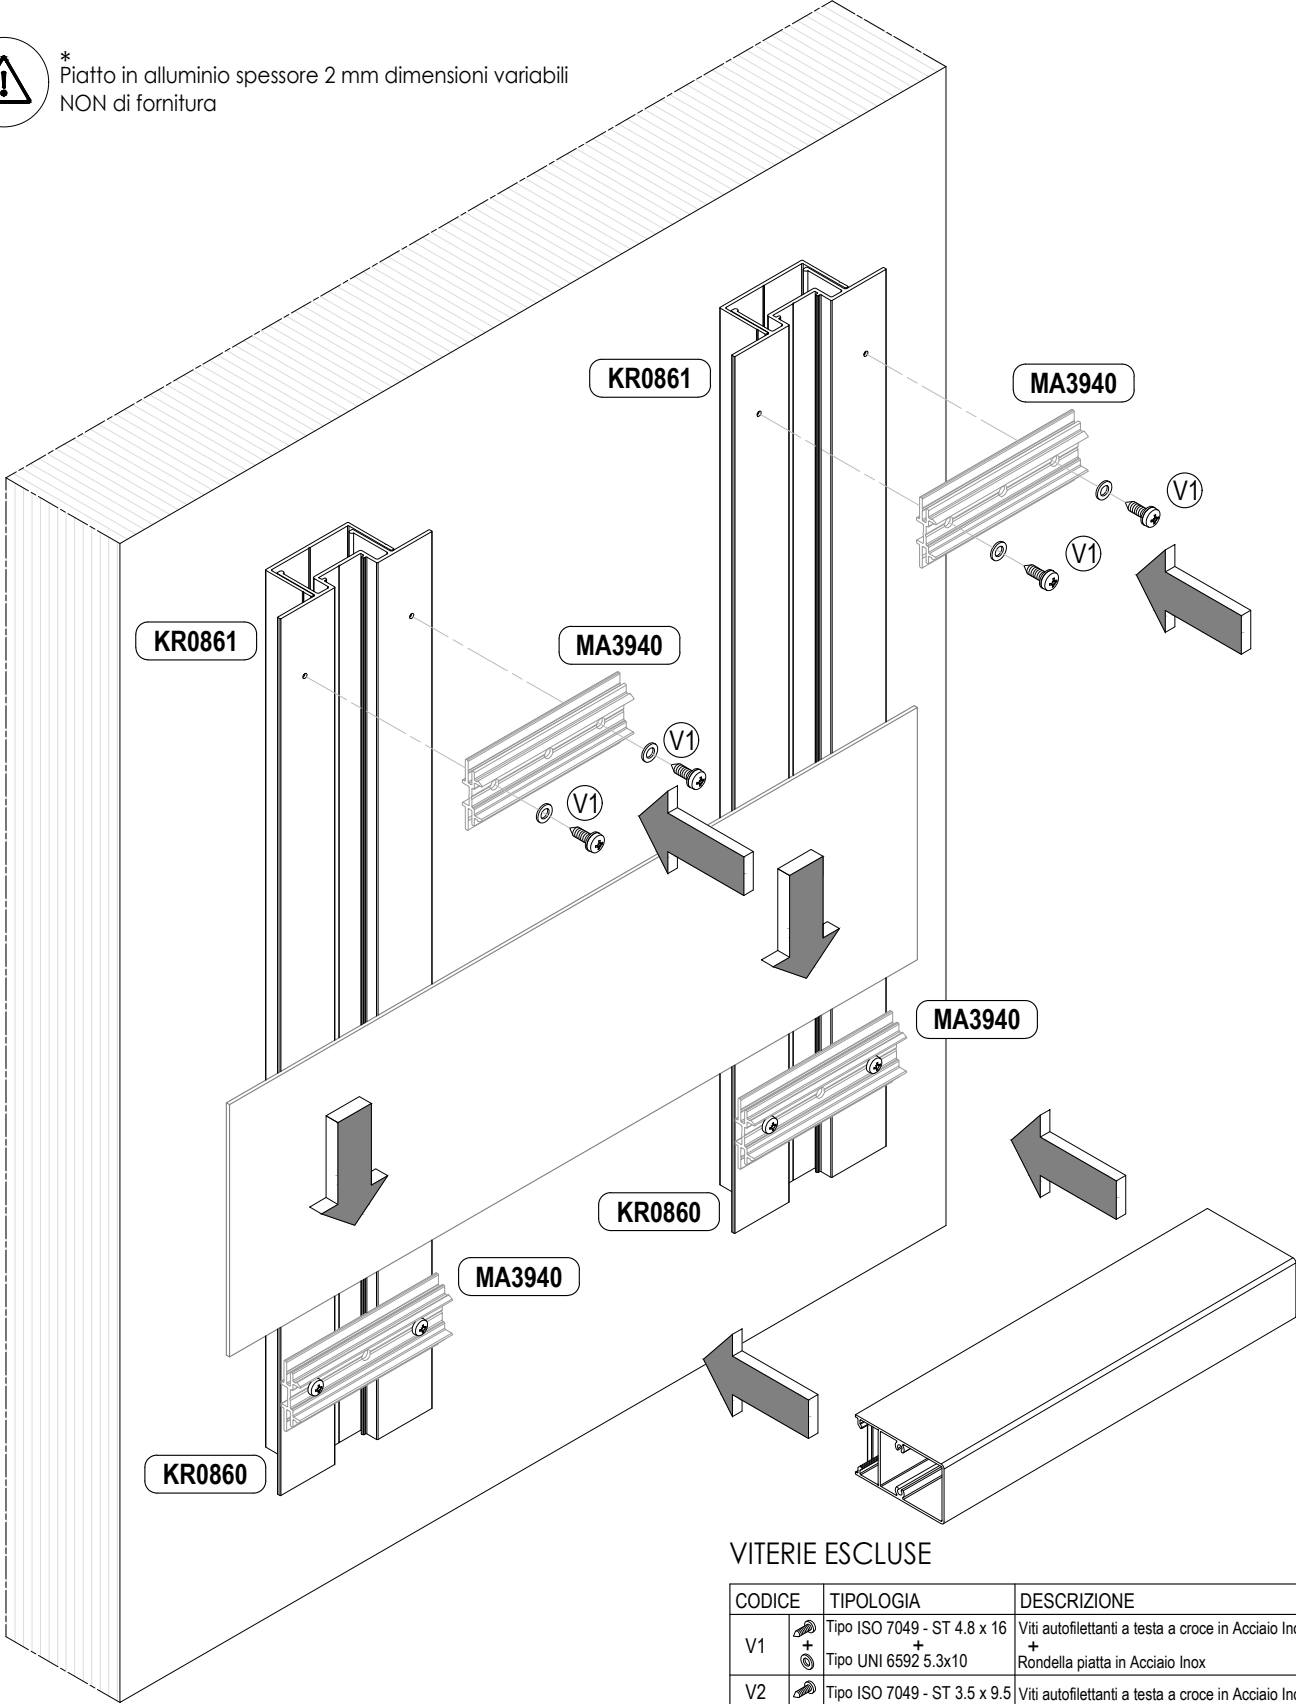

VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox




PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

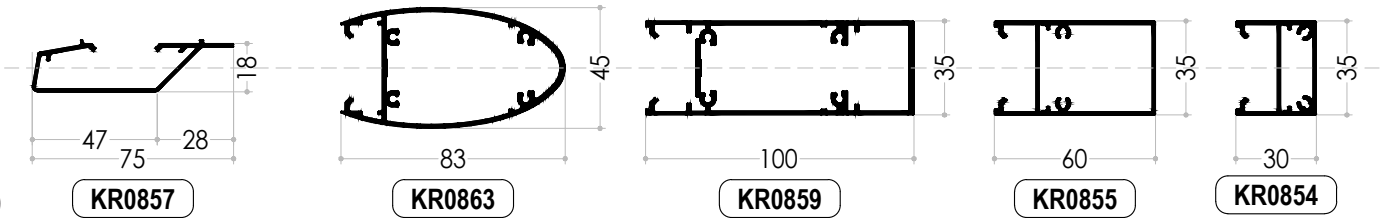


SISTEMA KOVER ONE KA3934 - RIVESTIMENTO ORIZZONTALE

SEQUENZA POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO


KR0861

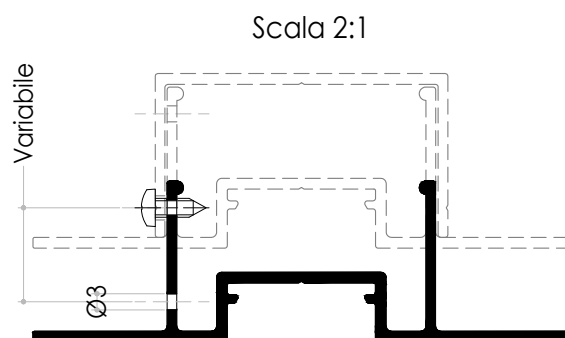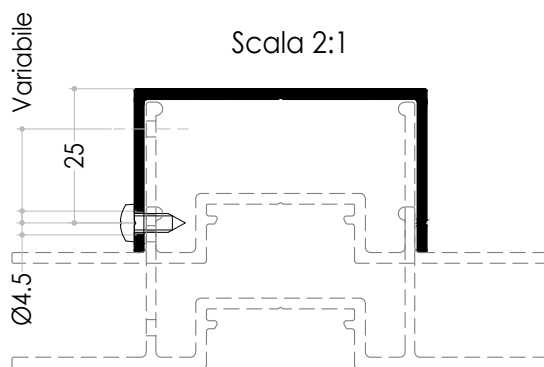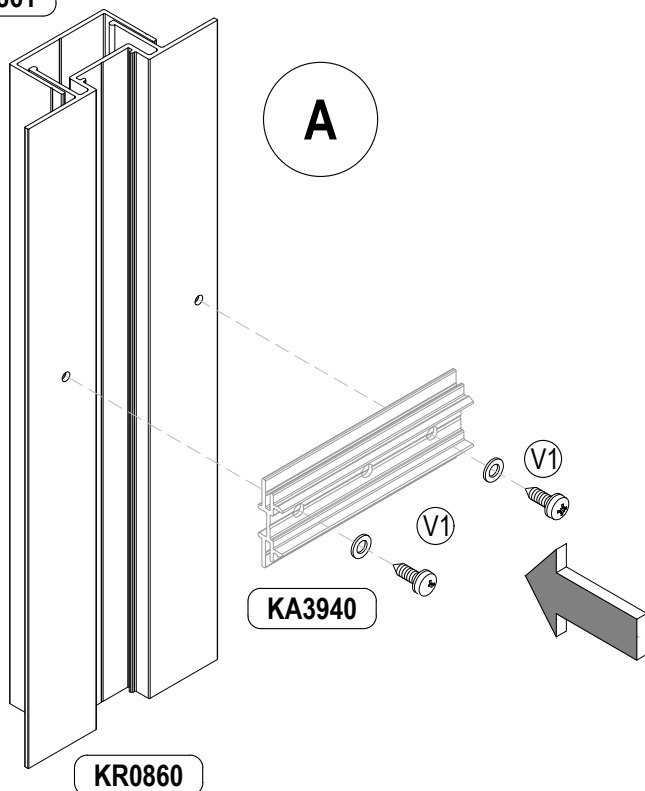


KR0861

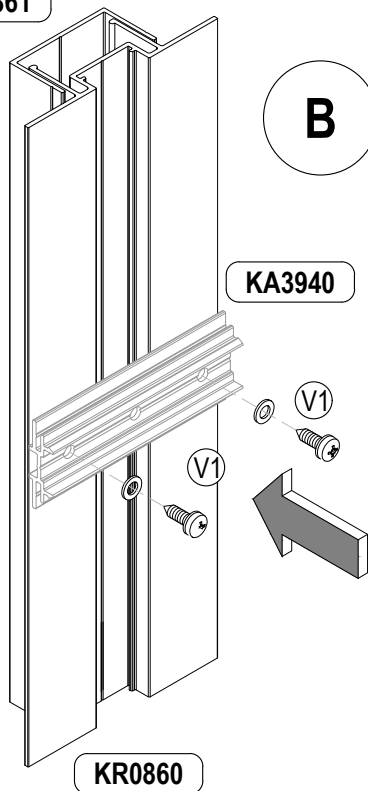


KR0861

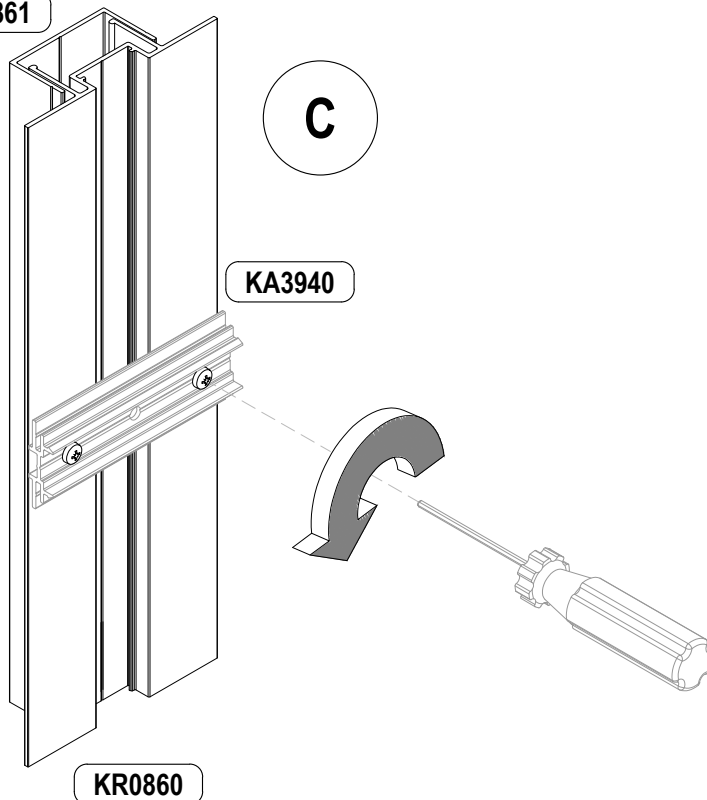


PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA




KR0857




KR0863



KR0859




KR0855



KR0854

SISTEMA KOVER ONE KA3934 - RIVESTIMENTO ORIZZONTALE


SCHEMA INSTALLAZIONE

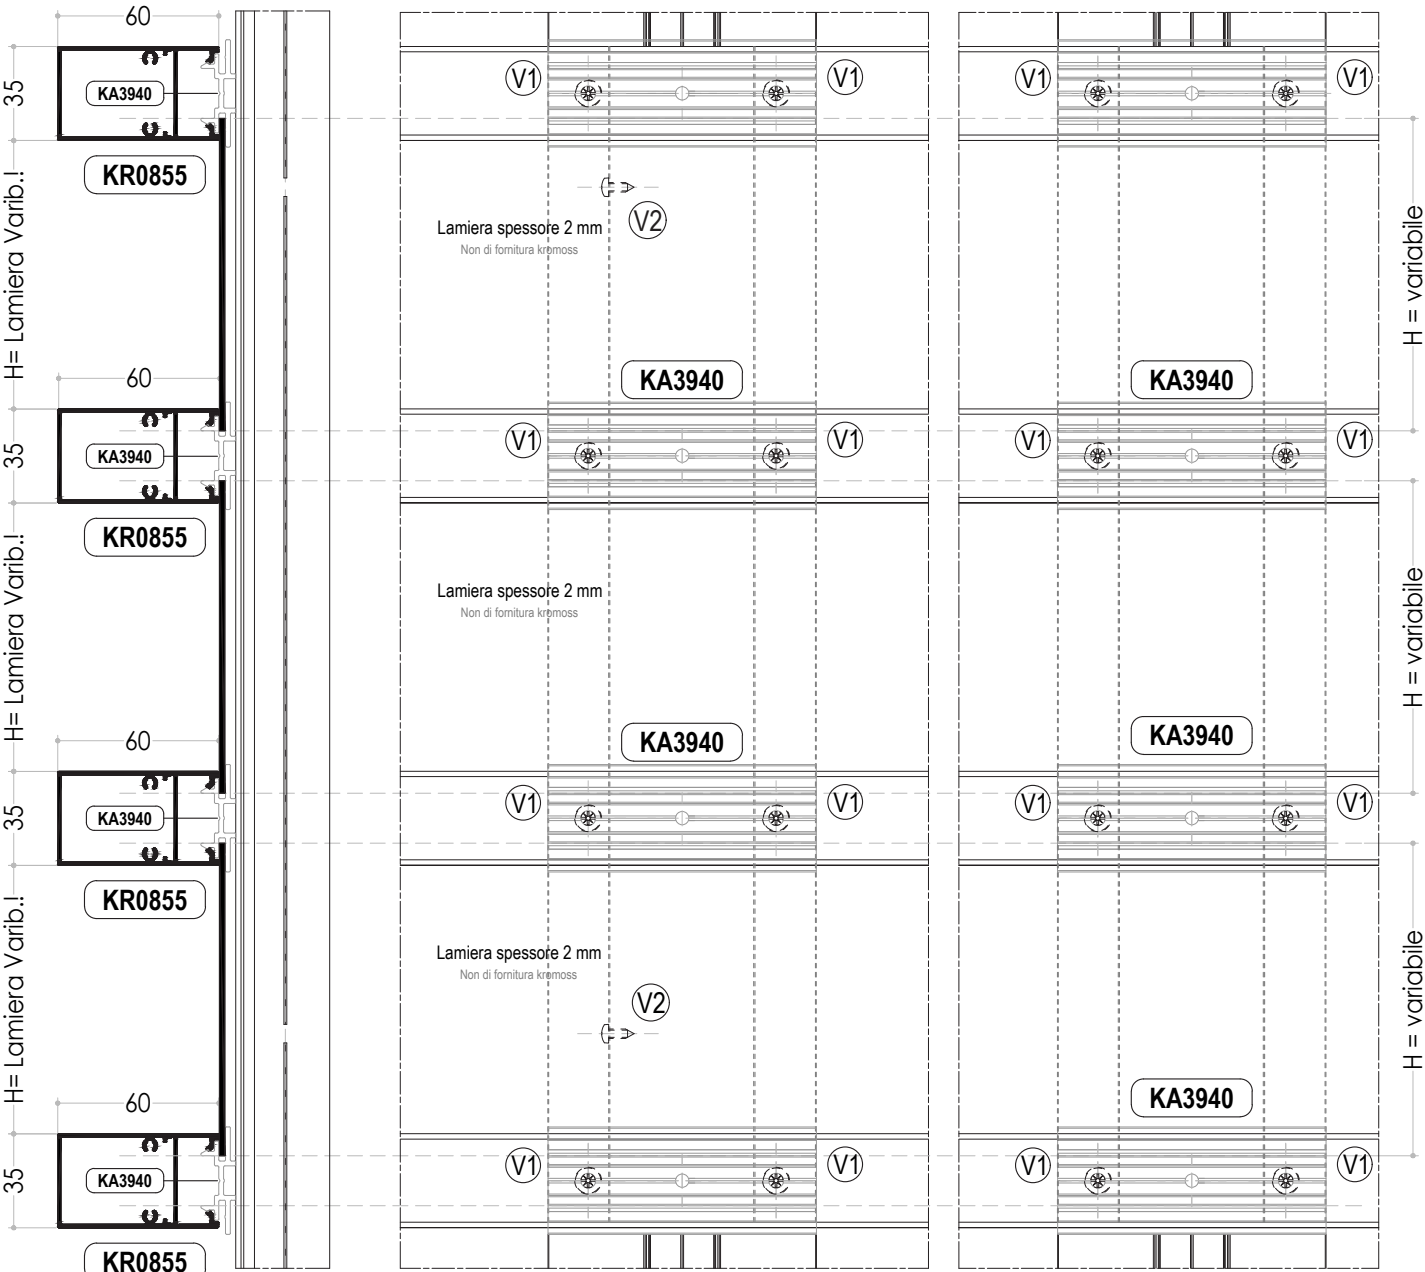

VITERIE ESCLUSE


CODICE	TIPOLOGIA
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10
V2	Tipo ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

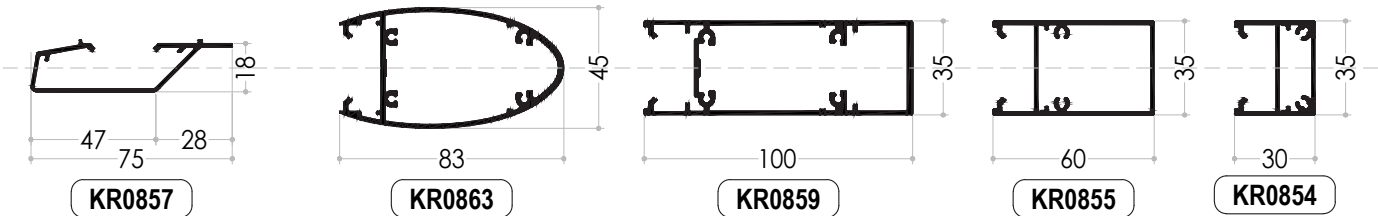


SISTEMA KOVER ONE KA0298 - RIVESTIMENTO ORIZZONTALE

MONTAGGIO PROFILO KR0861 E INSERIMENTO PROFILO KR0860

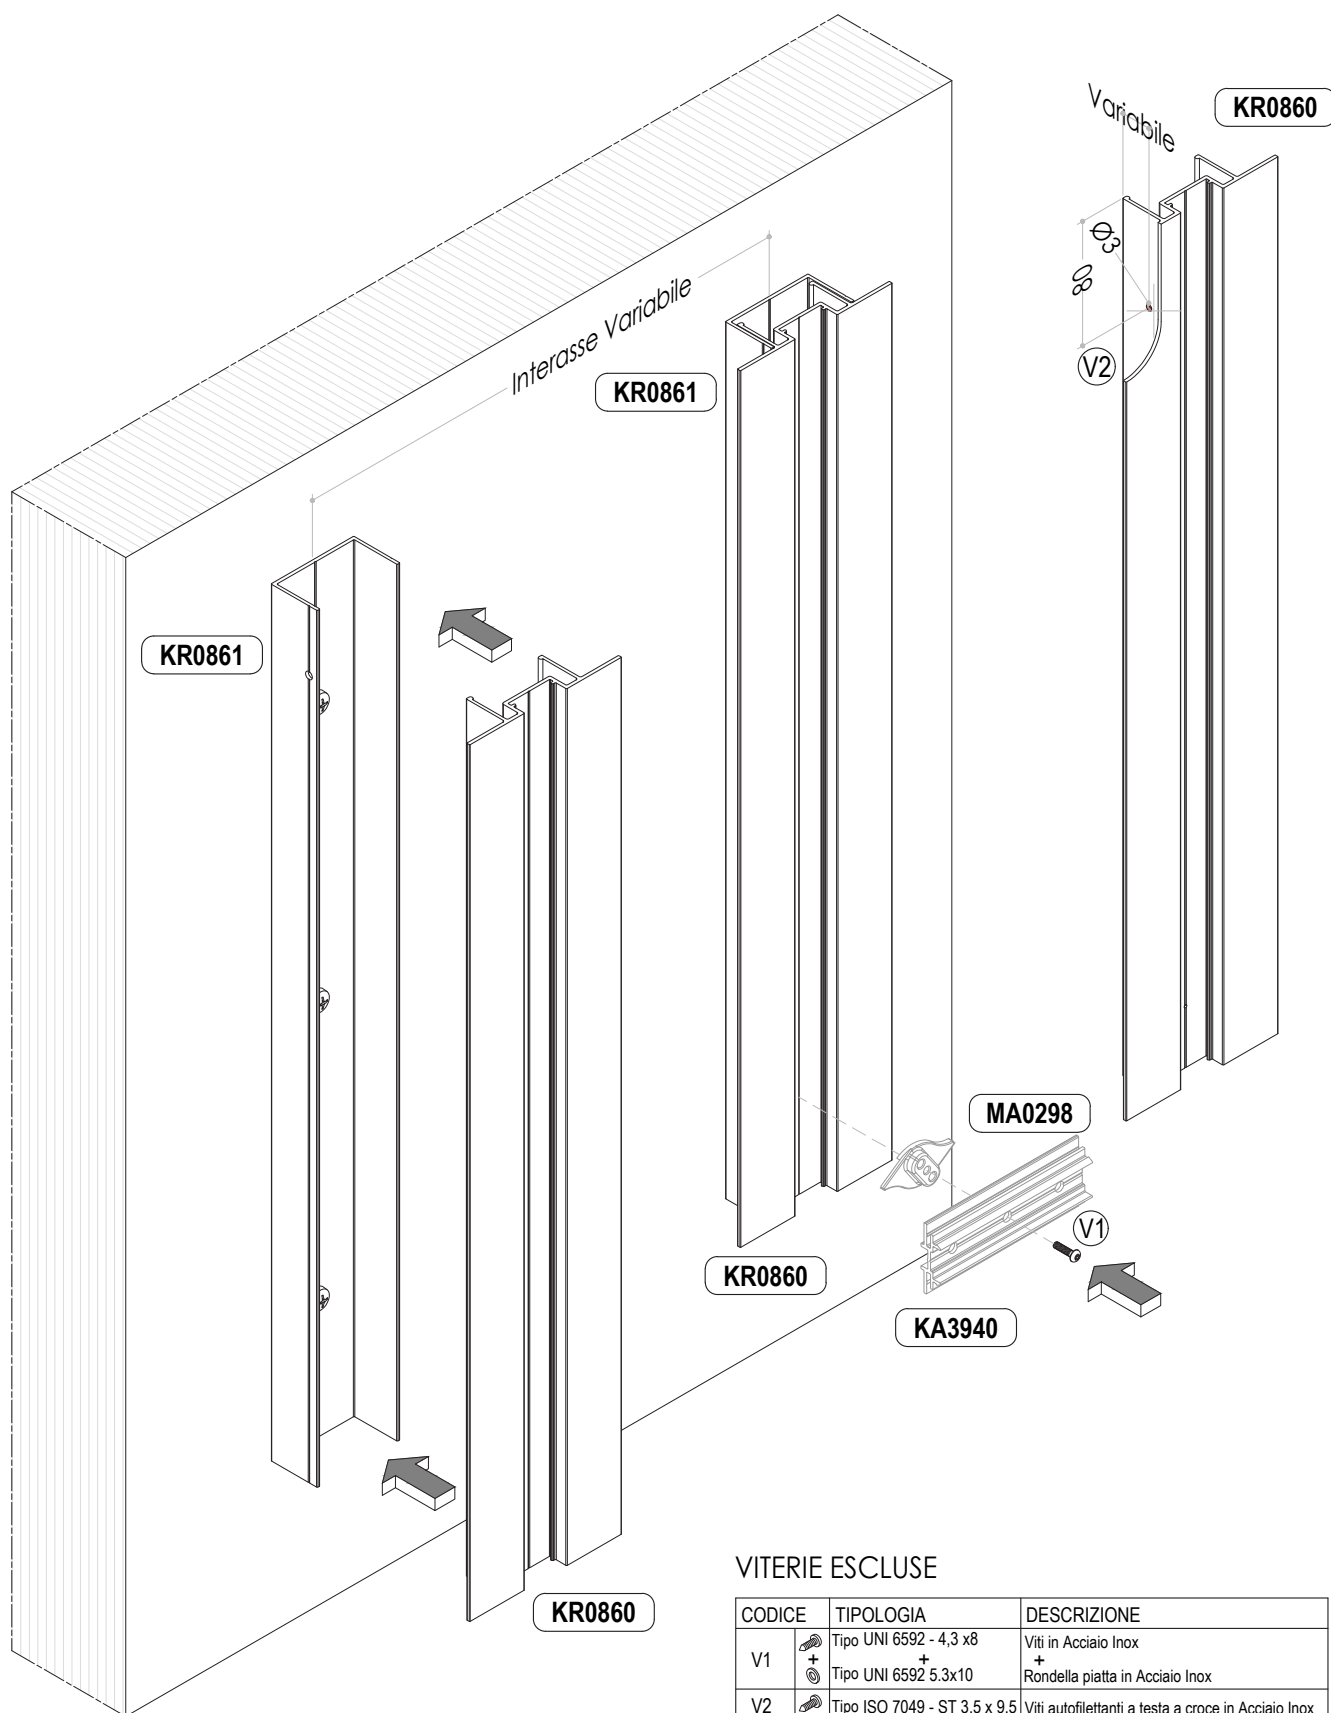

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

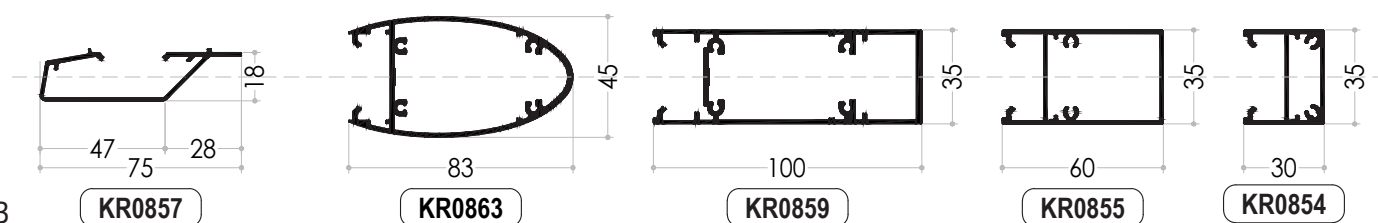


SISTEMA KOVER ONE KA0298 - RIVESTIMENTO ORIZZONTALE

MONTAGGIO ACCESSORIO KA3940 E LAMIERE DI TAMPONAMENTO




* Piatto in alluminio spessore 2 mm dimensioni variabili
NON di fornitura

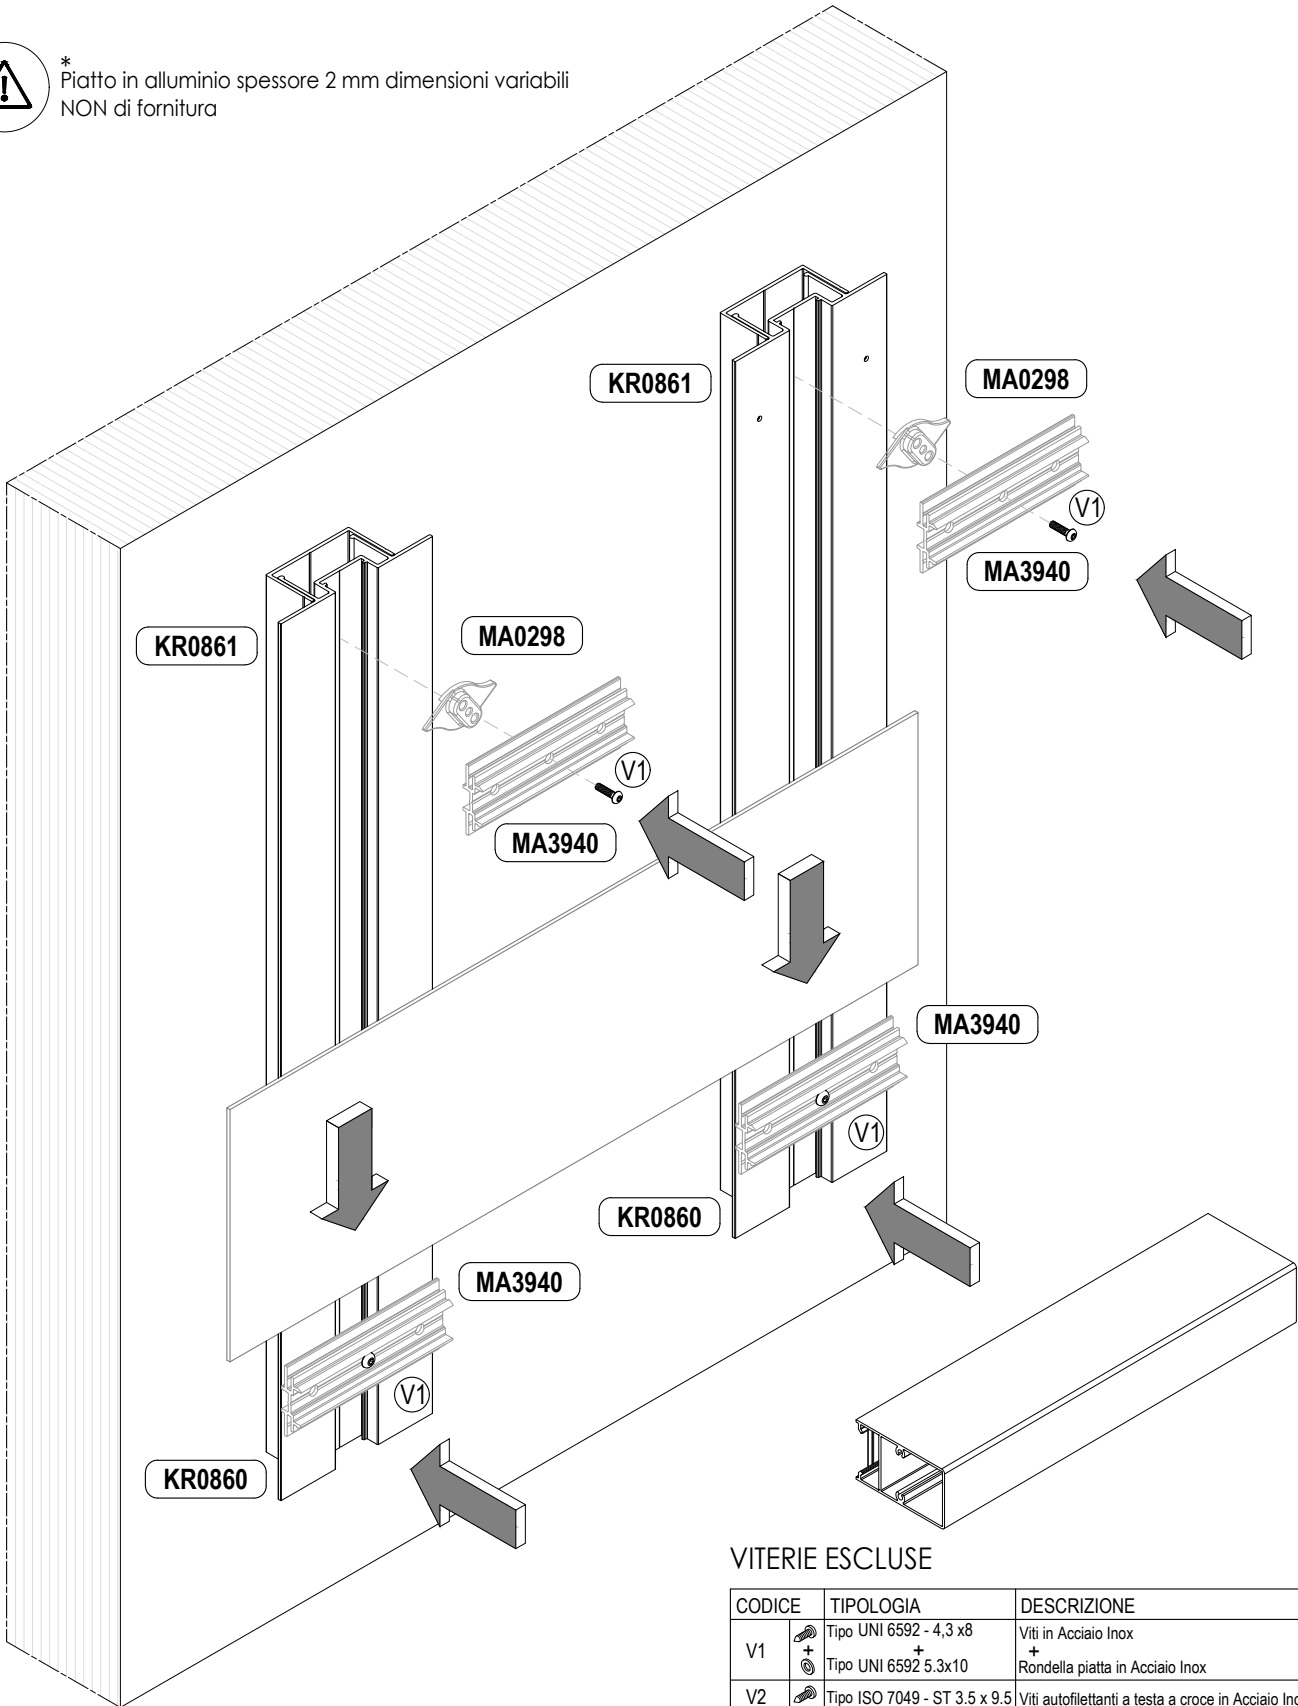

VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo UNI 6592 - 4,3 x8 + Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox




PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

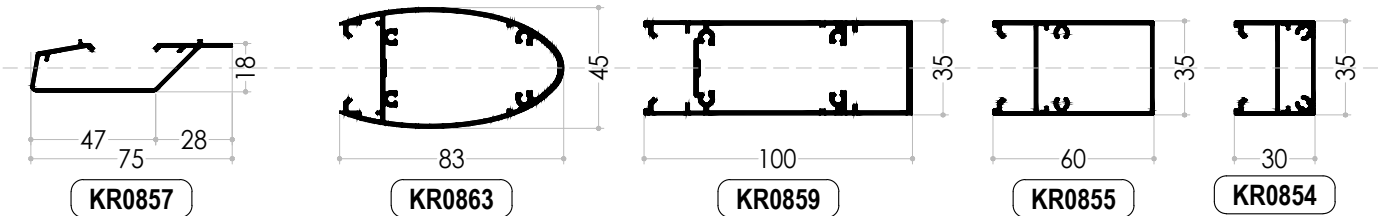


SISTEMA KOVER ONE KA0298 - RIVESTIMENTO ORIZZONTALE

SEQUENZA POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO


KR0861

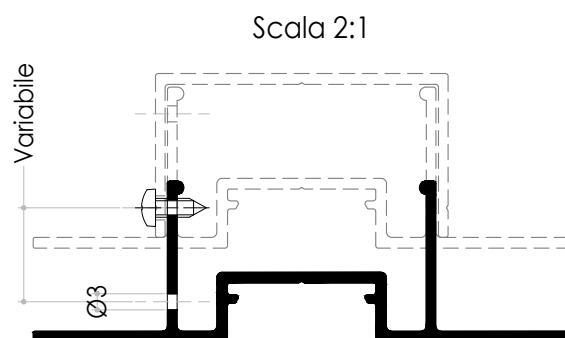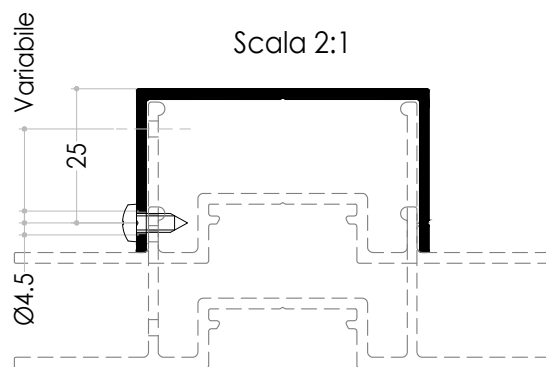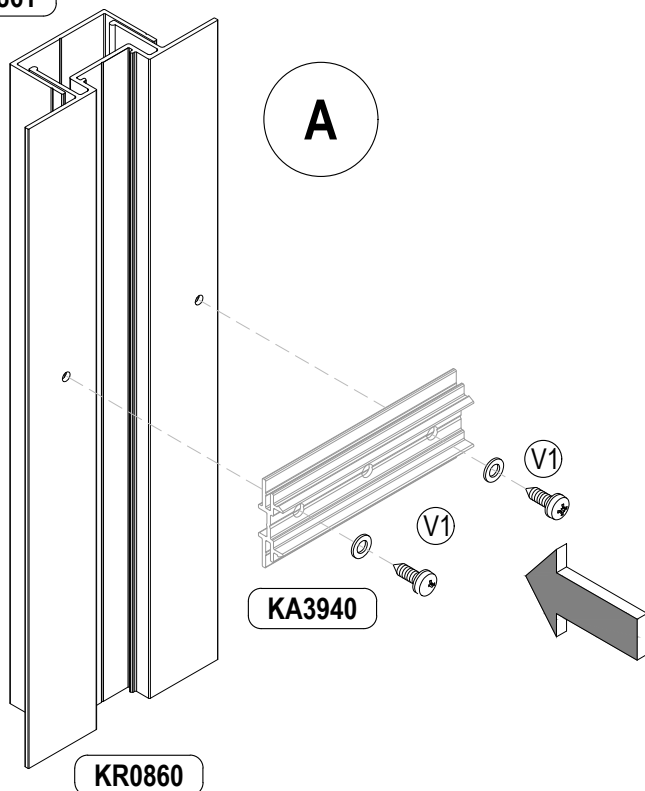


KR0861

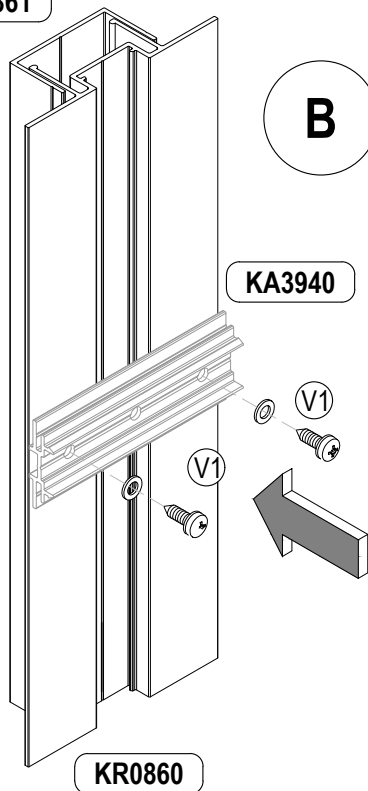


KR0861

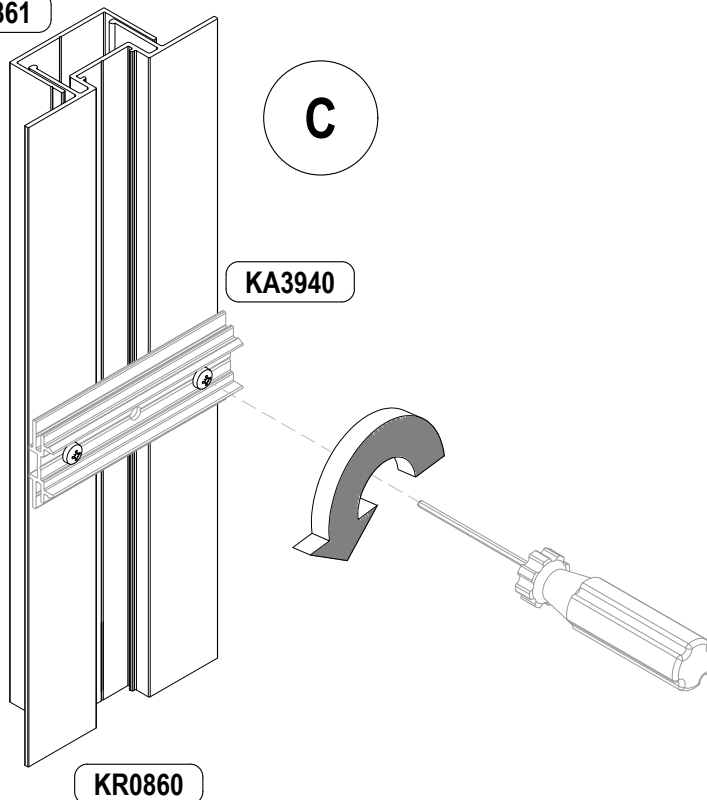


PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA




KR0857




KR0863



KR0859




KR0855



KR0854

SISTEMA KOVER ONE KA0298 - RIVESTIMENTO ORIZZONTALE


SCHEMA INSTALLAZIONE

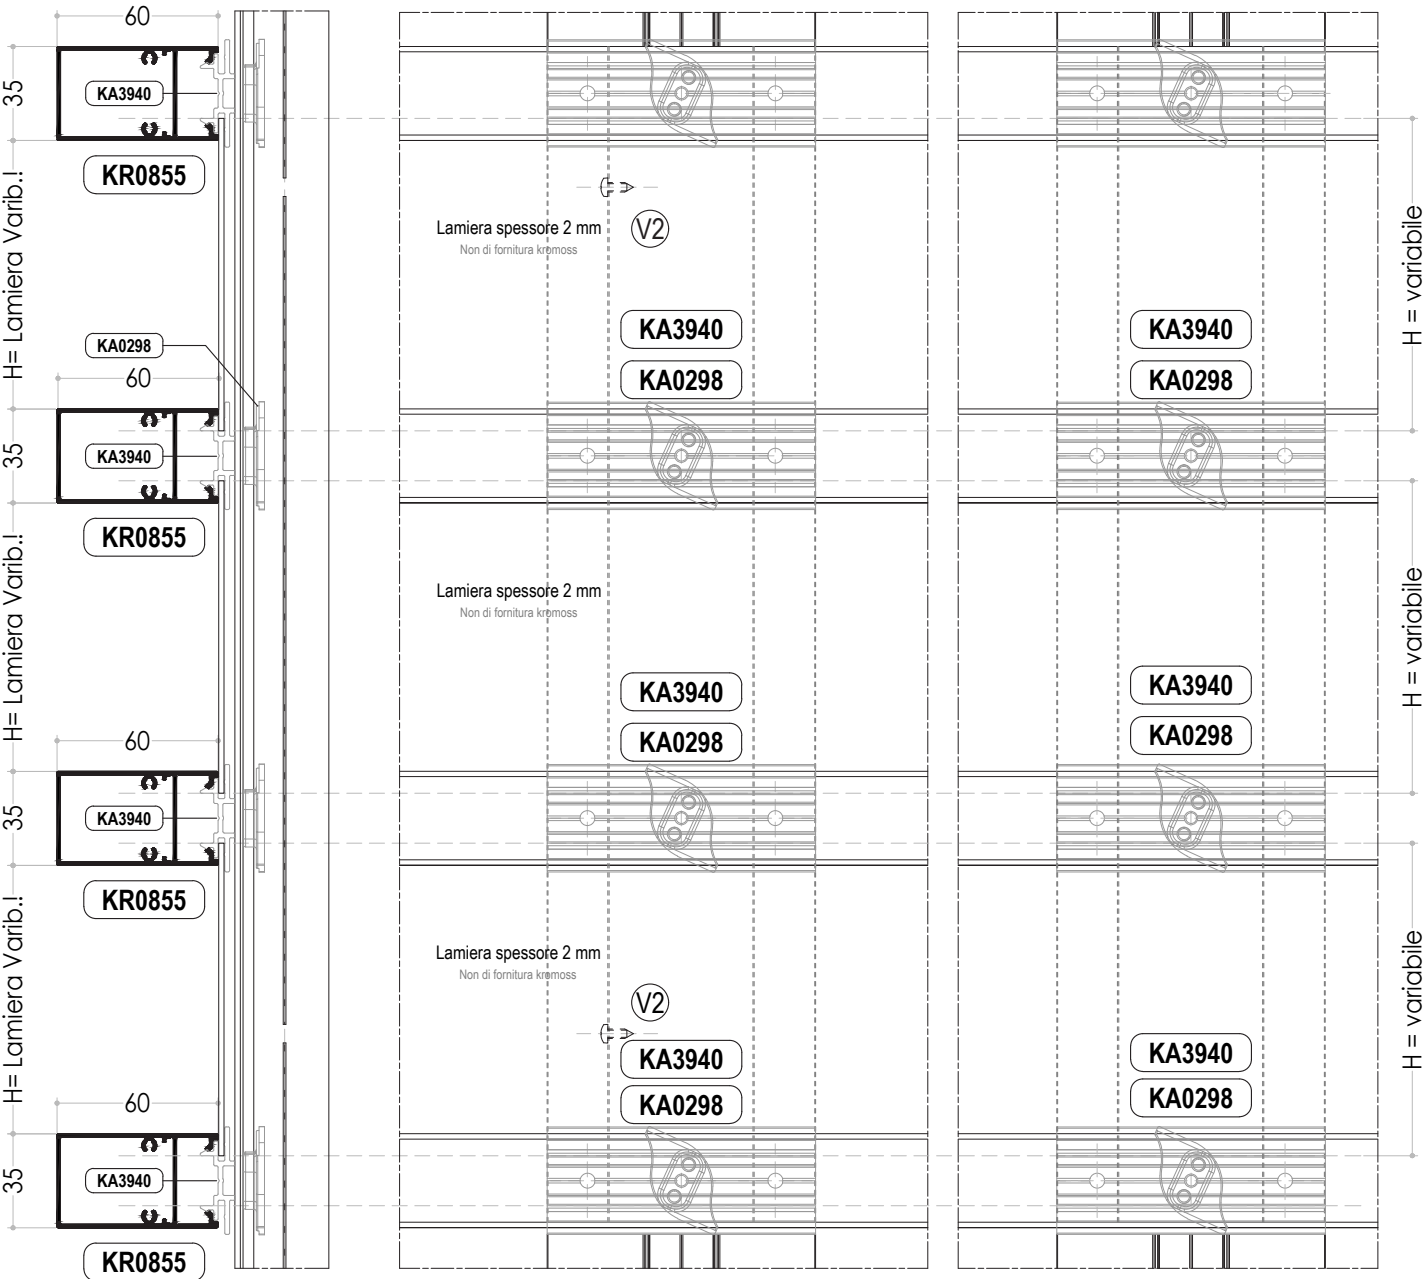

VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10
V2	Tipo ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

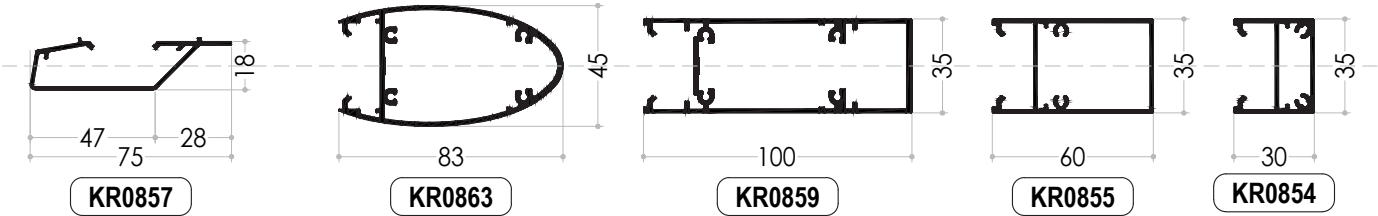




KOVER



**KOVER ONE
INSTALLAZIONE
CON PROFILO
KR0850**

SISTEMA KOVER ONE KR0850 - RIVESTIMENTO VERTICALE

MONTAGGIO PROFILO KR0861 E INSERIMENTO PROFILO KR0860

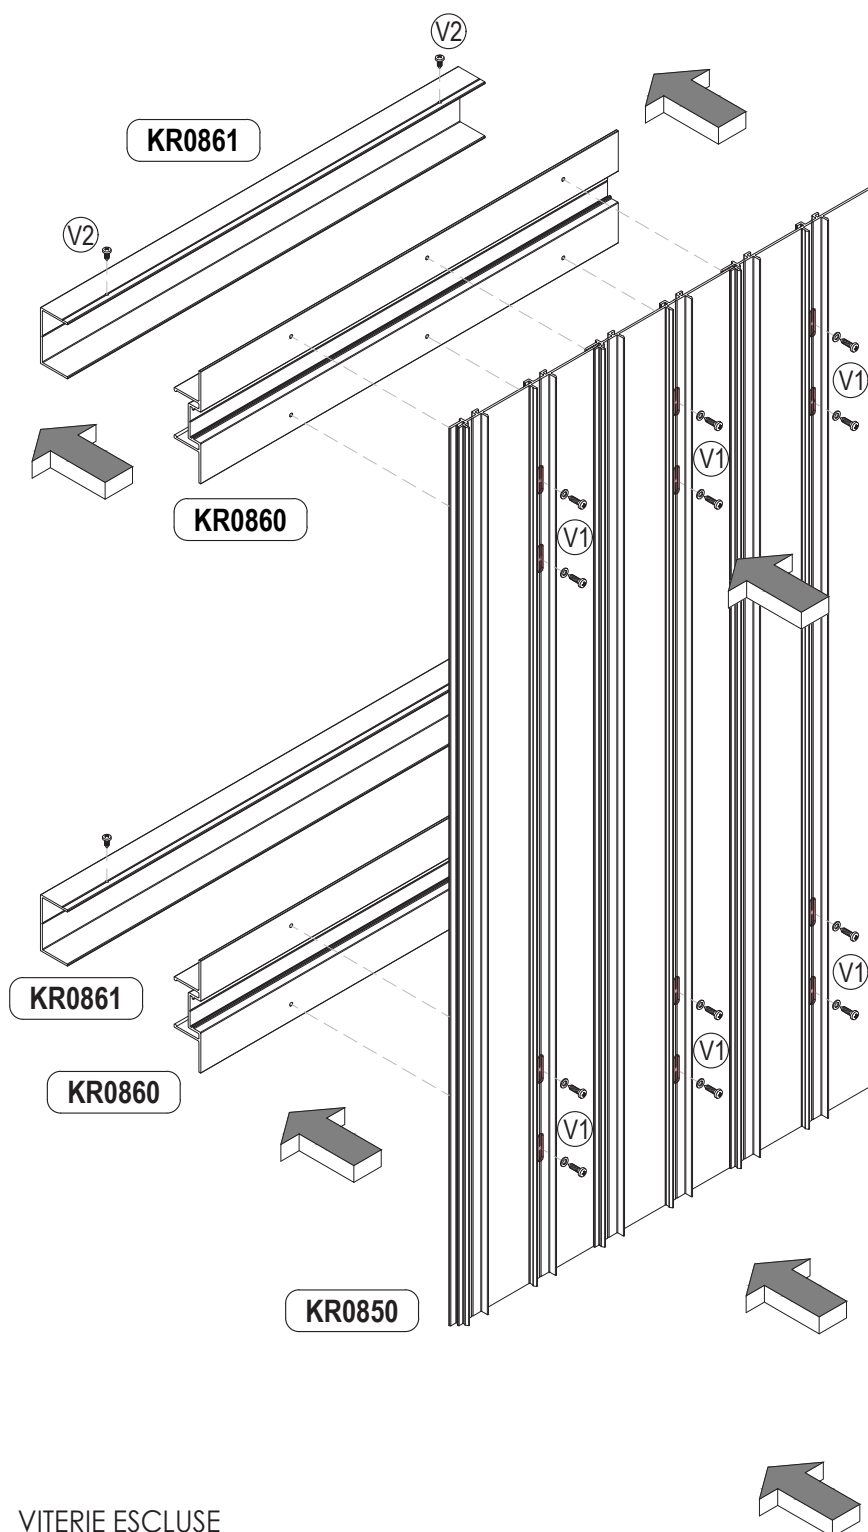


LAVORAZIONE SU PROFILO KR0850

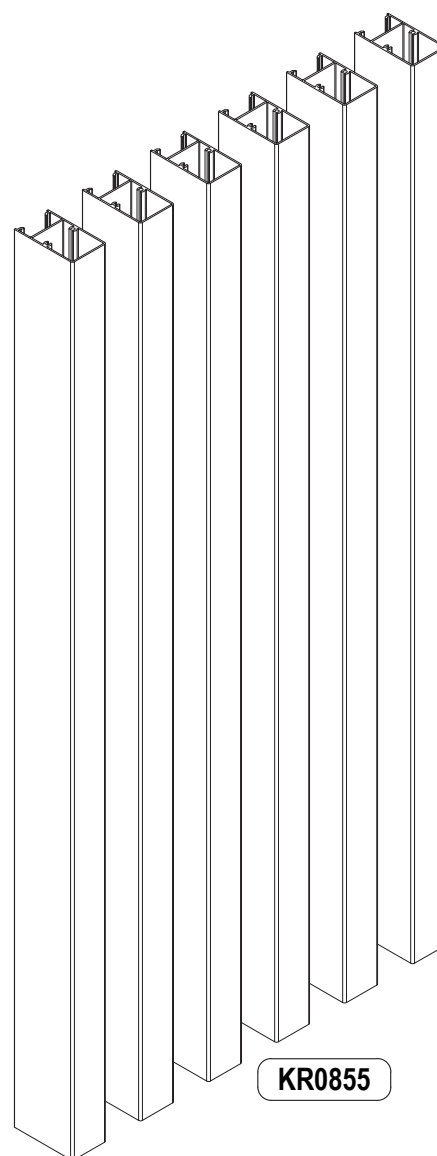

VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox


PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

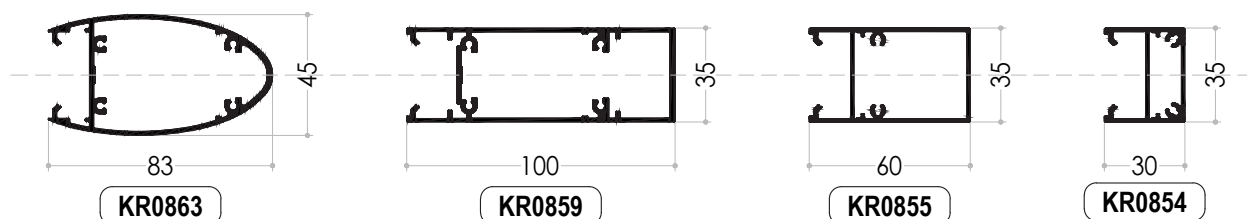

SISTEMA KOVER ONE KR0850 - RIVESTIMENTO ORIZZONTALE

MONTAGGIO PROFILO KR0861 E INSERIMENTO PROFILO KR0860


LAVORAZIONE SU PROFILO KR0850

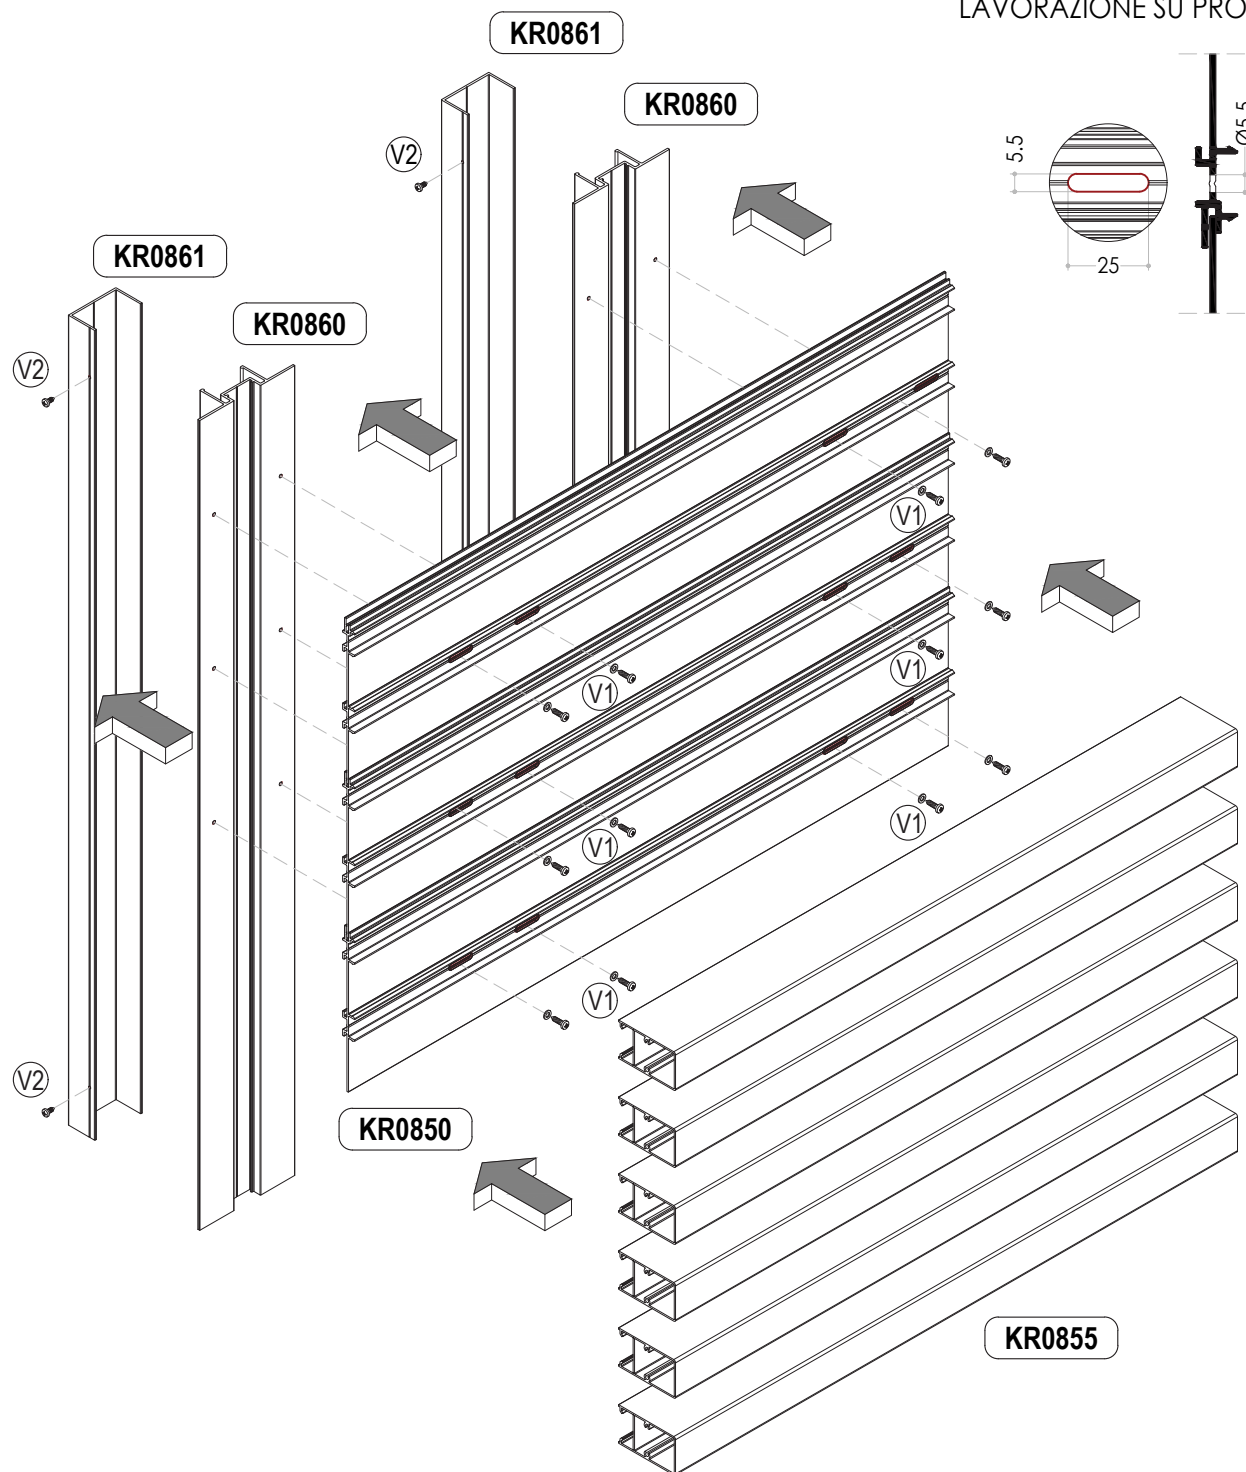


VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox



PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

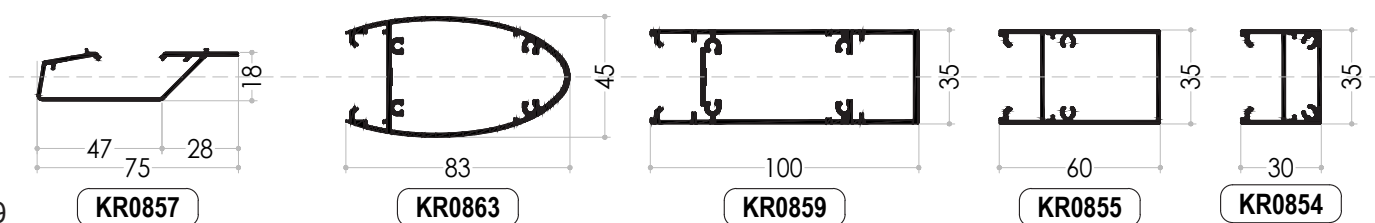

SCHEMA INSTALLAZIONE

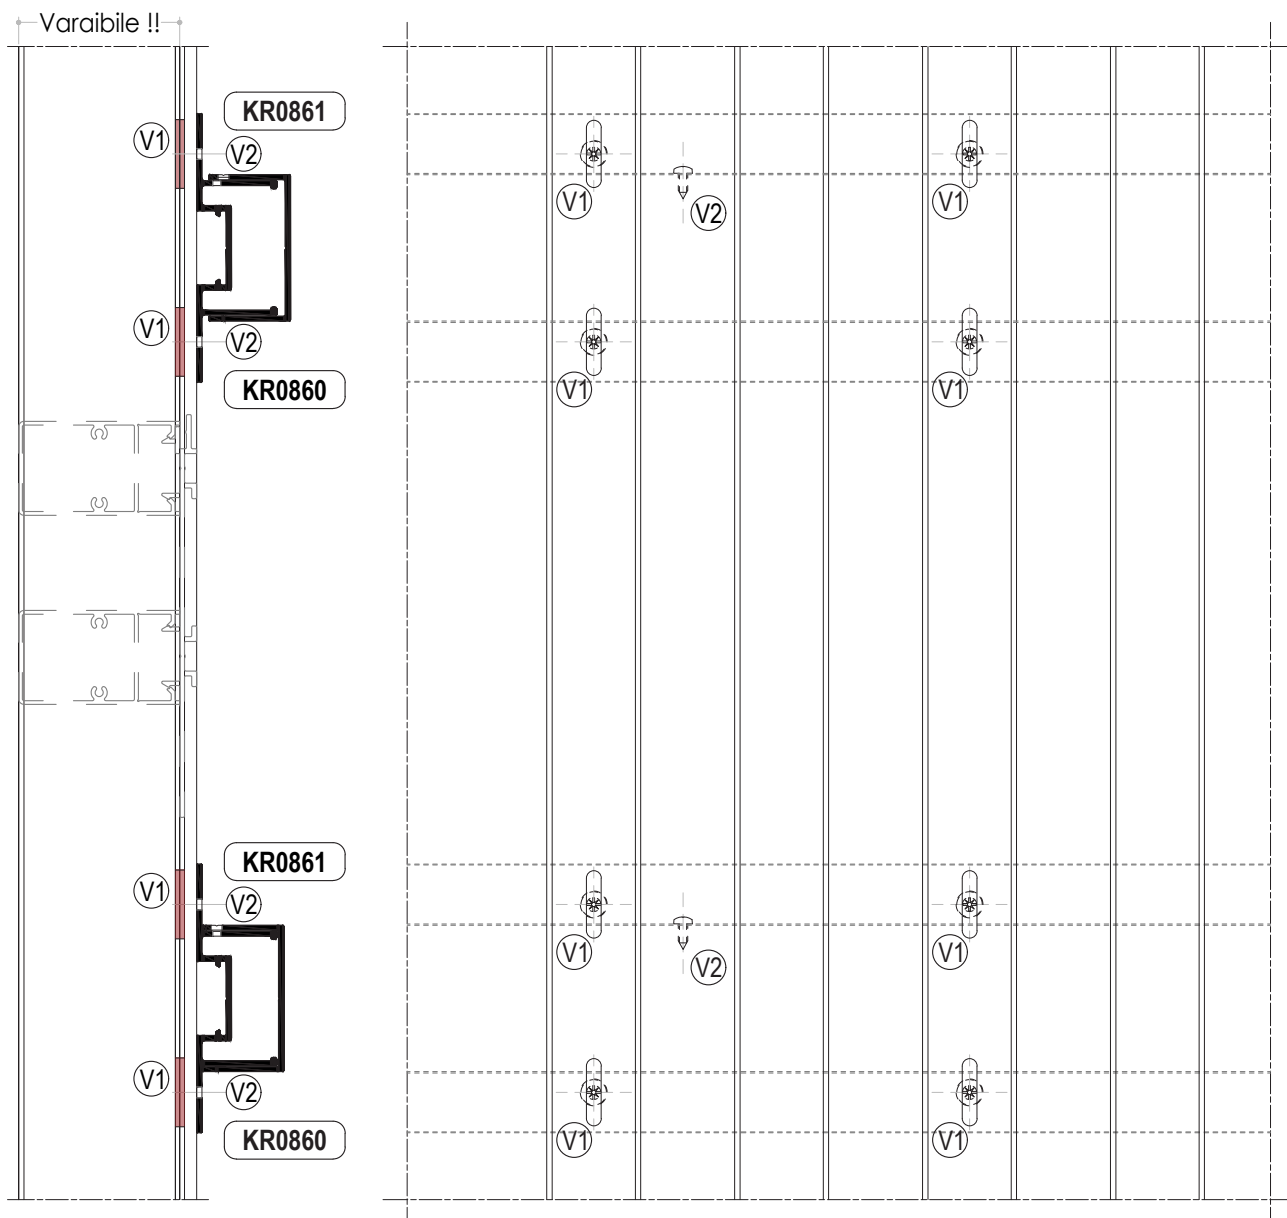


LAVORAZIONE SU PROFILO KR0850

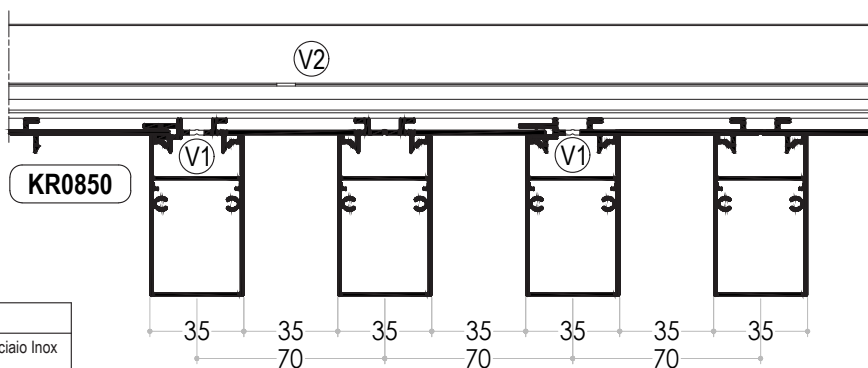

VITERIE ESCLUSE



CODICE		TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1		Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2		Tipo ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA


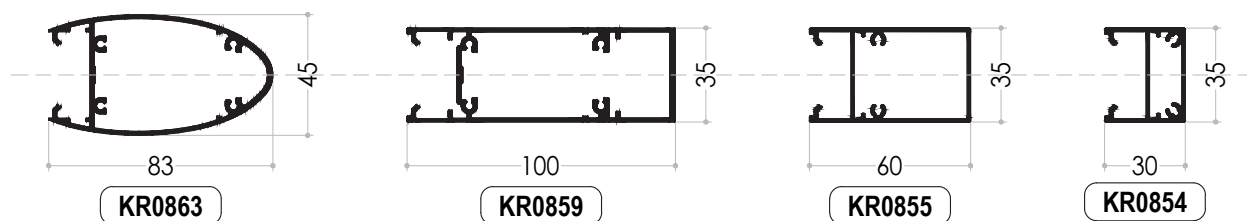


SISTEMA KOVER ONE KR0850 - RIVESTIMENTO ORIZZONTALE

SCHEMA INSTALLAZIONE

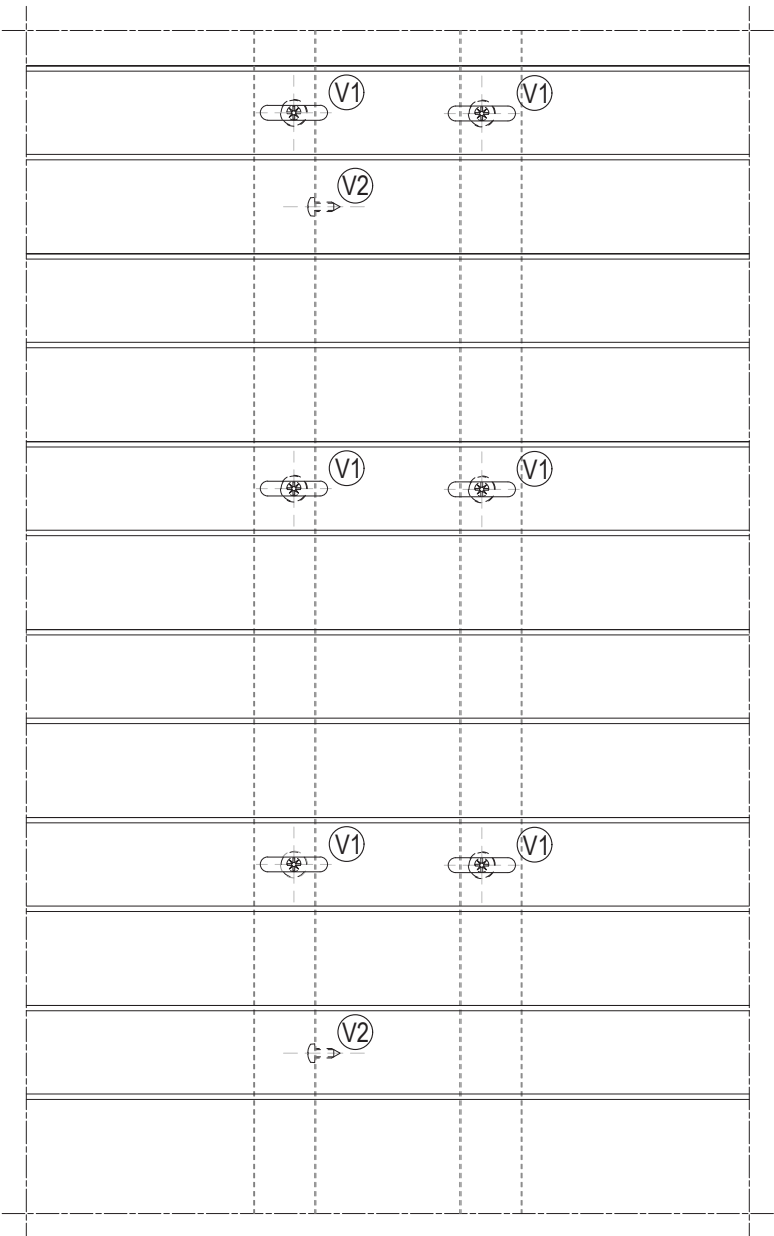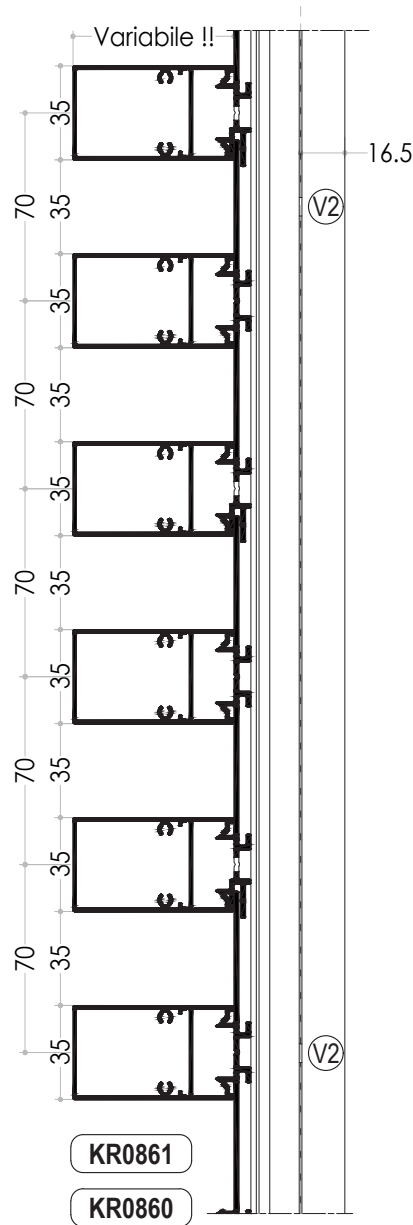


LAVORAZIONE SU PROFILO KR0850

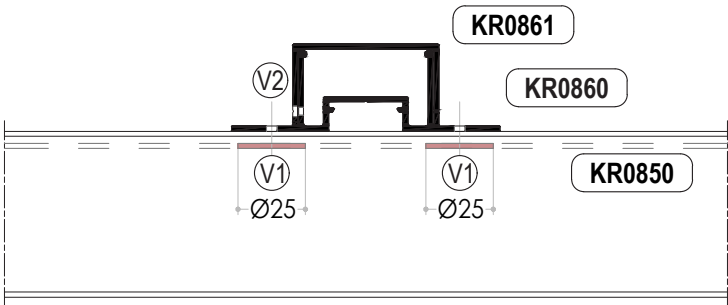

VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - ST 3.5 x 9.5	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

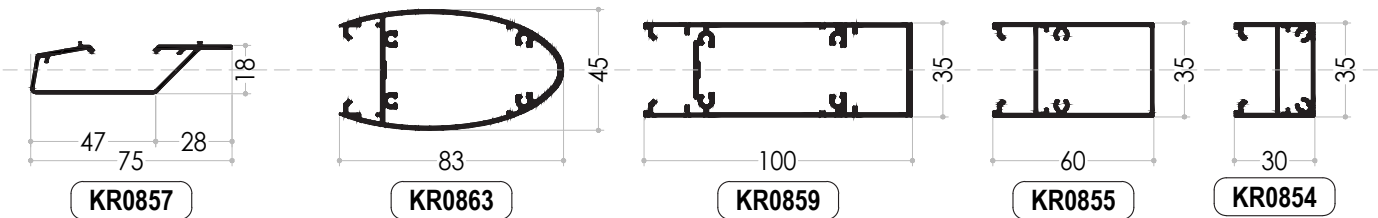


KOVER



KOVER ONE
INSTALLAZIONE
CON PROFILO
KR0851

SISTEMA KOVER ONE KR0851 - RIVESTIMENTO VERTICALE


MONTAGGIO PROFILO KR0851

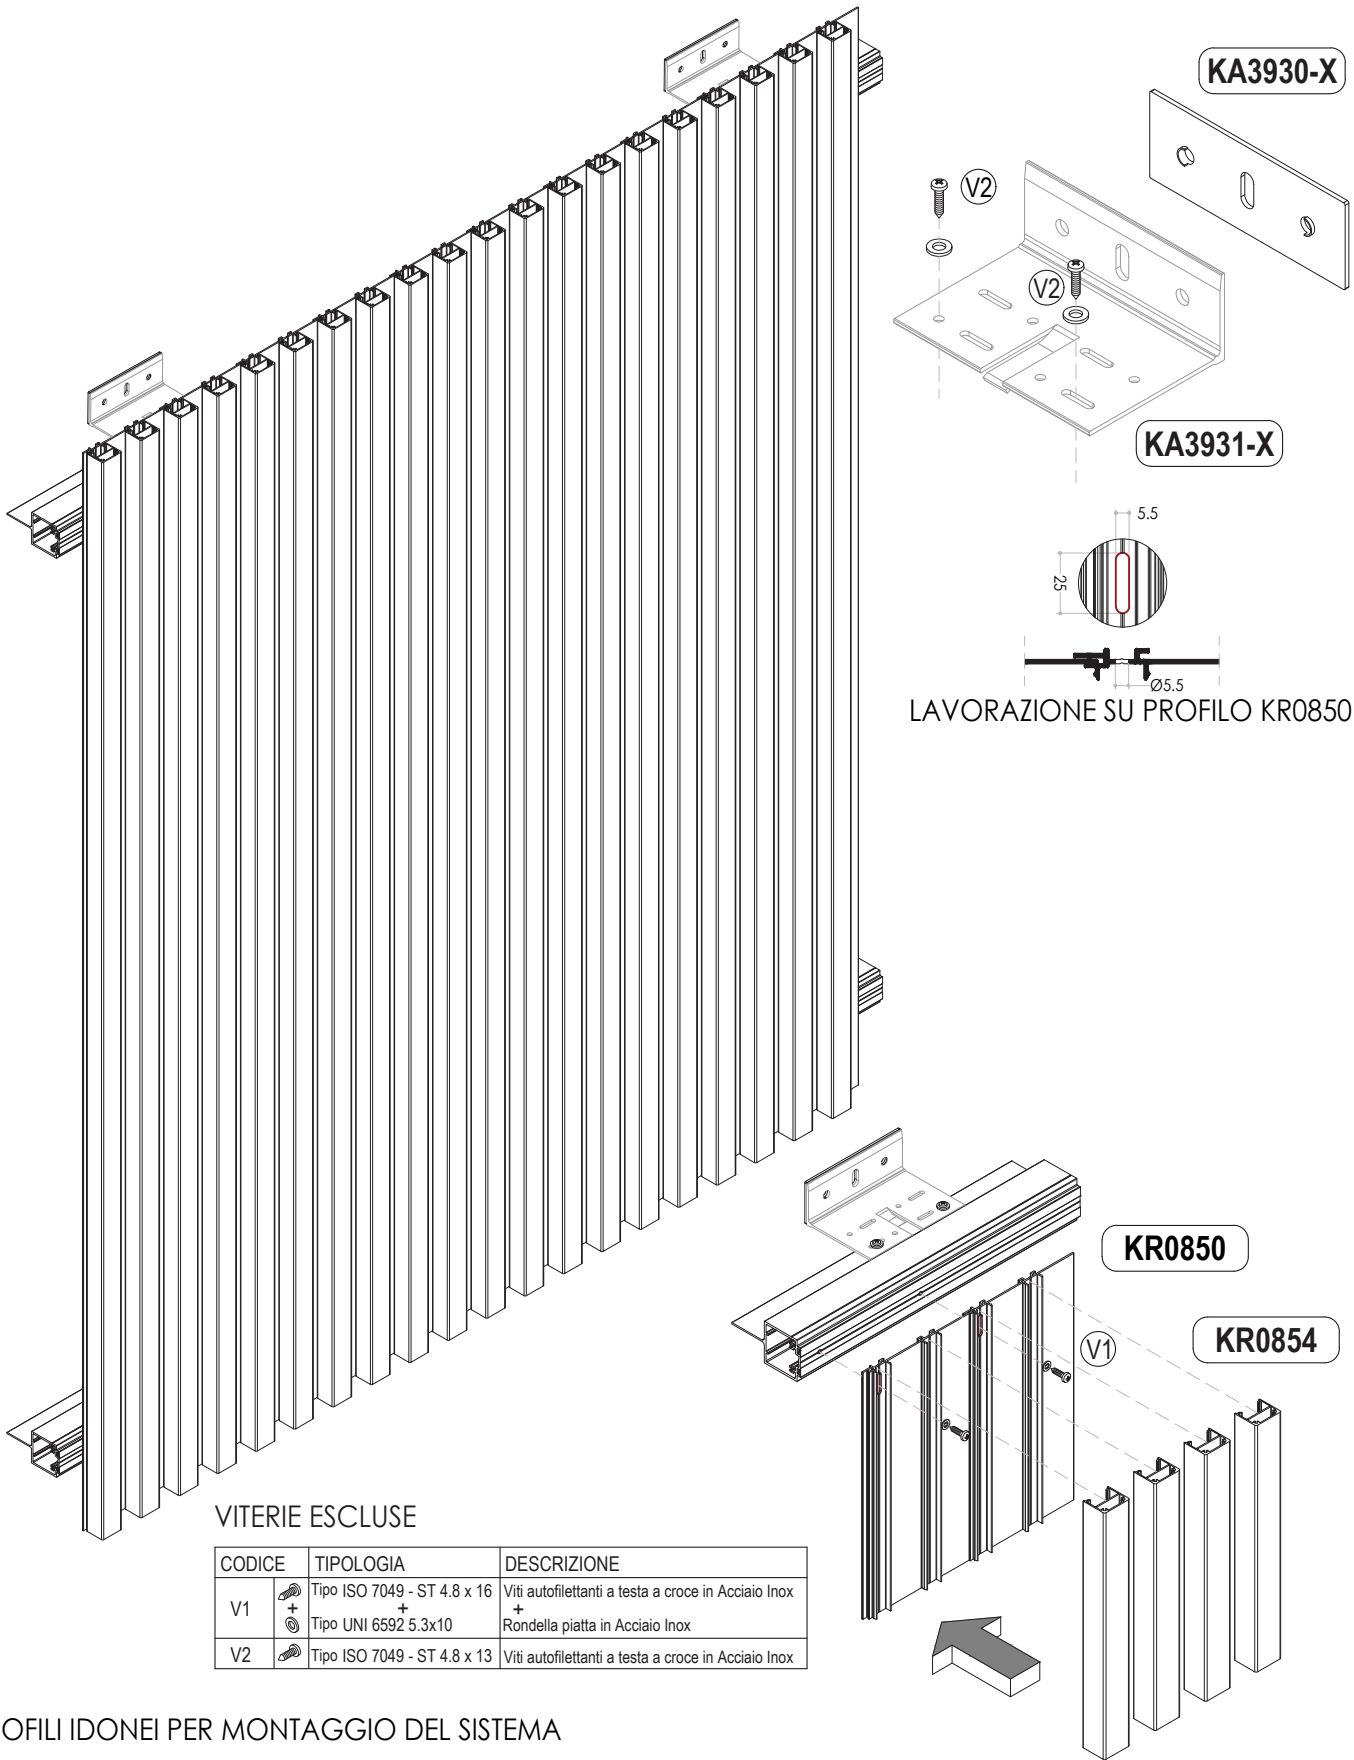

VITERIE ESCLUSE


CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 13	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA


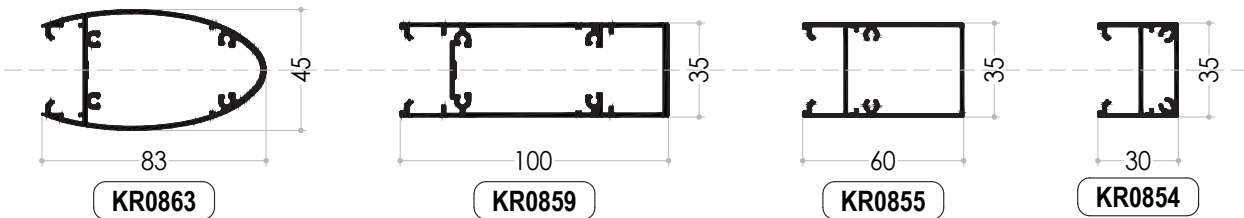


SISTEMA KOVER ONE KR0851 - RIVESTIMENTO VERTICALE

MONTAGGIO PROFILO KR0851

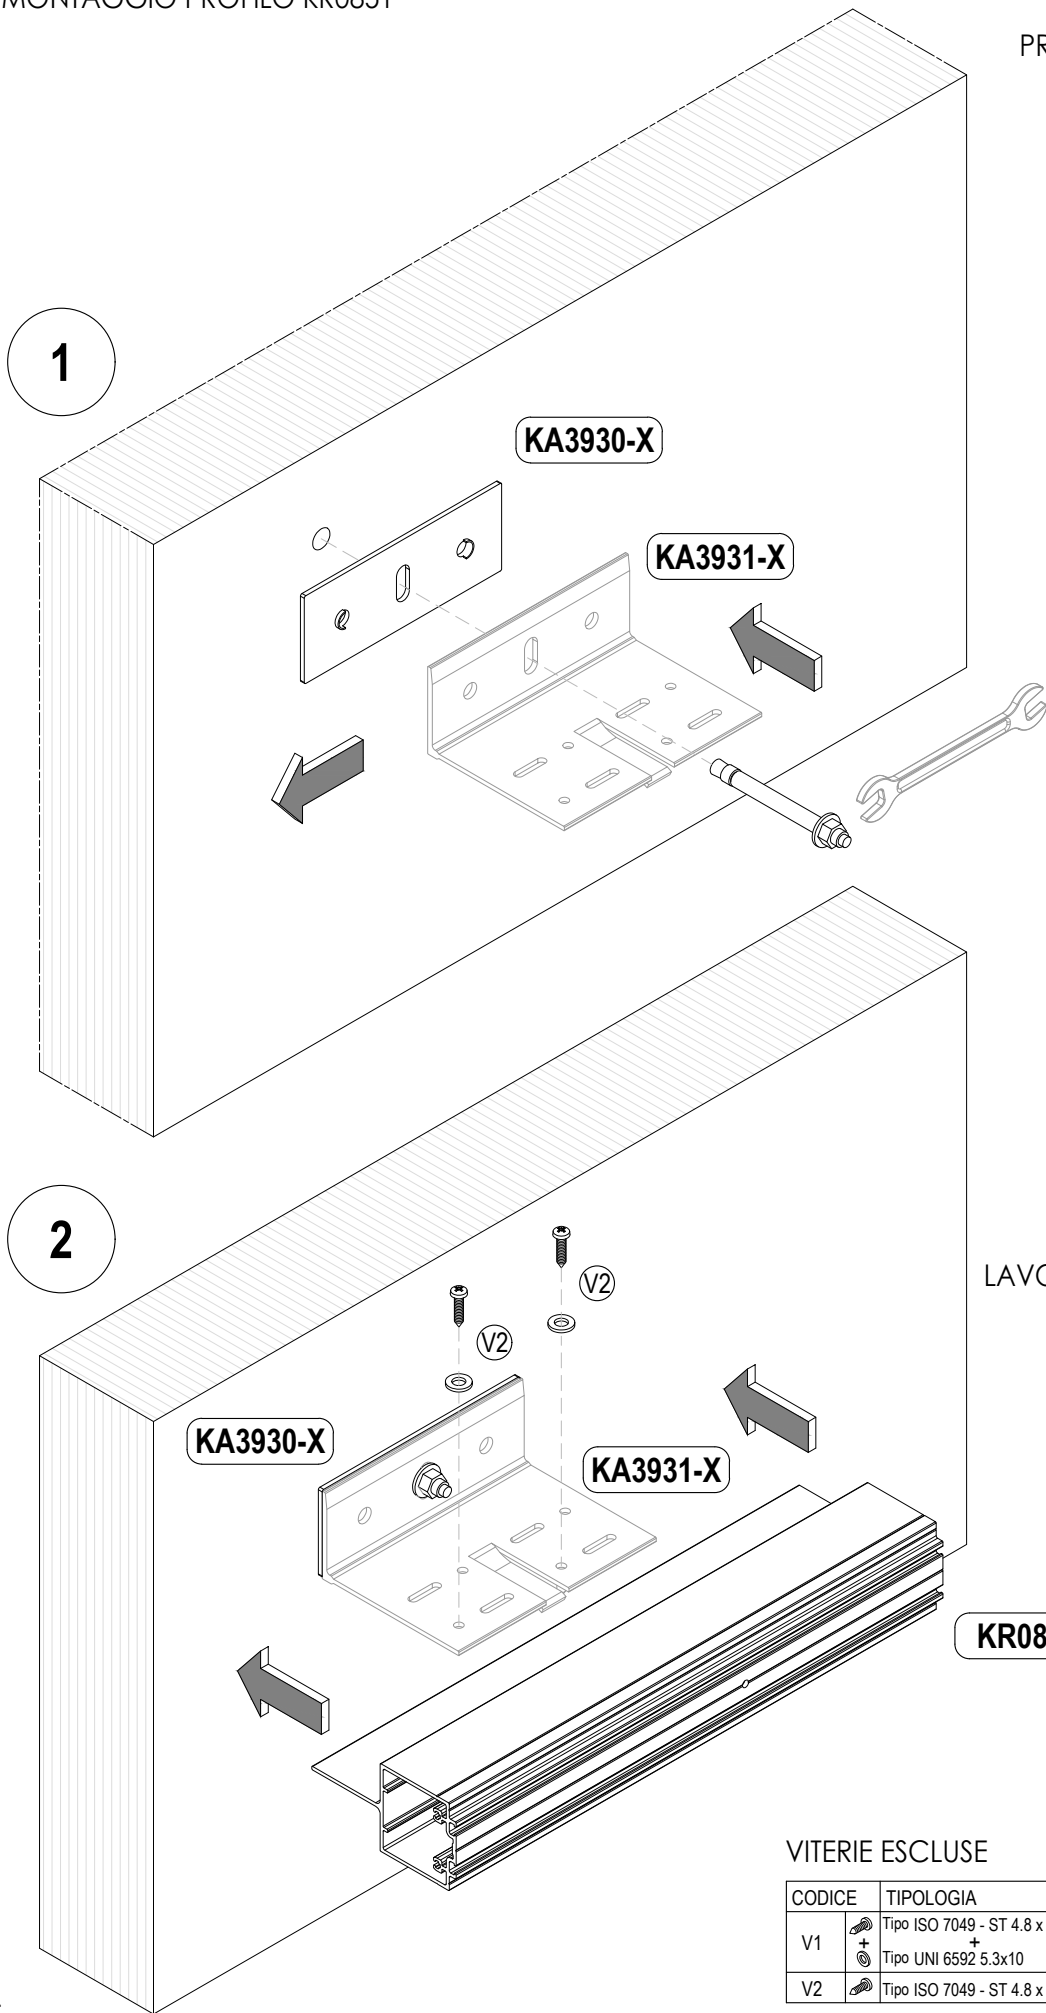

PROFILO IDONEI PER IL SISTEMA

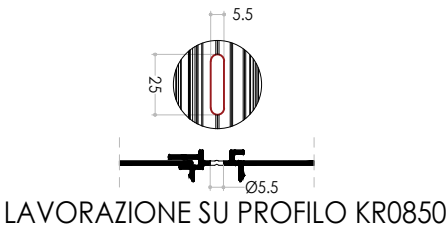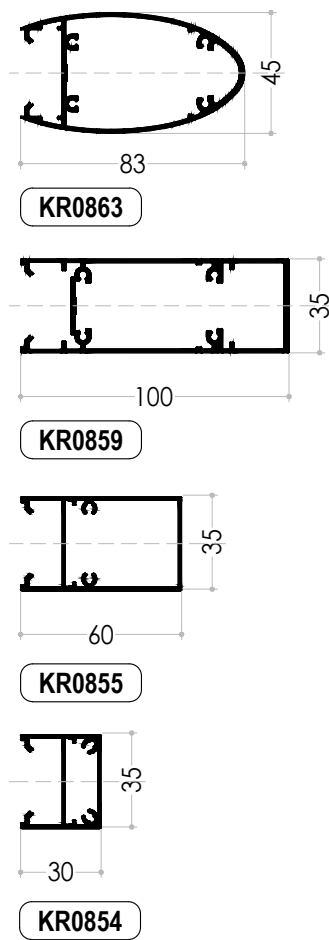


VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 13	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox


SISTEMA KOVER ONE KR0851 - RIVESTIMENTO VERTICALE

MONTAGGIO PROFILO KR0851


PROFILO IDONEI PER IL SISTEMA




KR0863




KR0859





KR0855



KR0854



LAVORAZIONE SU PROFILO KR0850

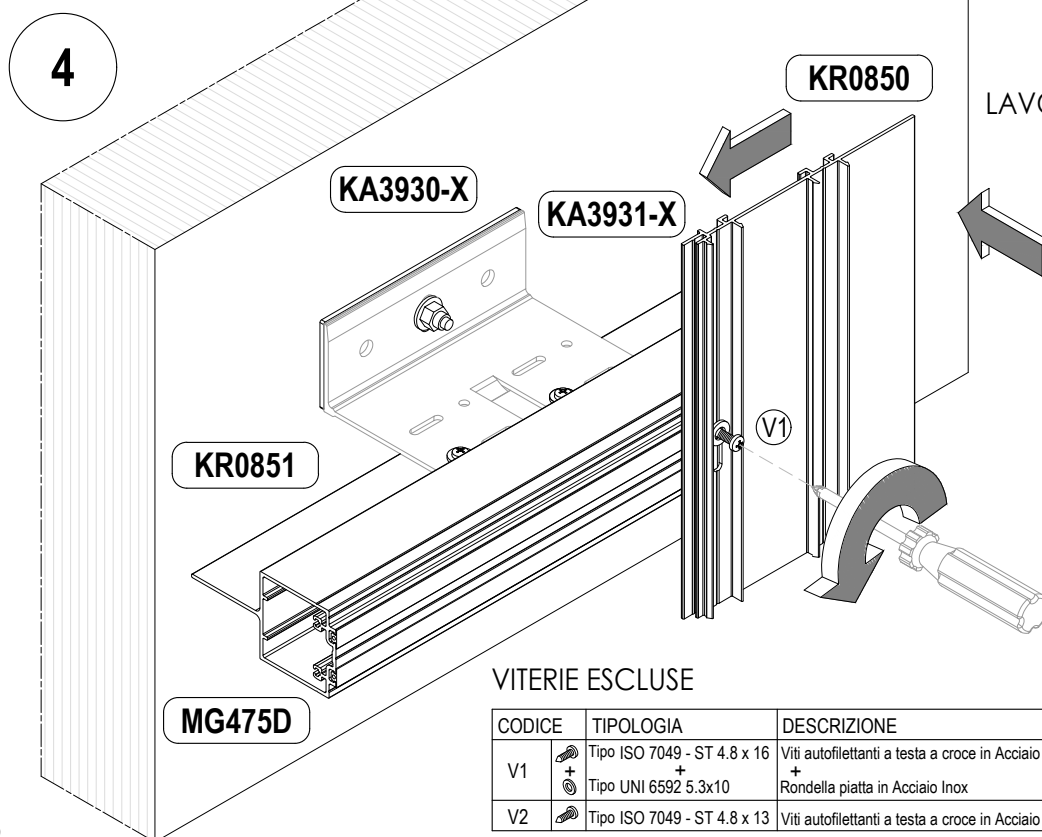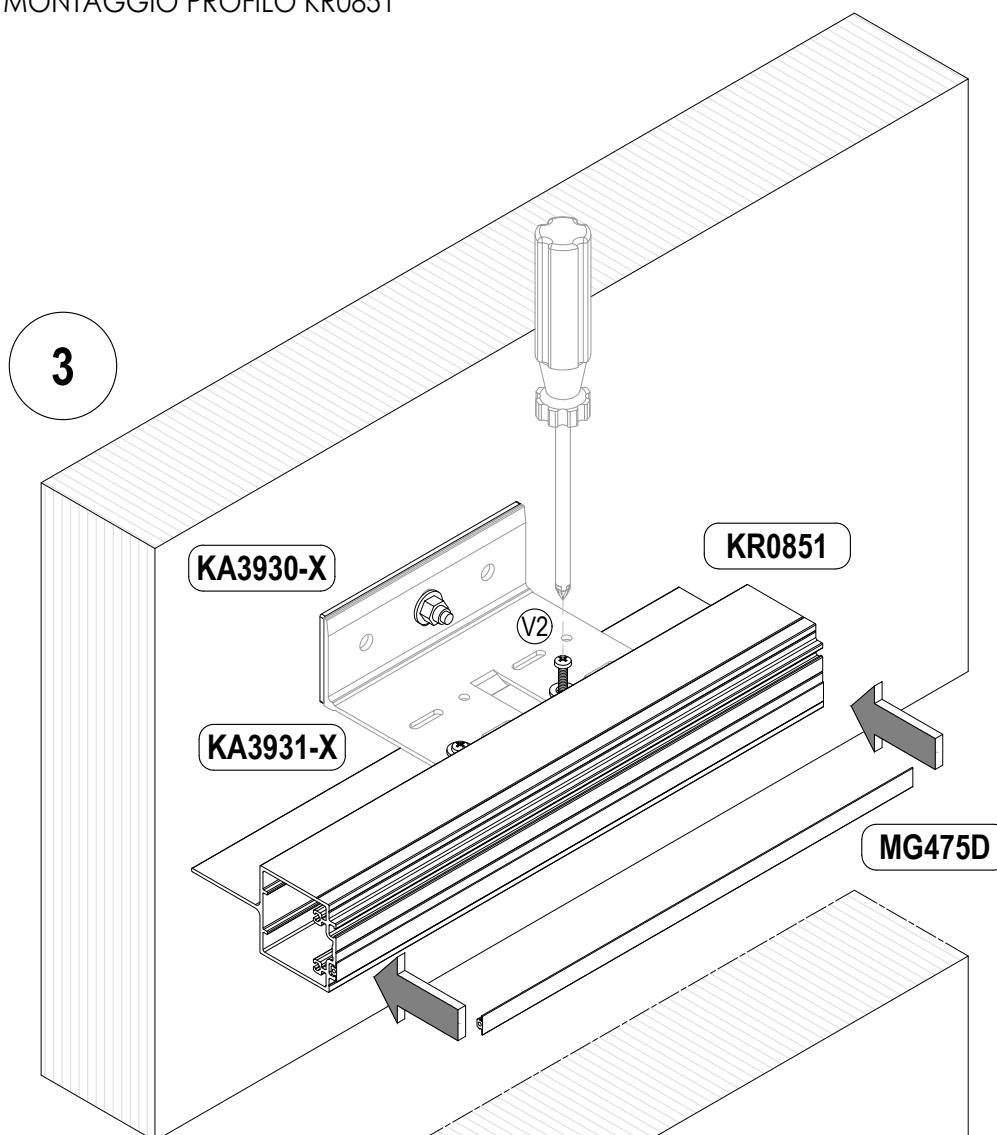


VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 13	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

SISTEMA KOVER ONE KR0851 - RIVESTIMENTO VERTICALE


LAVORAZIONE DI ASOLATURA E FISSAGGIO PROFILO KR0850

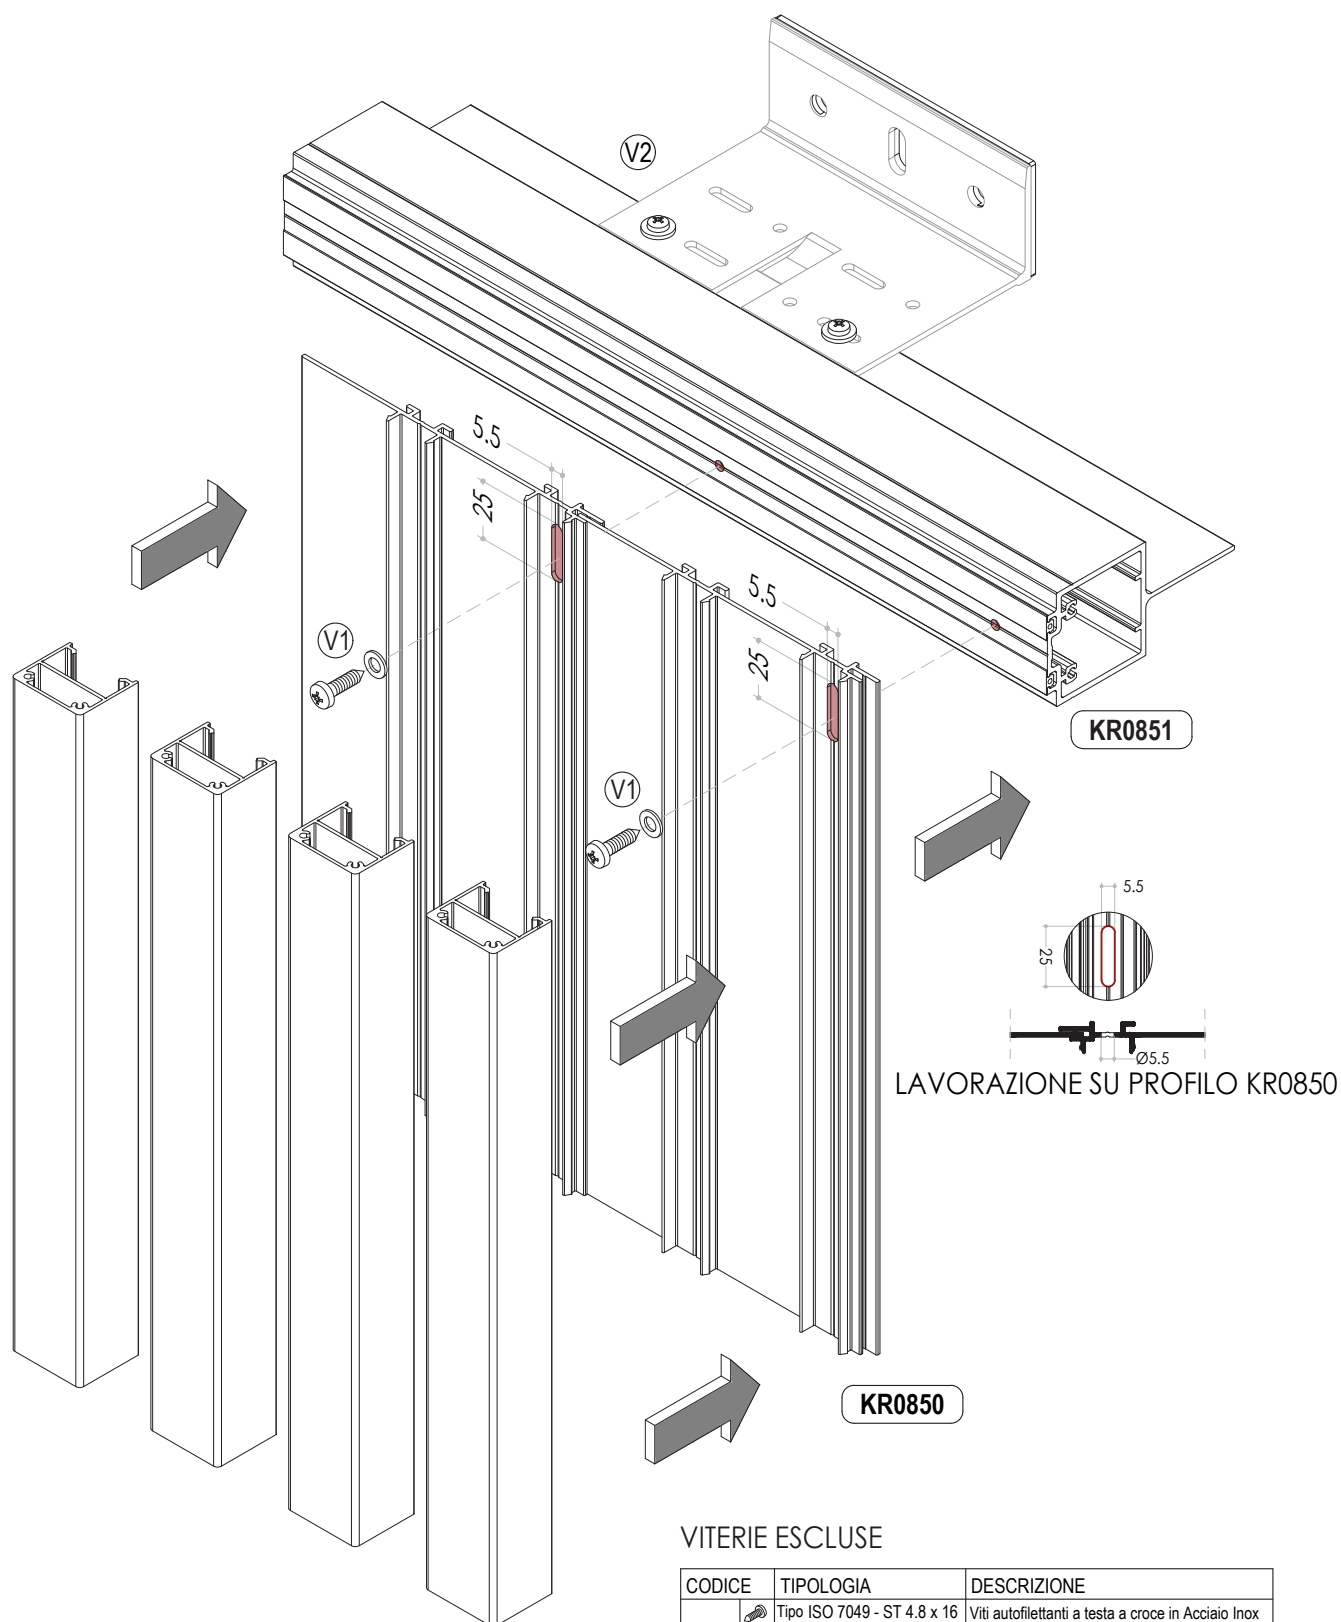

VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 13	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

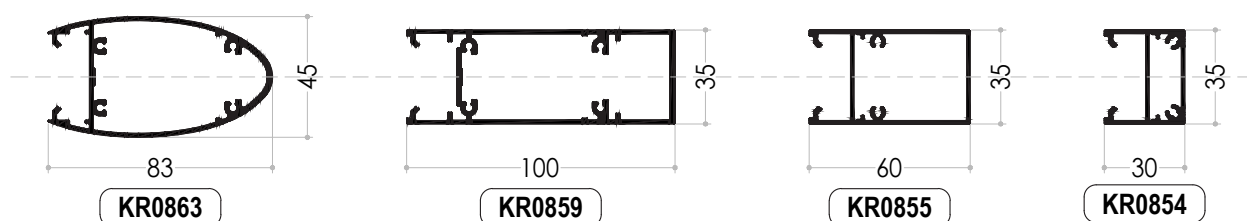

SISTEMA KOVER ONE KR0851 - RIVESTIMENTO ORIZZONTALE

MONTAGGIO PROFILO KR0851

KA3930-X

KA3931-X

LAVORAZIONE SU PROFILO KR0850

KR0851

KR0850

VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 13	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

KR0857

KR0863



KR0859

KR0855


KR0854

SISTEMA KOVER ONE KR0851 - RIVESTIMENTO VERTICALE


MONTAGGIO PROFILO KR0851

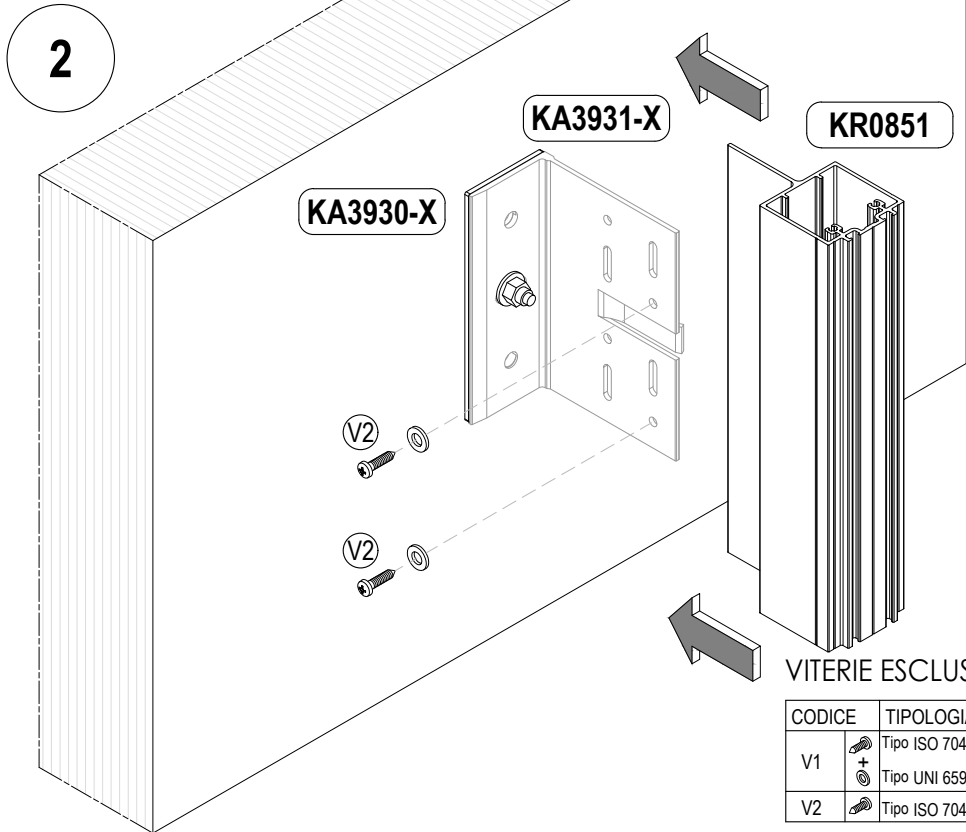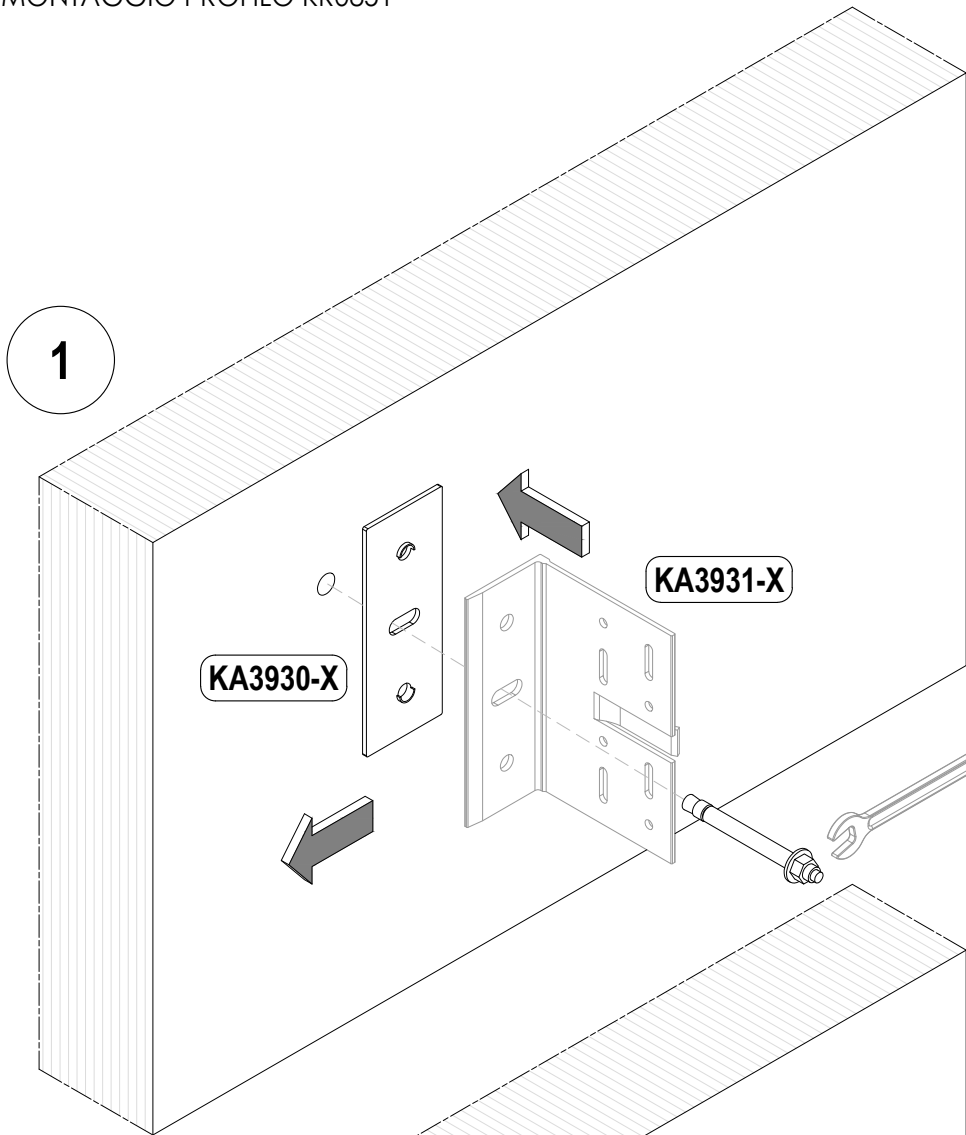


PROFILO IDONEI PER IL SISTEMA

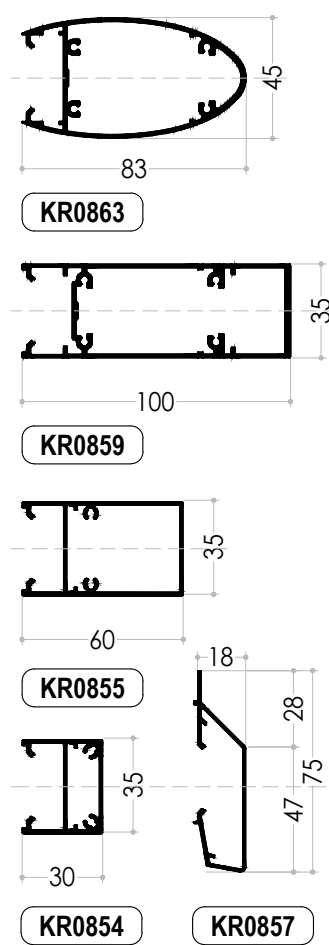

LAVORAZIONE SU PROFILO KR0850



LAVORAZIONE SU PROFILO KR0850




VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	 Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 +  Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	 Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 13	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox




SISTEMA KOVER ONE KR0851 - RIVESTIMENTO VERTICALE

MONTAGGIO PROFILO KR0851

PROFILO IDONEI PER IL SISTEMA

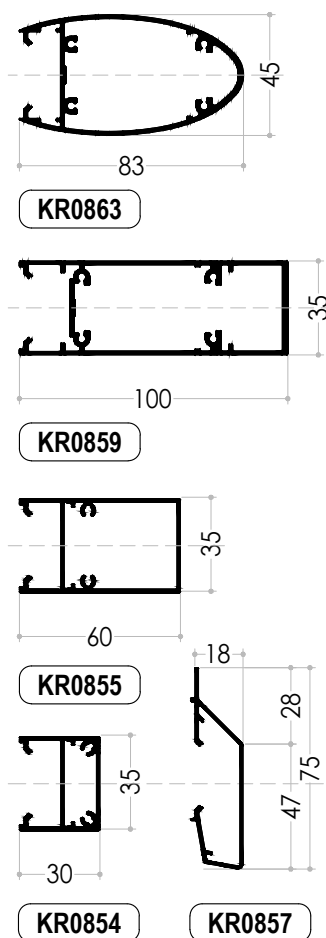

LAVORAZIONE SU PROFILO KR0850

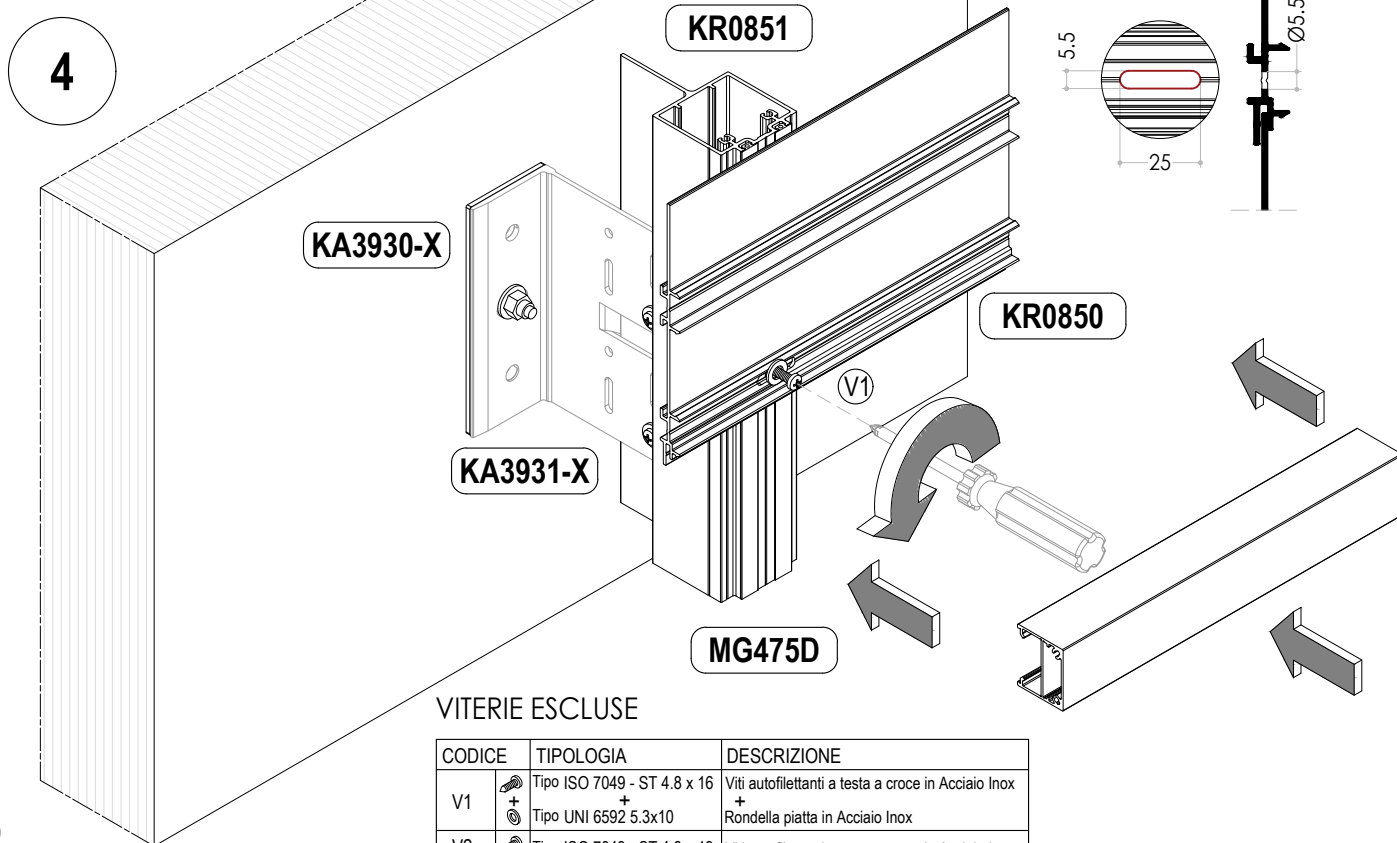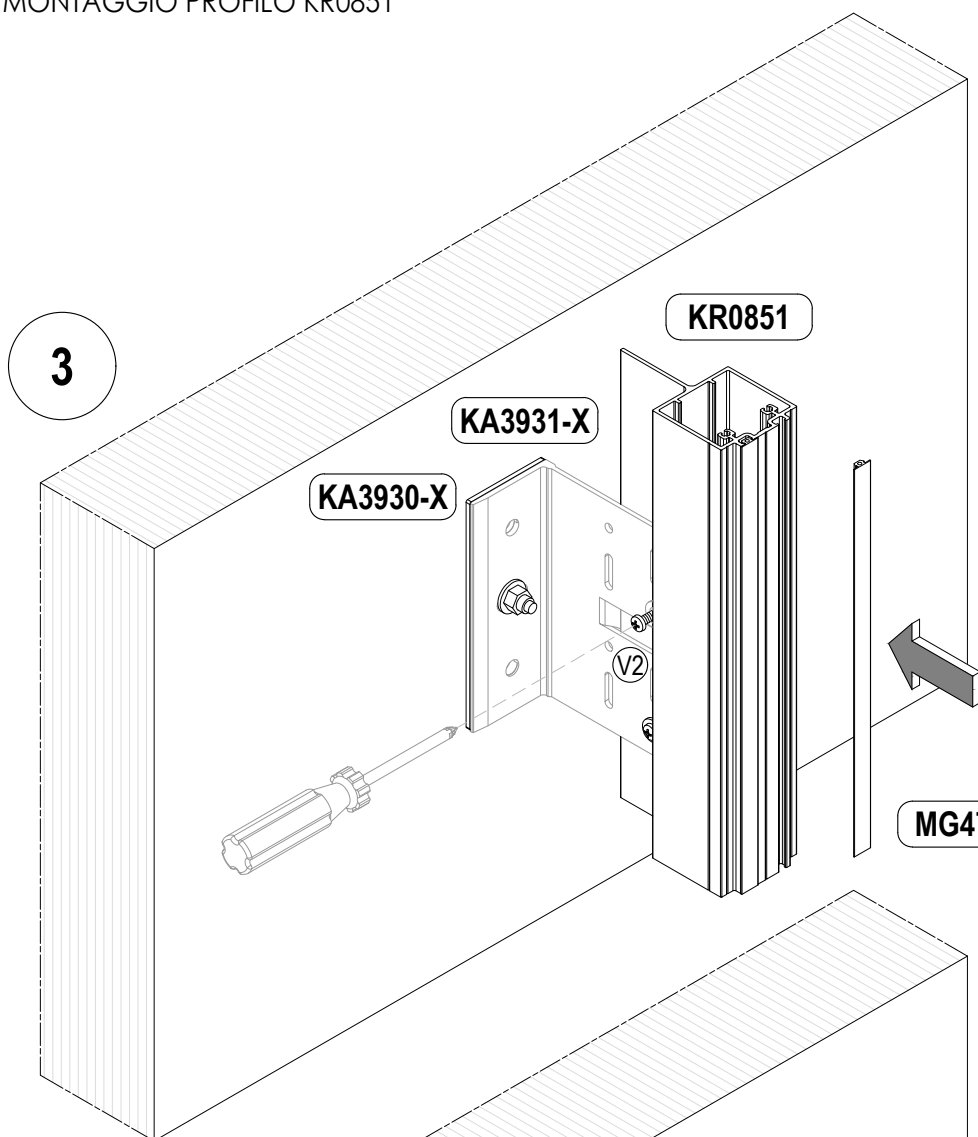


VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16 + Tipo UNI 6592 5.3x10	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
V2	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 13	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

SISTEMA KOVER ONE KR0851 - RIVESTIMENTO ORIZZONTALE


SEQUENZA POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO KR0851

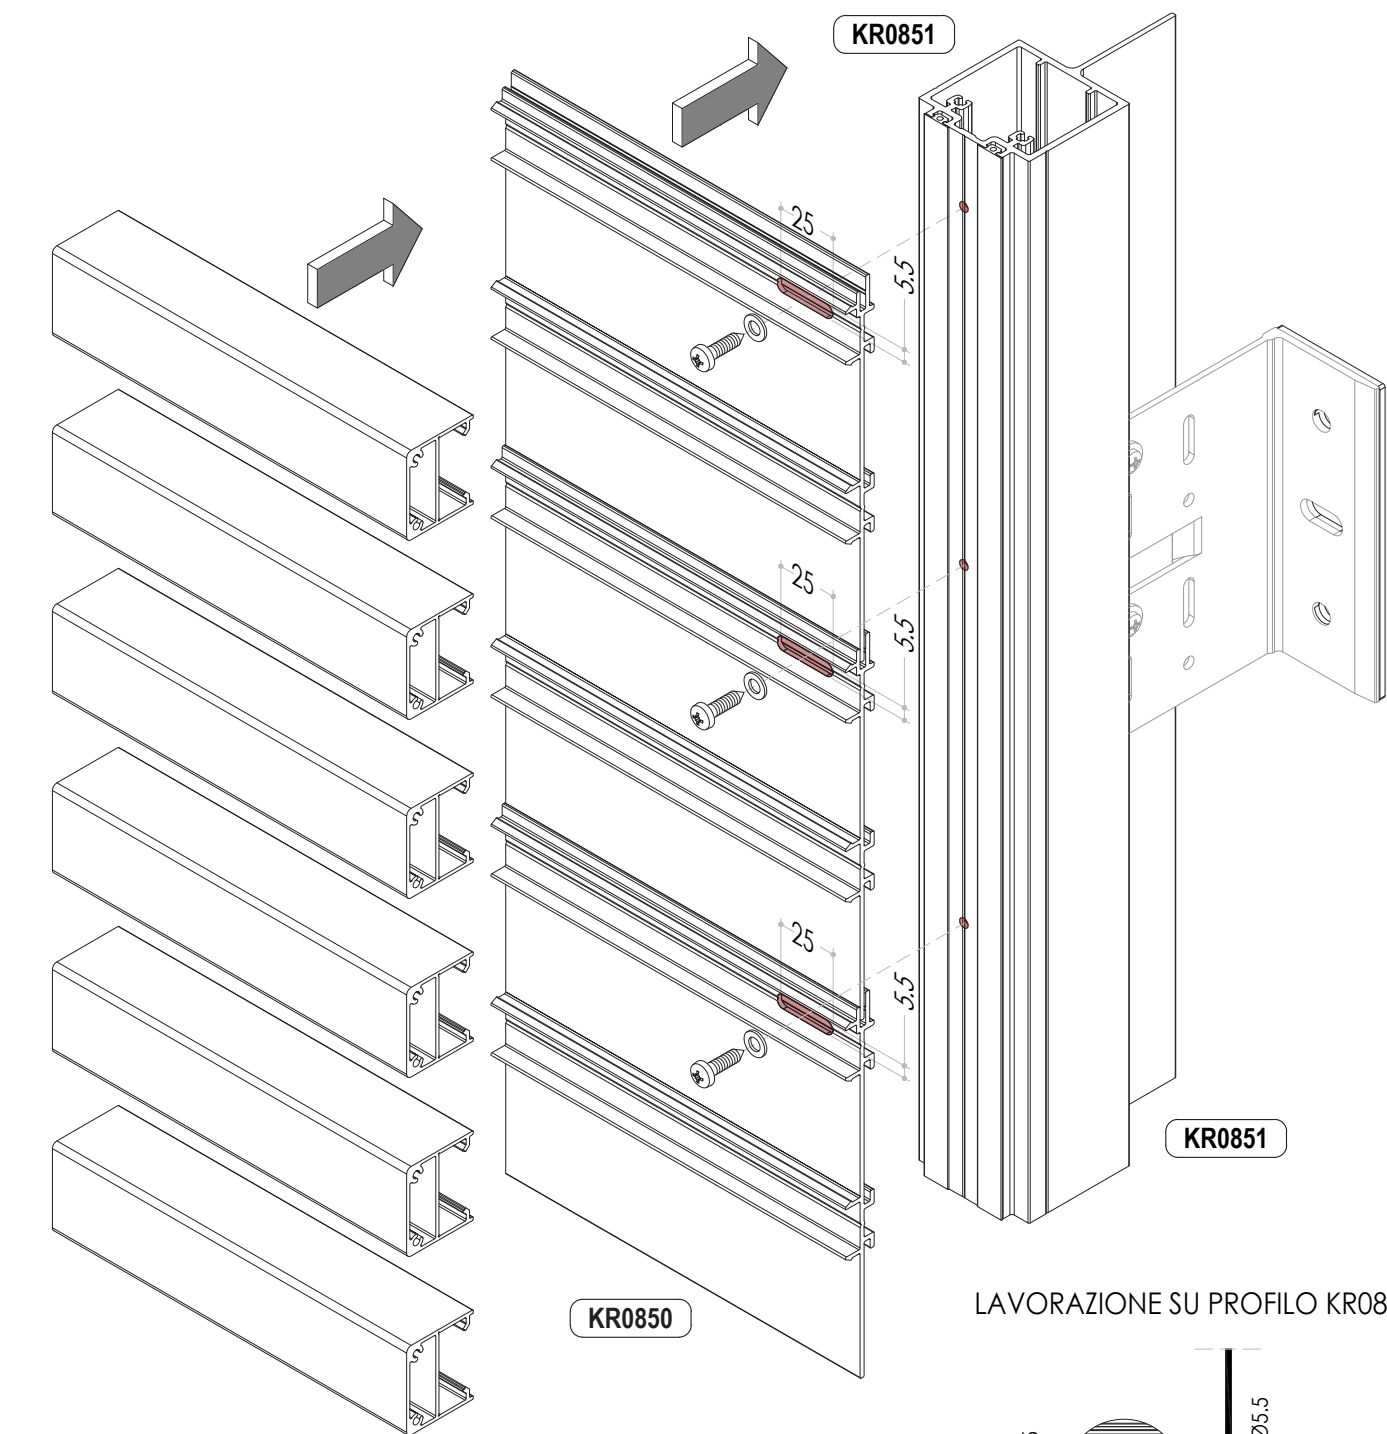


VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 16	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox + Rondella piatta in Acciaio Inox
	Tipo UNI 6592 5.3x10	
V2	Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 13	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA



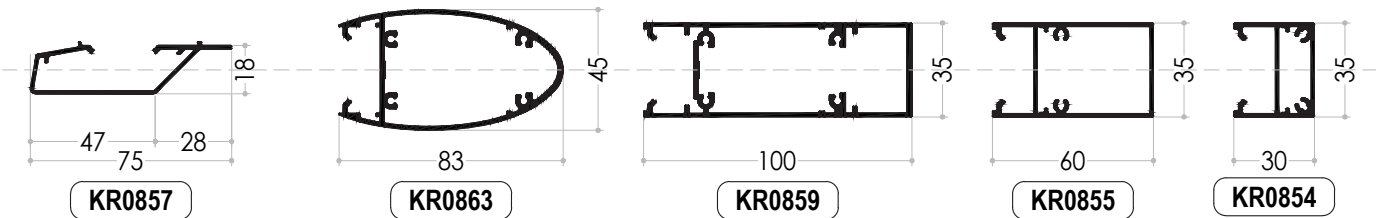


LAVORAZIONE SU PROFILO KR0850



SISTEMA KOVER ONE KR0851



SCHEMA DILATAZIONE PROFILI KR0851 SU STAFFA

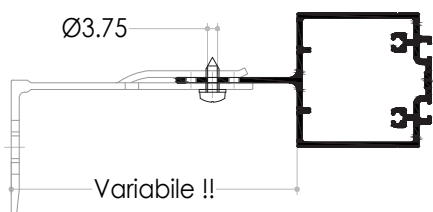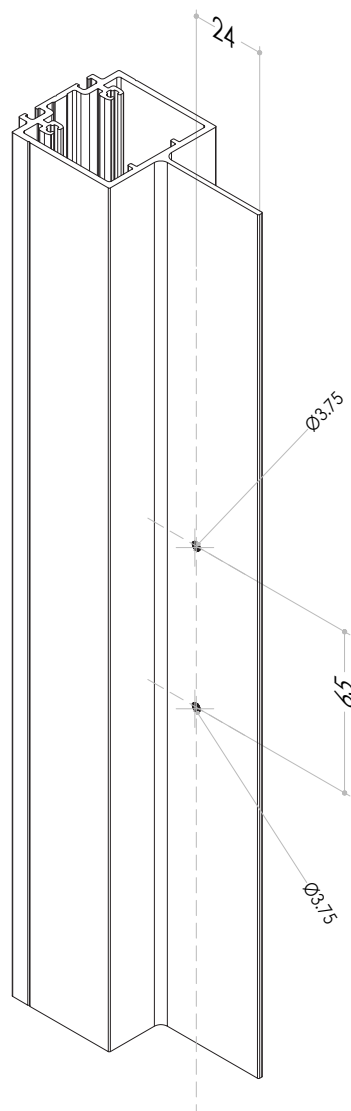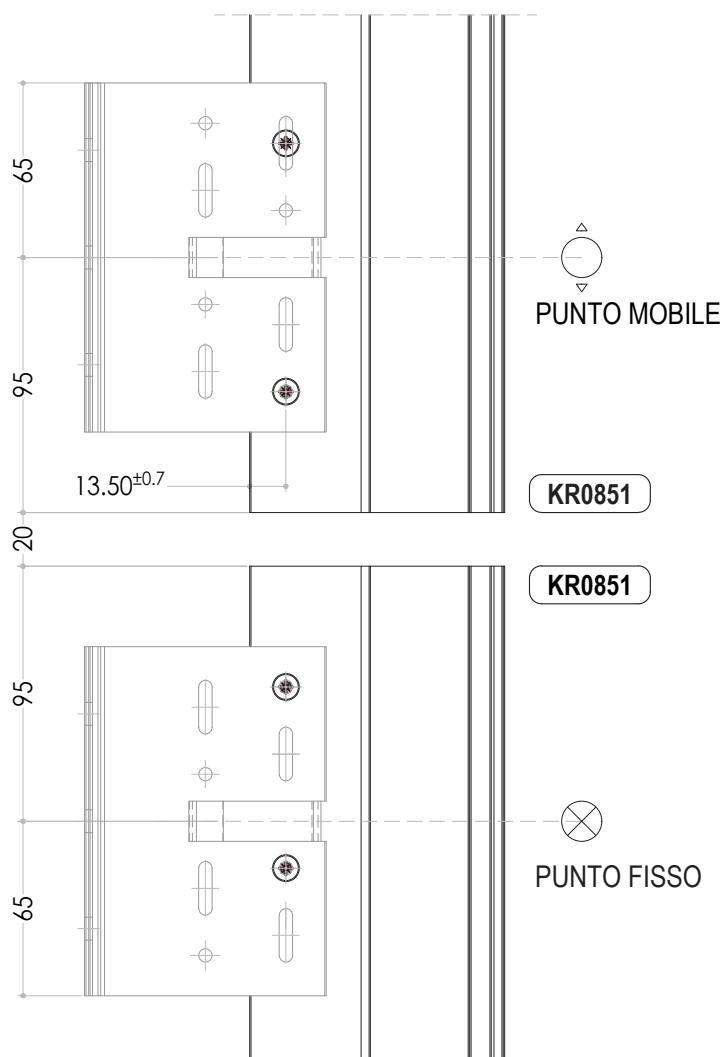

STAFFA CON PUNTO MOBILE



STAFFA CON PUNTO FISSO

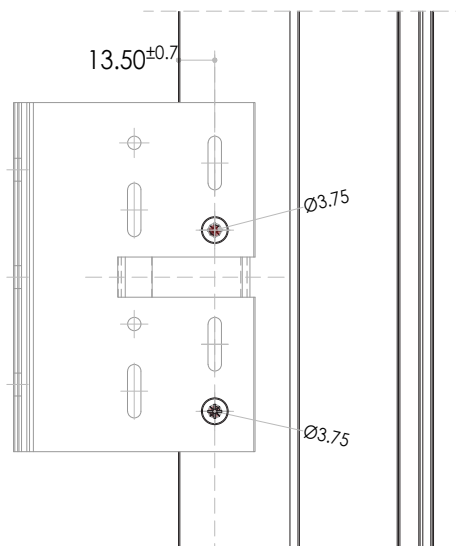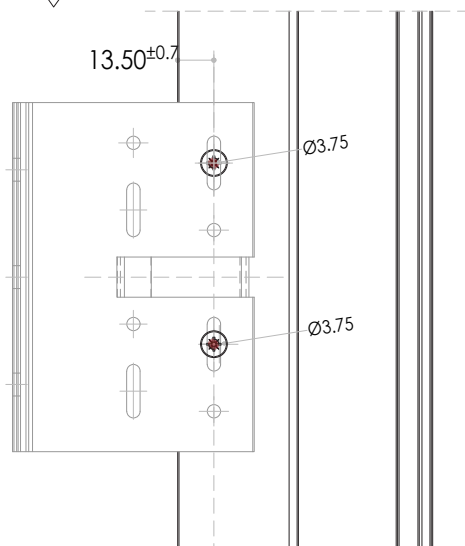


KOVER



KOVER ONE
INSTALLAZIONE
CON PROFILO
KR0856


SISTEMA KOVER ONE KA3943 - APPESA
MONTAGGIO PROFILATO KR0866 SU SUPPORTO

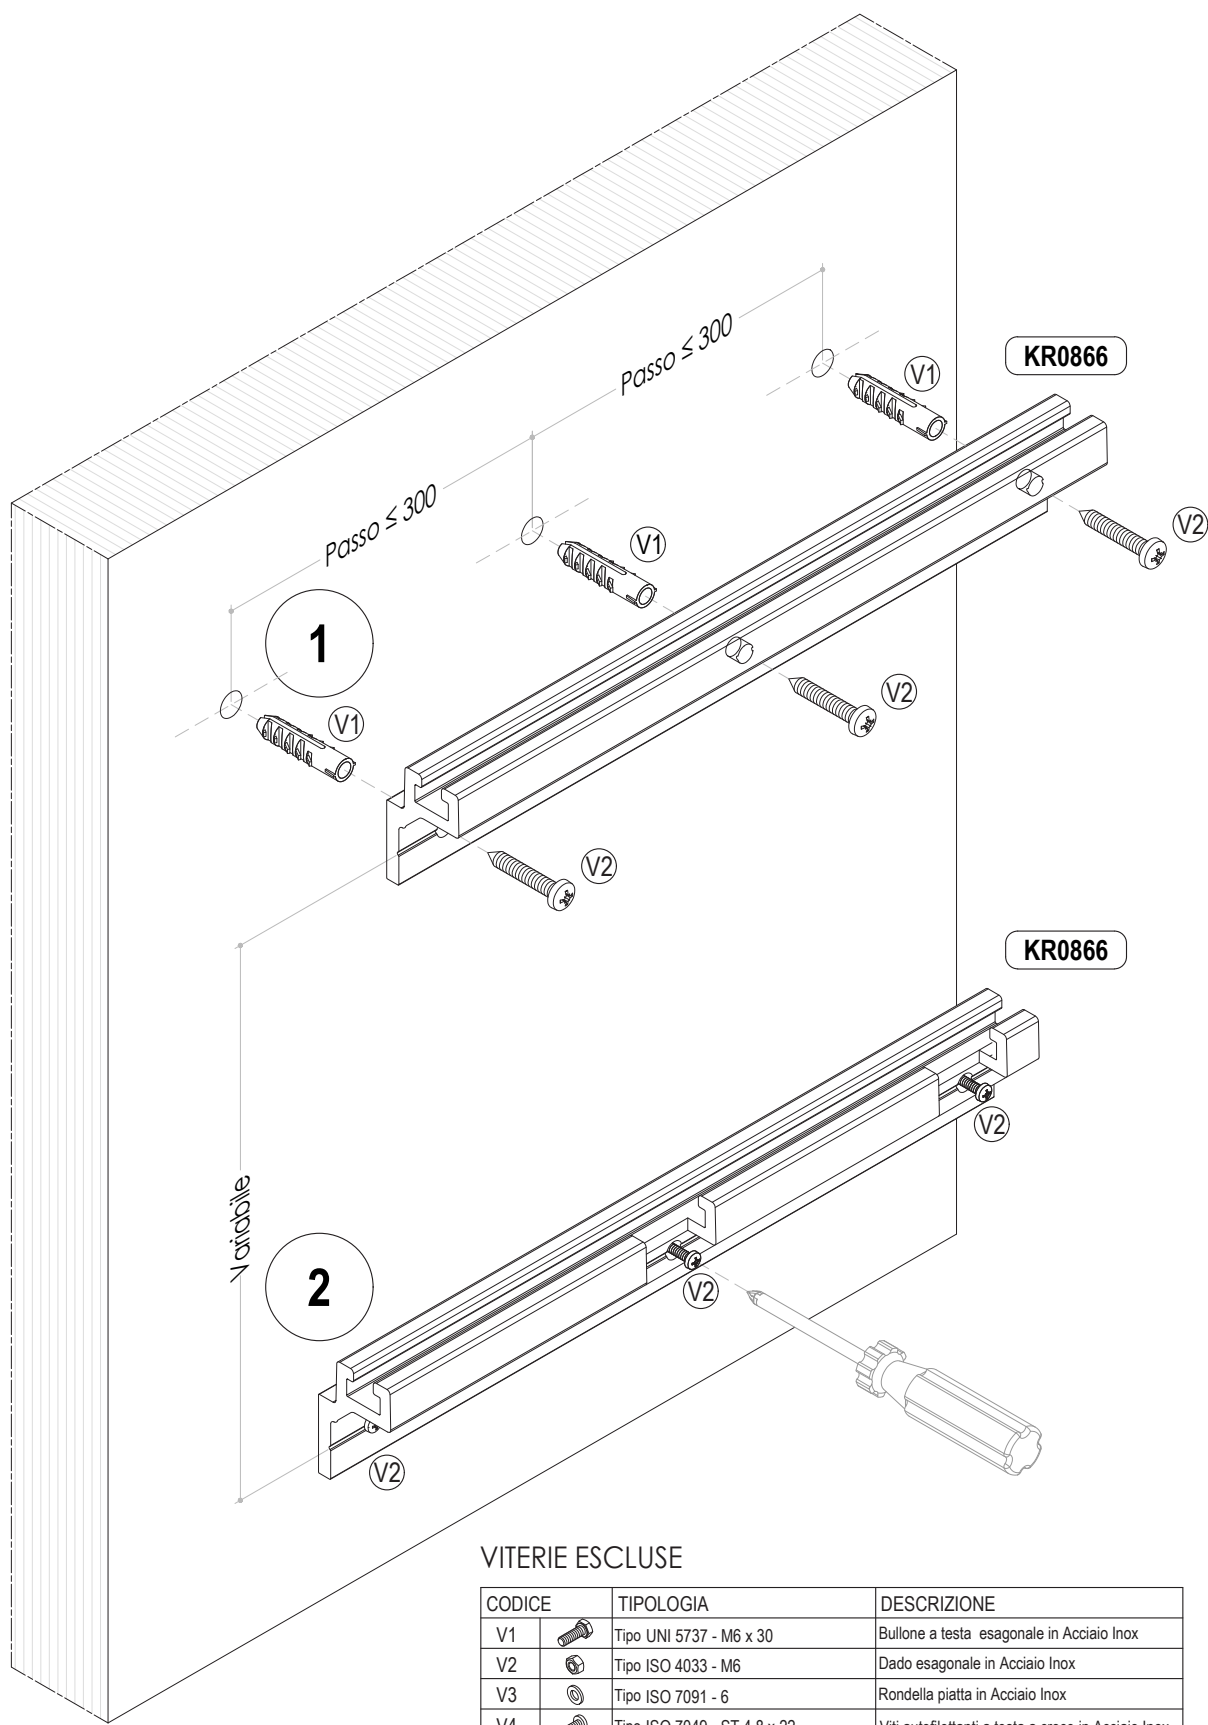

VITERIE ESCLUSE





CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	 Tipo UNI 5737 - M6 x 30	Bullone a testa esagonale in Acciaio Inox
V2	 Tipo ISO 4033 - M6	Dado esagonale in Acciaio Inox
V3	 Tipo ISO 7091 - 6	Rondella piatta in Acciaio Inox
V4	 Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 22	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

LAVORAZIONE PROFILO PER FISSAGGIO A PARETE




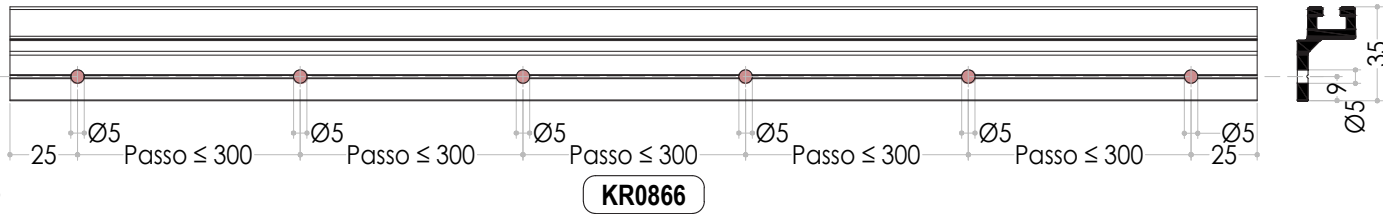


SISTEMA KOVER ONE KA3943 - APPESA

APPLICAZIONE GANCIO KA3943

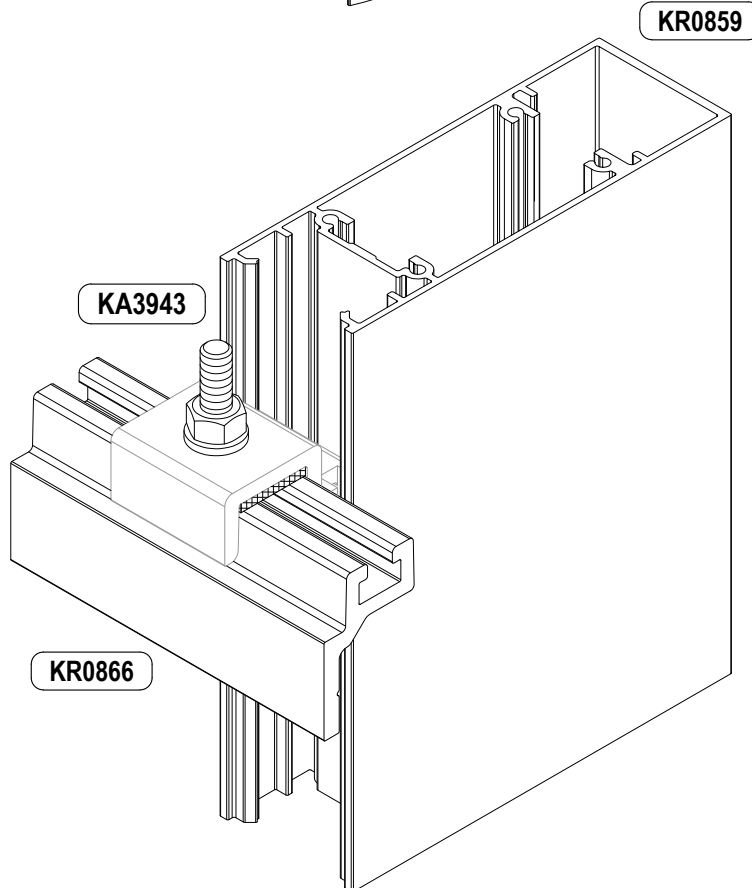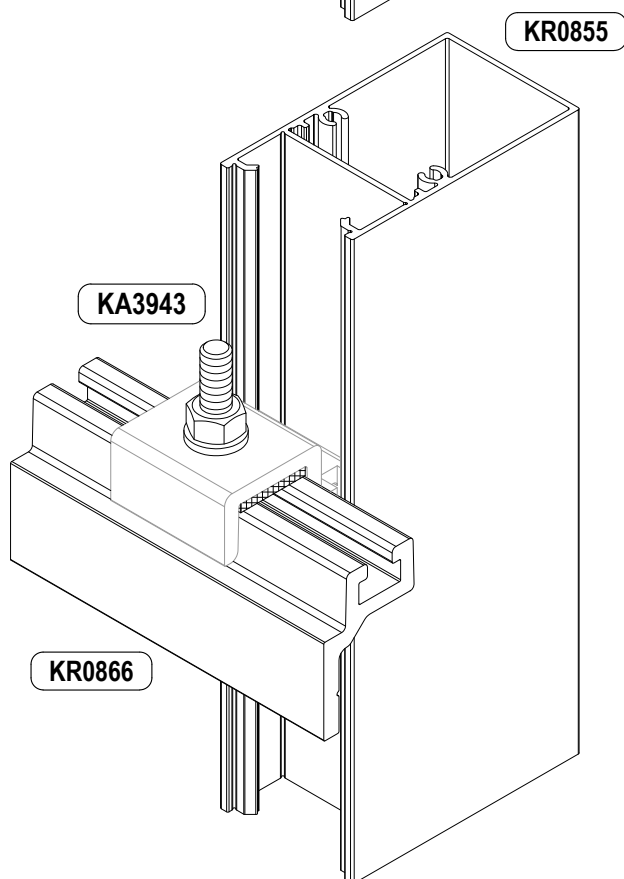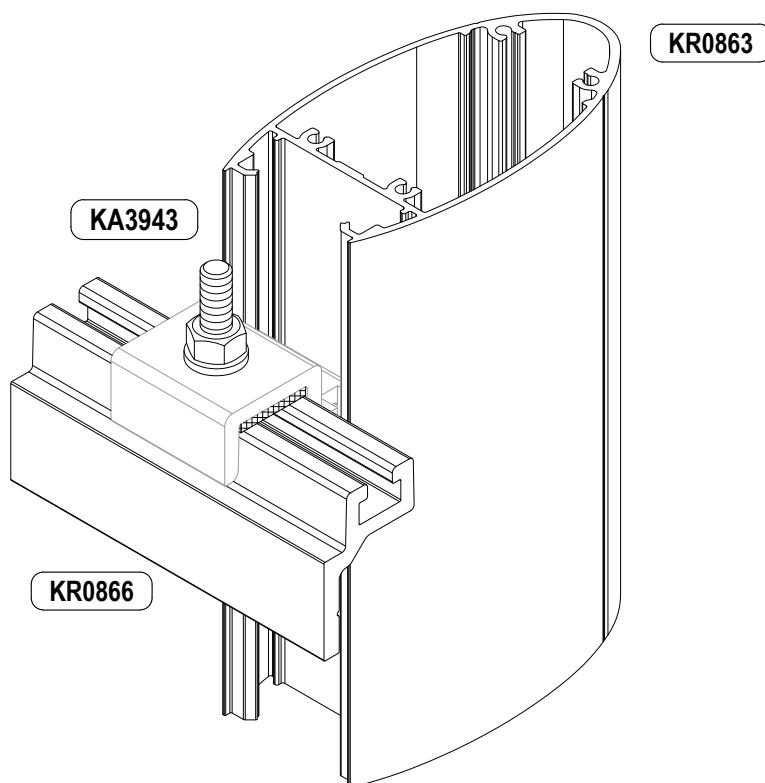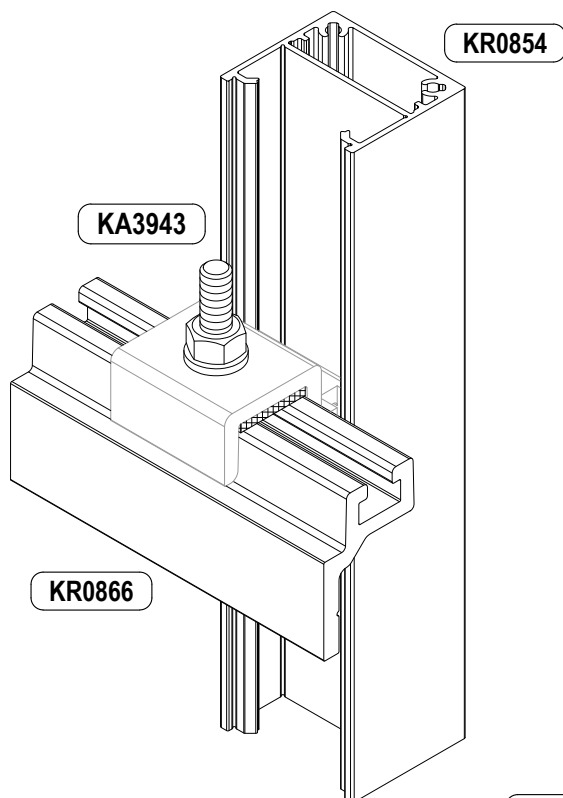


PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

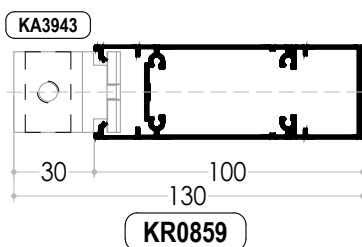


SISTEMA KOVER ONE KA3943 - APPESA

INSTALLAZIONE GANCIO KA3943

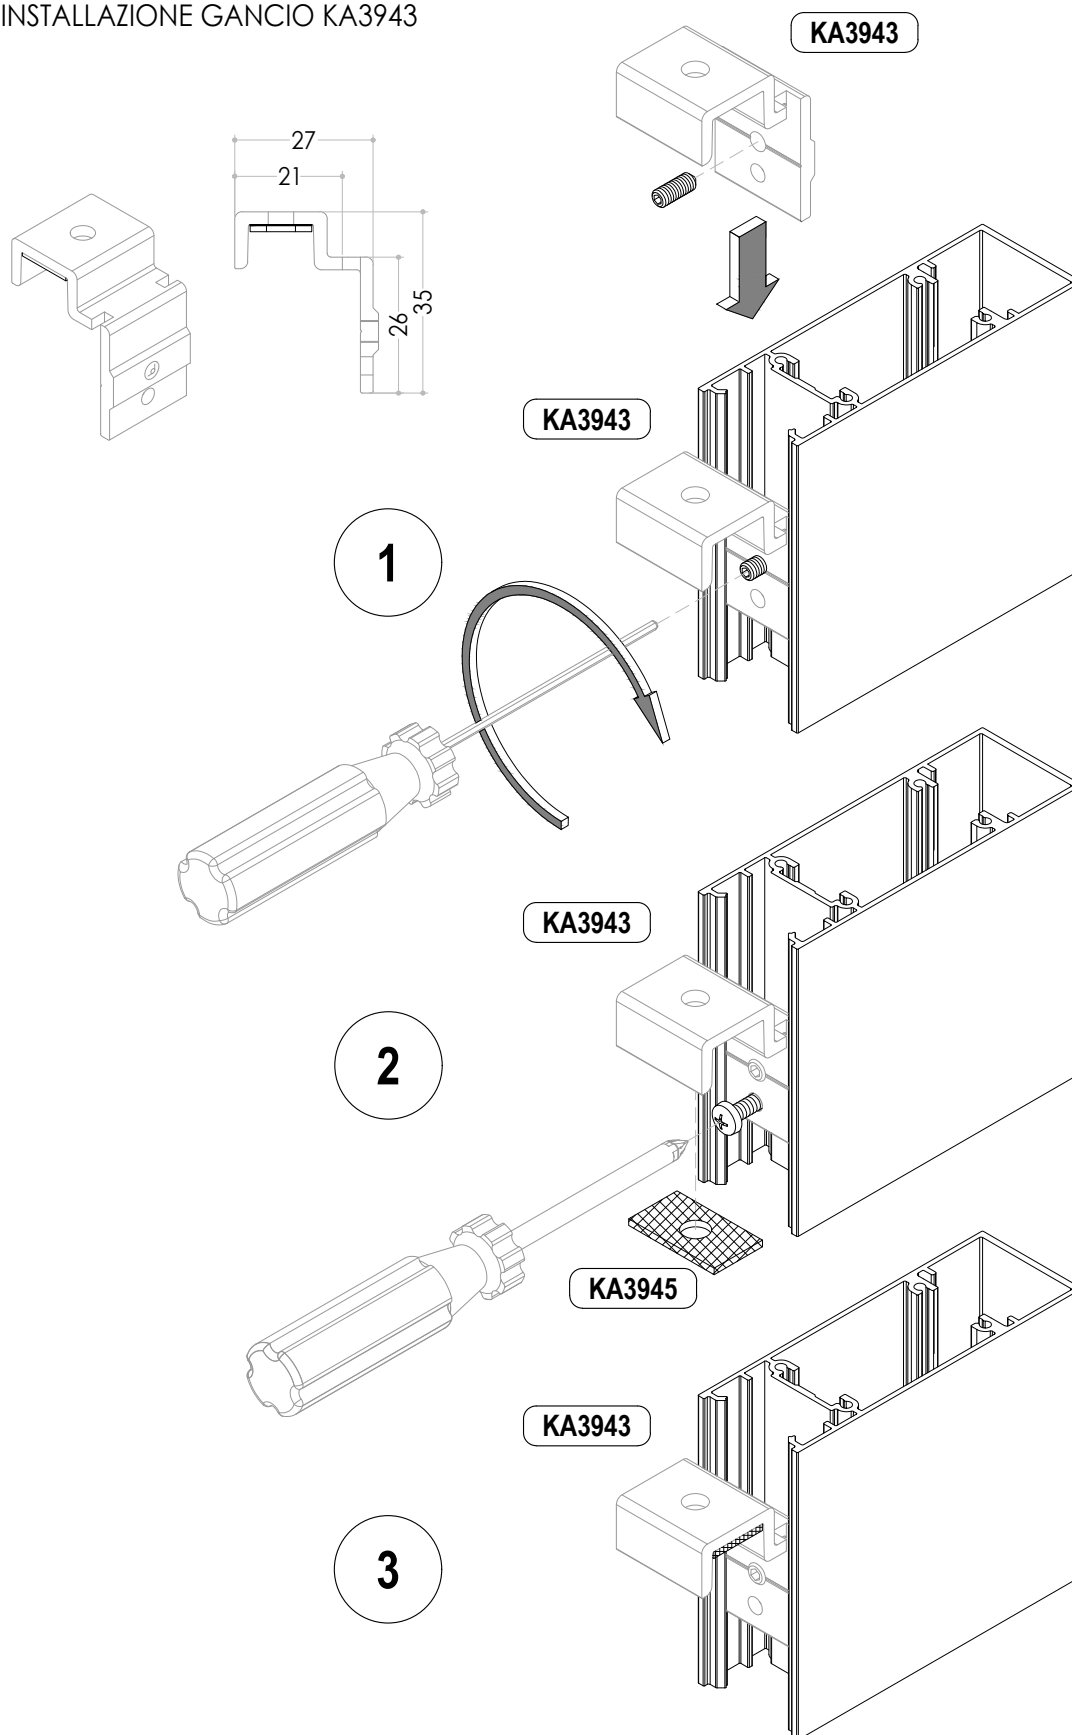


PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

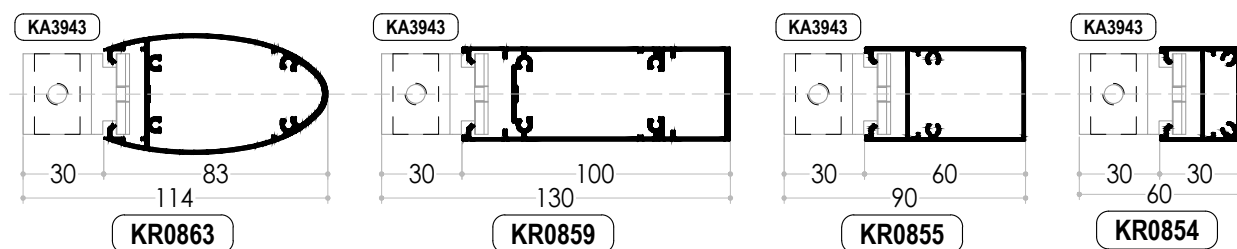

SISTEMA KOVER ONE KA3943 - APPESA



INSTALLAZIONE PROFILI SU KR0866

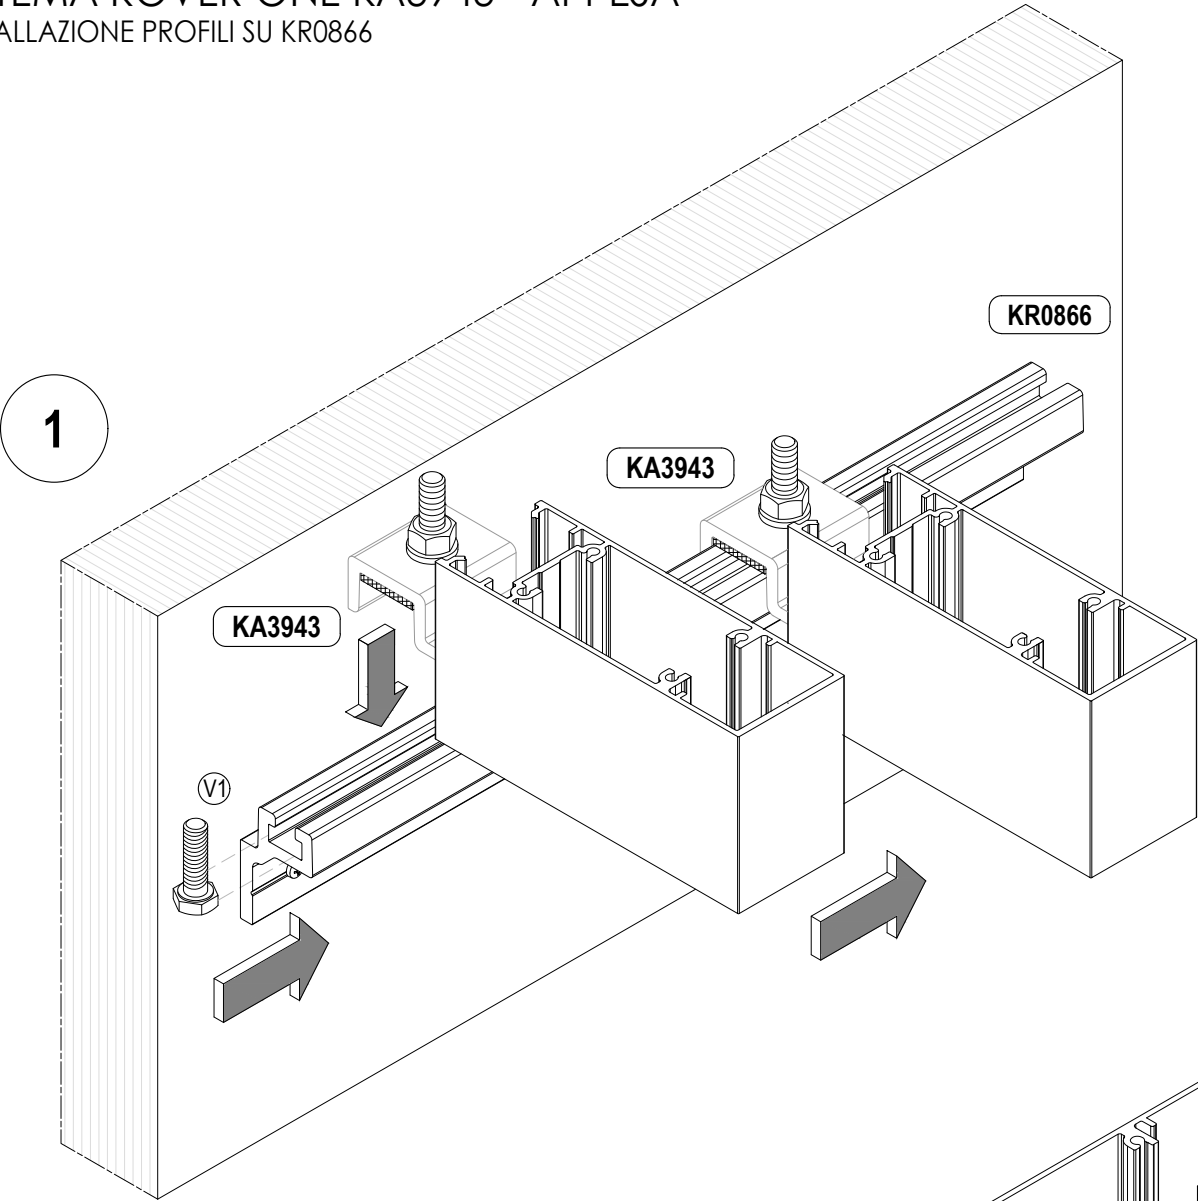

VITERIE ESCLUSE



CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	 Tipo UNI 5737 - M6 x 30	Bullone a testa esagonale in Acciaio Inox
V2	 Tipo ISO 4033 - M6	Dado esagonale in Acciaio Inox
V3	 Tipo ISO 7091 - 6	Rondella piatta in Acciaio Inox
V4	 Tipo ISO 7049 - ST 4.8 x 22	Viti autofilettanti a testa a croce in Acciaio Inox

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

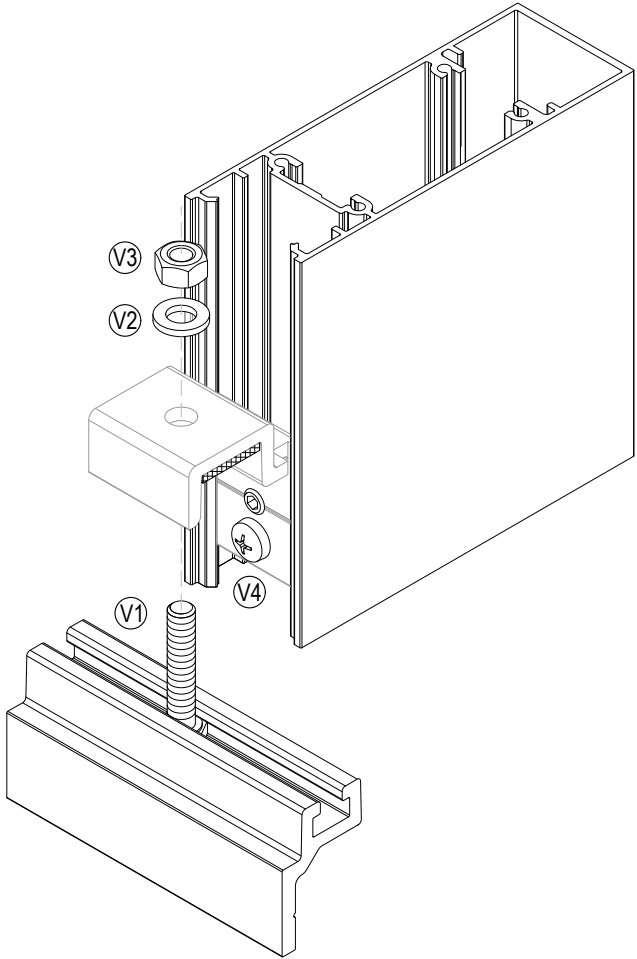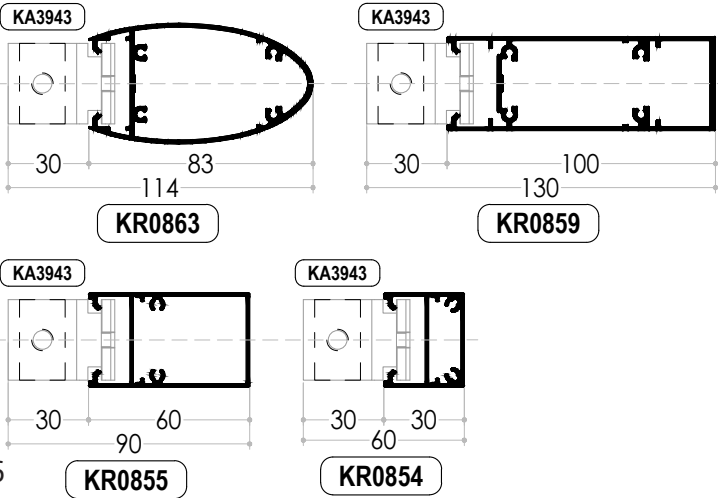

SISTEMA KOVER ONE KA3943 - APPESA

SCHEMA INSTALLAZIONE

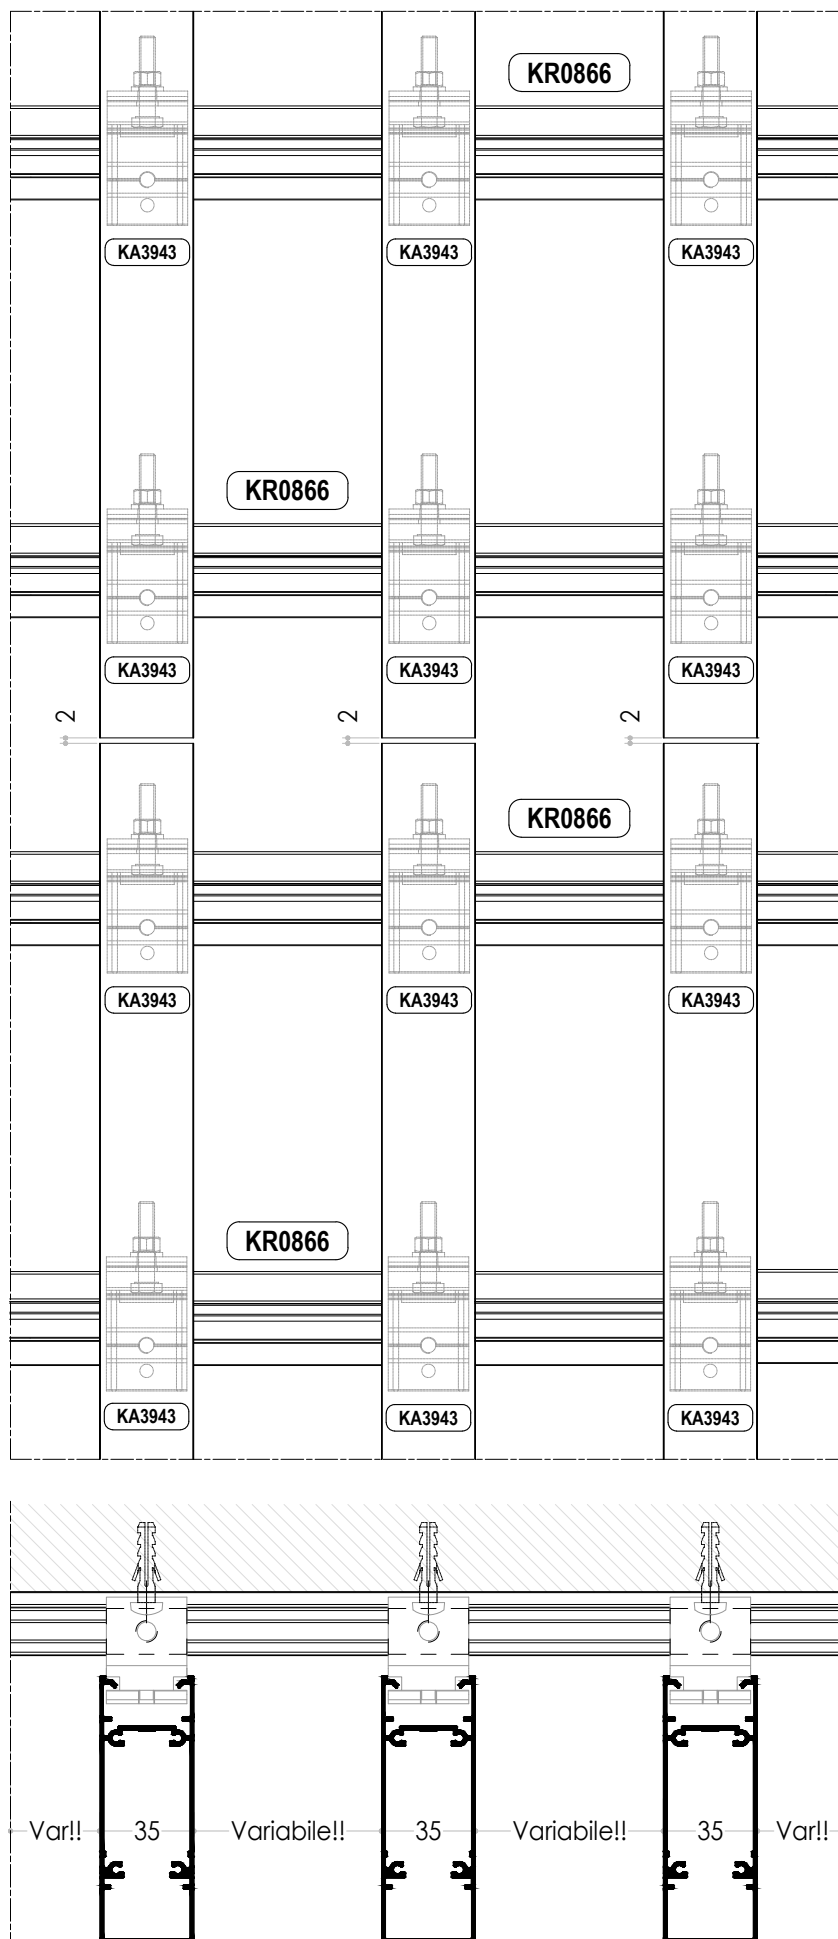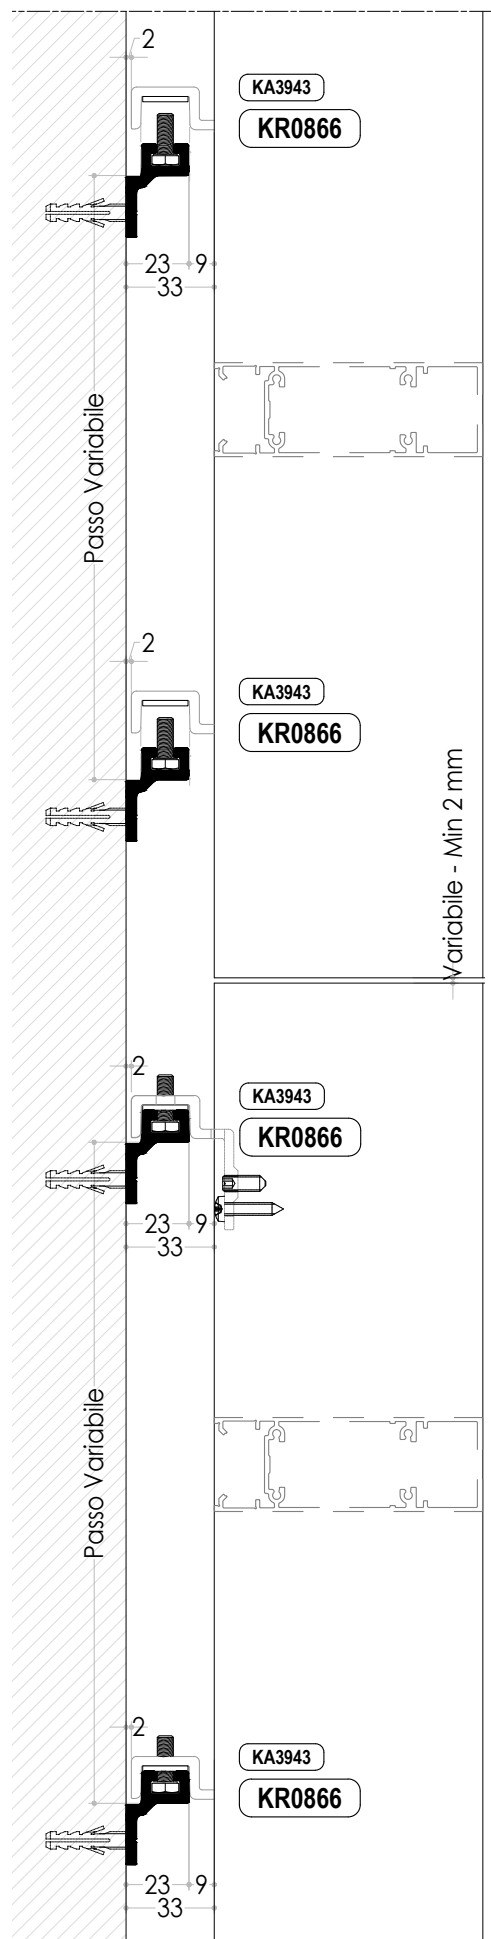

KOVER




KOVER ONE
INSTALLAZIONE
CON ACCESSORIO
KA3933

SISTEMA KOVER ONE KR0856 - RIVESTIMENTO VERTICALE


MONTAGGIO PROFILO KR0856 SUL SUPPORTO MURARIO

VITERIE ESCLUSE

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7982-C-Z-A2 3.5x38	Vite di fissaggio

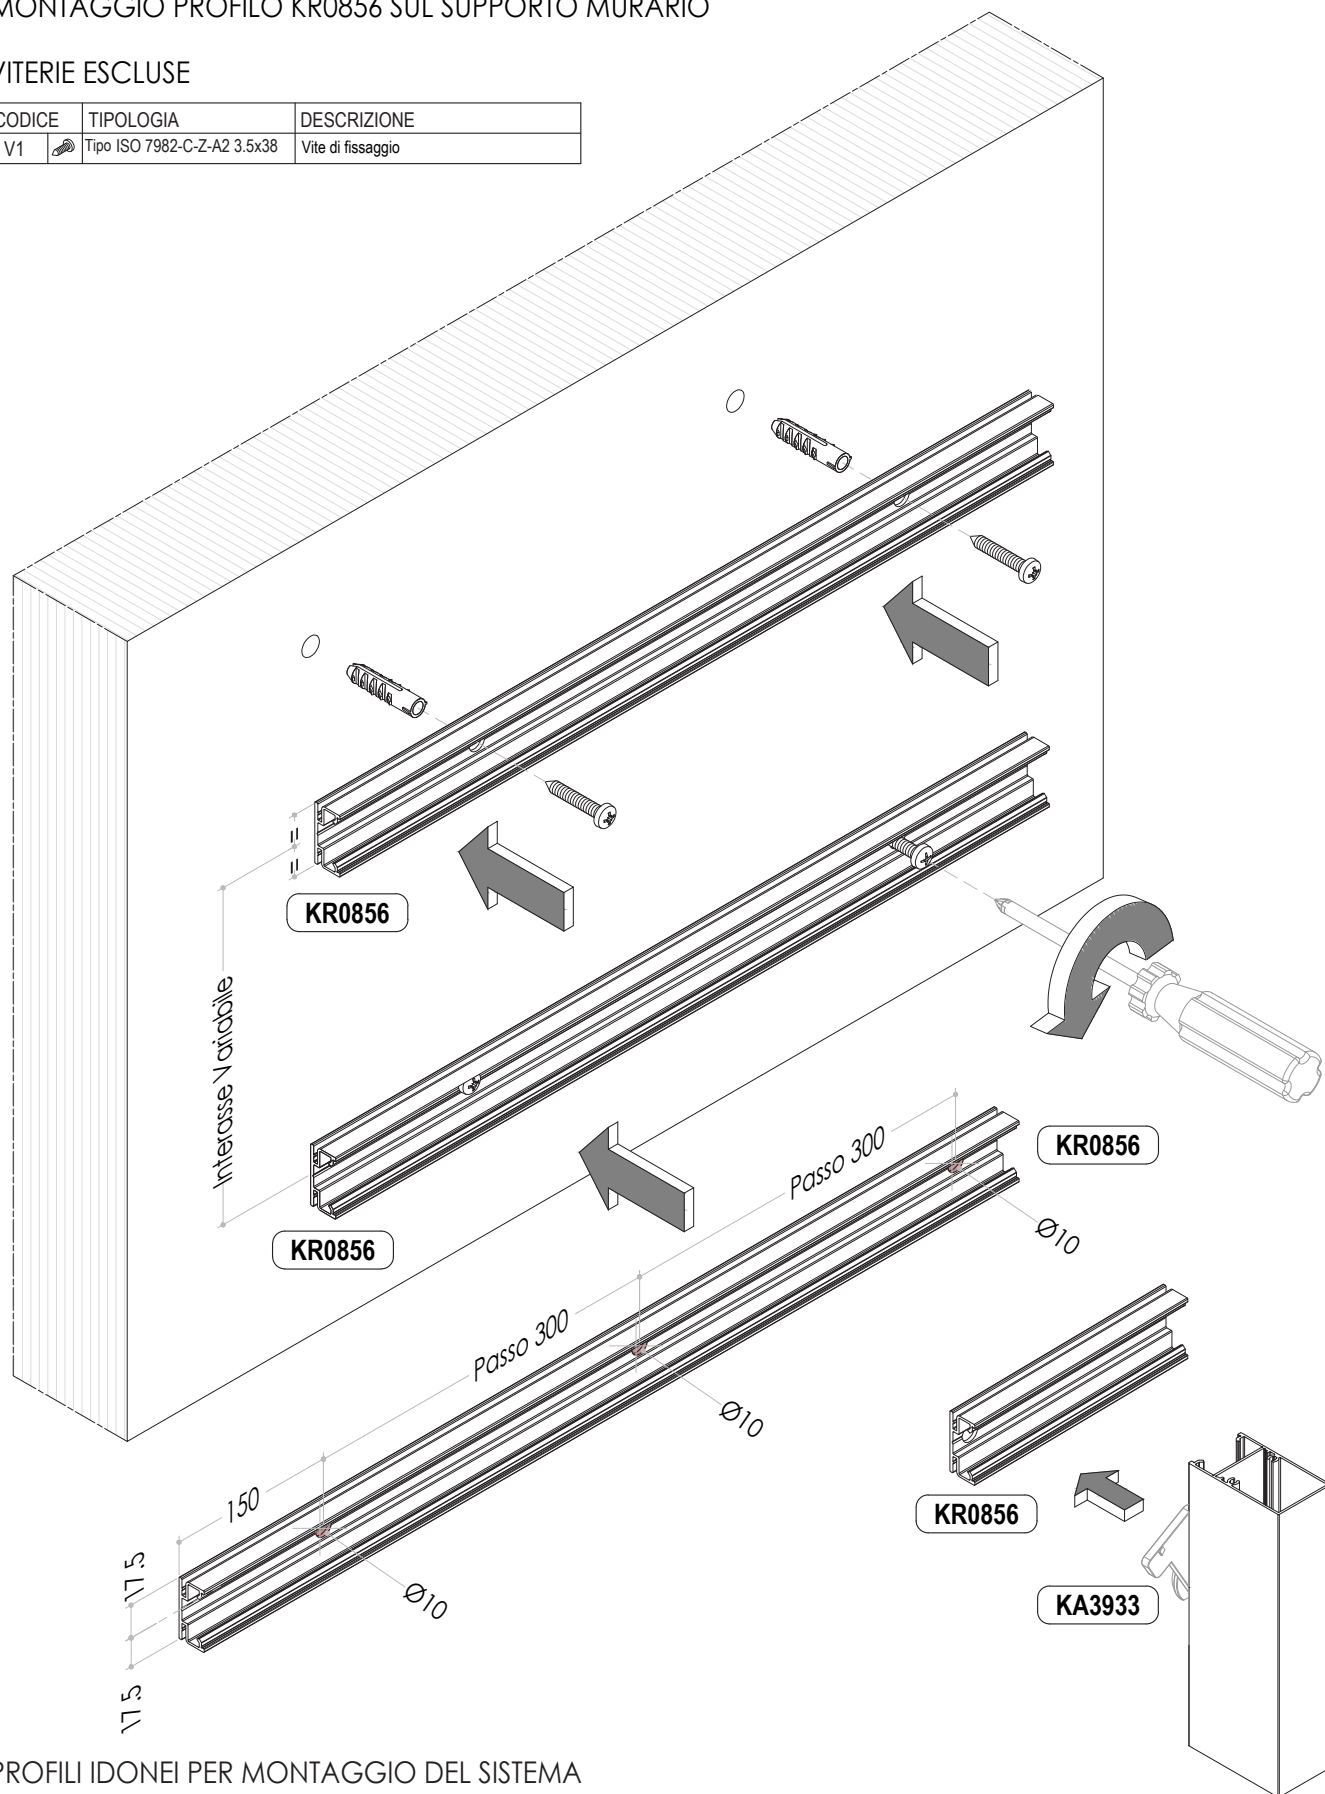


PROFILO IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

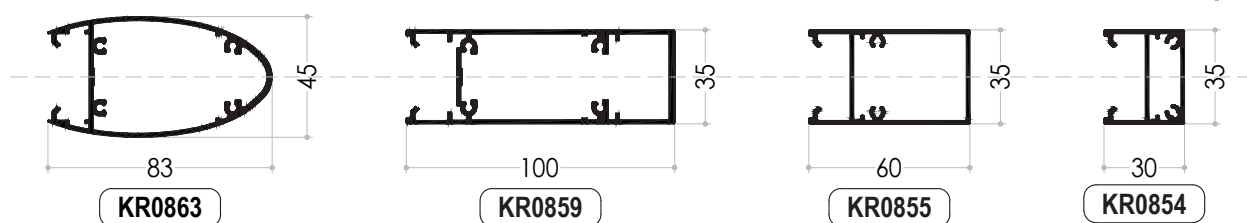


SISTEMA KOVER ONE KR0856 - RIVESTIMENTO VERTICALE

INSTALLAZIONE ACCESSORIO KA33 SU PROFILO

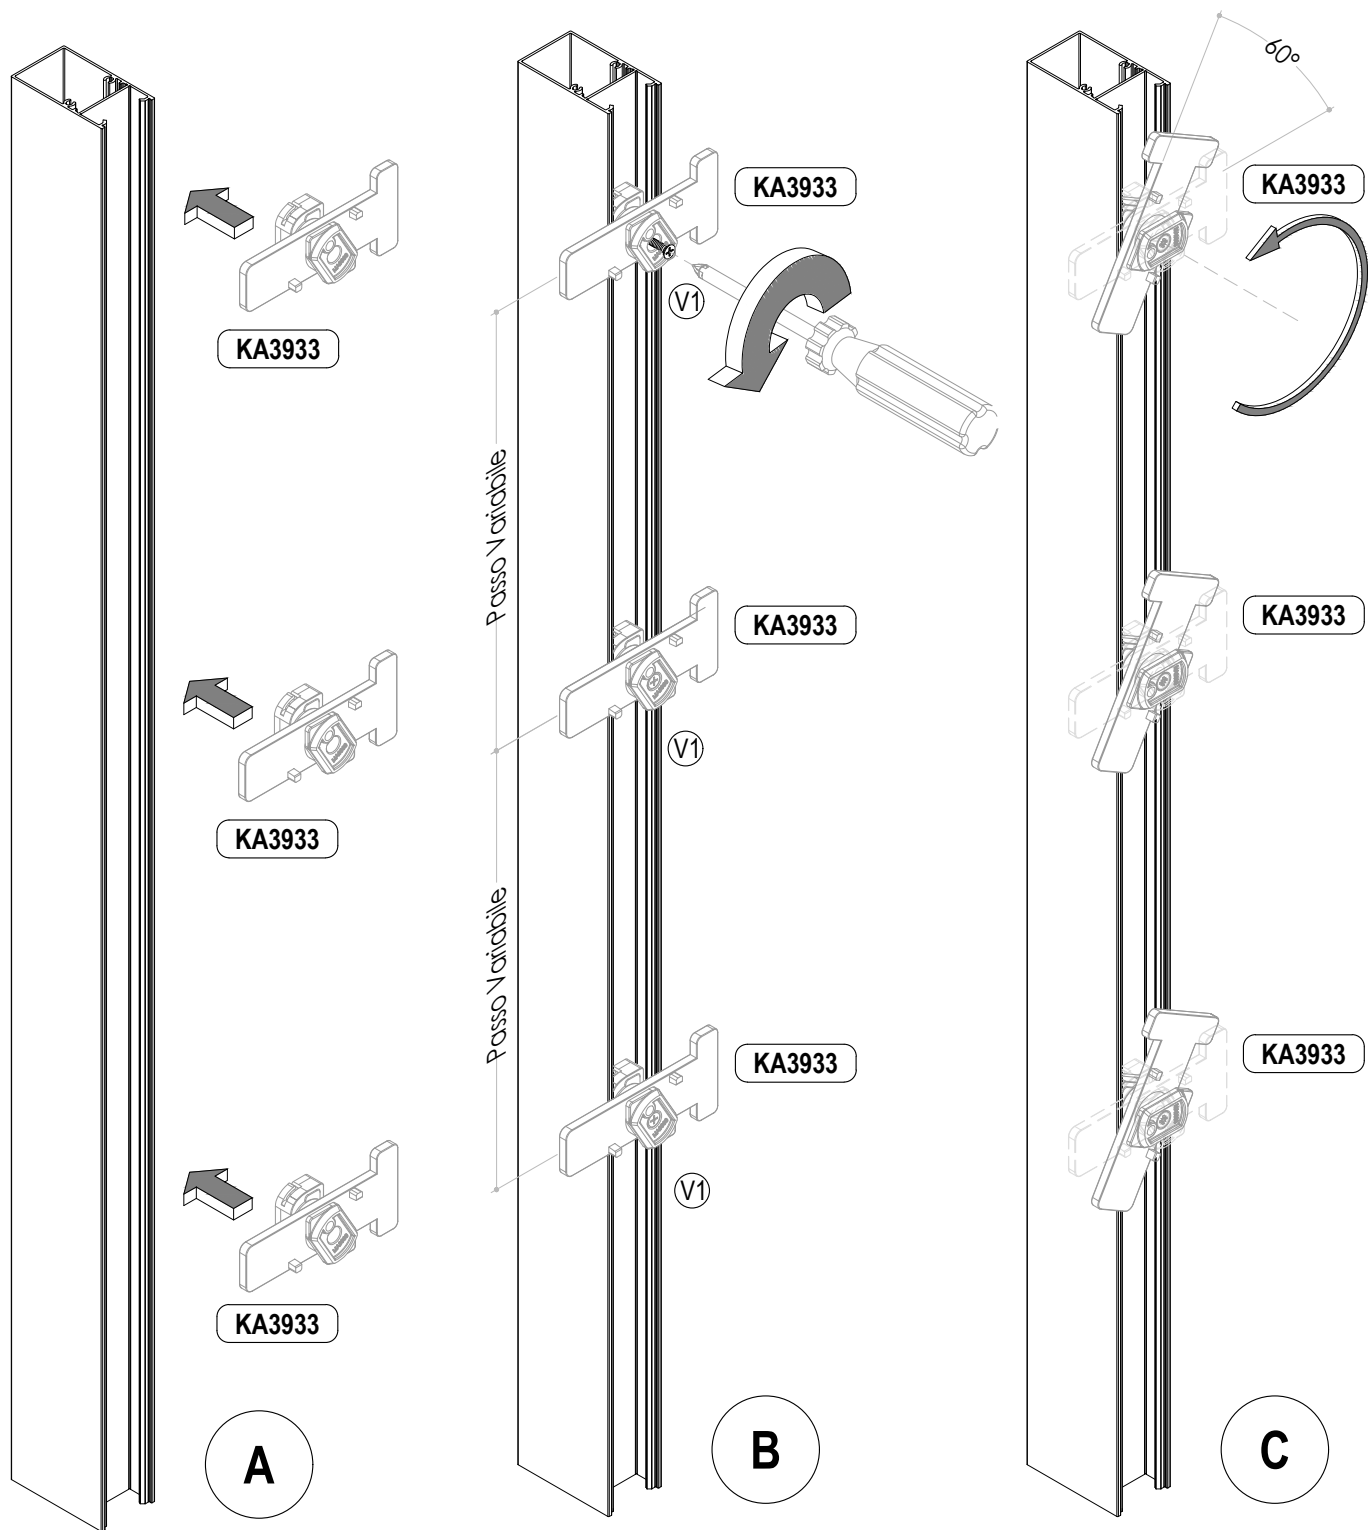


CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7982-C-Z-A2 3.5x38	Vite di fissaggio

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

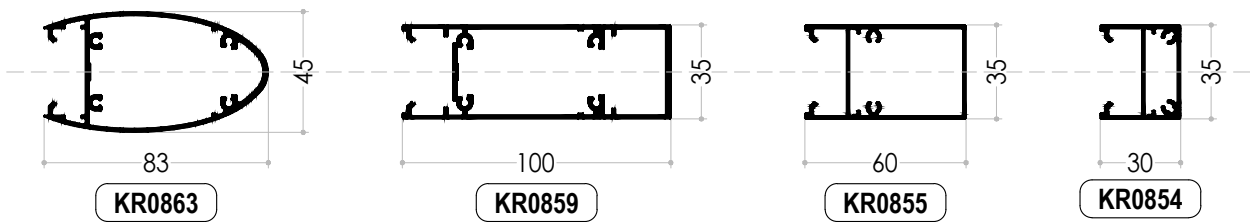


SISTEMA KOVER ONE KR0856 - RIVESTIMENTO VERTICALE

MONTAGGIO PROFILO KR0856 SUL SUPPORTO MURARIO

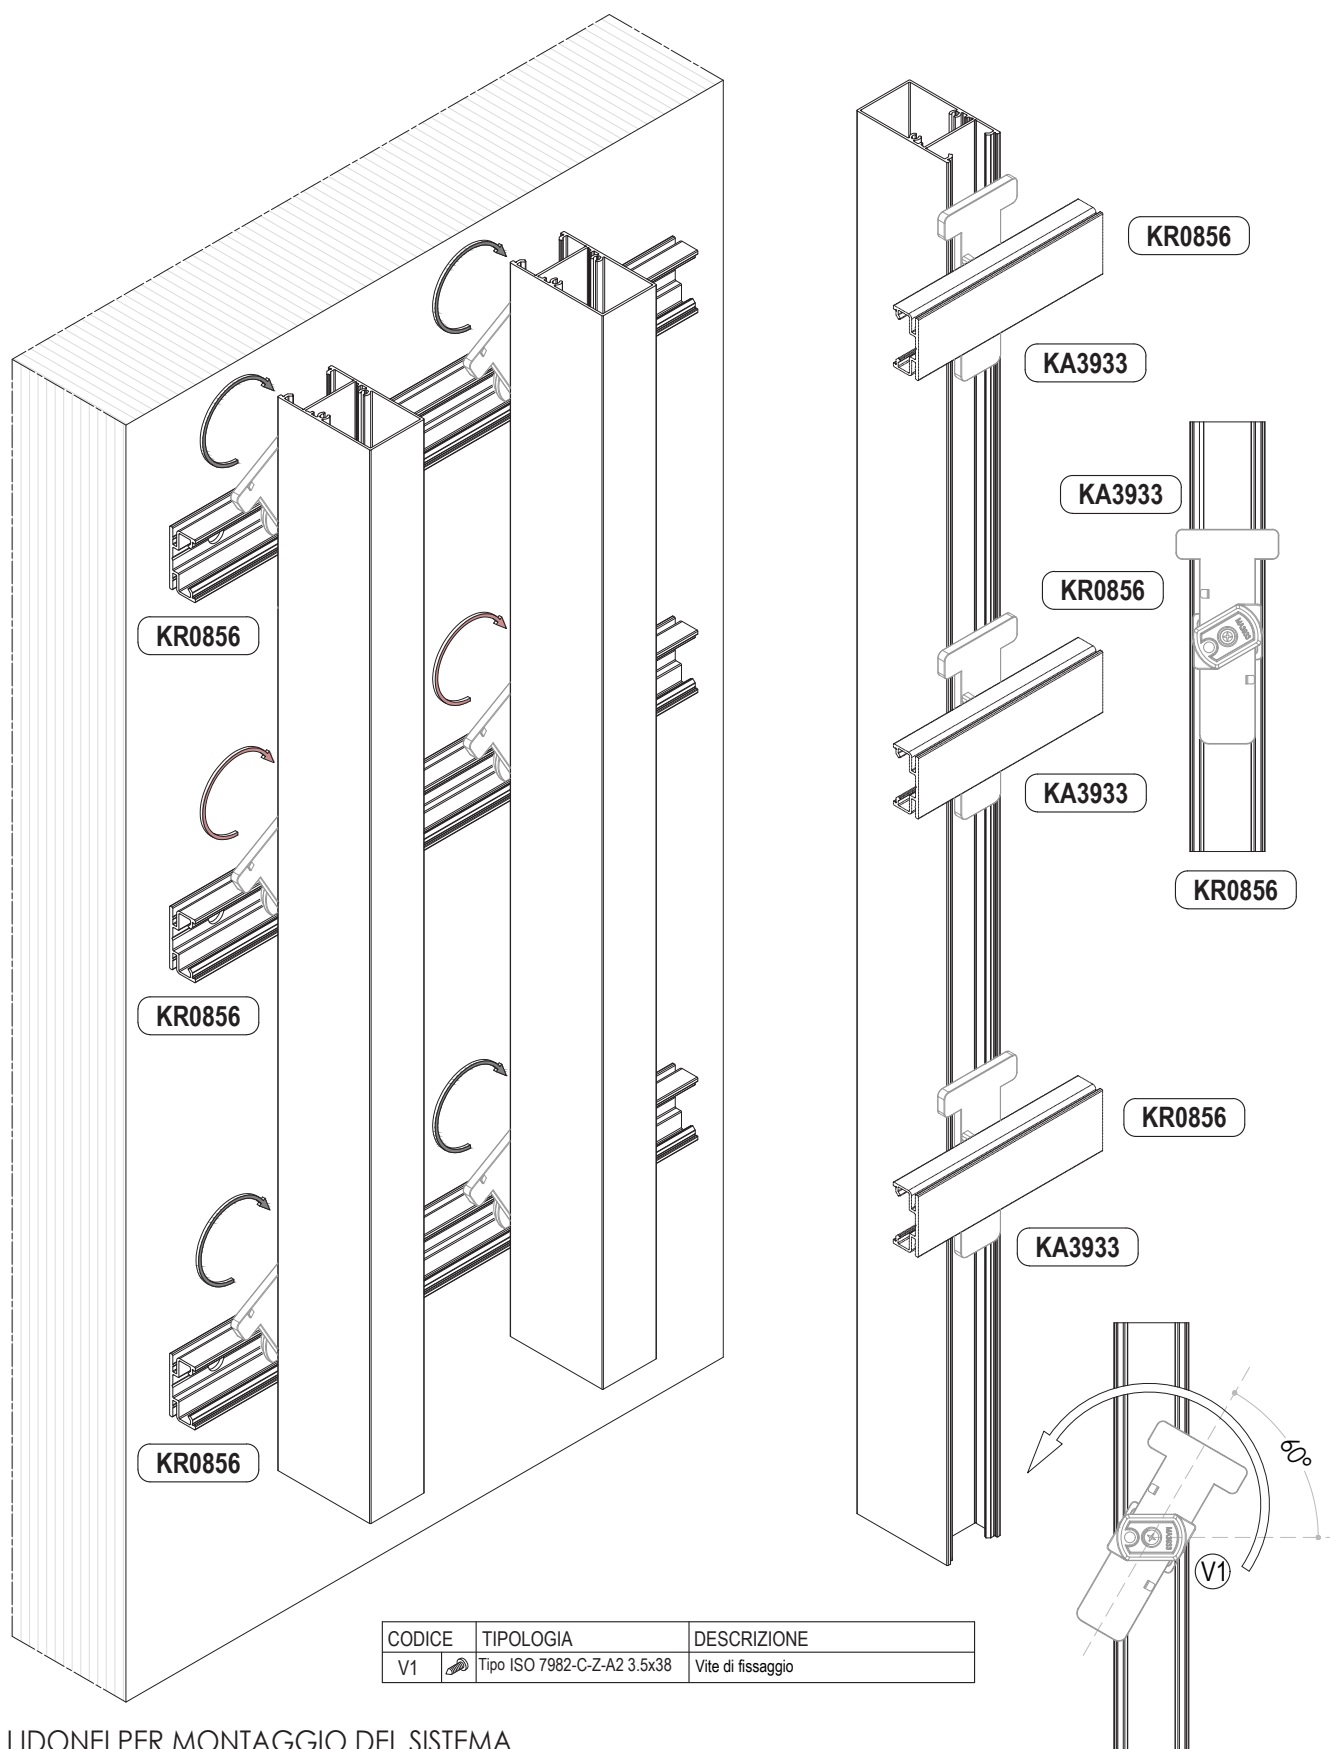


PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

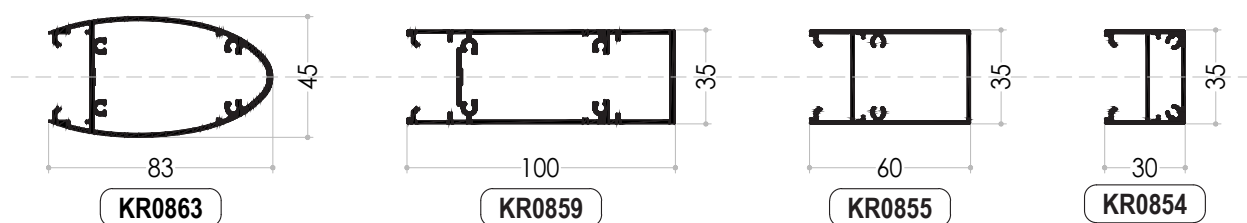


SISTEMA KOVER ONE KR0856 - RIVESTIMENTO VERTICALE

MONTAGGIO DOGHE SU PROFILO KR0856

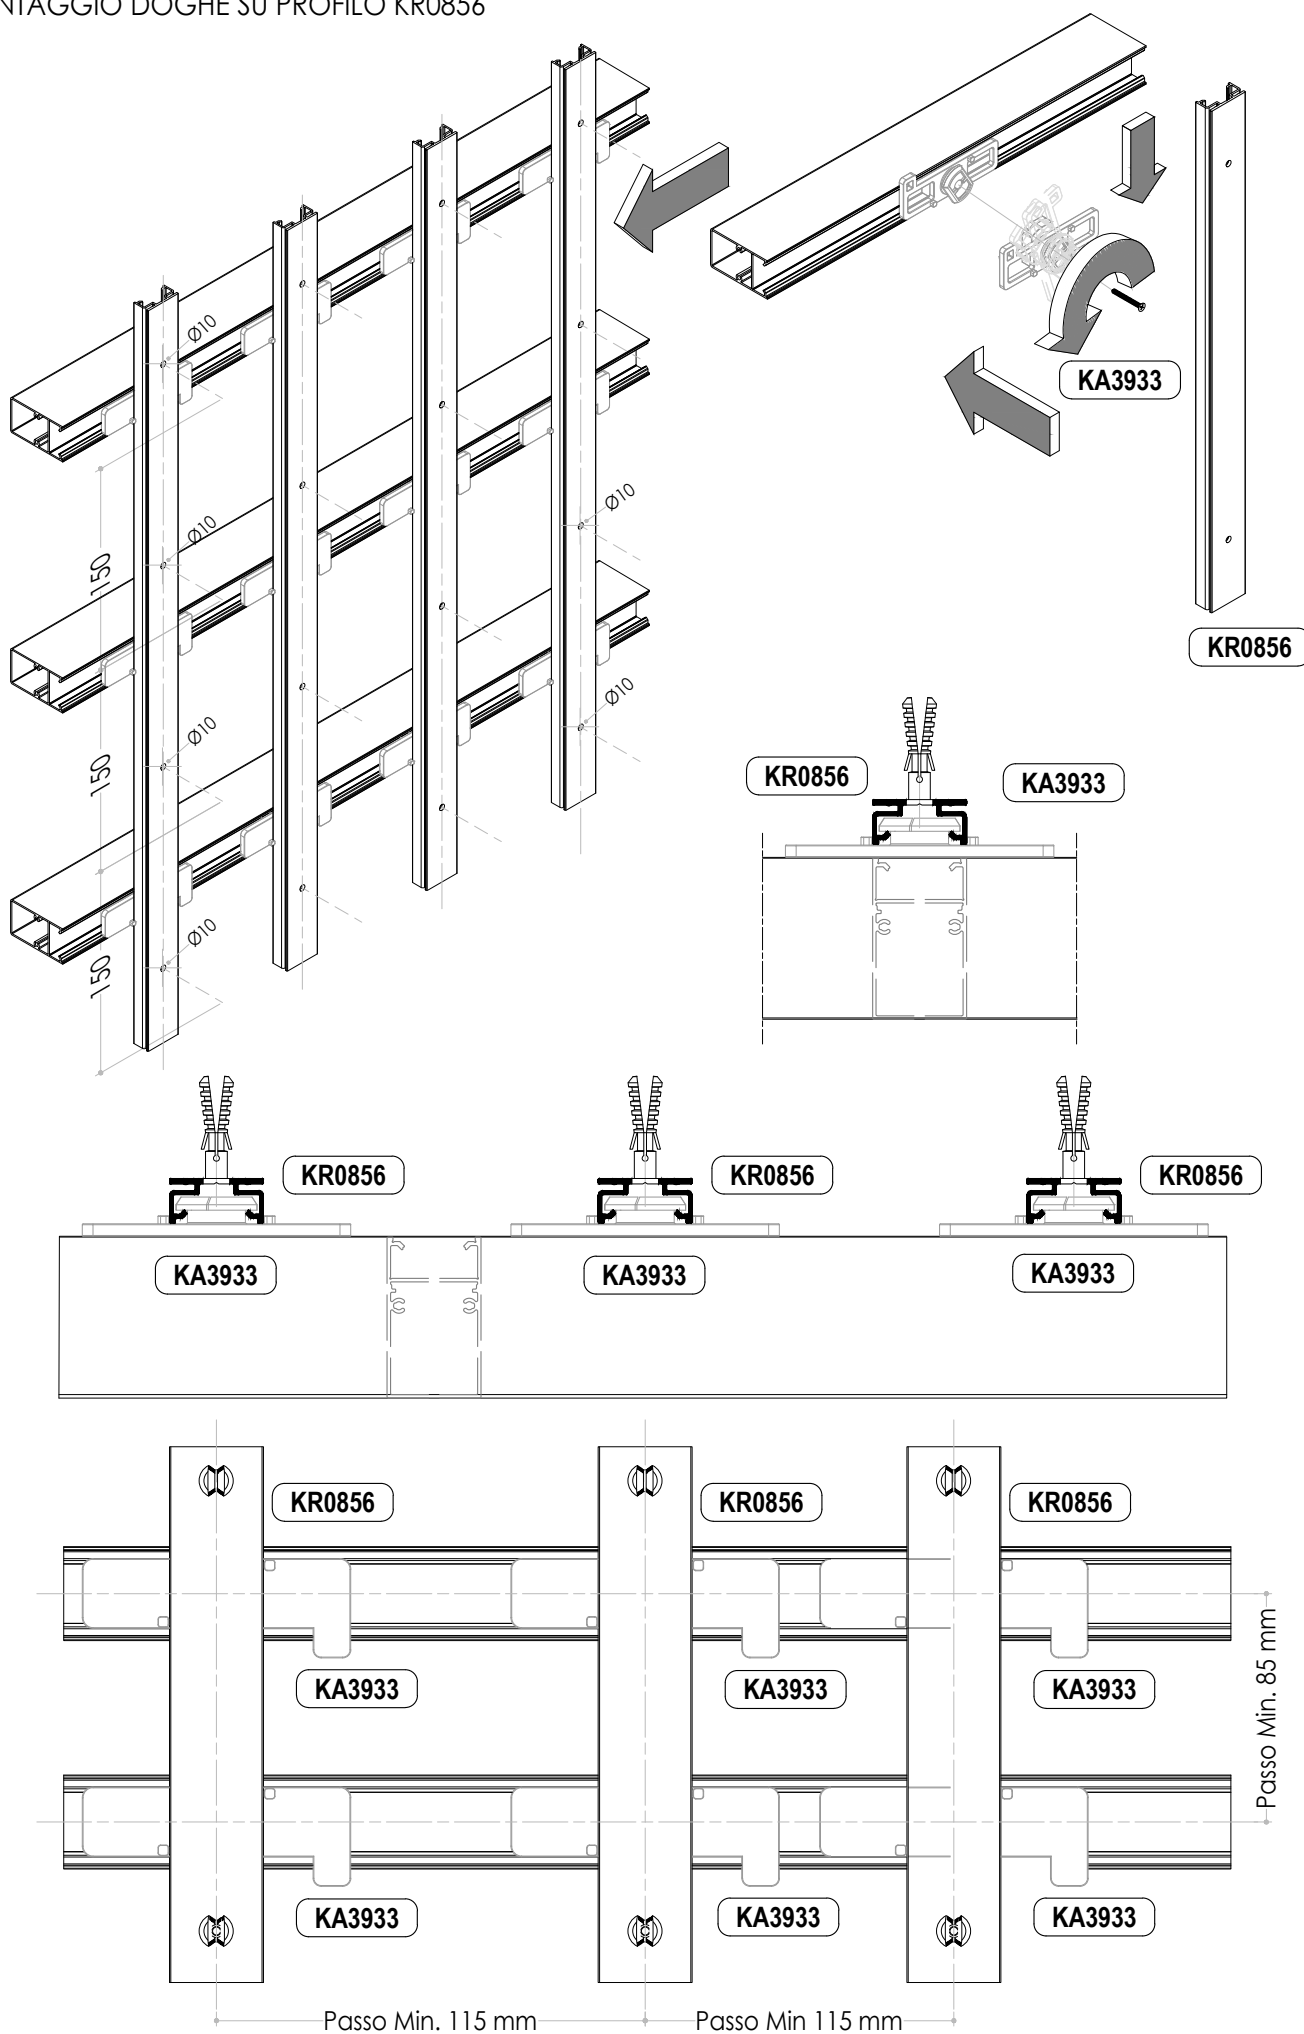


SISTEMA KOVER ONE KR0856 - RIVESTIMENTO A SOFFITTO


MONTAGGIO DOGHE SU PROFILO KR0856

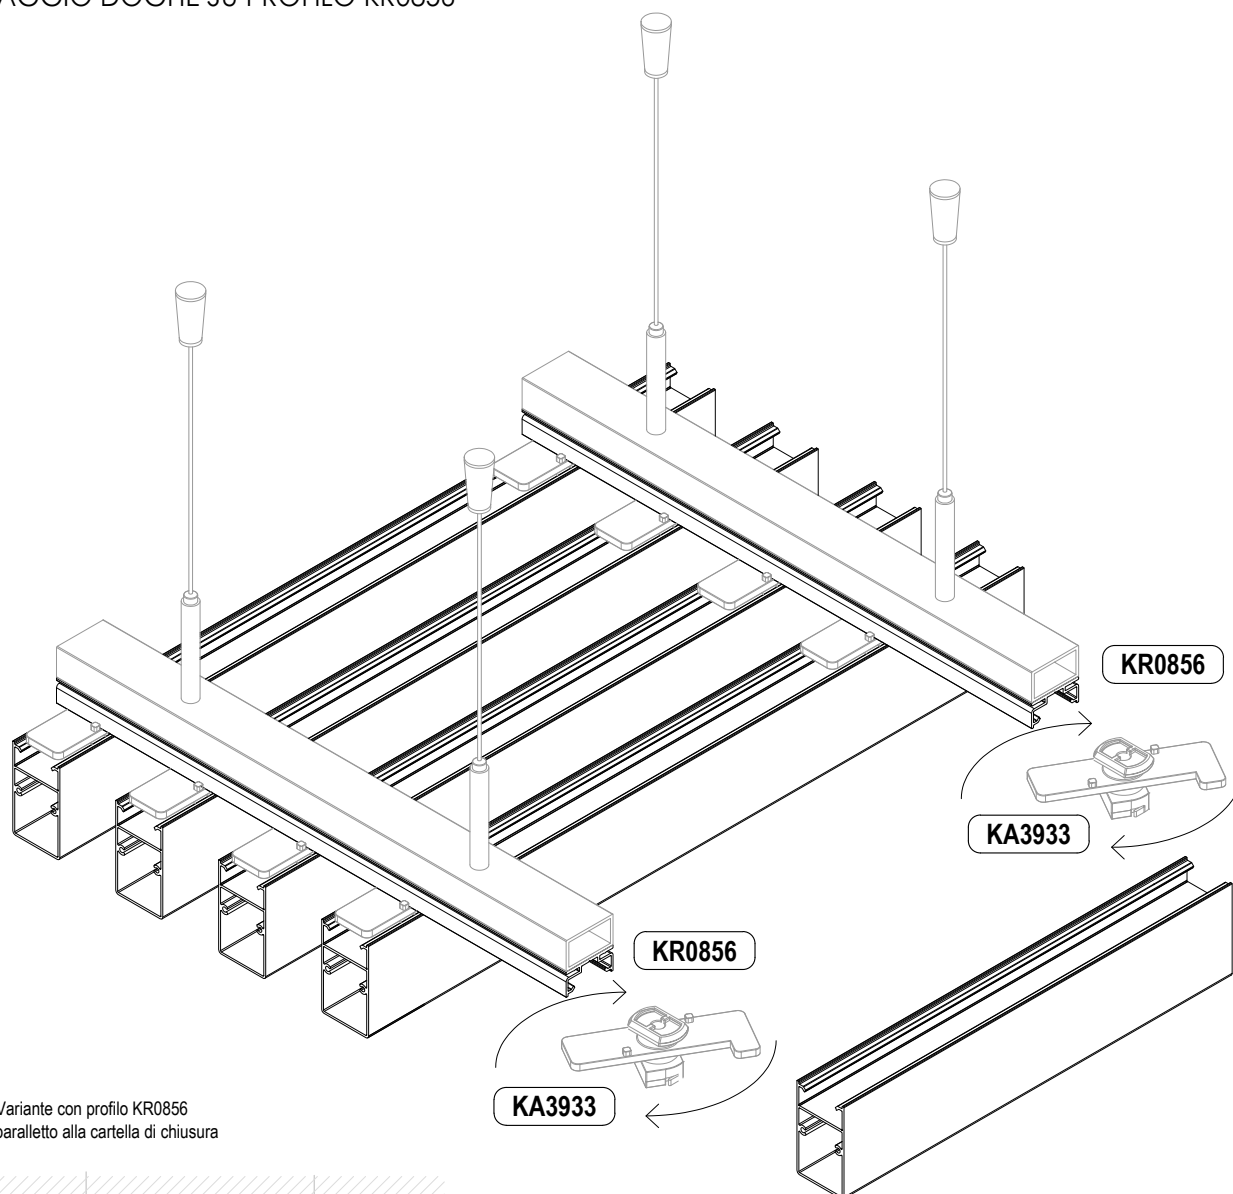

Variante con profilo KR0856
parallelo alla cartella di chiusura





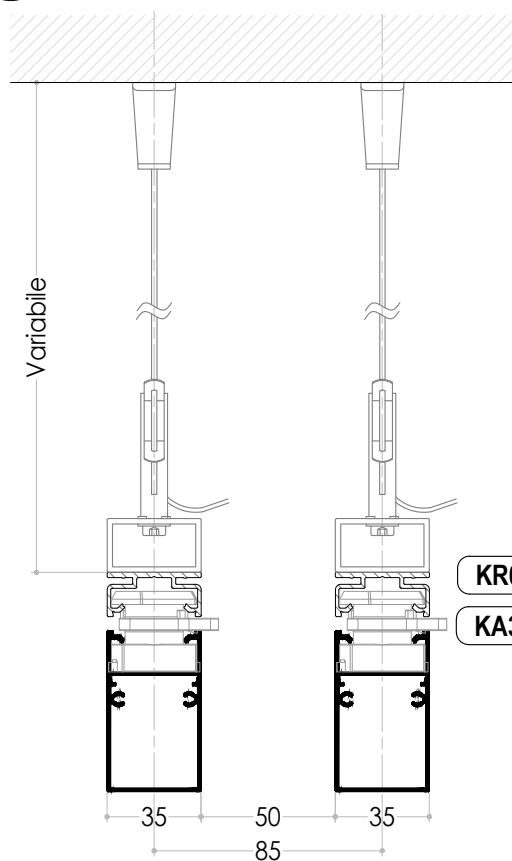


PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

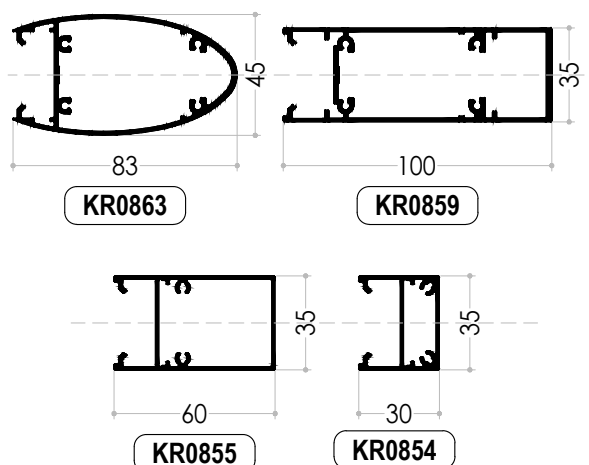


SISTEMA KOVER ONE KR0856 - RIVESTIMENTO A SOFFITTO

MONTAGGIO DOGHE SU PROFILO KR0856

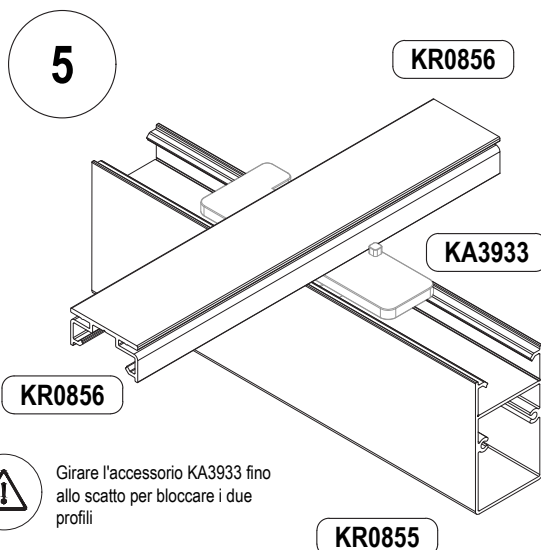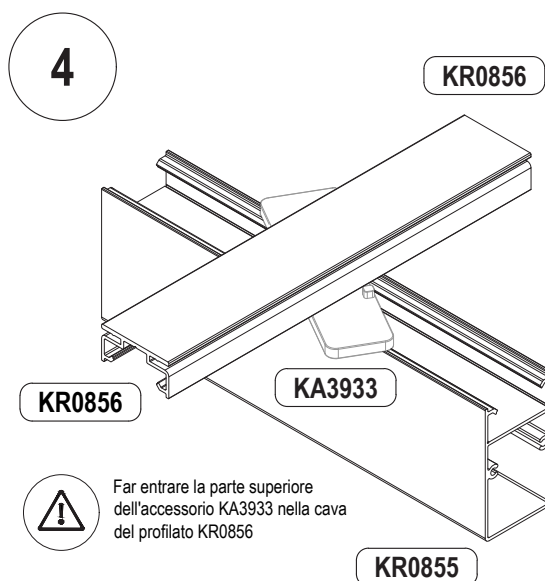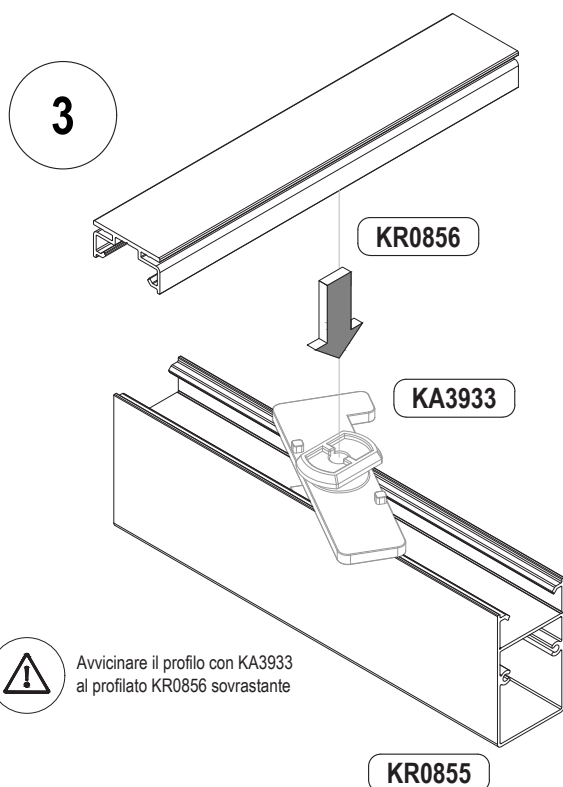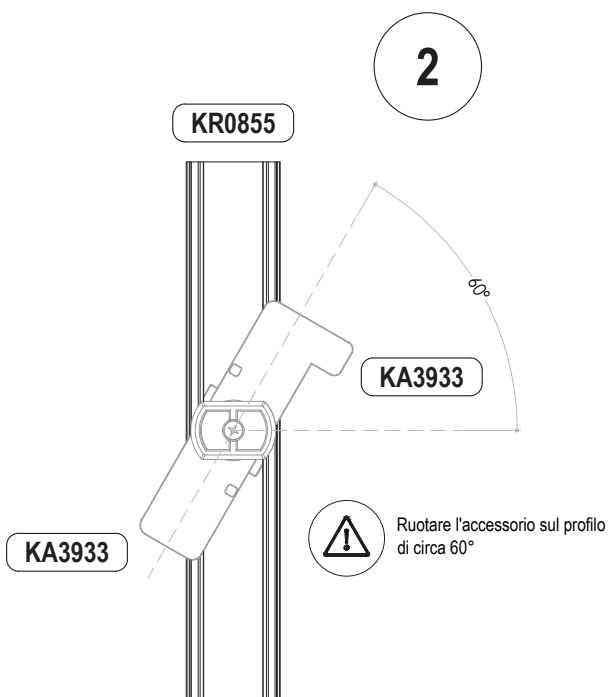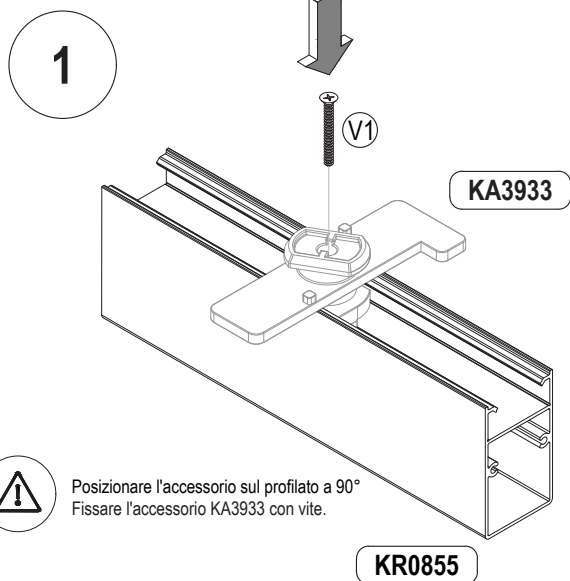

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
V1	Tipo ISO 7982-C-Z-A2 3.5x38	Vite di fissaggio

PROFILI IDONEI PER MONTAGGIO DEL SISTEMA

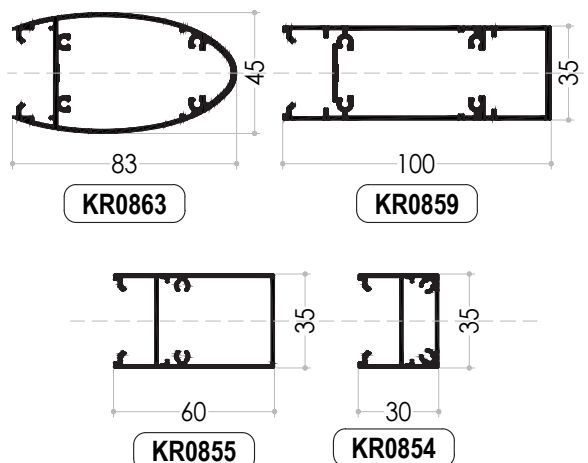




PROFILI E ACCESSORI LAVORAZIONE


LAVORAZIONE ACCESSORI

POSIZIONAMENTO TAPPI

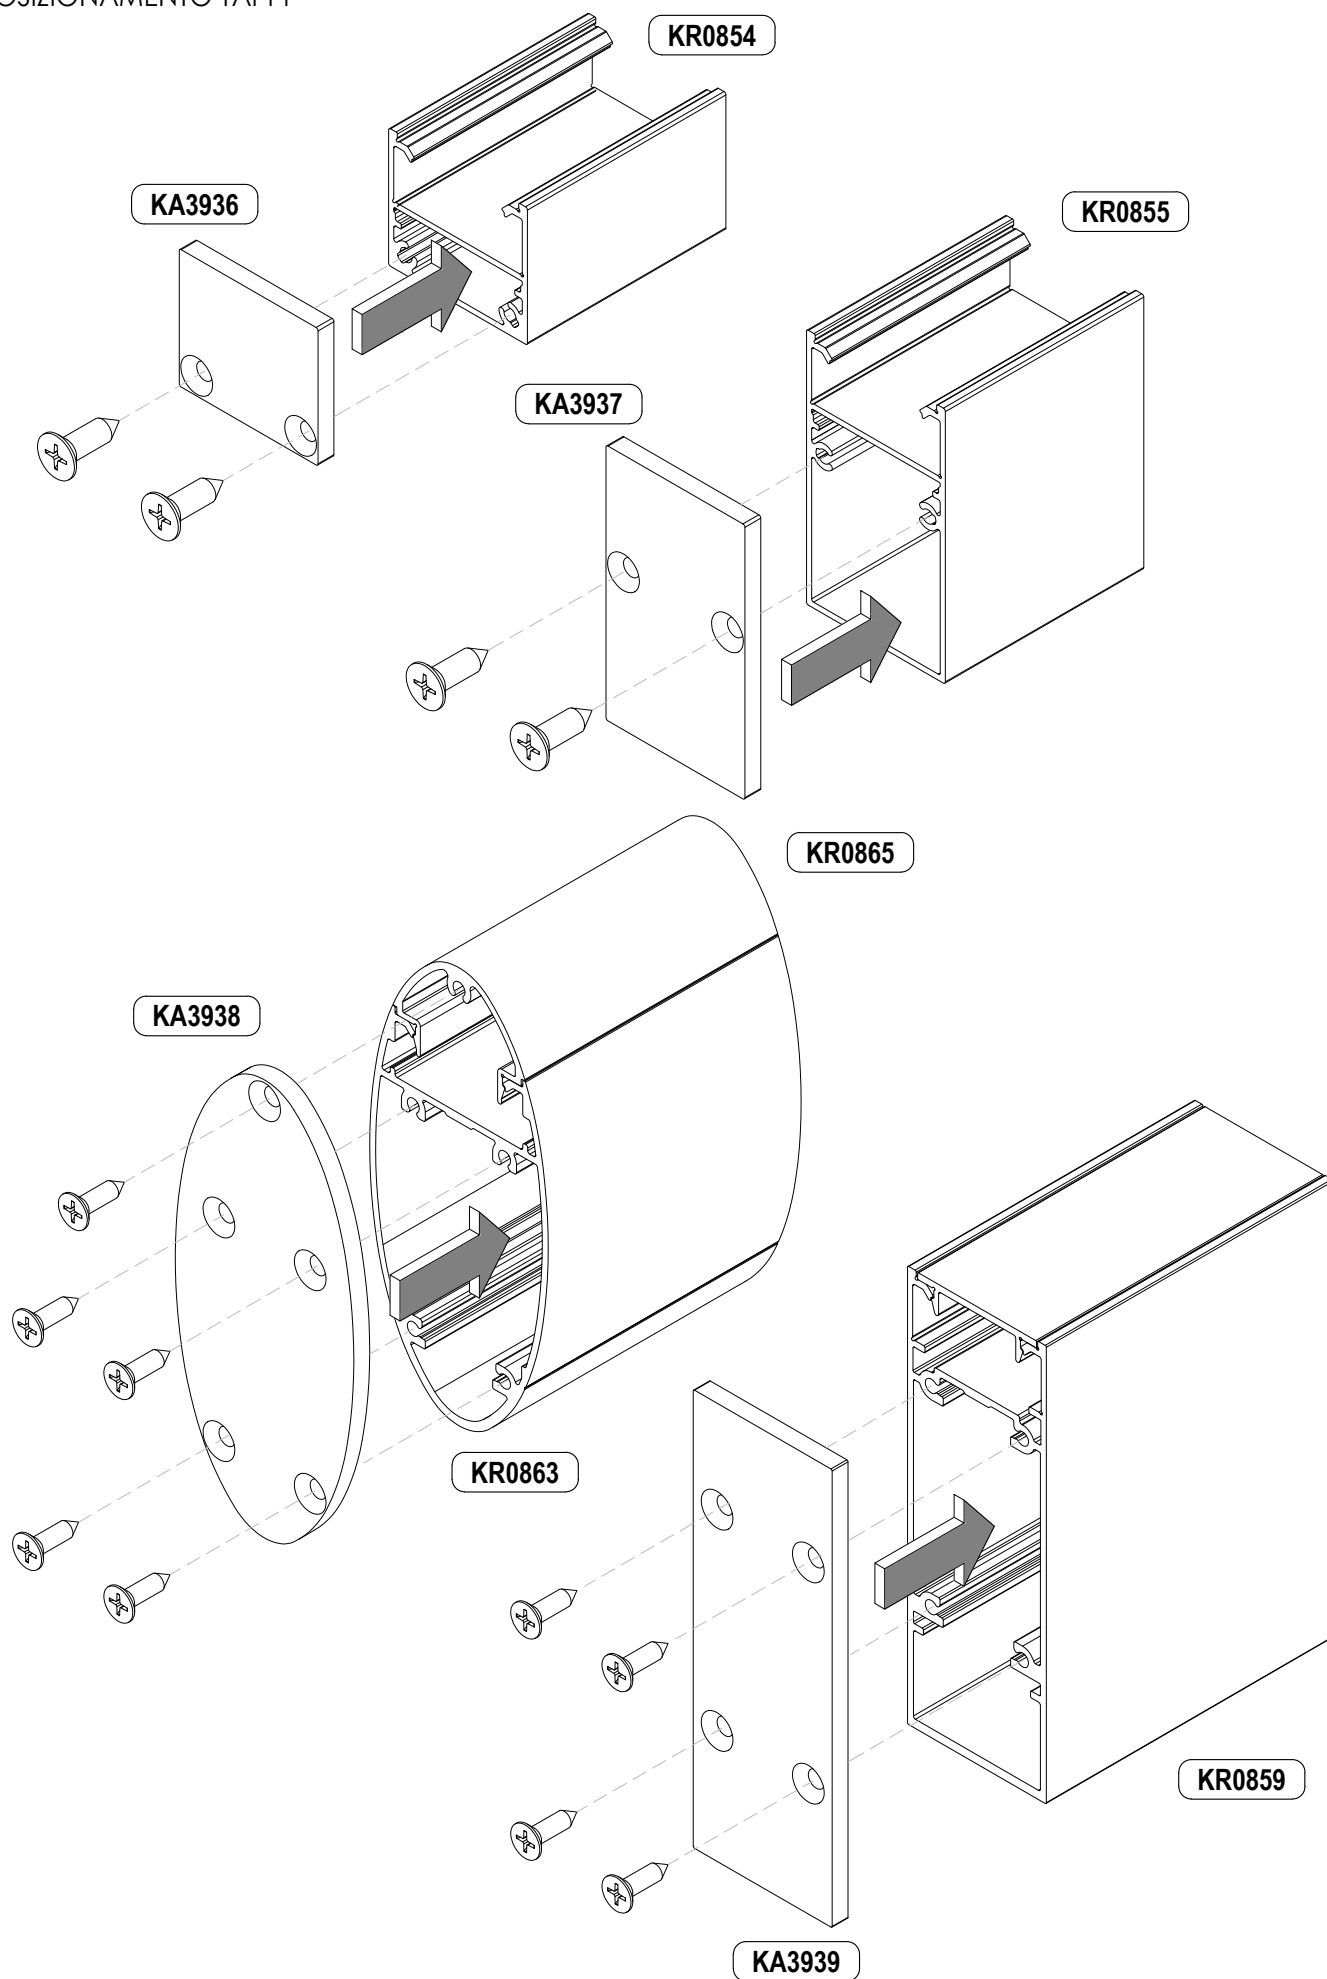


LAVORAZIONE ACCESSORI


POSIZIONAMENTO SQUADRETTA KA4617

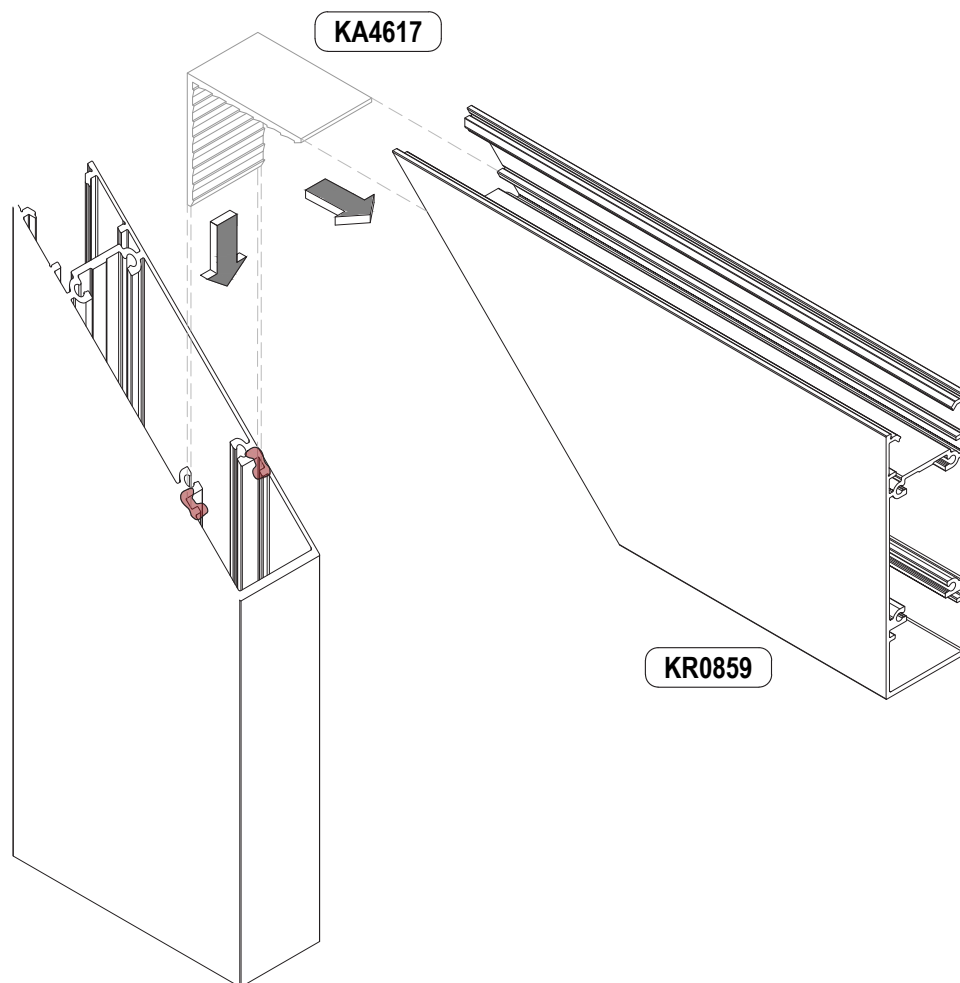




PROFILI IDONEI PER KA4617



KR0859



KR0855

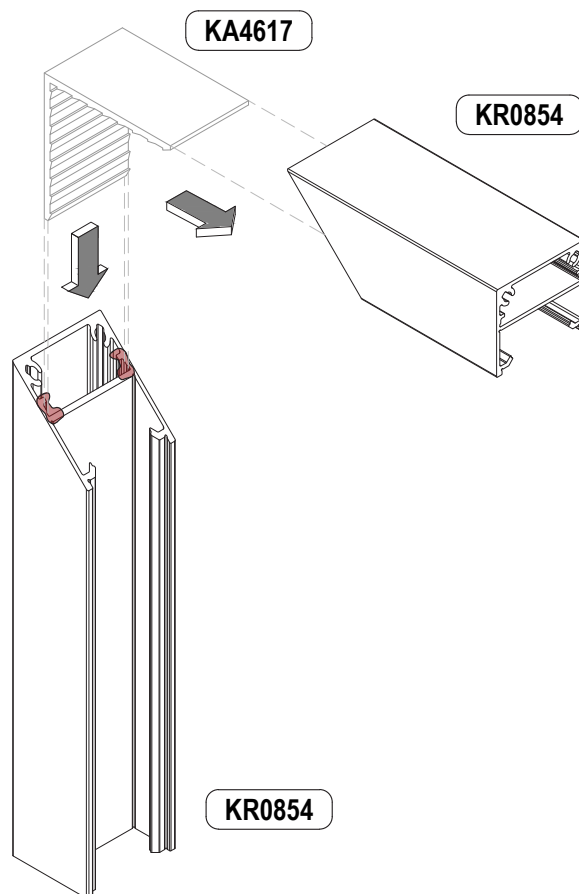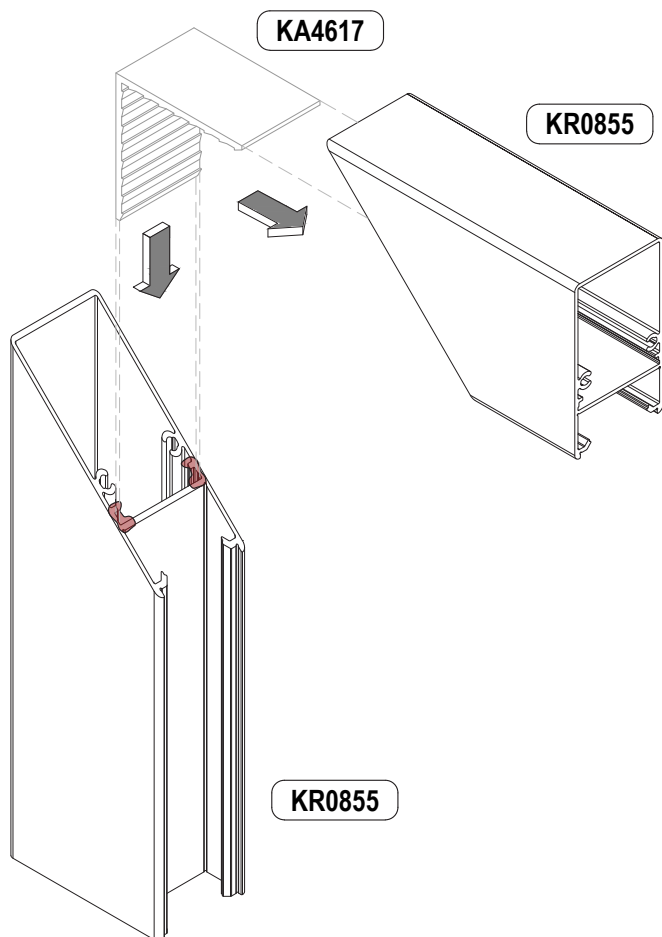



KOVER

KOVER

ARCHITECTURAL
ALUMINUM
SYSTEM





www.persea.net